


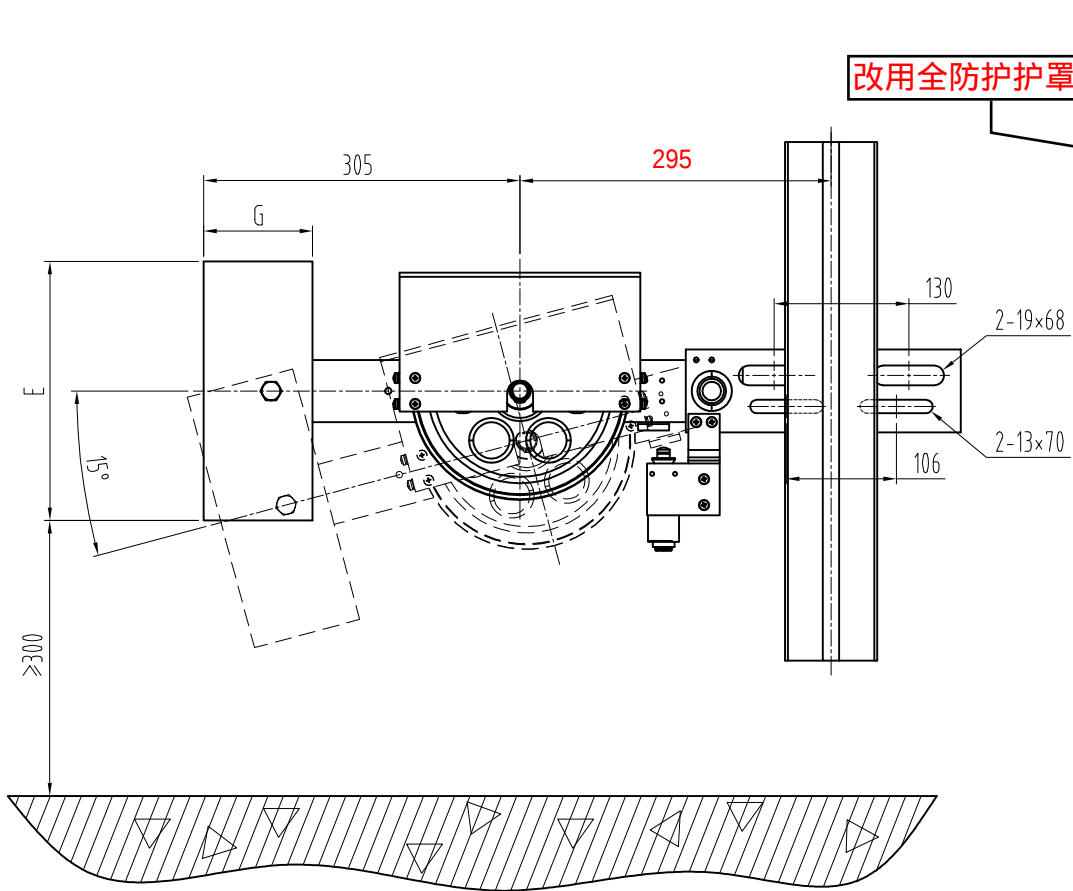

左右挡绳杆

配重块尺寸表


TDFI	TDWEI	E	F	G
重晶石	16	265	70	130
	24	265	85	170

注：颜色为“广日灰色”，参考所提供色卡；

320	重晶石	16 / 24	89	6	200/240	G02	涨紧装置
300			62		200/240	G01	涨紧装置
A	材质	配重质量	导轨高度h1	钢丝绳直径	绳轮直径	G00	名称

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						装配图		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量
设计	舒佳乐	2017.10.28	标准化			比例		
审核						1:2		
工艺			批准			共	张	第
						OX-200B		

其余 $\sqrt{12.5}$

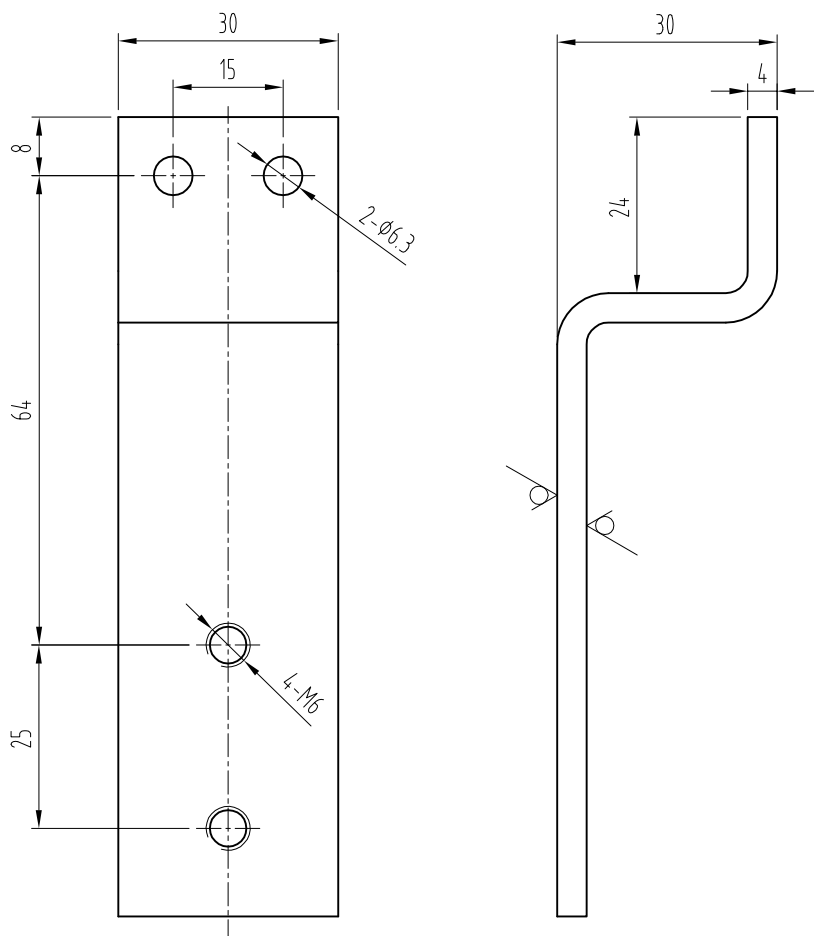


技术说明:

- 1、零件表面无毛刺;
- 2、零件喷漆, 颜色绿色; 厚度60~80 μm ;
- 3、未注明公差按GB/T8114-K、GB/T1804-m执行;

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				Q235A/4.0		200B开关支架	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记		重 量	比 例	0X-200B-6			
设 计	舒佳乐	2019.05.27	标准化						1:1				
审 核													
工 艺			批 准			共 张		第 页					

其余6.3

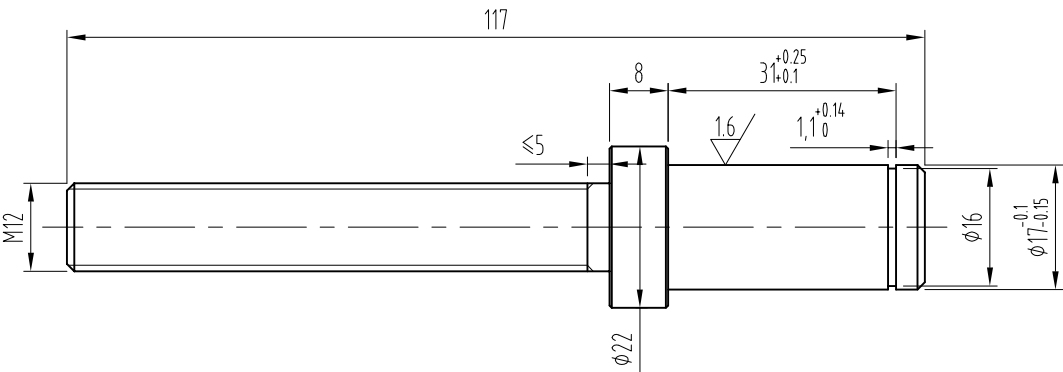

技术说明:

- 1、零件表面无毛刺;
- 2、零件表面镀锌,厚度 $\geq 8\mu\text{m}$;
- 3、未注明公差按GB/T8114-K、GB/T1804-m执行;

						20#/Ø 22 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.						200B主轴	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记			重 量	比 例	0X-200B-2		
设 计	舒佳乐	2019.05.27	标准化							1:1			
审 核													
工 艺			批 准			共 张			第 页				

Technical drawing of a rectangular plate with the following specifications:

- Overall width: 500
- Overall height: 500
- Top hole: Diameter $\phi 30^{+0.12}_{-0}$, located 30 units from the top edge and 60 units from the left edge.
- Two small holes: Located 48 units from the top edge and 16 units from the centerline. They are labeled $2-M5$.
- Two medium holes: Located 185 units from the top edge and 20 units from the centerline. They are labeled $2-\phi 12.5$.
- Bottom hole: Diameter $\phi 13$, located 240 units from the bottom edge and 60 units from the left edge.
- Plate thickness: 6

- 1、零件表面无毛刺；
- 2、零件表面喷漆，颜色为RAL6005，厚度60~80 μm；
- 3、未注明公差按GB/T8114-K、GB/T1804-m执行；

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.											
						Q235A/6.0								200B摇杆			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记				重 量	比 例						
设 计	舒佳乐	2019.05.27	标准化									0X-200B-1					
										1:1							
审 核						共 张 第 页											
工 艺			批 准														