

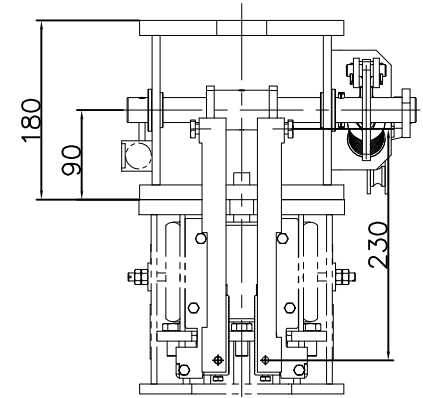


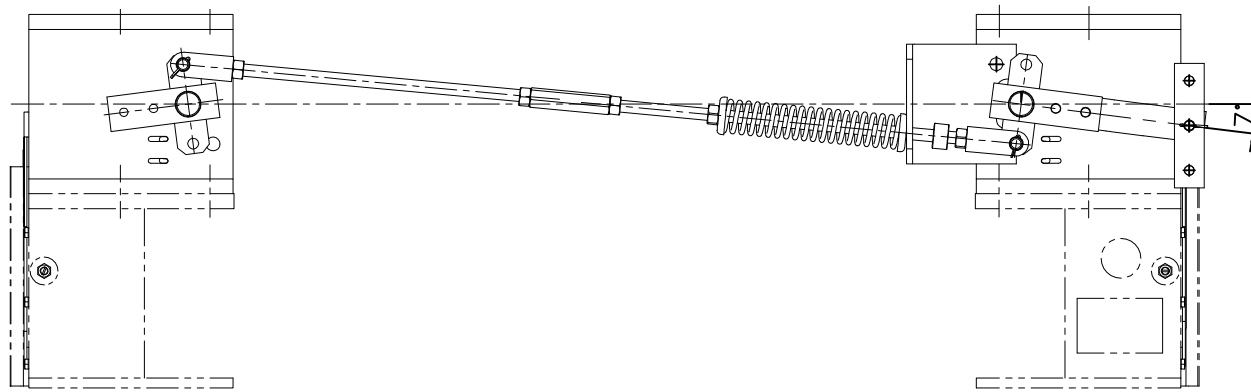

导轨面距DBG(≤850)

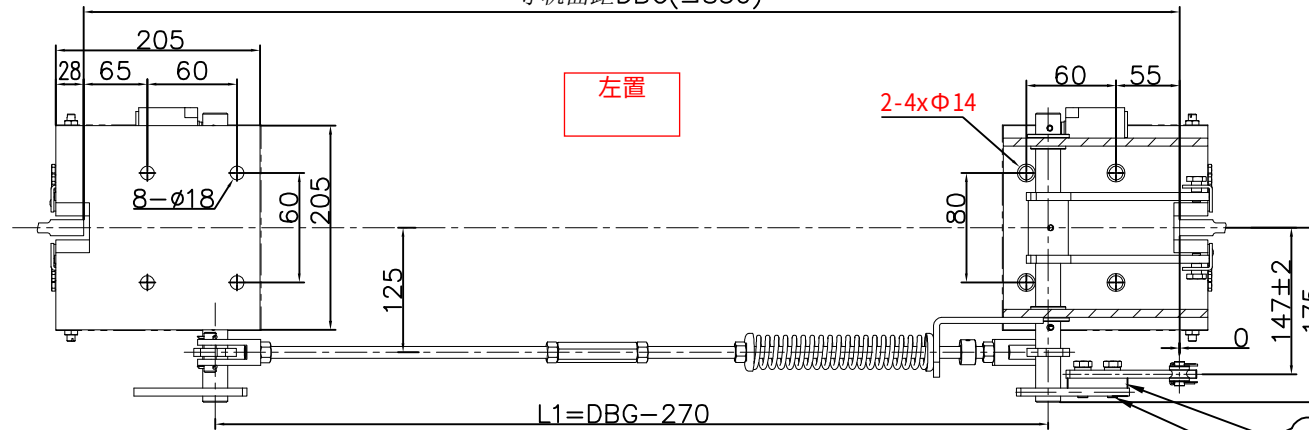

左置

技术说明

1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 选用时请注意匹配调整;
2. 本装置配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆, 配发该装置时注意提供;
4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整, 本件可对称装配, 整体安装前需注意布置要求。

增加一块垫板
螺栓更改为M10X35

									宁波奥德普电梯部件有限公司
									安全联动装置
标记	处数	分区	文件更改	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	OX188DT
设计			标准化					1:5	
校对									
审核									
工艺			批准			物料编号:			



