
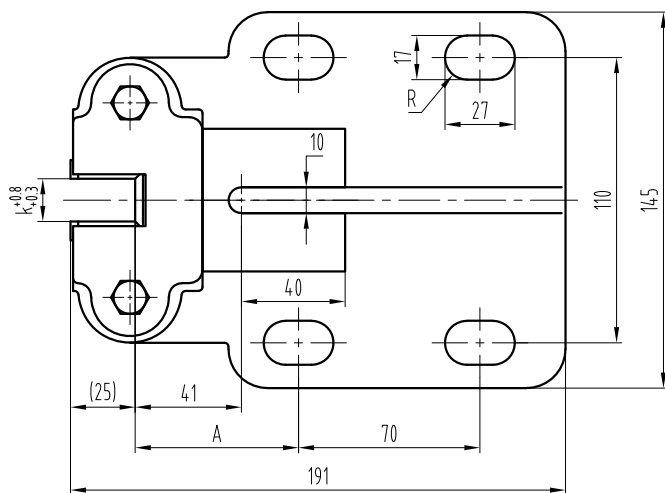
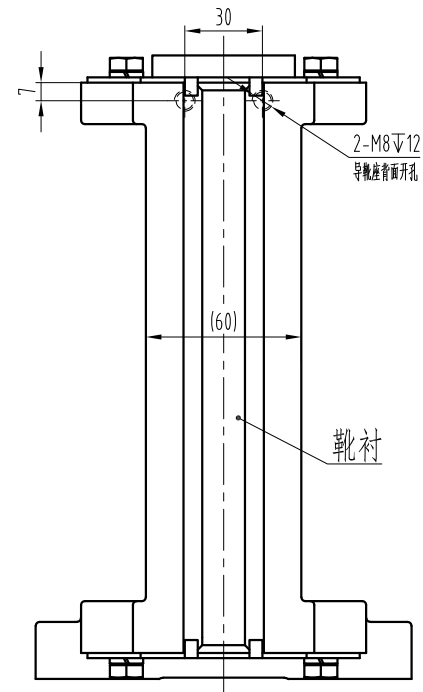


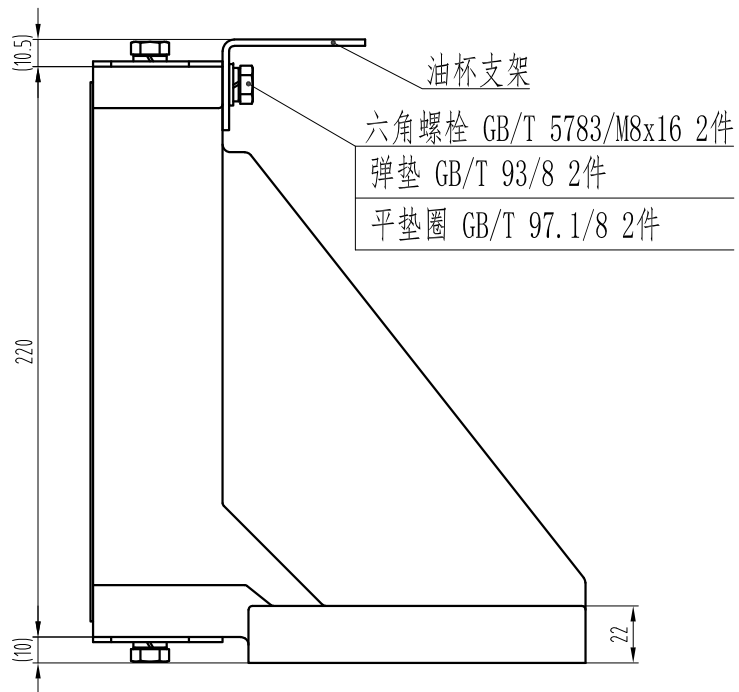

对应表

奥德普序号	广州广日电梯序号	k(mm)	A
AX02V020G01		10	63
AX02V020G02		16	
AX02V020G03		10	65
AX02V020G04		16	

技术要求


- 1 本导靴为广州广日电梯定制，相关参数和结构更改需双方确认；
- 2 本导靴适用于额定速度 $\leq 1.0\text{m/s}$ 的情况，正向压力 $\leq 1850\text{N}$ ，侧向压力 $\leq 1450\text{N}$ ；
- 3 增加的油杯支架与导靴组装后出厂。

图幅: A3 Ver 1.4

						第一视角		实施日期	宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			导靴		
						CC	关键特性							
						设计	$\diamond$	$\diamond$	标准化			阶段标记	重量	比例
						审核								1:2
标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺		批准			第 1 张	共 1 张	AX02V020

AX02V020G01

其余12.5/

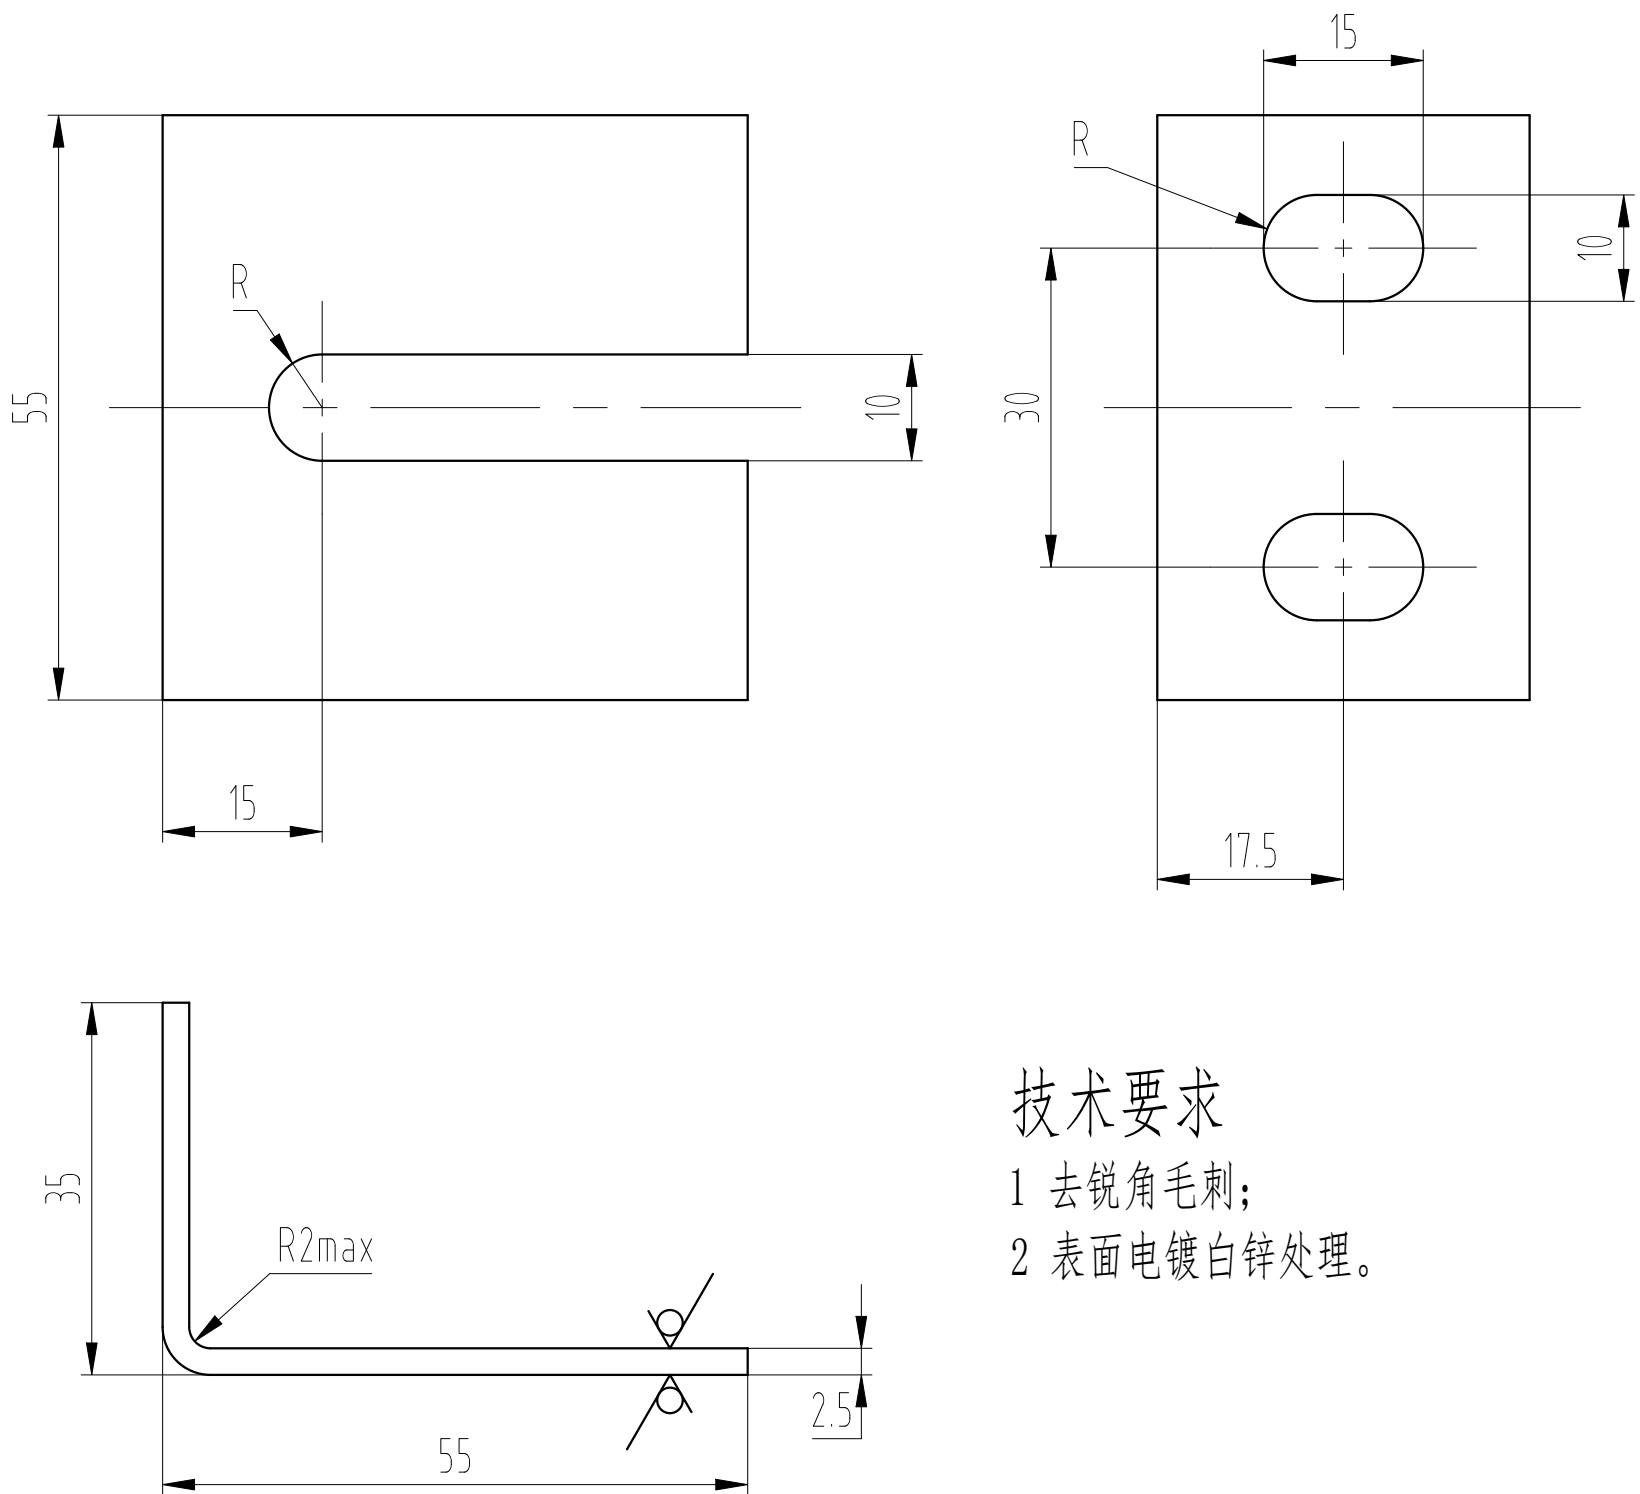


技术要求

- 1 去锐角毛刺；
- 2 表面电镀白锌处理。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角



实施日期

CC

关键特性



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板 2.5/Q235B


油杯支架

设计	<>	<>	标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记 重量 比例

第 1 张 共 1 张 1:1


AX02V020

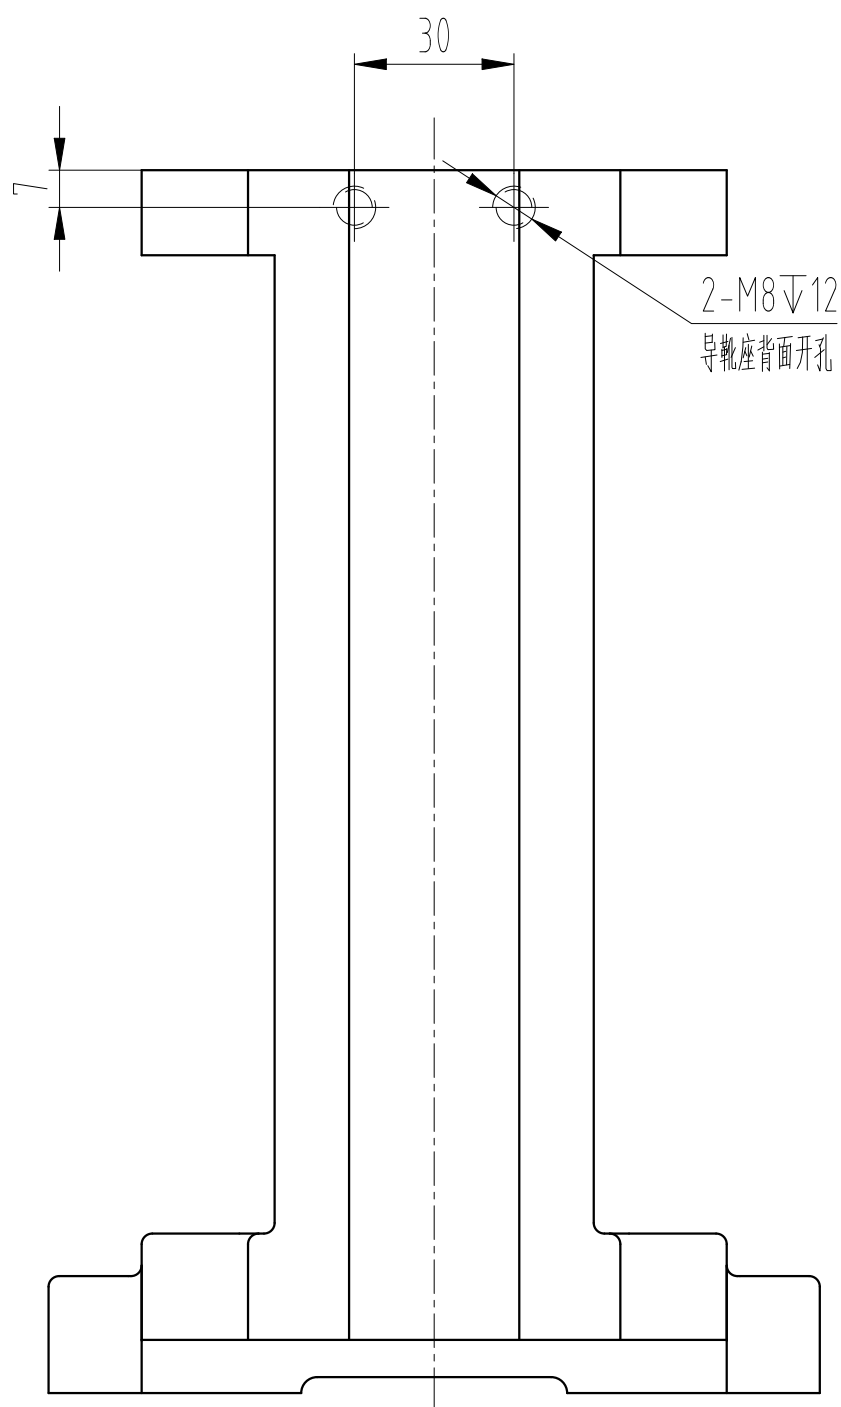


技术要求

- 1 本图仅用于增加2个螺纹孔；
- 2 导轨座其余尺寸按标准。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角 			实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
CC 关键特性											
设计	<>	<>	标准化						导靴座加孔		
						阶段标记		重量			
审核										1:2	\$0X-02-1
工艺			批准			第 1 张		共 1 张			

AX02V020G02



技术要求

- 1 本图仅用于增加2个螺纹孔;
2 其余尺寸按总图选型。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角 

实施日期



关键特性



NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

设计

 $\langle \rangle$ $\langle \rangle$

标准化

阶段标记

重量

比例

审核

工 艺

批准

第 1 张

共 1 张

板件

AX02V020