OX-02

GB/T 1804-m

线性尺寸	0～6	6～30	30～120	120～400	400～1000	1000～2000	2000～4000	长度/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

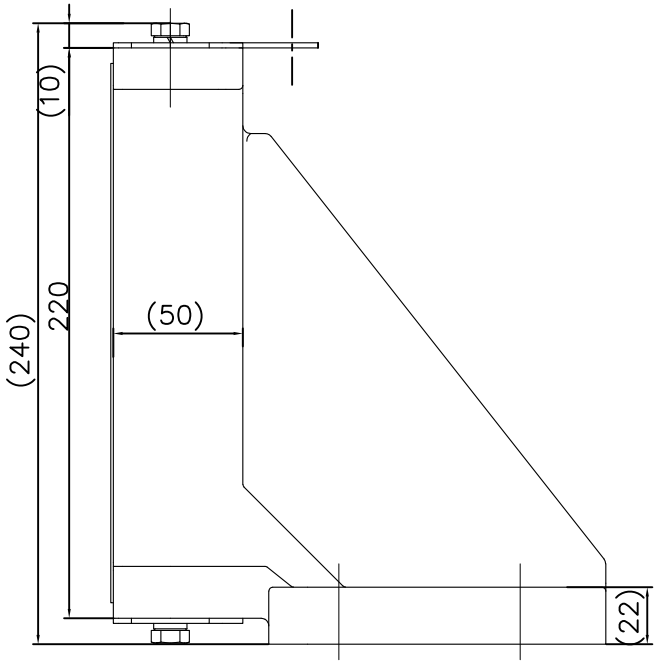

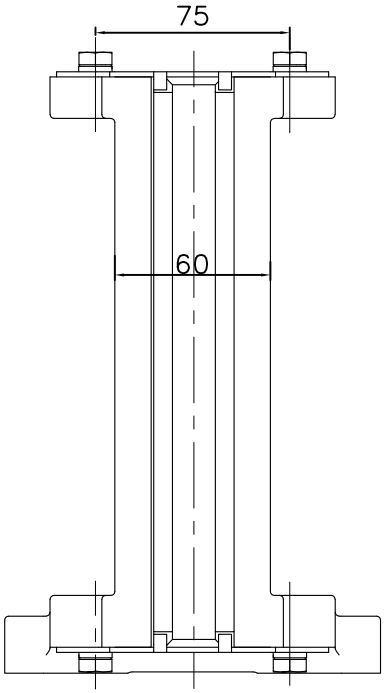

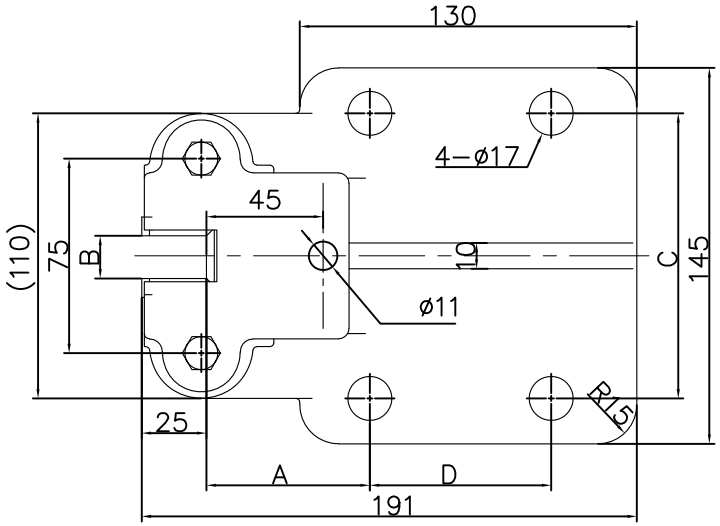

型号	A	B	C	D	安装孔
A01	63	10	110	70	Φ17
		16			
A02	65	10	110	70	Φ17
		16			

技术说明
1. 本件装配后要求靴衬无窜动或晃动现象；
2. 靴衬槽口B根据导轨规格确定，生产时注意确定该参数要求，我司提供匹配导轨规格有10、16等；
3. 本件适用于额定载重≤3T，额定速度≤1.0m/s

件(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

标记	处数	分	区	文件更改号	签 名	年月日
设 计				标准化		
校 对						
审 核						
工 艺				批 准		

阶段标记	重量	比例
	8.70	1:2

物料编号:

宁波奥德普电梯部件有限公司

导靴

OX-02(广日定制)

OX02-2	GB/T 1804-m																	
	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

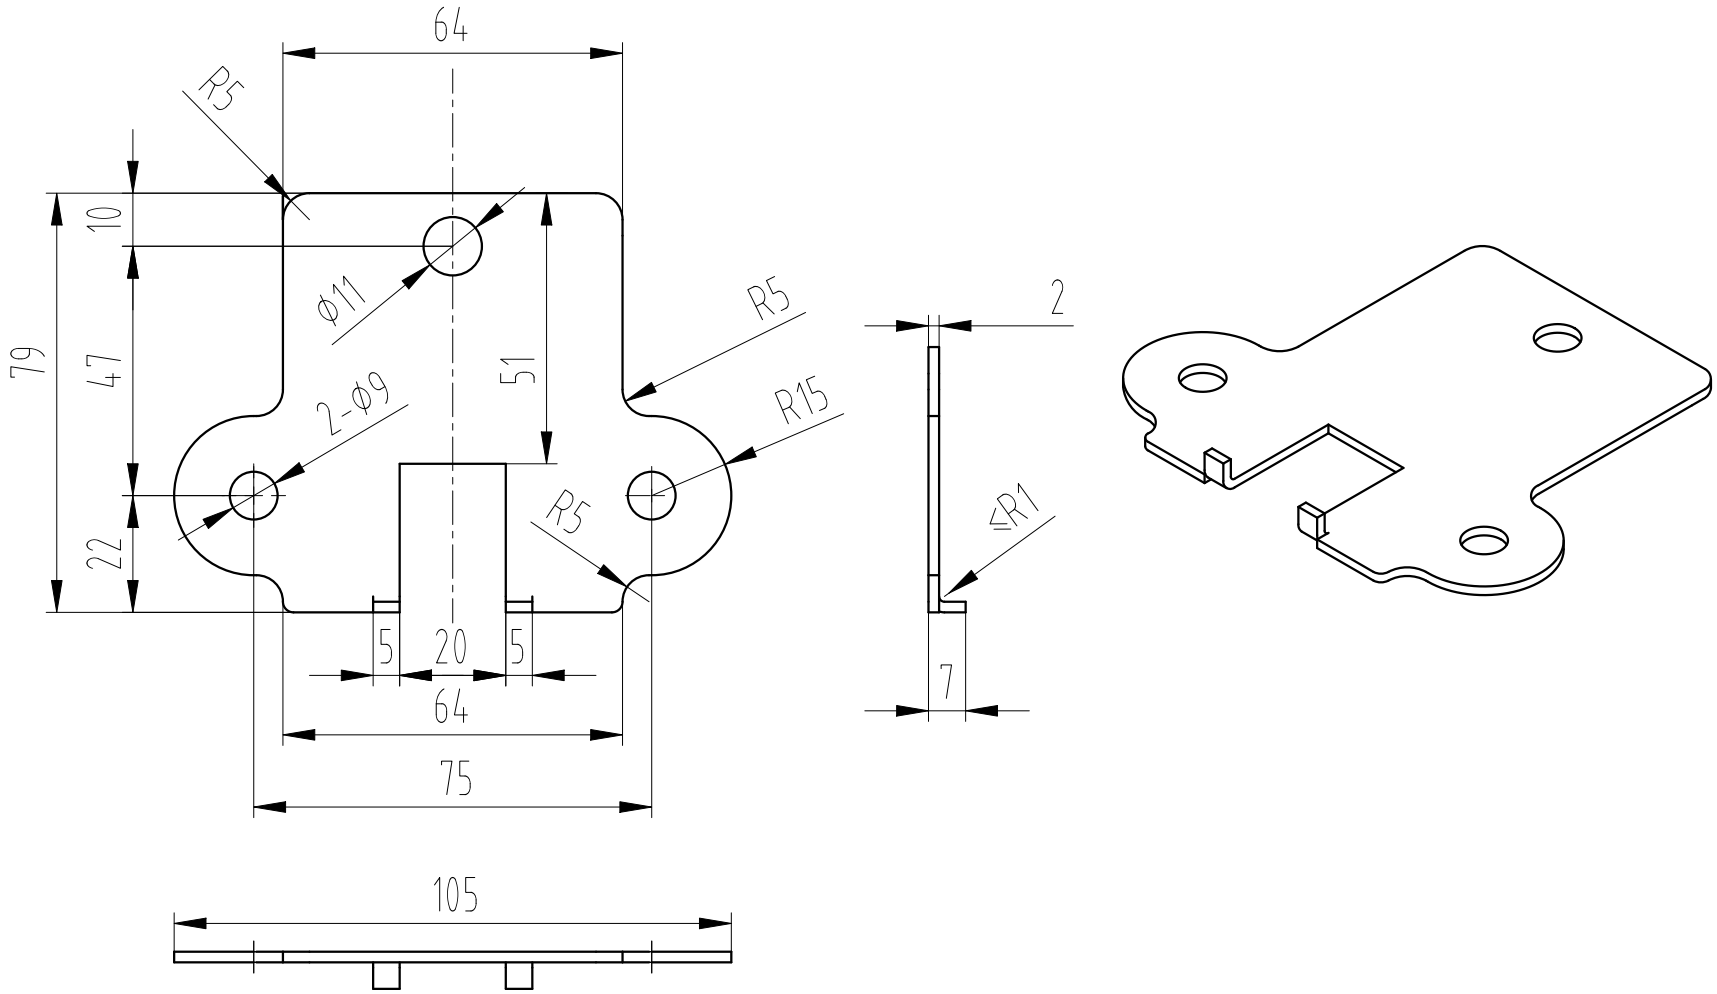

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签　字
日　期

标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日
设 计			标准化		
审 核					
工 艺			批 准		

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

Q235A/2.0			靴衬卡板
阶段标记	重量	比例	
	0.06	1.5:1	OX02-2
版本:			