
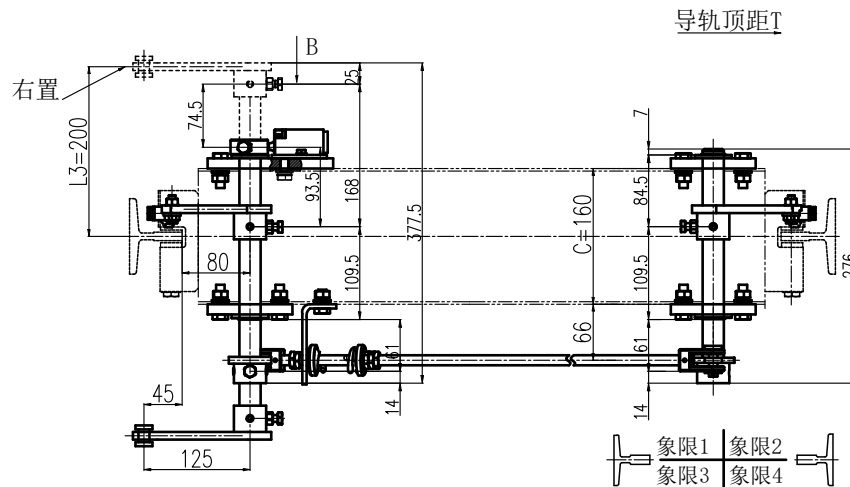
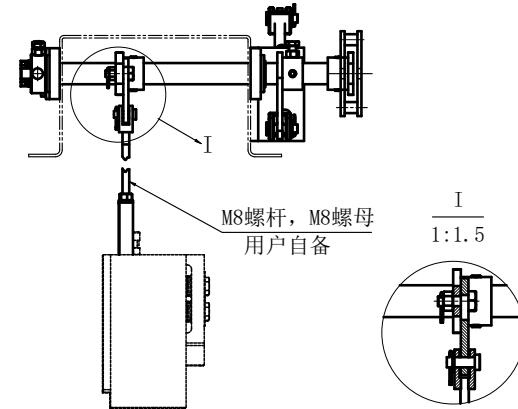


A

B

C

D

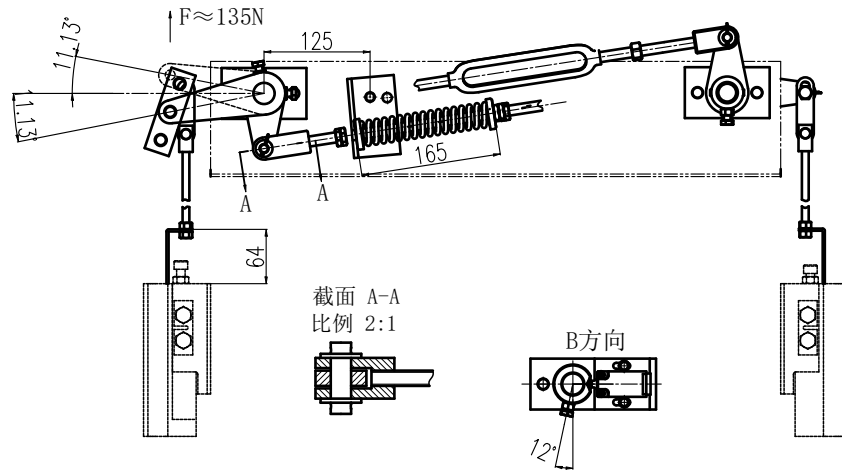

技术要求:


1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式, 本图为操作杆左位置。配用OX-210B安全钳, 适用于额定速度 $V=0.25\sim1.50\text{m/s}$ 、总容许质量 $(P+Q)_1=500\sim1500\text{Kg}$ 、导轨宽度10mm的电梯;
2. 本图不包含安全钳、导轨。
3. 实际导轨顶距T按照 $T=A+88$ 所得, 其中A为轿厢外宽, 西奥下单时提供。

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容
				DATE	CHANGE			PLACE	QUANTITY	DATE	CHANGE

常用						A●EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司			
保留	核准 APPROVED		日期 DATE	2016. 3. 15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	联动机构	
	达文朋 3/16		制图 DRAWN	舒佳乐 3/15		1:9			
一次			设计 DESIGNED	舒佳乐 3/15	共 3 张 第 1 张		图号 DWGNO	OX-210BTX	版本 00
			审核 CHECKED	周 正 3/16					

图号 DWGNO	品名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	加 工 涂 装	加 工 涂 装 以 外	热处理 HTTR	变 更 品 号 TEM	所要数 REQD PER SET
-01	长转轴		OX-210BT-17(右)	G01		Q235A-Ø25*418						-01	
-02	长转轴		OX-210BT-17(右)	G02		Q235A-Ø25*438						-02	

其余 $\nabla 6.3$

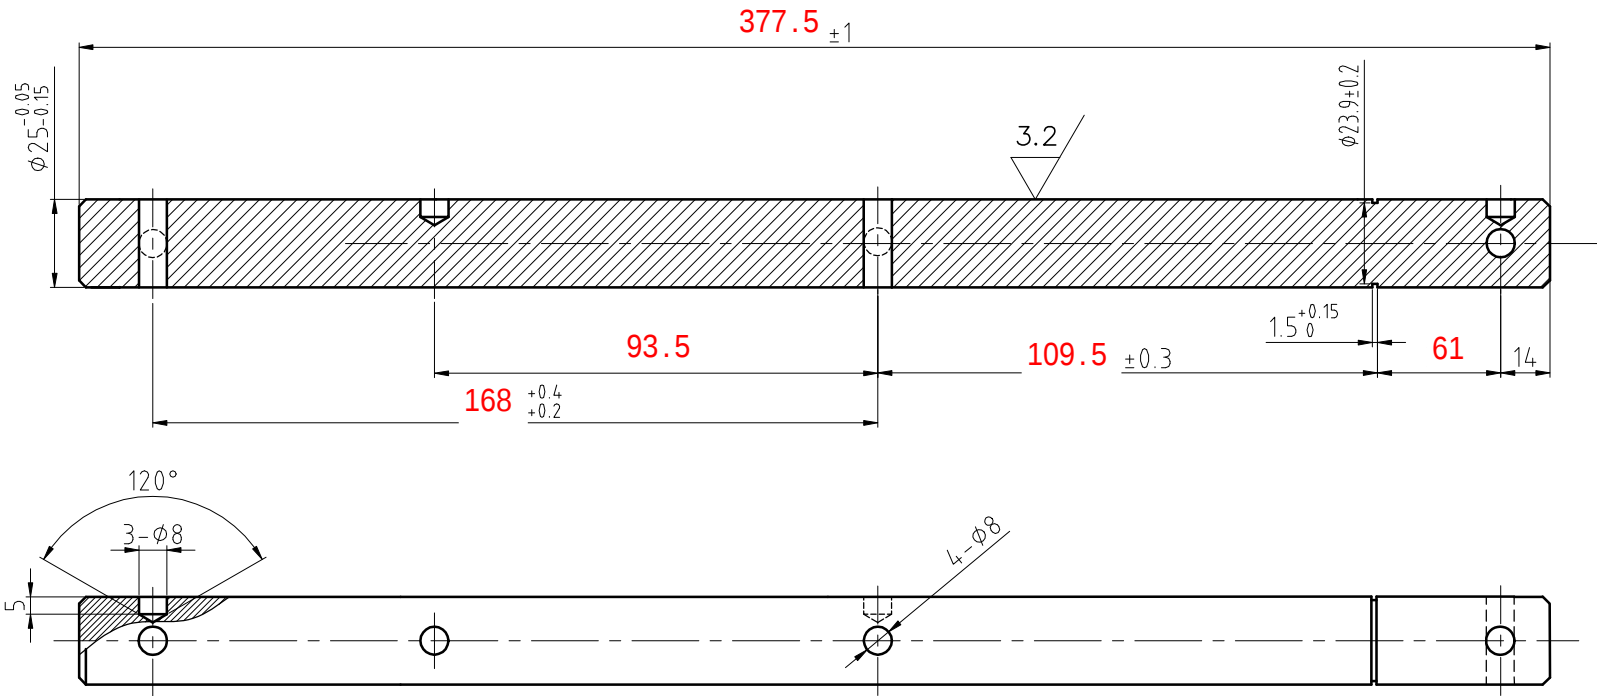

技术要求


- 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。
- 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ 。

用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	80mm	100mm
B	418±0.8mm	438±0.8mm

标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE

常用	核准 APPROVED	日期 DATE	2016.3.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	长转轴
保留	制图 DRAWN	舒佳乐	3/16		1:2	图号 DWGNO	OX-210BTX-17(右)
一次	设计 DESIGNED	舒佳乐	3/16	共 张 第 张		版本	00
	审核 CHECKED	李 煜	3/16				

图号 DWGNO		OX-210BT-16										变 品号 更 TEM		所要数 REQD PER SET	
变 序号 更 ITEM	品 名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL		单 位	切 断	购 入	加 工 涂 装	涂 装 以外	热 处 理 HTTR	-00	
-01	短转轴		OX-210BT-16	01		Q235A-Ø25*315								-01	

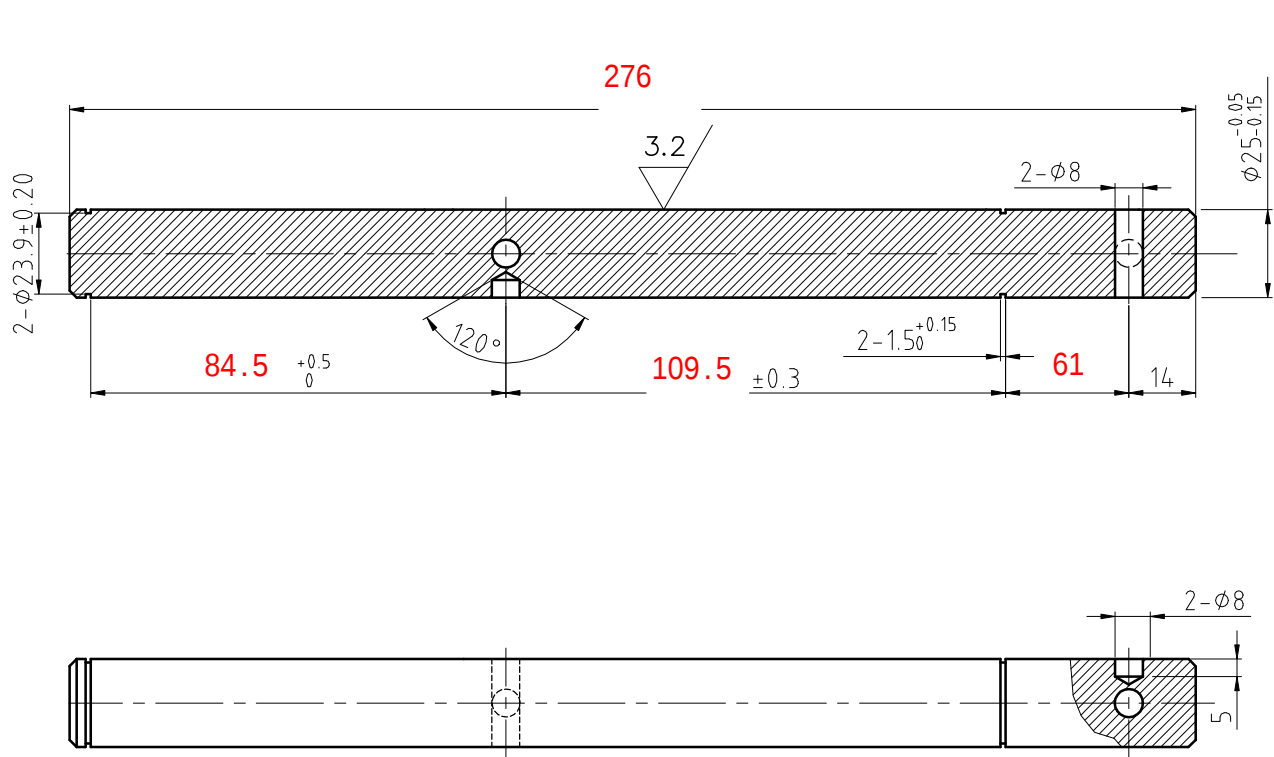

技术要求

- 边角去毛刺，未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ ；
- 表面镀白锌，锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ 。

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	常用	保留	一次	
												核准	日期	2016.3.15	重量
												制图	舒佳乐	3/16	比例
												设计	舒佳乐	3/16	SCALE
												审核	李煜	3/16	1:2
												共	张	第	张
											图号 DWGNO		名称 TITLE		版本
											OX-210BTX-16		短转轴		00

