


客户表格
供参考




1. 该装置型号OX200, Ø200mm与OX208Q限速器配套, Ø240mm与OX240限速器配套;
2. 提升高度适用范围: $H \leq 120m$;
3. UKS 开关防护等级IP67.
4. 配安装紧固件及通用压码4套。

[illegible]

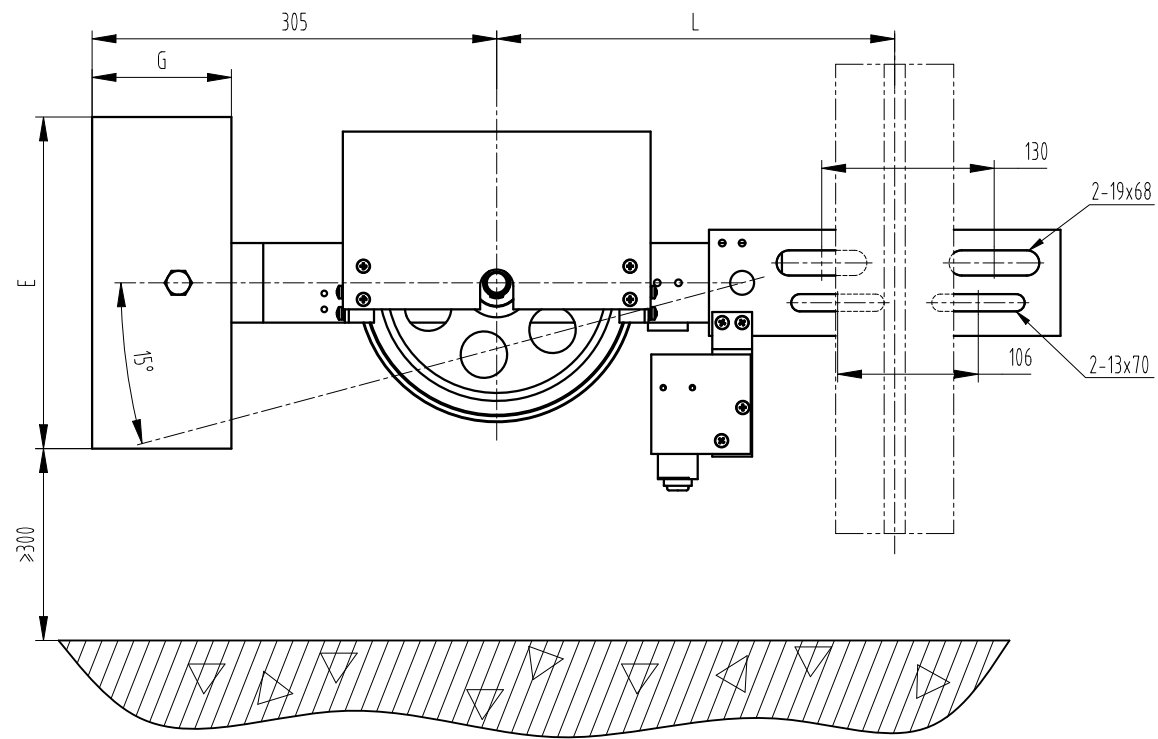


技术要求

1 颜色为“广日灰色”，参考所提供色卡；

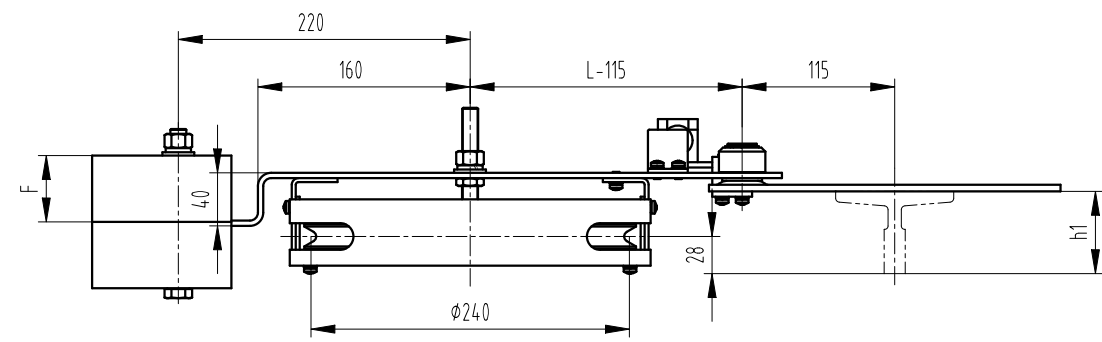

图框: A3 Ver 1.3

										第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.																					
										CC		关键特性																									
										设计				标准化						张紧装置																	
																				阶段标记		重量		比例		OX-200B											
										审核														1:4													
标记		处数		更改内容						签名		年月日		工艺				批准						第 1 张		共 1 张											

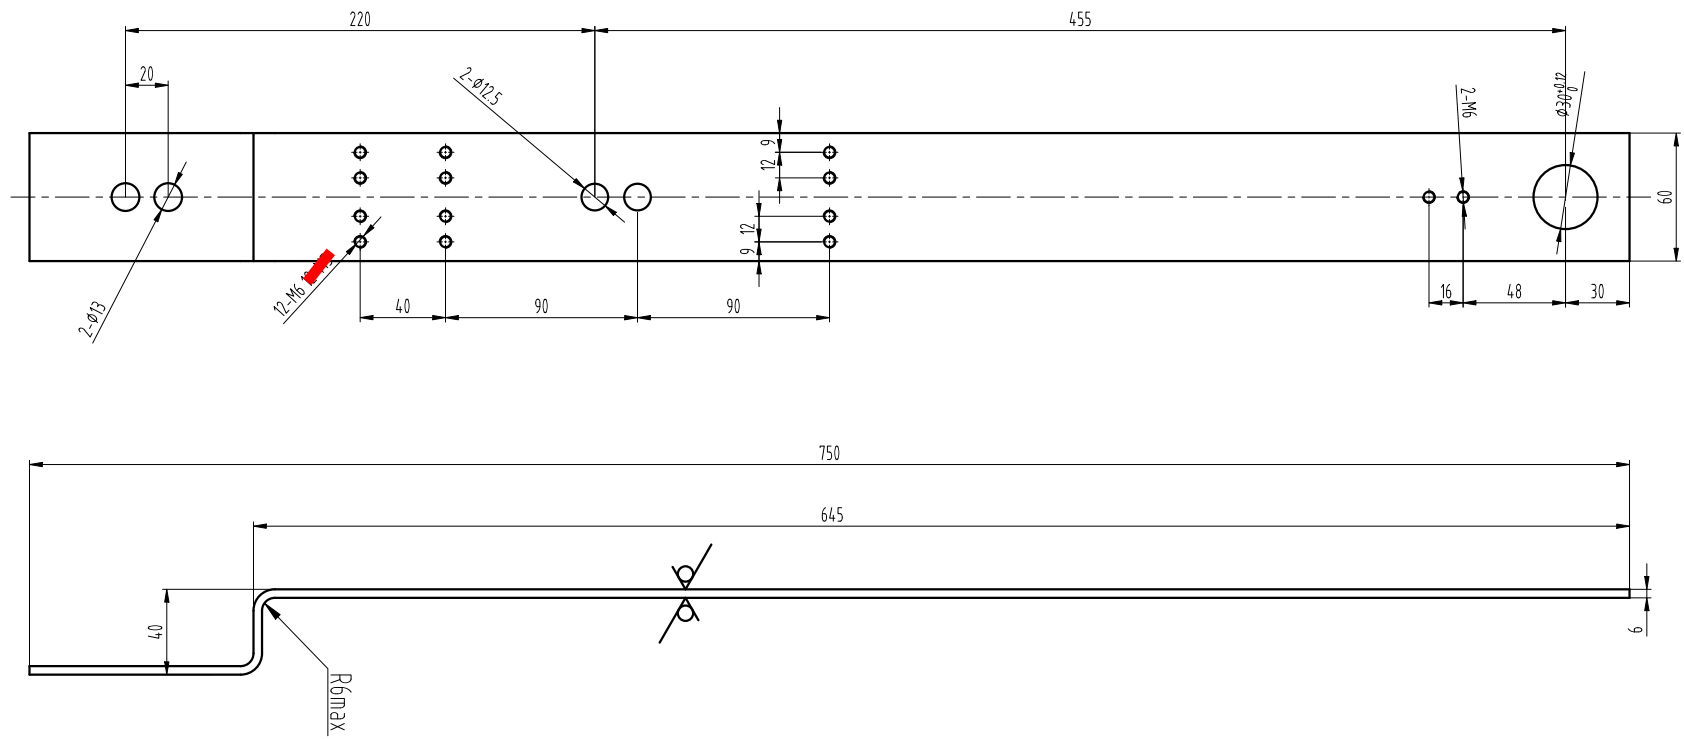

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；
- 3 螺纹孔喷塑后回丝处理。

图框: A3 Ver 1.3

					第一视角 		实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.							
					CC 关键特性												
								设计			标准化					OX-200B摇杆	
														阶段标记	重量		比例
								审核									OX-200B-1
标记	处数	更改内容			签名	年月日		工艺			批准			第 1 张	共 1 张		