

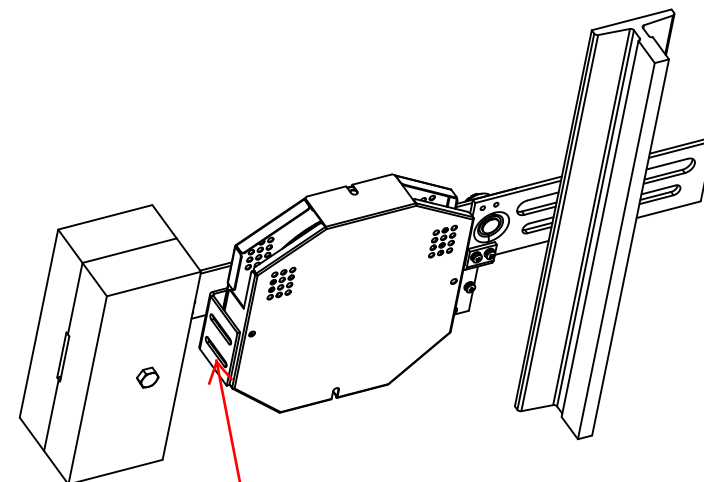


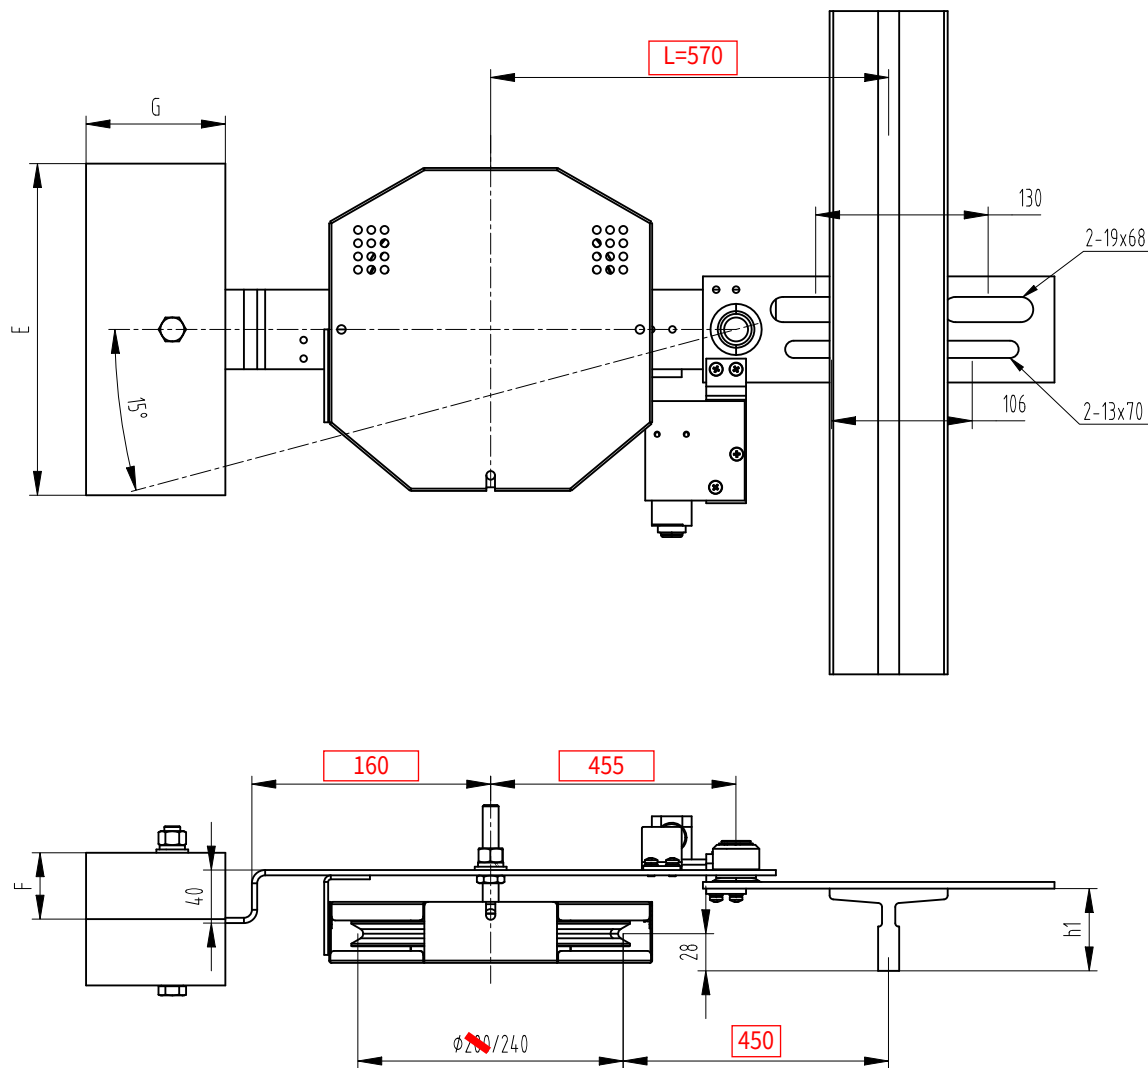

单侧增加护罩固定板, 原防护罩侧面固定螺丝可适当加长。
每台1件, 240/200绳轮配件不同, 详见零件图

第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				张紧装置			
CC		关键特性											
设计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX-200B			
审核									1:4				
工艺			批准			第 1 张		共 1 张					

标记	处数	更改内容	签名	年月日

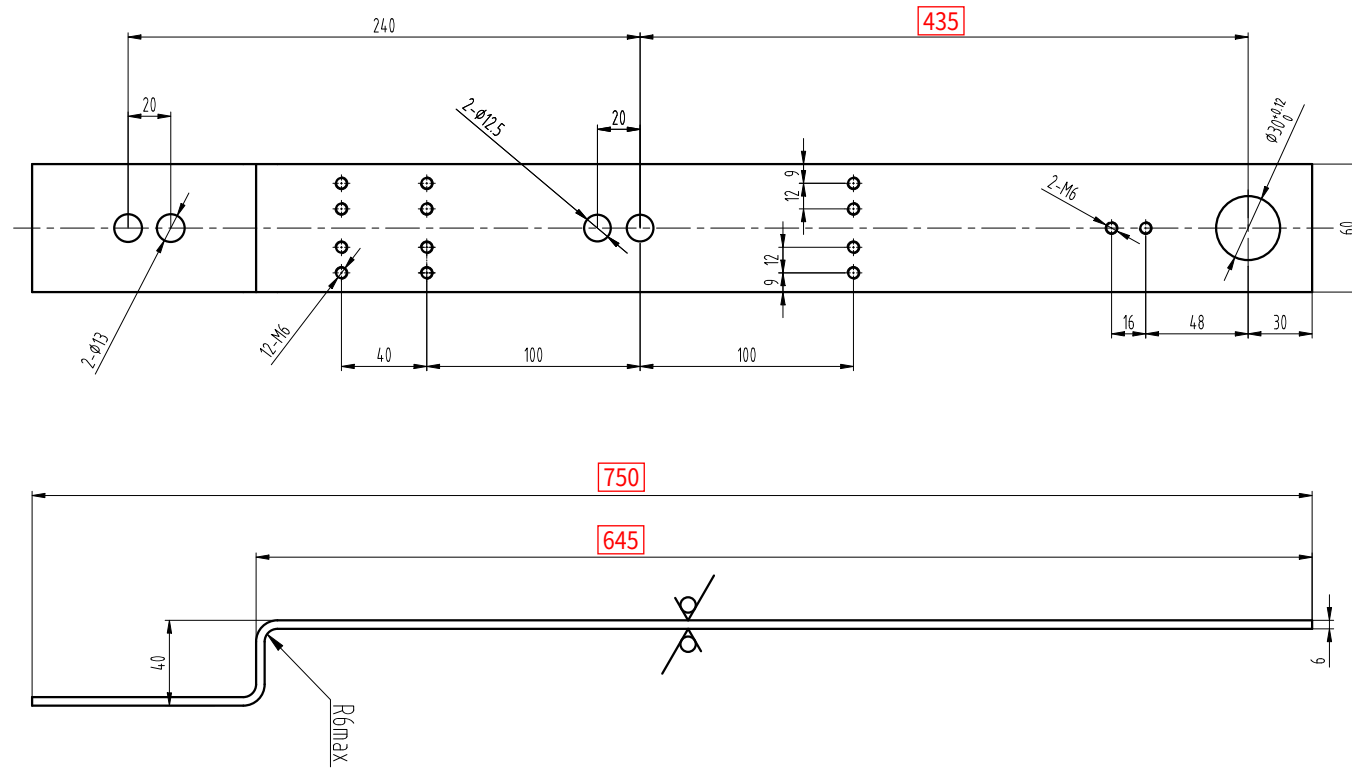

技术要求




- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定;
- 3 螺纹孔喷塑后回丝处理。

标记	处数	更改内容			签名 年月日

第一视角 			实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.											
CC 关键特性									OX-200B摇杆								
设计			标准化			阶段标记									重量	比例	
审核												OX-200B-1					
工艺			批准			第 1 张			共 1 张								

240绳轮用
每台1件

其余12.5

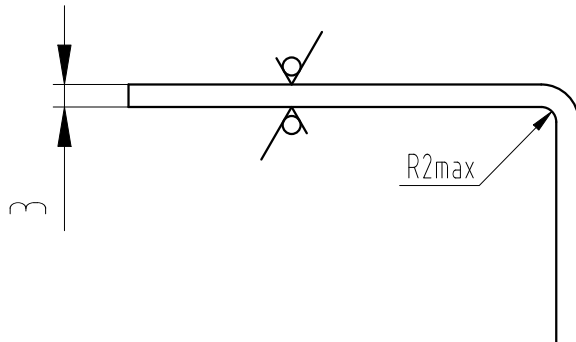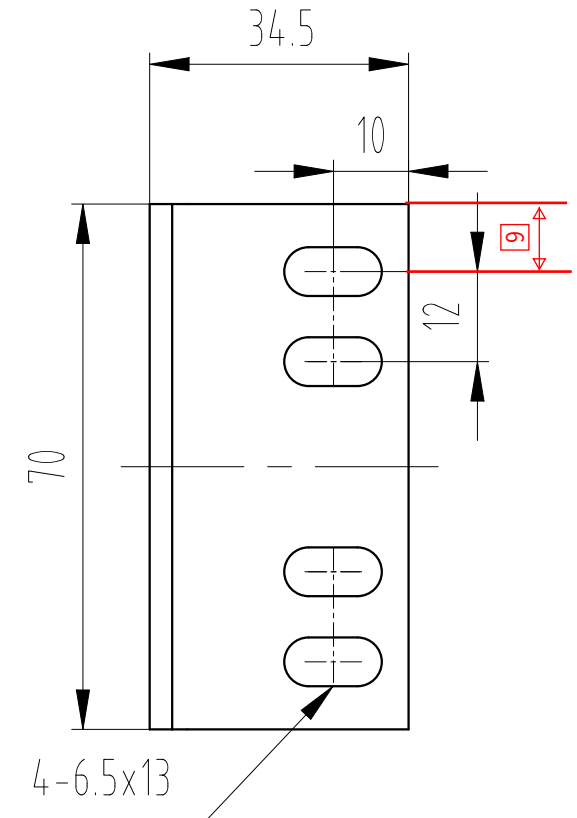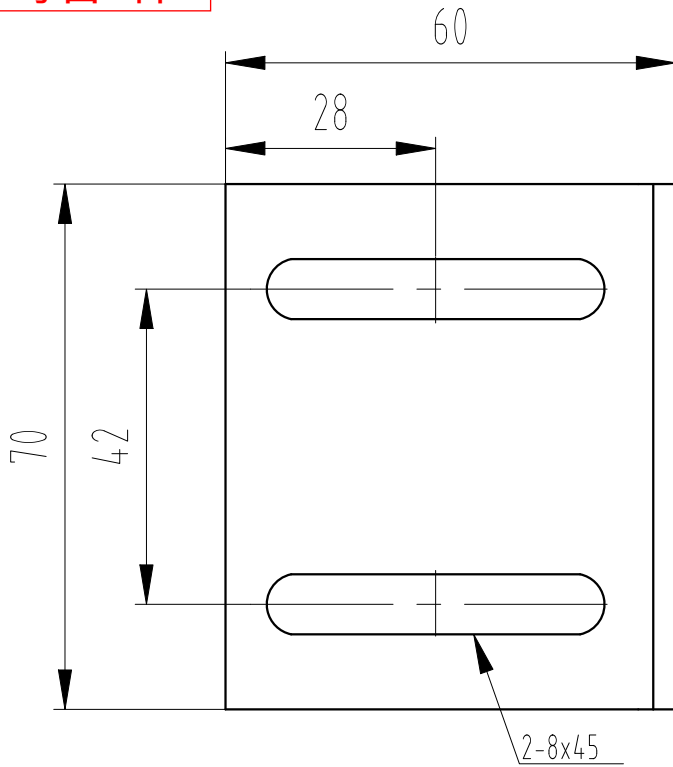

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面电镀白锌处理。

标记	处数	更改内容			签名 年月日

第一视角

实施日期

CC 关键特性

A●EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板 3.0/Q235B

全防护罩固
定板

设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记 重量 比例

B 1:1

第 1 张 共 1 张

240绳轮大小