


138B9237

客户表格
供参考

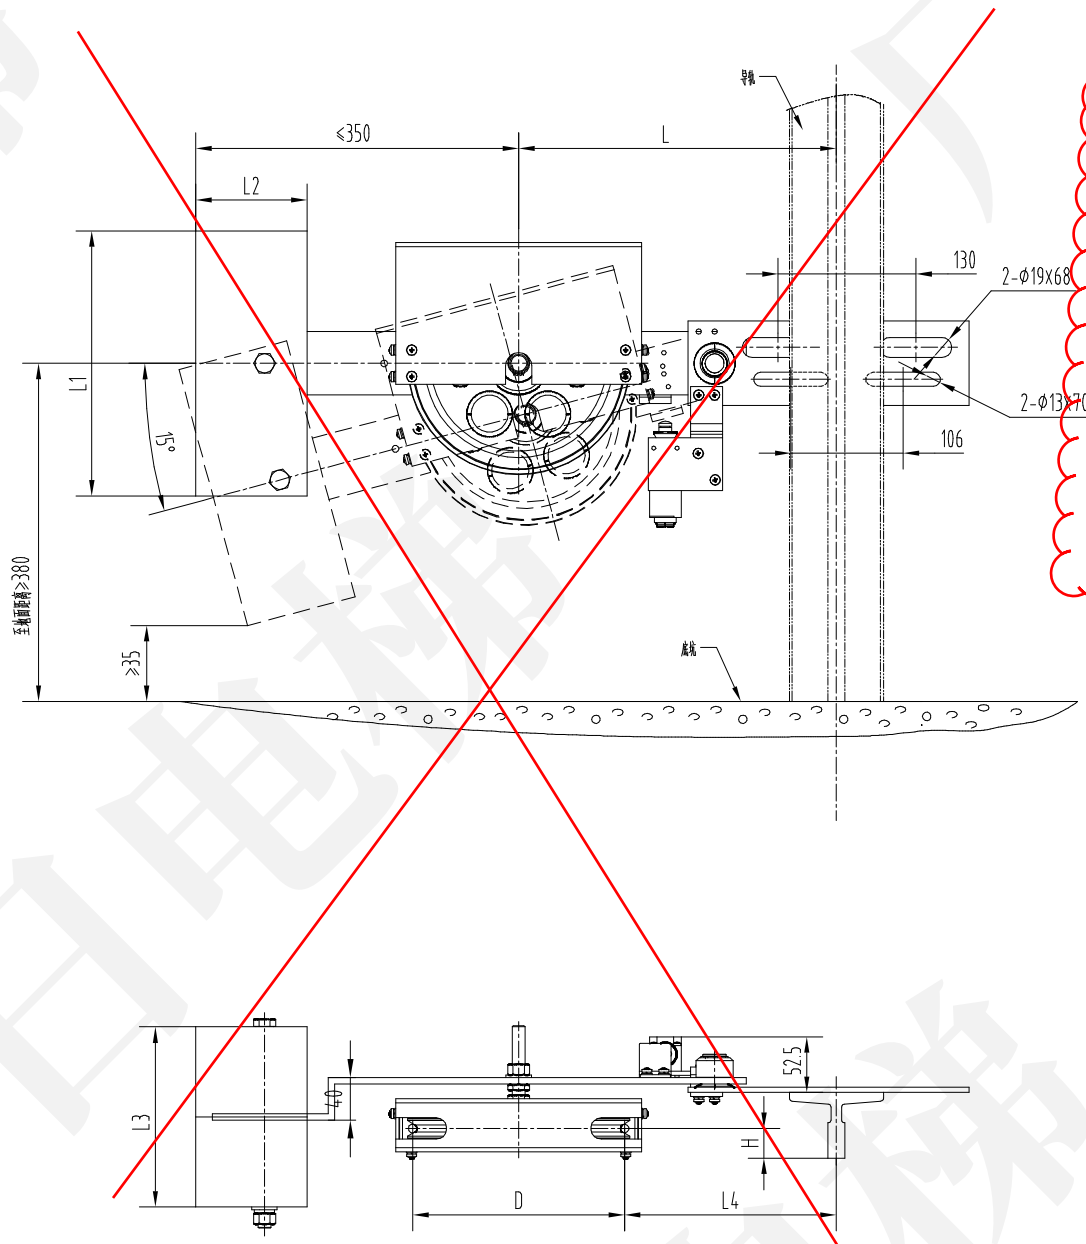


作业	钢丝绳与导轨 顶面距离H	L	轮径D	绳径D1	L1	L2	L3	L4	涨紧力 (N)	提升高 (m)	配重块类型
A	28~60	570	Ø240	Ø8	285	90	90	450	≥300	≤60	铸铁, 16KG
B		370	Ø240	Ø8	285	90	90	250			
C		570	Ø240	Ø8	265	130	140	450			复合, 16KG
D		370	Ø240	Ø8	265	130	140	250			
E		370	Ø240	Ø8	265	170	170	250	≥550	≥60	铸铁, 24KG
F		370	Ø240	Ø8	265	170	170	250			复合, 24KG

技术要求:


- 该涨紧装置型号OX200, Ø200%与OX208Q限速器配套, Ø240%与OX240限速器配套;
- 提升高度适用范围: H≤120m;
- UKS开关防护等级IP67.
- 配安装紧固件及通用压码4套.

						138B9237					
		XG23-A708									
标记处数		文件号	签字		日期	张紧装置		件号	数量	重量	比 例
设计		梁华强	标准化		周家荣						1:5
校对		钟立	审核		杨洁	参考图号		138A9152	版本		000
工艺		蒋飞	日期		2023-06-07	材料	广州广日电梯工业有限公司				

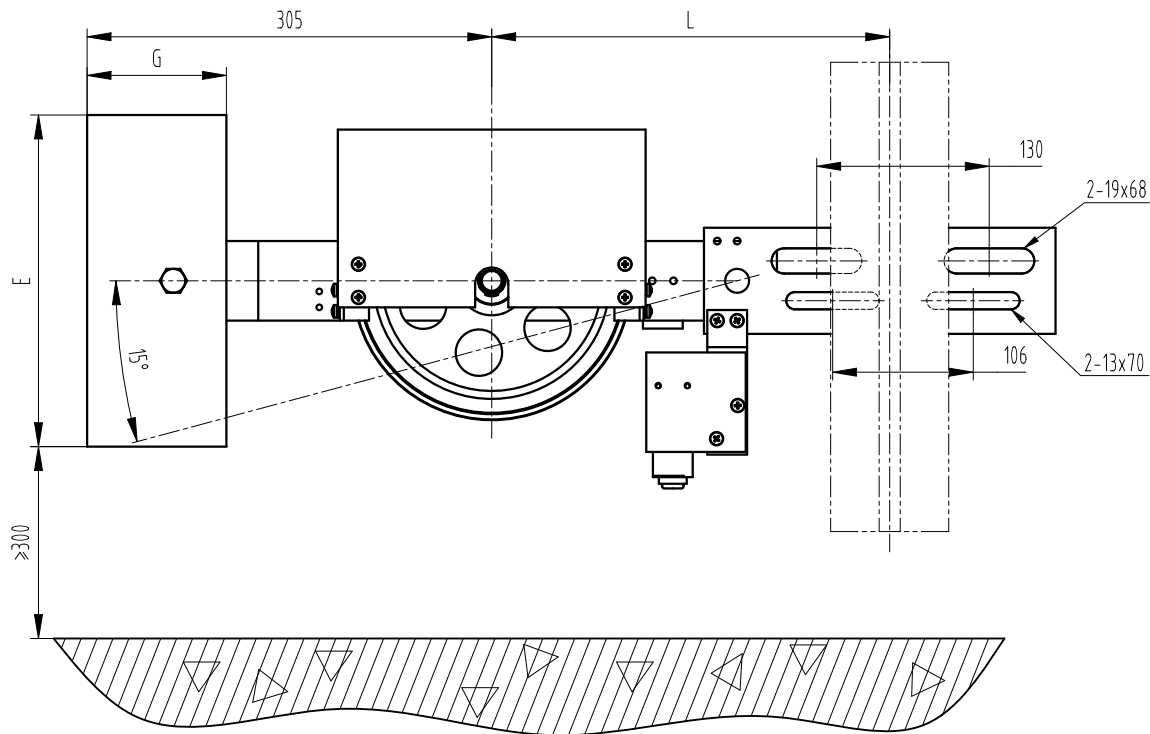

技术要求

1 颜色为“广日灰色”，参考所提供色卡；

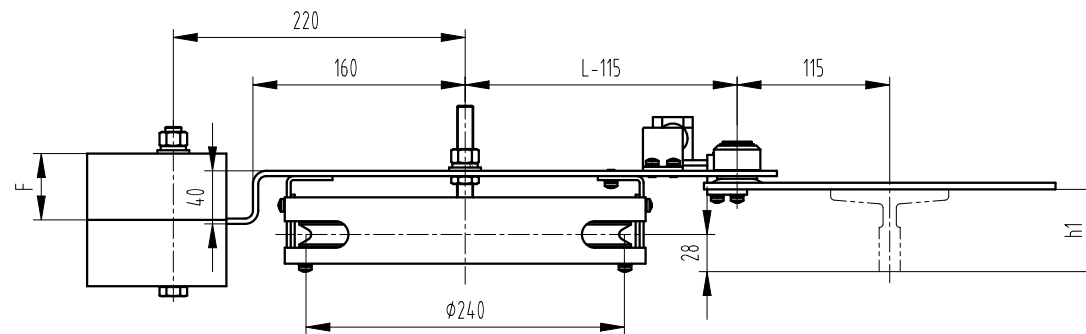

图框: A3 Ver 1.3

								第一视角 实施日期 CC 关键特性				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
								设计			标准化				张紧装置
								审核							
								工艺			批准				OX-200B
标记	处数	更改内容				签名	年月日					阶段标记	重量	比例	
												第 1 张	共 1 张	1:4	

					第一视角 		实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
						CC	关键特性					OX-200B摇杆		
						设计			标准化					
												阶段标记	重量	比例
						审核								
标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺		批准			第 1 张	共 1 张	OX-200B-1