


M38B9237

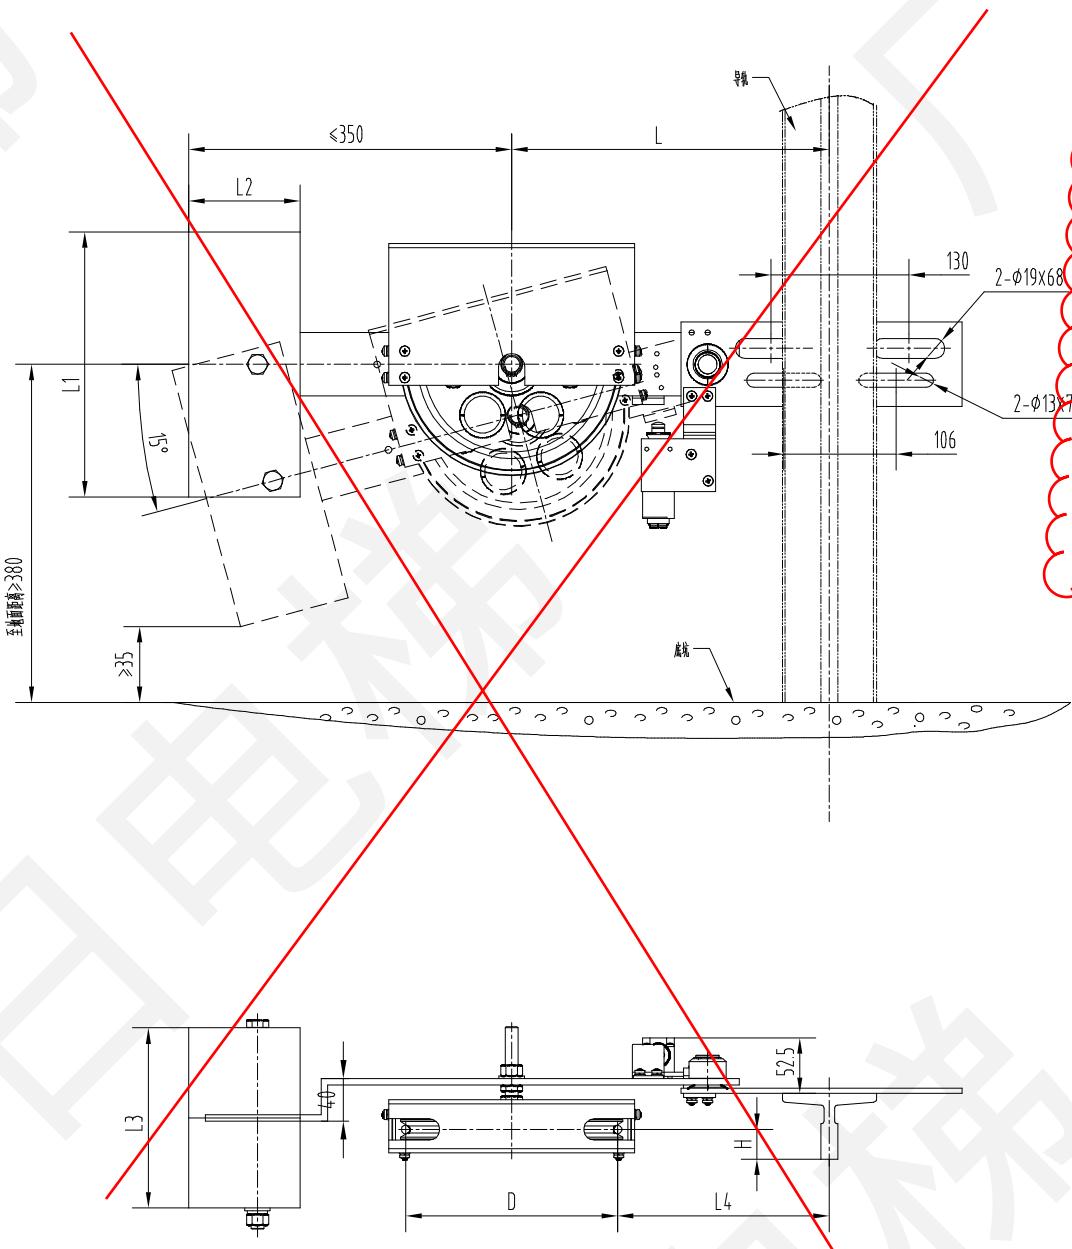


客户表格
供参考

作业	钢丝绳与导轨 正面距离H	L	轮径D	绳径D1	L1	L2	L3	L4	张紧力 (N)	提升高 (m)	配重块类型
A	28~60	570	Ø240	Ø8	285	90	90	450	≥300	<60	铸铁, 16KG
B		370	Ø240	Ø8	285	90	90	250			
C		570	Ø240	Ø8	265	130	140	450			复合, 16KG
D		370	Ø240	Ø8	265	130	140	250	≥550	≥60	
E		370	Ø240	Ø8	265	170	170	250		铸铁, 24KG	
F		370	Ø240	Ø8	265	170	170	250			


技术要求:


- 1.该道岔装置型号OX200, Ø200轨与OX208Q限速器配套, Ø240轨与OX240限速器配套;
 - 2.提升高度适 用 范 围: H≤120m;
 - 3.UKS开关防护等级IP67.
 - 4.配安装紧固件及通用压钩套。

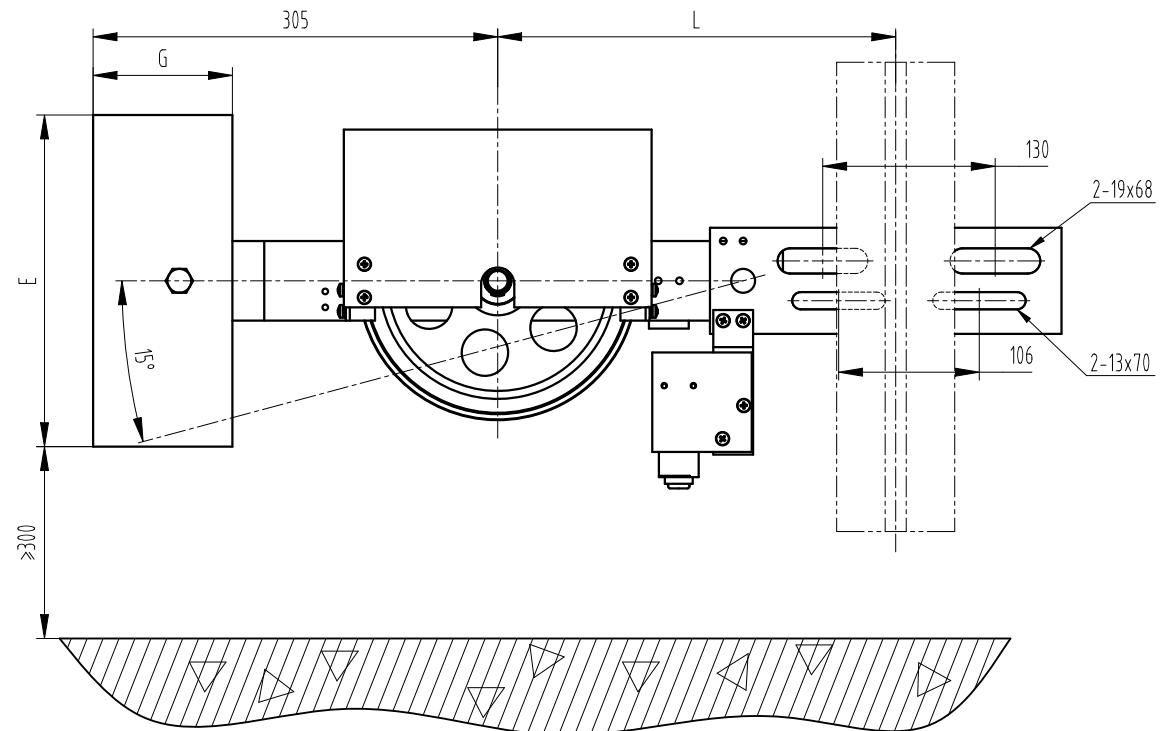

技术要求

1 颜色为“广日灰色”，参考所提供色卡；

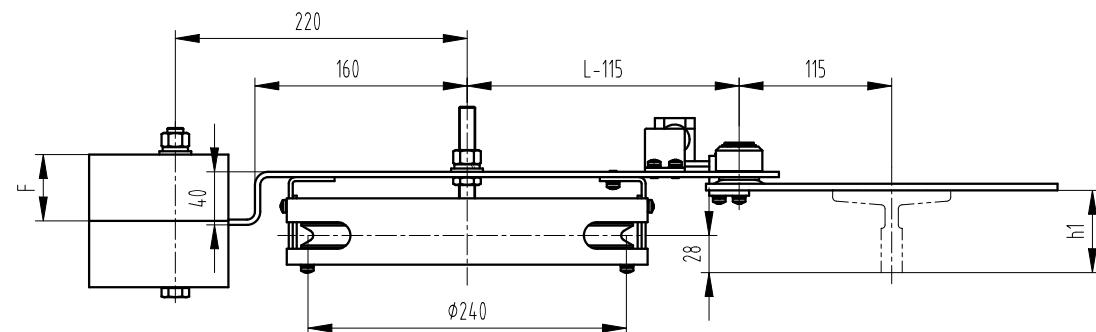

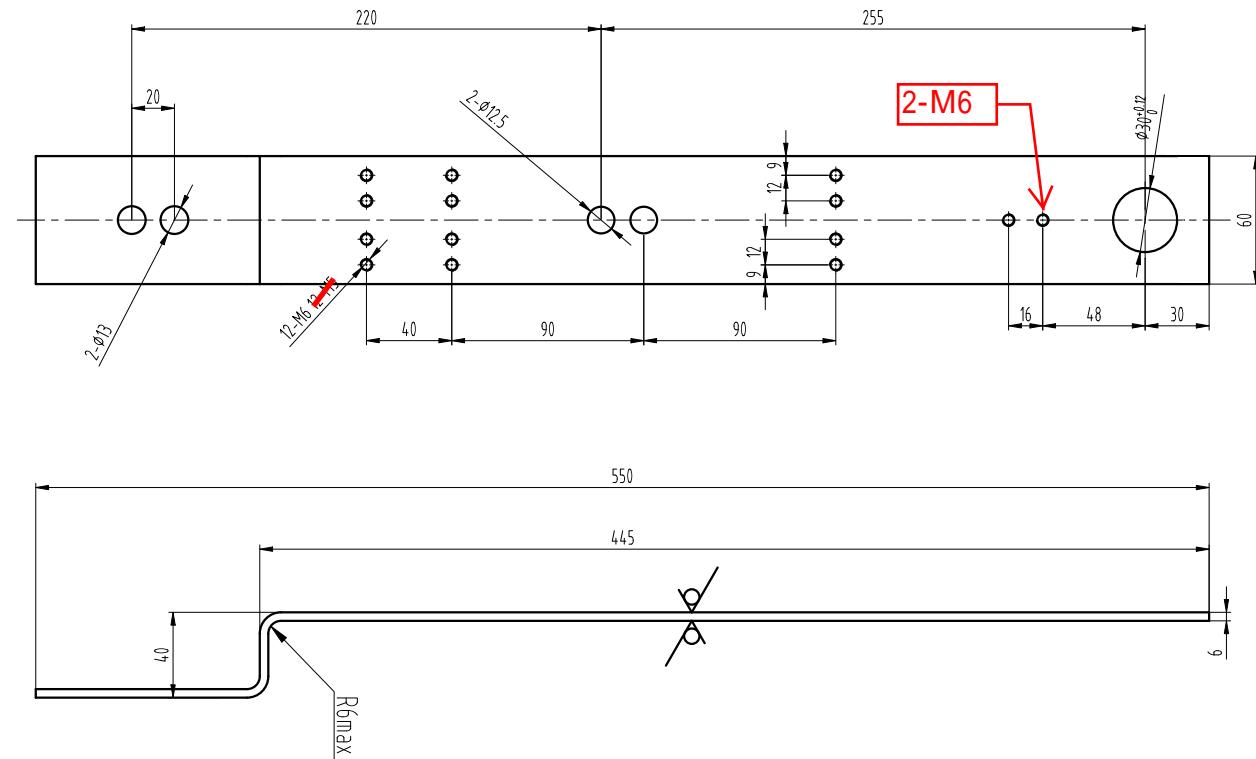

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
 - 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；
 - 3 螺纹孔喷塑后回丝处理。

						第一视角		实施日期			宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
						CC 关键特性								
						设计			标准化			阶段标记	重量	比例
标记	处数	更改内容				签名	年月日	工艺		批准		第 1 张	共 1 张	OX-200B-1