


单侧增加护罩固定板, 原防护罩侧面固定螺丝可适当加长。
每台1件, 240/200绳轮配件不同, 详见零件图

标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	审核	标准化	实施日期			阶段标记	重量	比例	张紧装置
								第一视角	CC	关键特性				
											1:4		OX-200B	
												第 1 张	共 1 张	

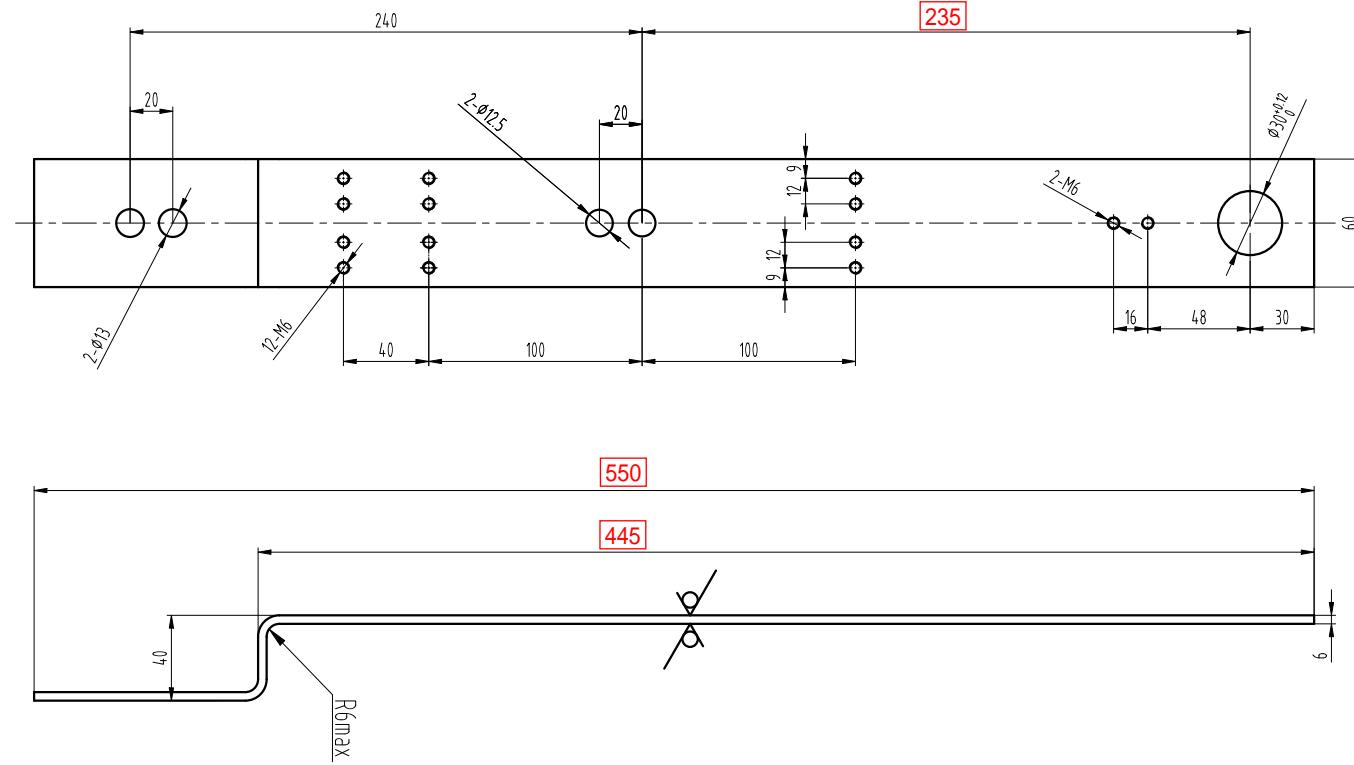

技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定;
- 3 螺纹孔喷塑后回丝处理。

标记		处数		更改内容		签名		年月日		审核		标准化		阶段标记	
														重量	
														比例	
														第 1 张	
														共 1 张	




第一视角 实施日期
 关键特性
AOEPU 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AOEPUI ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

OX-200B摇杆

OX-200B-1

240绳轮用
每台1件

其余125/

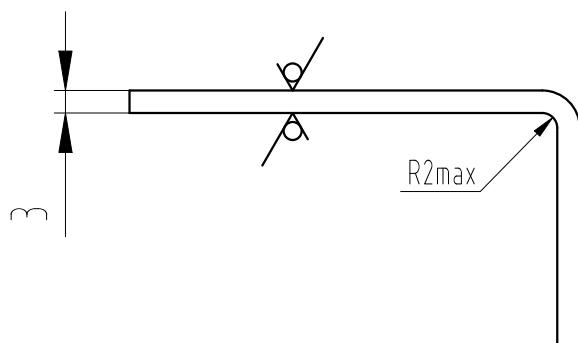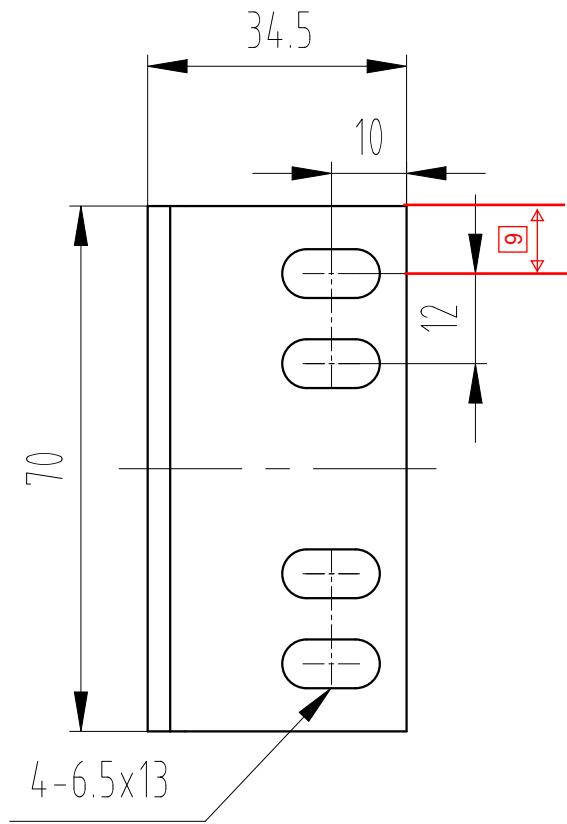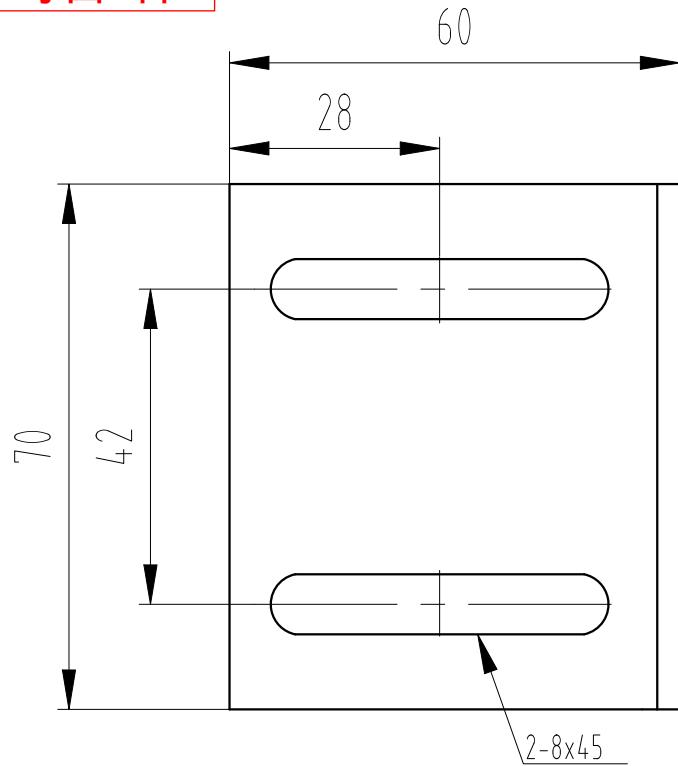

技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面电镀白锌处理。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角

实施日期

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

CC 关键特性

钢板 3.0/Q235B

全防护罩固
定板

设计

标准化

阶段标记 重量 比例

审核

B 1:1

工艺

第 1 张 共 1 张

240绳轮大小