



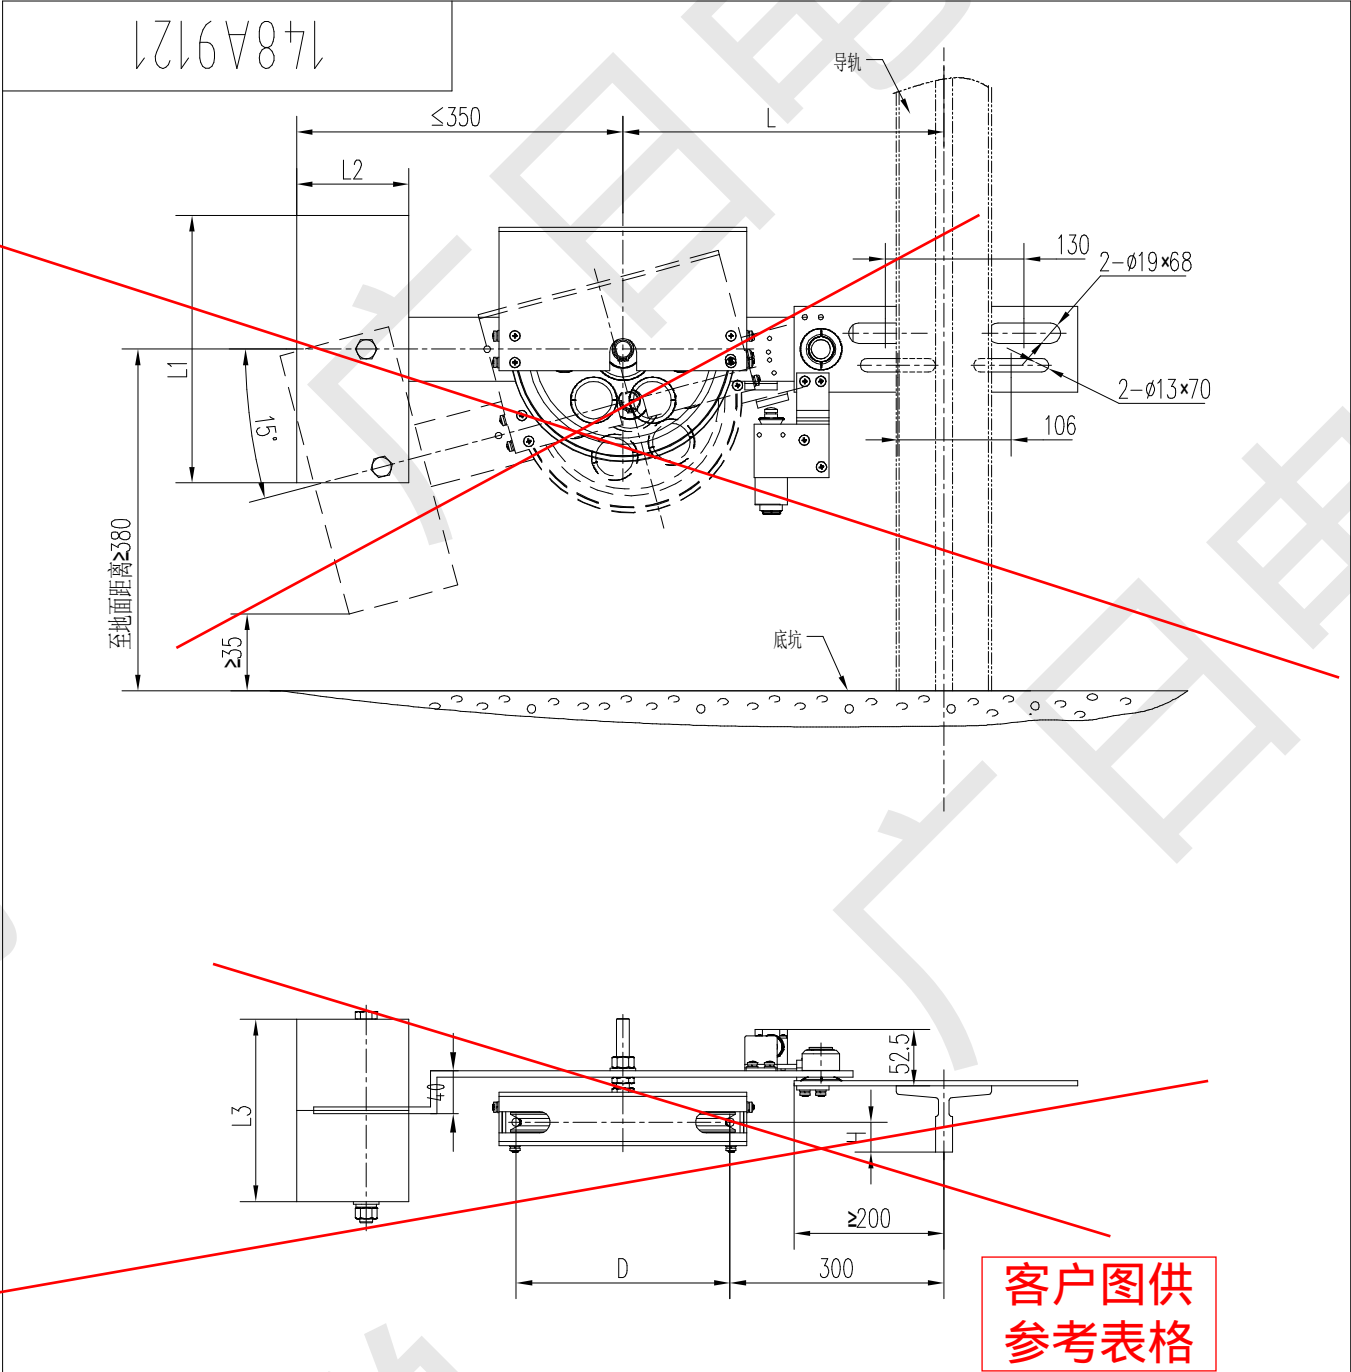


技术要求：


- 1.该涨紧装置型号0X200，Ø200轮与0X208Q限速器配套A
Ø240轮与0X240限速器配套；
- 2.提升高度适用范围：H<120m；
- 3.UKS开关防护等级为IP67.
- 4.配安装紧固件及通用压码4套。

作业	钢丝绳与导轨 顶面距离H	L	轮径D	绳径D1	L1	L2	L3	涨紧力 (N)	提升高 (m)	配重重块类型
A	28~60	400	Ø200	Ø6	285	90	90	≥300	≤60	铸铁，16KG
B		420	Ø240	Ø8	285	90	90			
C		400	Ø200	Ø6	265	130	140			复合，16KG
D		420	Ø240	Ø8	265	130	140			
E		400	Ø200	Ø6	265	170	170	≥550	≥60	复合，24KG
F		420	Ø240	Ø8	265	170	170			

						148A9121					
		XG23-A606									
标记处数		文件号		签字	日期	张紧装置		件号	数量	重量	比 例
设计		王宇		标准化	苏泽细						1:7
校对		李观亮		审核	许志强			参考图号	138A9152	版本	000
工艺		郑斌		日期	2023-07-14			广州广日电梯工业有限公司			
材料											

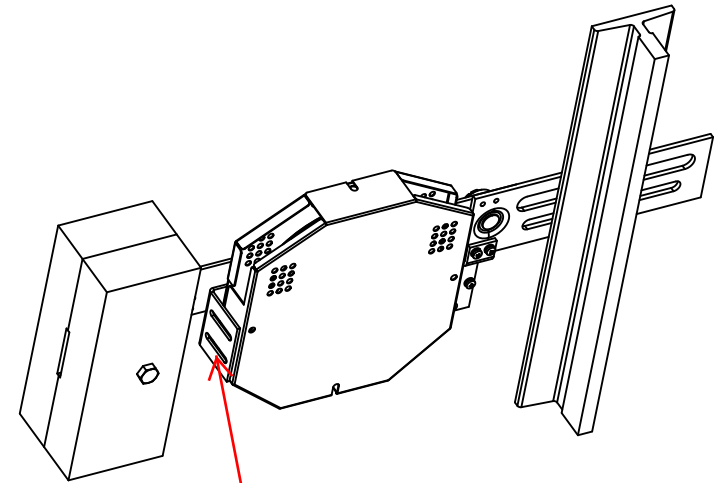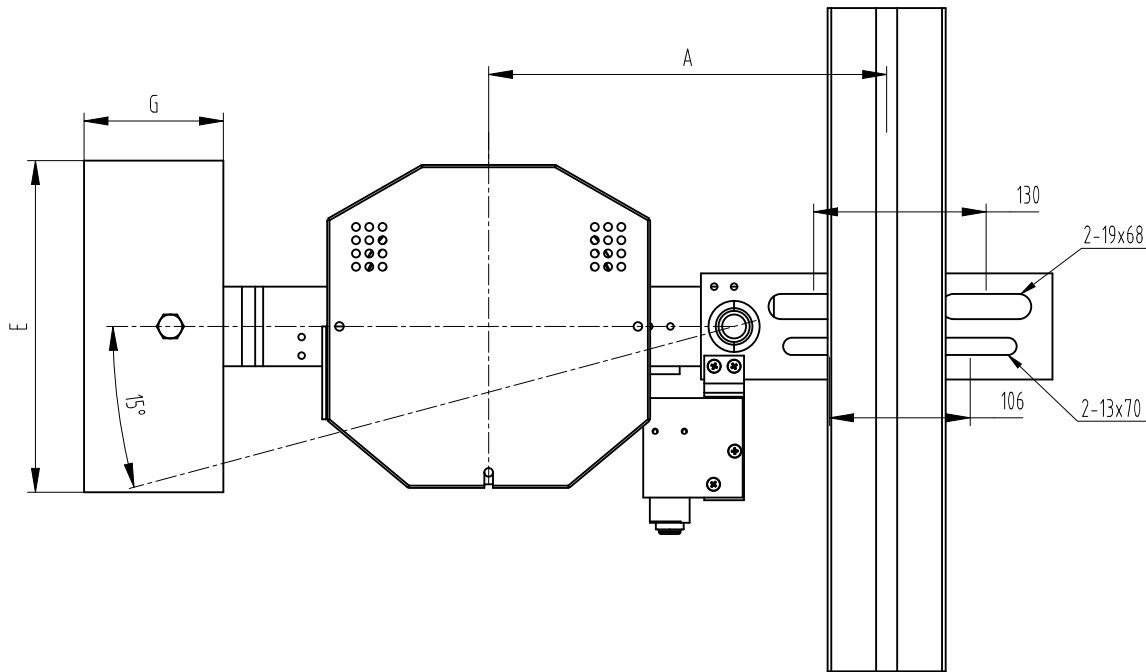

单侧增加护罩固定板，原防护罩侧面固定螺丝可适当加长。
每台1件，240/200绳轮配件不同，详见零件图

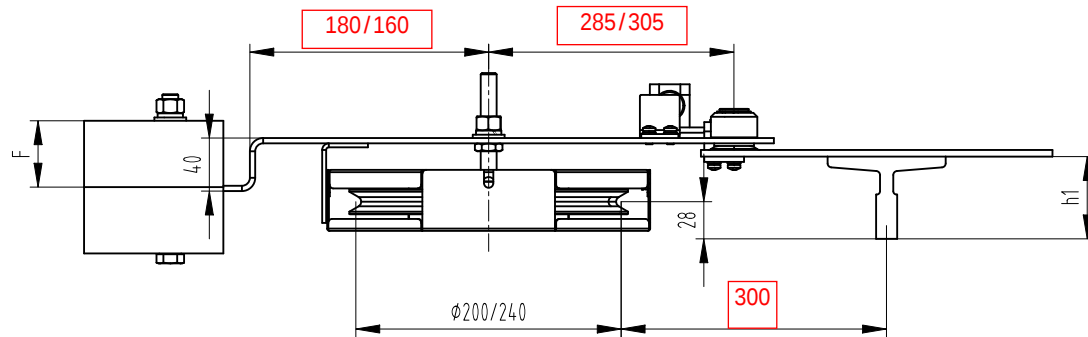




图框: A3 Ver 1.3

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性		设计		阶段标记	
设计		标准化		重量	
审核		批准		比例	
工艺		批准		1:4	
第 1 张		共 1 张		张紧装置	
				OX-200B	

200绳轮用
每台1件

其余12.5

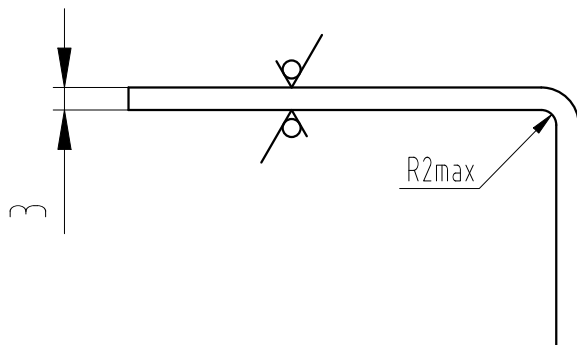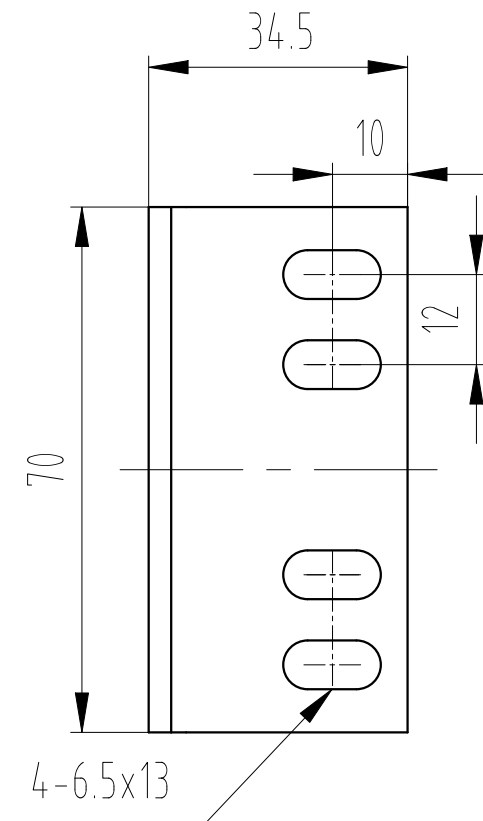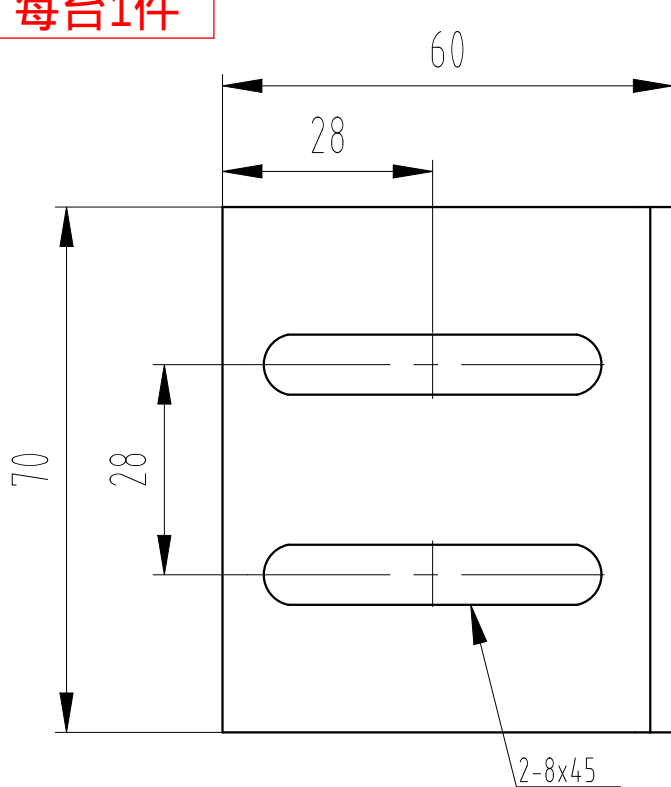

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面电镀白锌处理。

标记	处数	更改内容			签名 年月日

第一视角

实施日期

CC 关键特性



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板 3.0/Q235B

全防护罩固
定板

设计

标准化

阶段标记

重量

比例

审核

B

1:1

工艺

批准




第 1 张

共 1 张

200绳轮大小

240绳轮用
每台1件


其余12.5

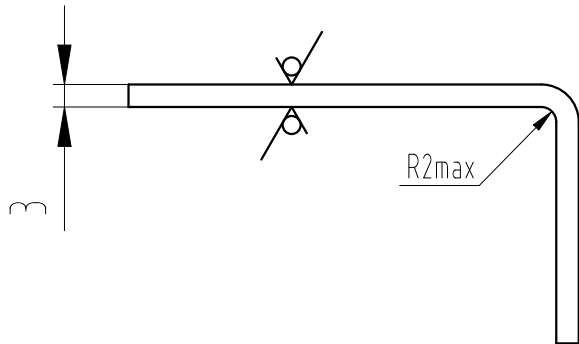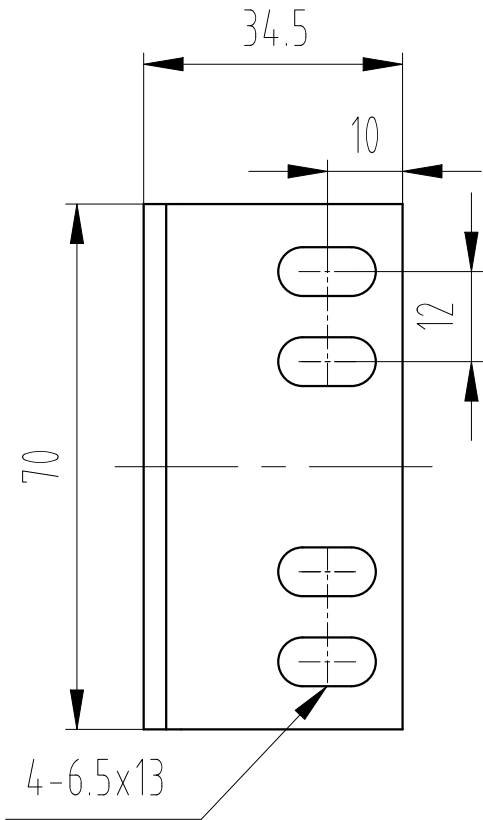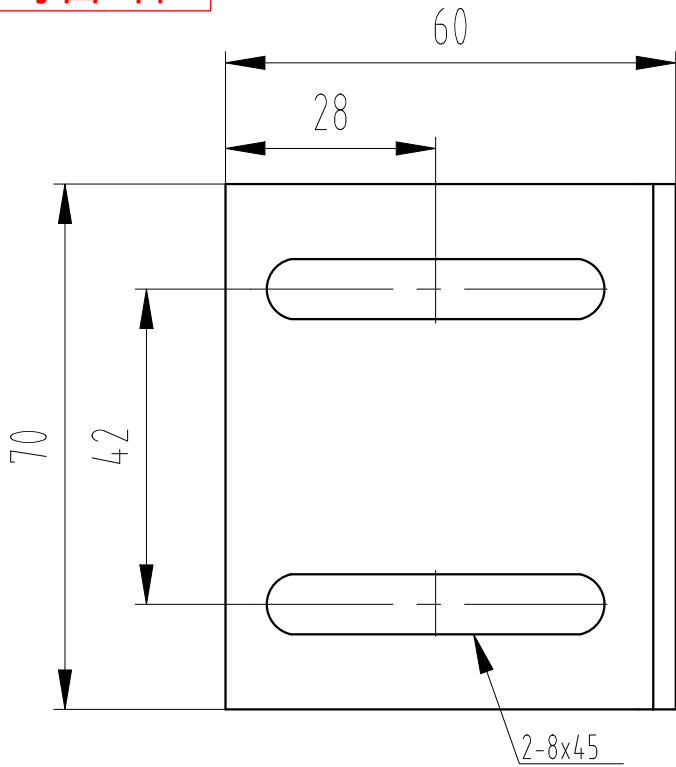

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面电镀白锌处理。

标记	处数	更改内容	签名	年月日



第一视角

实施日期

CC

关键特性



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板 3.0/Q235B

全防护罩固
定板

设计

标准化

阶段标记

重量

比例

审核

B

1:1

工艺

批准

第 1 张

共 1 张

240绳轮大小