
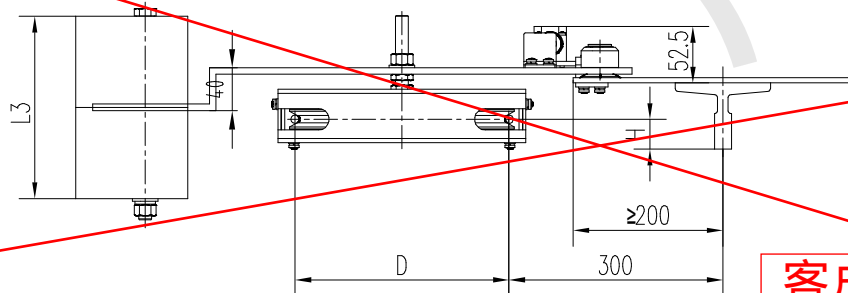


148A9121

客户图供
参考表格



技术要求：

- 1.该张紧装置型号0X200，Ø200轮与0X208Q限速器配套A
Ø240轮与0X240限速器配套；
- 2.提升高度适用范围：H<120m；
- 3.UKS开关防护等级为IP67。
- 4.配安装紧固件及通用压码4套。

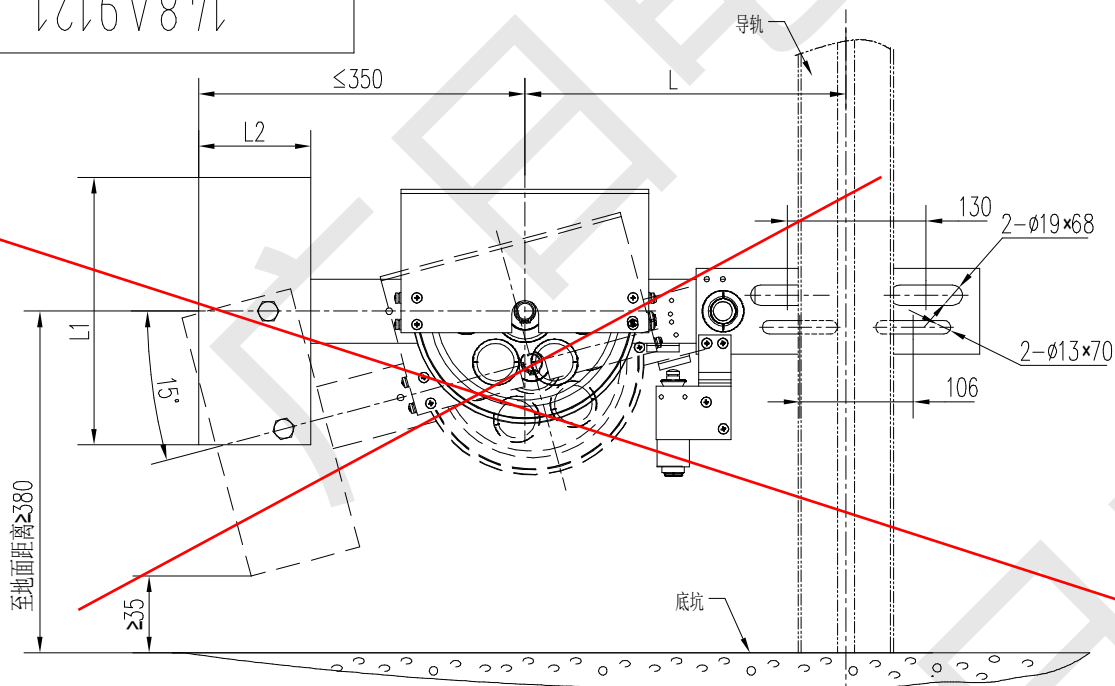


作业	钢丝绳与导轨 顶面距离H	L	轮径D	绳径D1	L1	L2	L3	张紧力 (N)	提升高 (m)	配重重块类型
B	28~60	400	Ø200	Ø6	285	90	90	≥300	≤60	铸铁，16KG
C		420	Ø240	Ø8	285	90	90			
D		400	Ø200	Ø6	265	130	140			复合，16KG
E		420	Ø240	Ø8	265	130	140			
F		400	Ø200	Ø6	265	170	170	≥550	≥60	复合，24KG
		420	Ø240	Ø8	265	170	170			

						148A9121				
		XG23-A606								
标记处数		文件号	签字		日期	张紧装置	件号	数量	重量	比例
设计		王宇	标准化		苏泽细					1:7
校对		李观亮	审核		许志强		参考图号	138A9152	版本	000
工艺		郑斌	日期		2023-07-14		广州广日电梯工业有限公司			
材料										

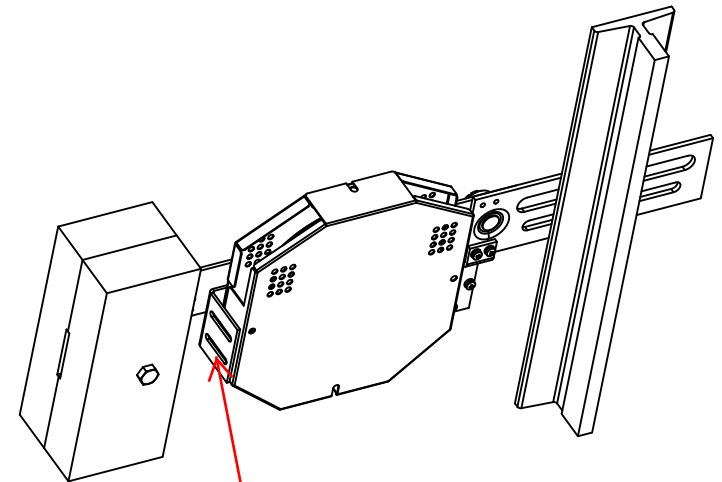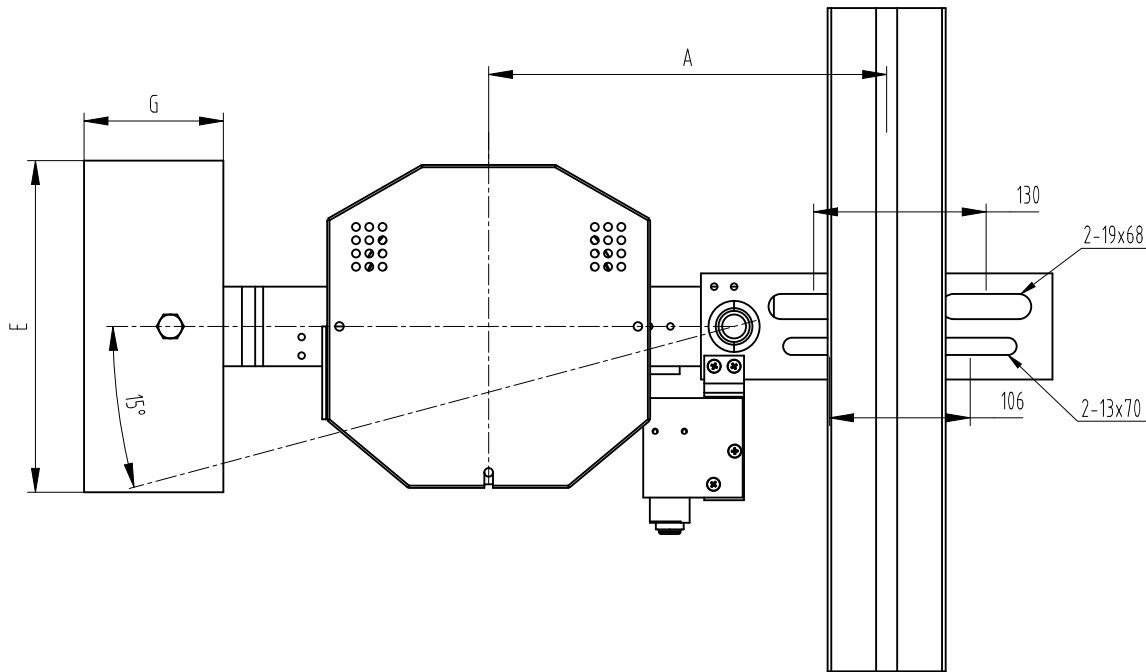


单侧增加护罩固定板，原防护罩侧面固定螺丝可适当加长。
每台1件，240/200绳轮配件不同，详见零件图

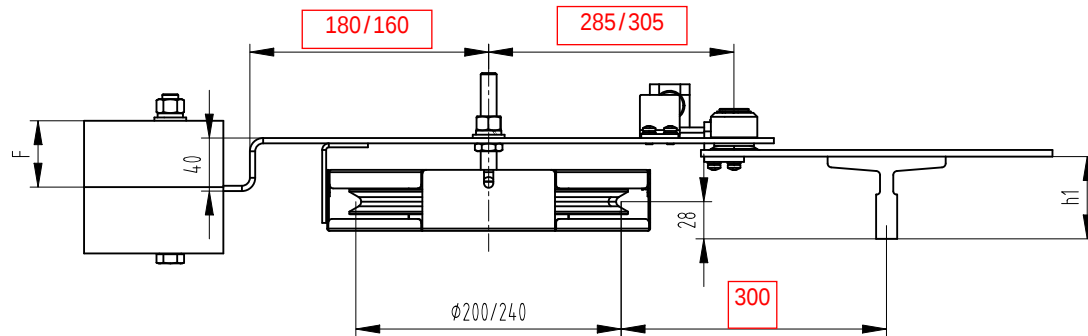

图框: A3 Ver 1.3

										第一视角						实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.																																		
										CC			关键特性																																								
										设计						标准化																																					
																						阶段标记			重量			比例			张紧装置																						
																												1:4																									
标记 处数										更改内容										签名			年月日			工艺						批准						第 1 张			共 1 张			OX-200B									

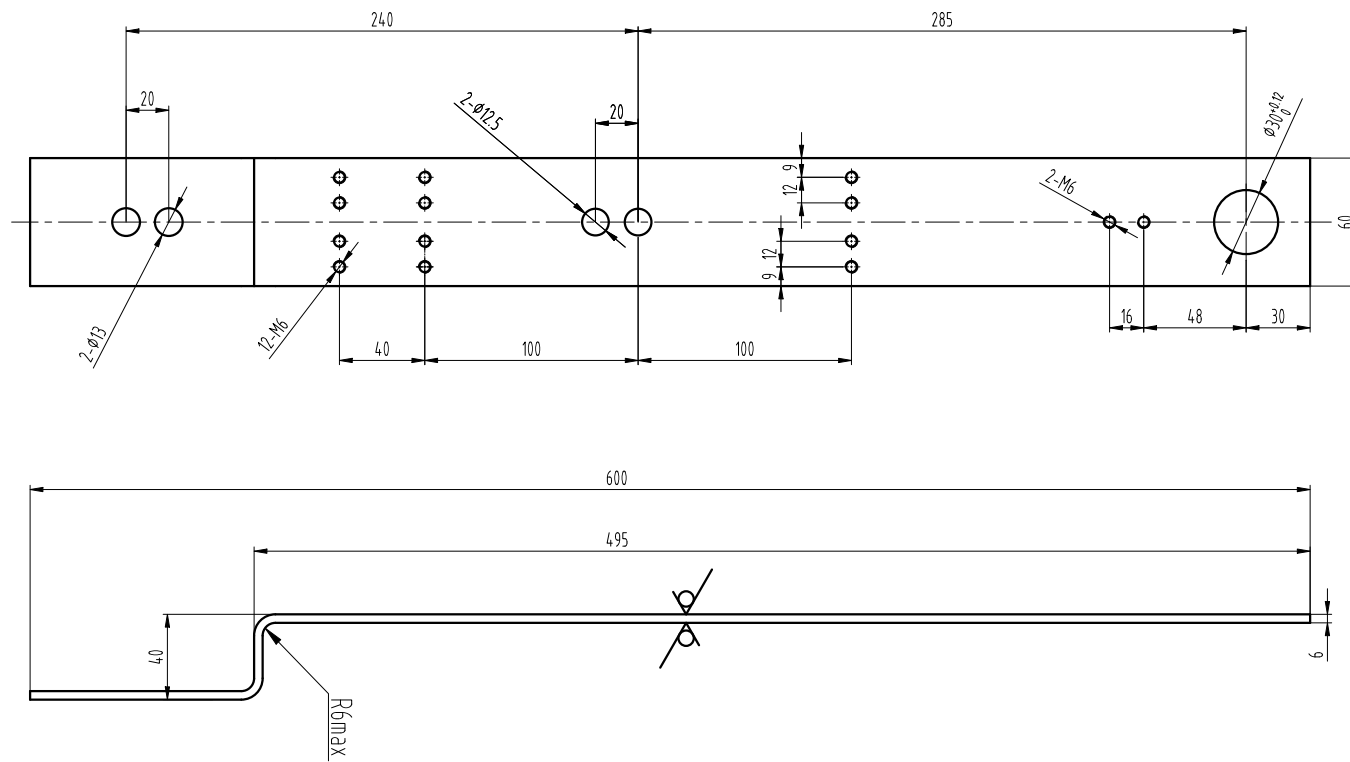

技术要求




- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定;
- 3 螺纹孔喷塑后回丝处理。

第一视角 			实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
CC 关键特性											
设计			标准化			阶段标记			重量	比例	OX-200B摇杆
审核											
工艺			批准			第 1 张			共 1 张		OX-200B-1

标记	处数	更改内容	签名	年月日

200绳轮用
每台1件

其余12.5

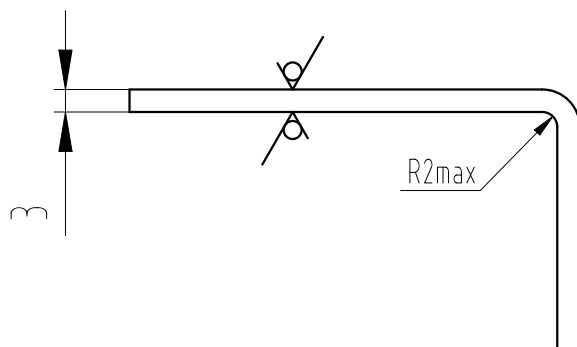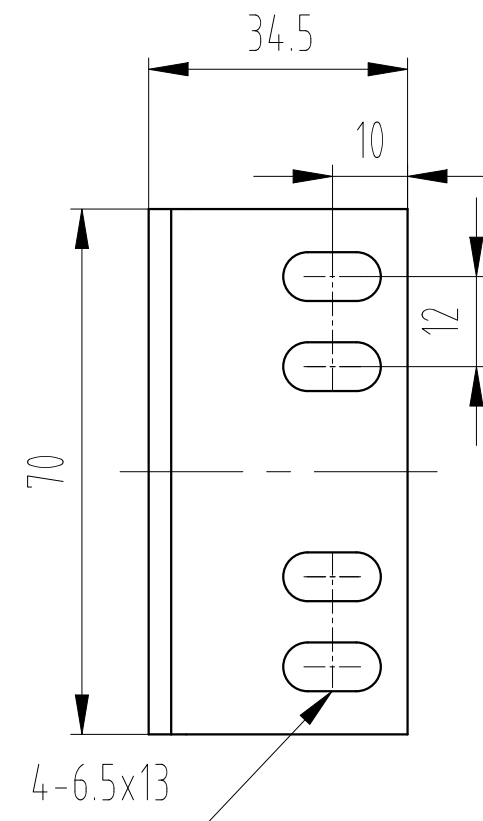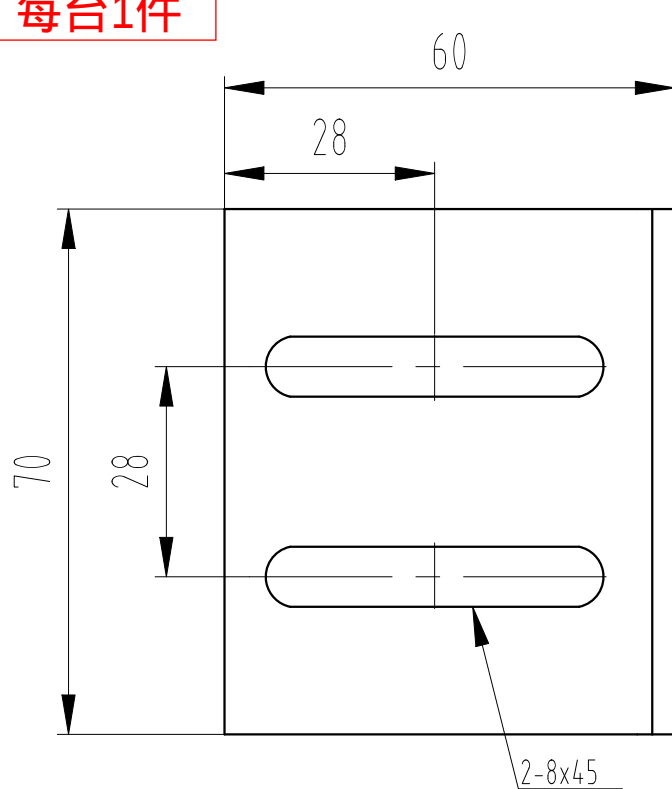

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面电镀白锌处理。

标记	处数	更改内容			签名 年月日

第一视角

实施日期

CC 关键特性

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板 3.0/Q235B

全防护罩固
定板

设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记 重量 比例




B 1:1

第 1 张 共 1 张

200绳轮大小

240绳轮用
每台1件


其余12.5

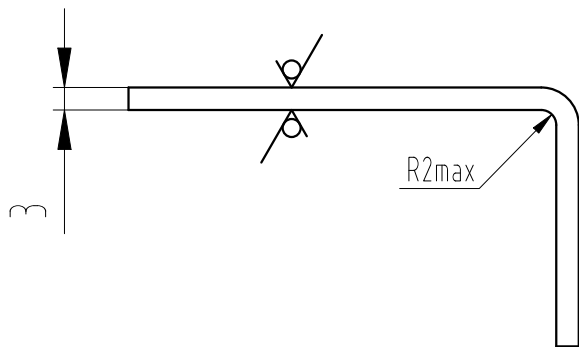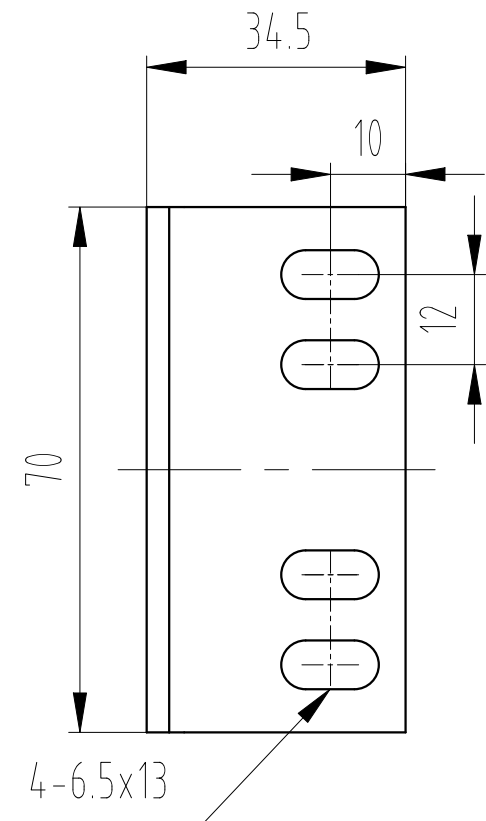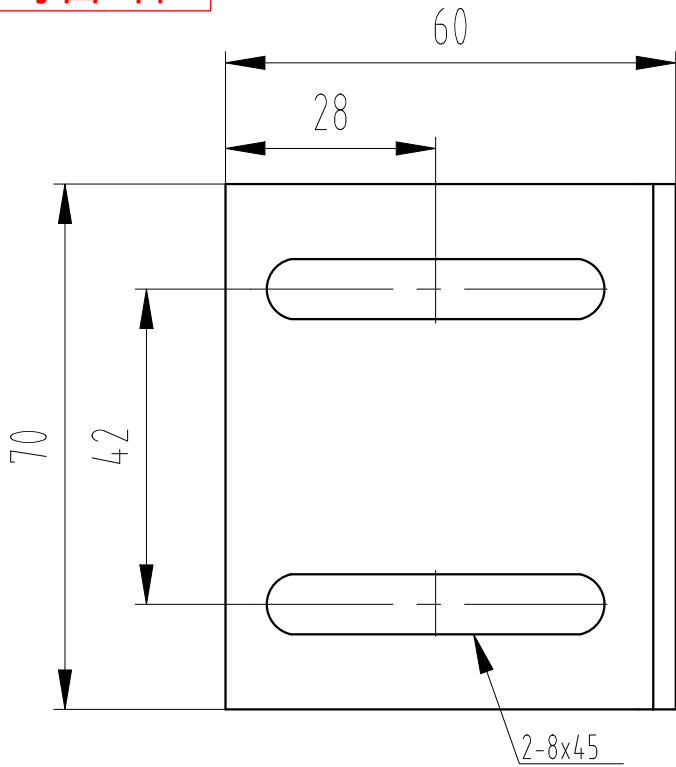

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面电镀白锌处理。

标记	处数	更改内容			签名 年月日



第一视角

实施日期

CC

关键特性



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板 3.0/Q235B

全防护罩固
定板

设计

标准化

阶段标记

重量

比例

审核

B

1:1

工艺

批准

第 1 张

共 1 张

240绳轮大小