
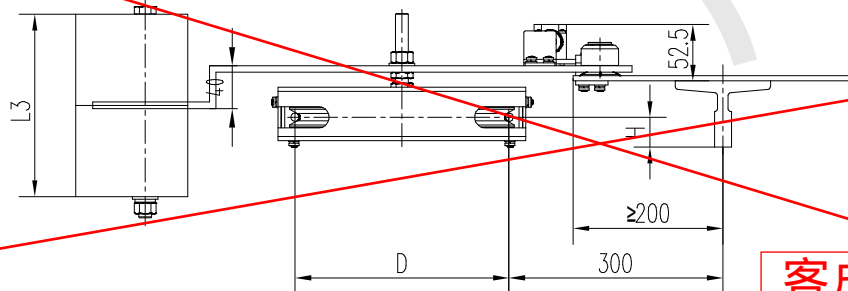


1748A9121

客户图供
参考表格




技术要求：

- 该涨紧装置型号0X200，Ø200轮与0X208Q限速器配套A
Ø240轮与0X240限速器配套；
- 提升高度适用范围：H≤120m；
- UKS开关防护等级为IP67。
- 配安装紧固件及通用压码4套。

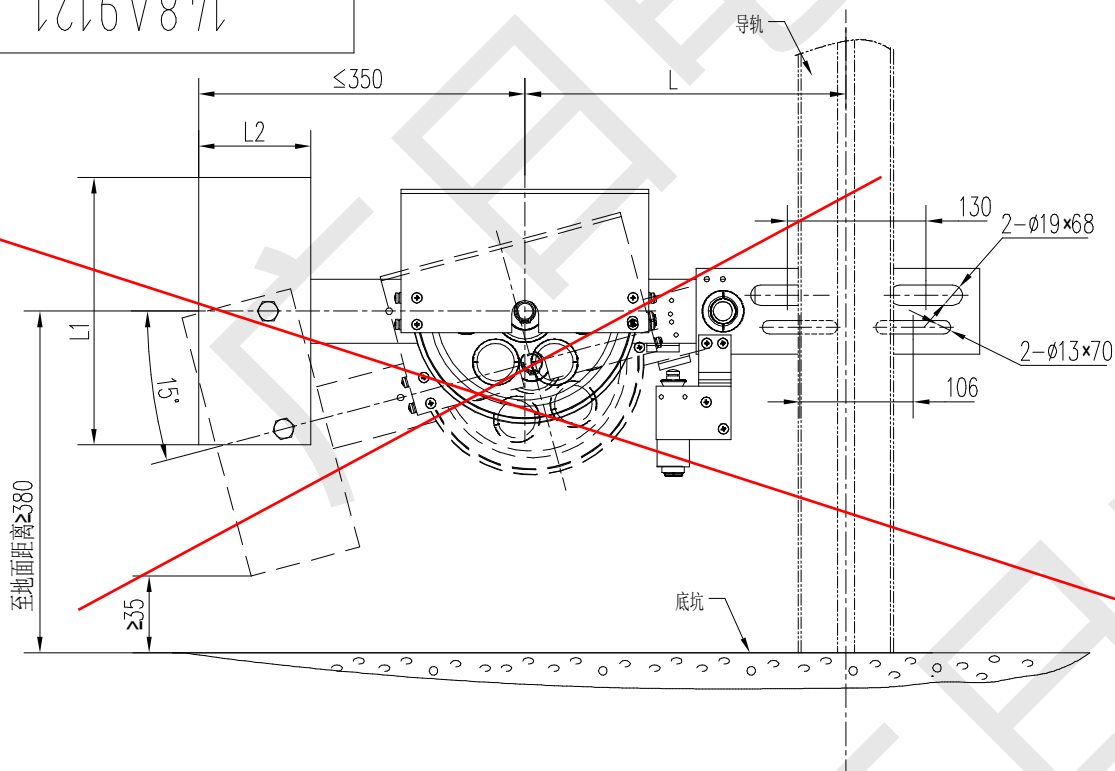

作业	钢丝绳与导轨 顶面距离H	L	轮径D	绳径D1	L1	L2	L3	涨紧力 (N)	提升高 (m)	配重重块类型
B	28~60	400	Ø200	Ø6	285	90	90	≥300	≤60	铸铁，16KG
C		420	Ø240	Ø8	285	90	90			
D		400	Ø200	Ø6	265	130	140			复合，16KG
E		420	Ø240	Ø8	265	130	140			
F		400	Ø200	Ø6	265	170	170	≥550	≥60	复合，24KG
		420	Ø240	Ø8	265	170	170			


						148A9121				
		XG23-A606								
标记处数		文件号	签字		日期	张紧装置	件号	数量	重量	比例
设计		王宇	标准化	苏泽细						1:7
校对		李观亮	审核	许志强			参考图号	138A9152	版本	000
工艺		郑斌	日期	2023-07-14			广州广日电梯工业有限公司			
材料										

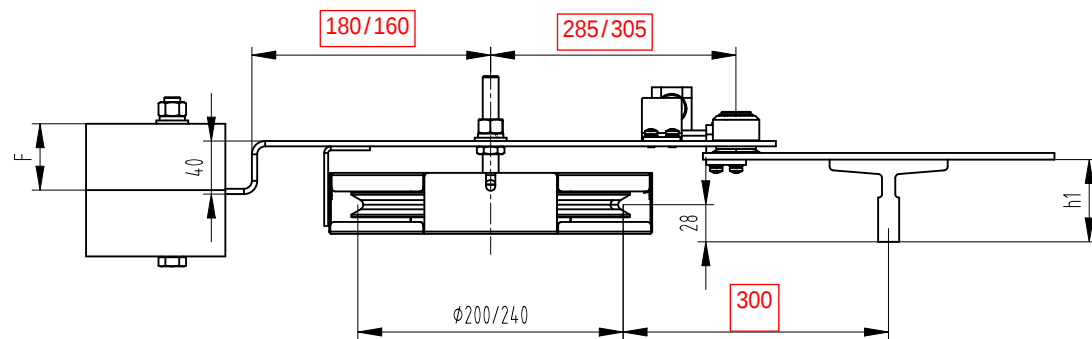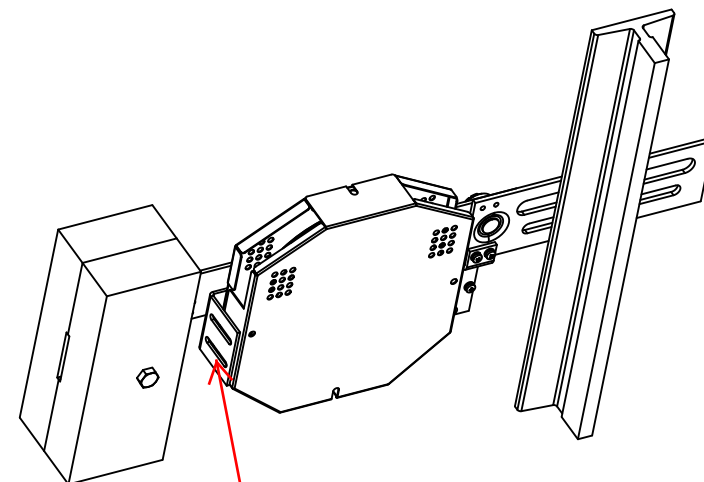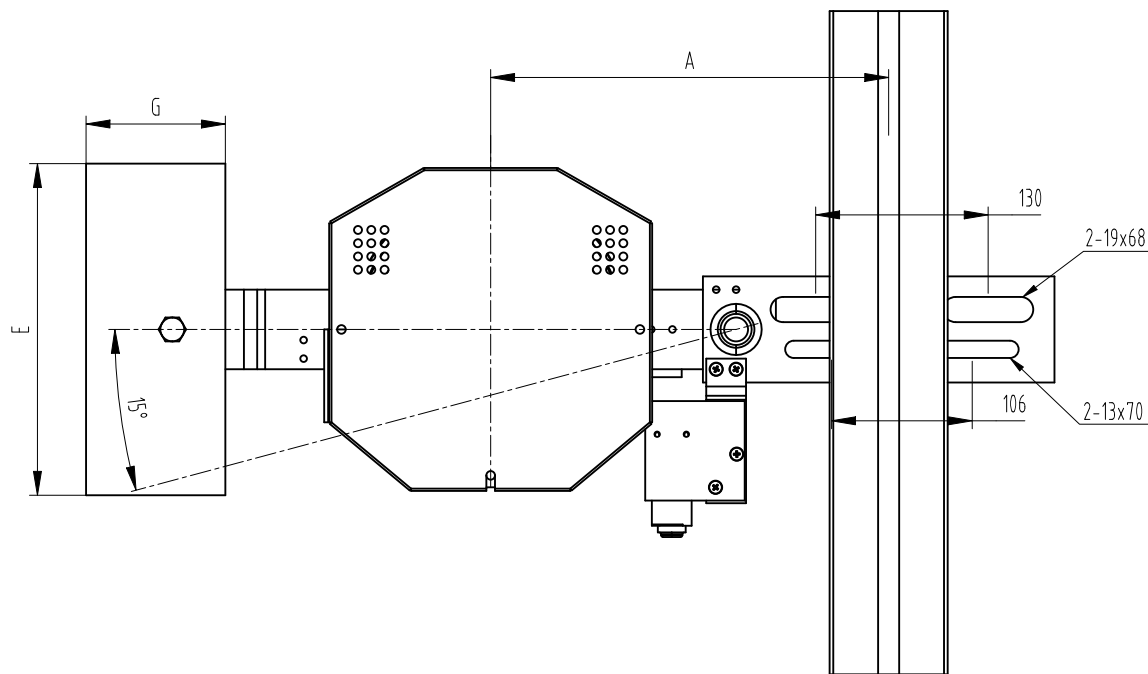

单侧增加护罩固定板，原防护罩侧面固定螺丝可适当加长。
每台1件，240/200绳轮配件不同，详见零件图

图框: A3 Ver 1.3

										第一视角			实施日期			宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD														
										CC 关键特性																				
													设计					标准化						张紧装置						
																								阶段标记			重 量	比 例		
																											1:4			
标记	处数	更 改 内 容								签 名	年 月 日	工 艺				批 准						第 1 张			共 1 张			OX-200B		

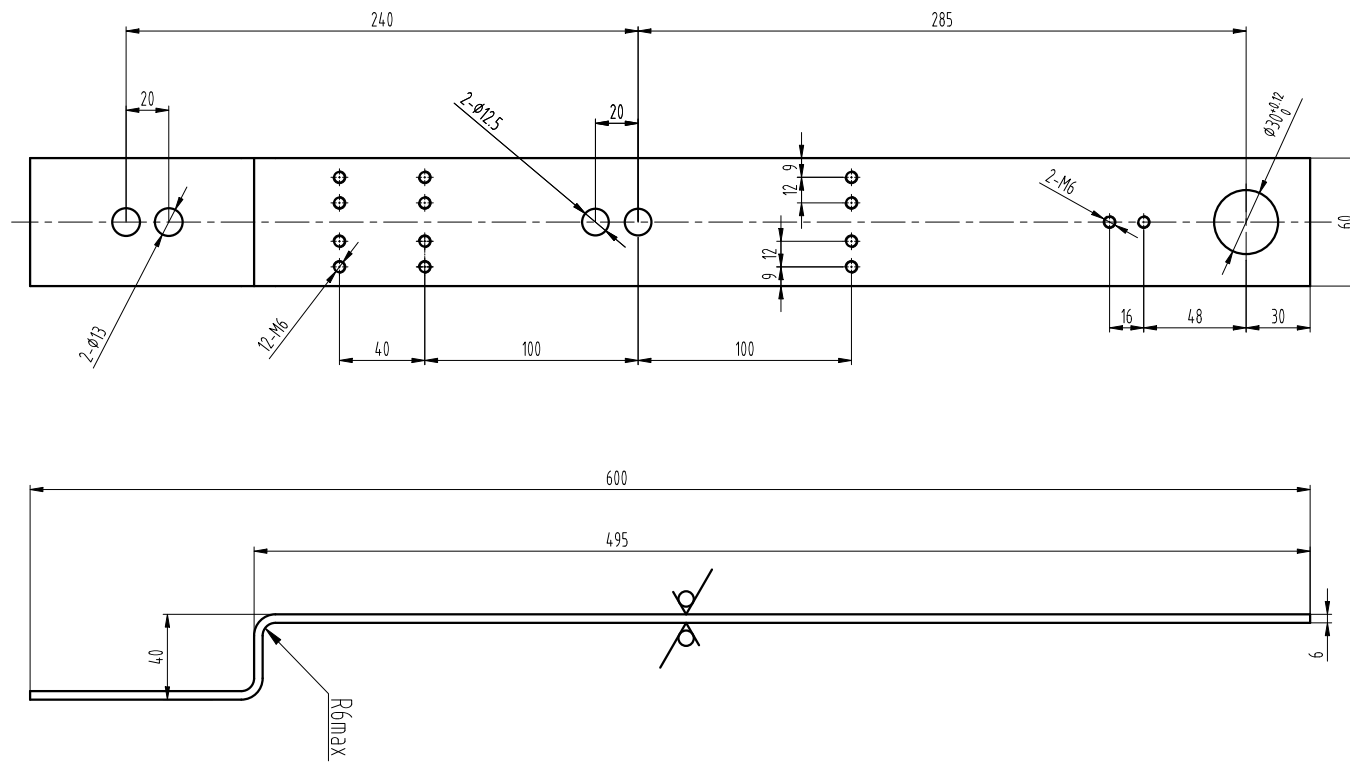

技术要求




- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定;
- 3 螺纹孔喷塑后回丝处理。

第一视角			实施日期			宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
CC 关键特性									OX-200B摇杆		
设计			标准化			阶段标记					
审核											OX-200B-1
工艺			批准			第 1 张			共 1 张		

标记	处数	更改内容	签名	年月日

200绳轮用
每台1件

其余12.5

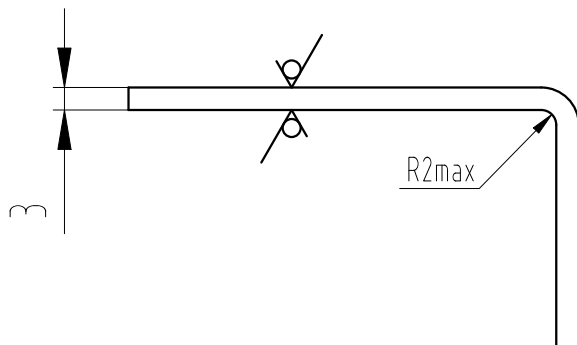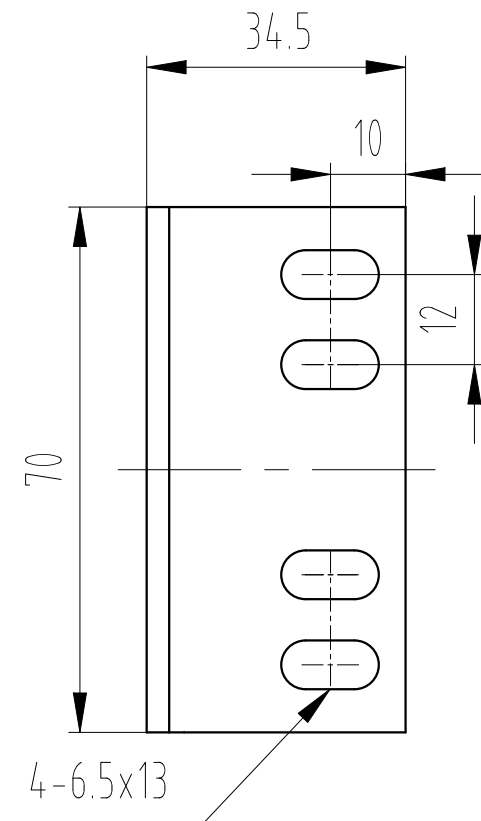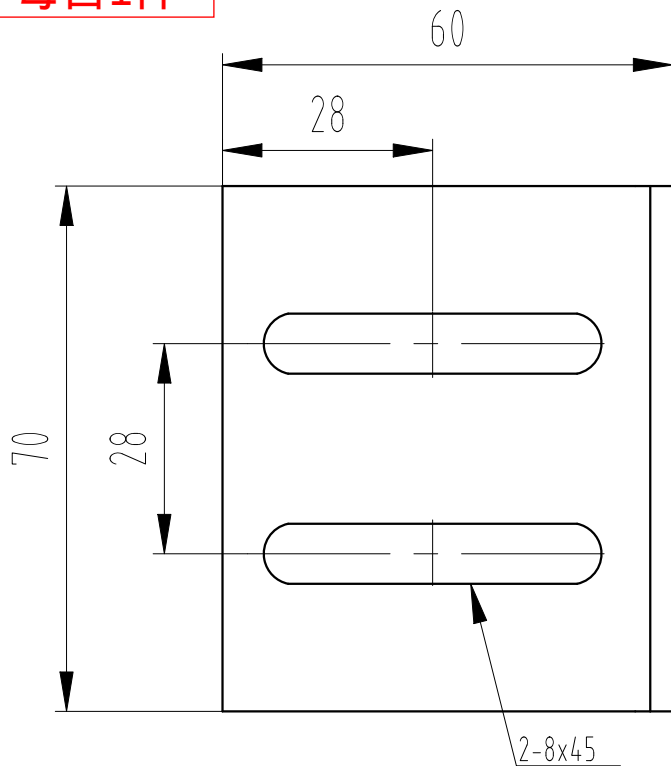

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面电镀白锌处理。

标记	处数	更改内容			签名 年月日

第一视角

实施日期

CC 关键特性



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板 3.0/Q235B

全防护罩固
定板

设计

标准化

阶段标记

重量

比例

审核

B

1:1

工艺

批准




第 1 张

共 1 张

200绳轮大小

240绳轮用
每台1件


其余12.5

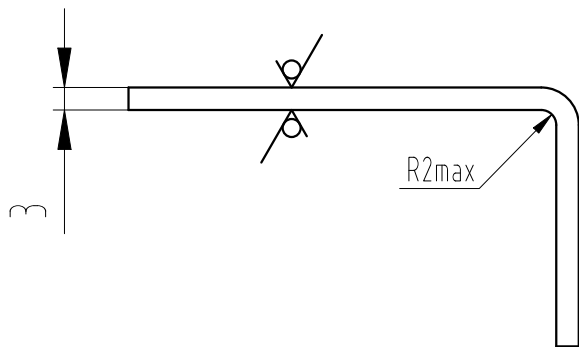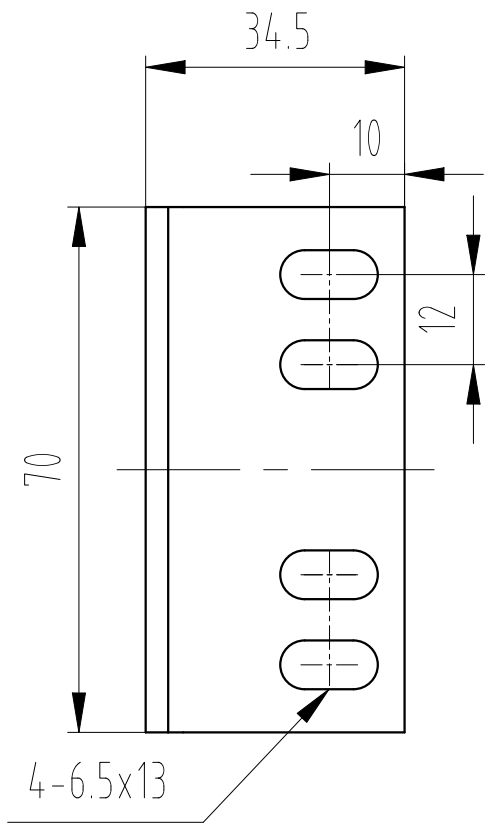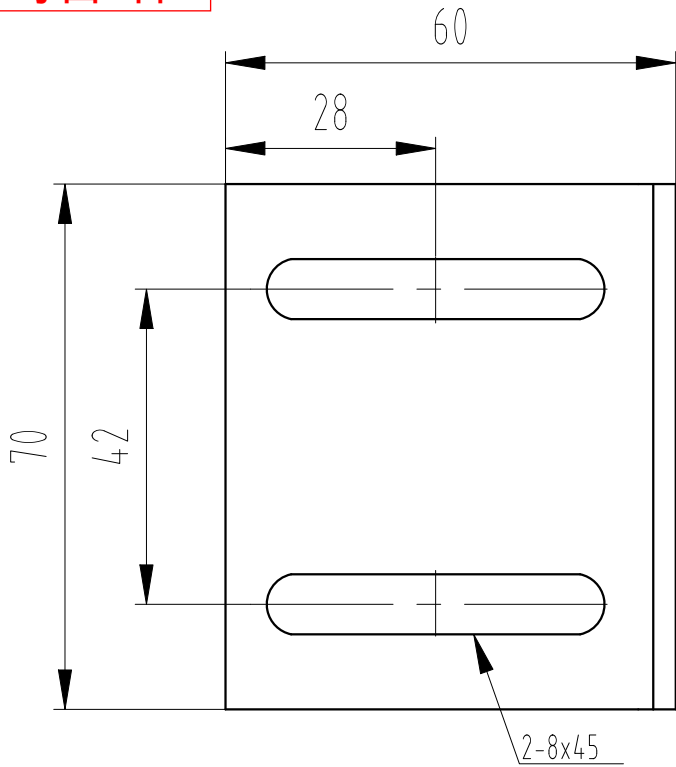

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面电镀白锌处理。

标记	处数	更改内容			签名 年月日



第一视角

实施日期

CC

关键特性



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板 3.0/Q235B

全防护罩固
定板

设计

标准化

阶段标记

重量

比例

审核

B

1:1

工艺

批准

第 1 张

共 1 张

240绳轮大小