


Technical drawing of a crane hook assembly, showing a side view of the hook and its mounting. The drawing includes the following dimensions and labels:

- Dimensions:**
 - L_1 : Vertical distance from the base to the center of the hook.
 - L_2 : Horizontal distance from the center of the hook to the mounting point.
 - ≤ 350 : Maximum horizontal distance from the center of the hook to the mounting point.
 - 15° : Angle of the hook's tip.
 - ≥ 35 : Minimum vertical distance from the base to the mounting point.
 - 130 : Distance from the center of the hook to the mounting point.
 - 106 : Distance from the center of the hook to the mounting point.
- Labels:**
 - 导轨 (Guide rail)
 - 底坑 (Bottom pit)
- Other features:**
 - Two mounting holes: $2-\phi 19 \times 68$
 - Two mounting holes: $2-\phi 13 \times 70$


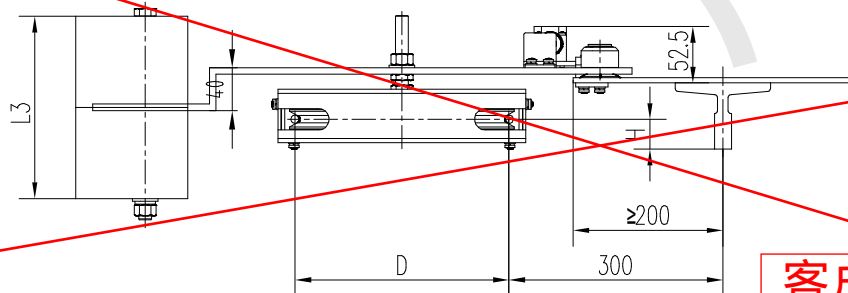


客户图供 参考表格


1.该涨紧装置型号OX200, Ø200轮与OX208Q限速器配套	A
Ø240轮与OX240限速器配套;	B
2.提升高度适用范围: H<120m;	C
3.UKS开关防护等级为IP67.	D
4.配安装紧固件及通用压码4套.	

作业	钢丝绳与导轨 顶面距离H	L	轮径D	绳径D1	L1	L2	L3	涨紧力 (N)	提升高 (m)	配重重块类型
配套A	28~60	400	Ø200	Ø6	285	90	90	≥300	≤60	铸铁, 16KG
B		420	Ø240	Ø8	285	90	90			
C		400	Ø200	Ø6	265	130	140			≥550
D		420	Ø240	Ø8	265	130	140			
E		400	Ø200	Ø6	265	170	170			
F		420	Ø240	Ø8	265	170	170			

[illegible]

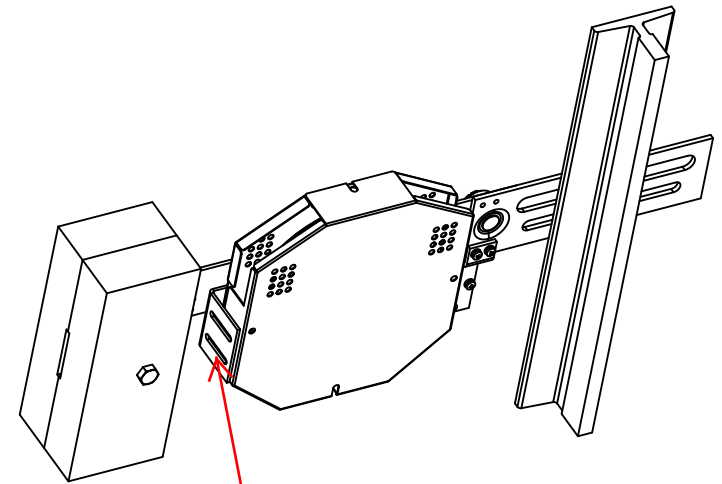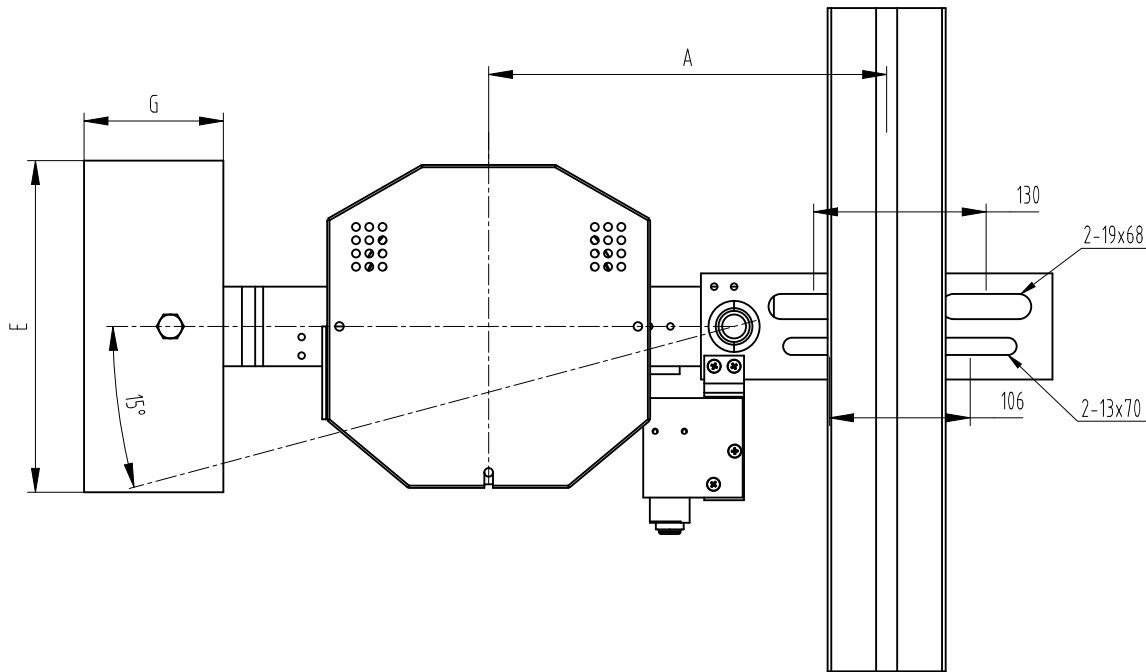

单侧增加护罩固定板，原防护罩侧面固定螺丝可适当加长。
每台1件，240/200绳轮配件不同，详见零件图

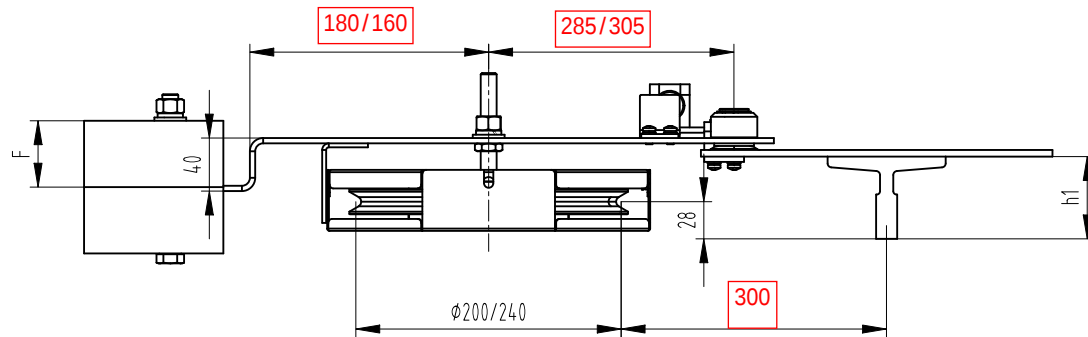

图框: A3 Ver 1.3




标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.						
CC		关键特性										
设计				标准化						张紧装置		
								阶段标记				重量
审核										1:4		OX-200B
工艺				批准				第 1 张		共 1 张		

					第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.							
					CC 关键特性											
							设计			标准化					OX-200B摇杆	
													阶段标记	重量		比例
							审核									OX-200B-1
标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺			批准			第 1 张	共 1 张		

200绳轮用
每台1件

其余12.5

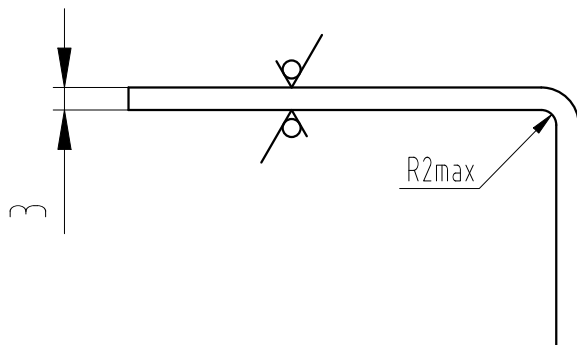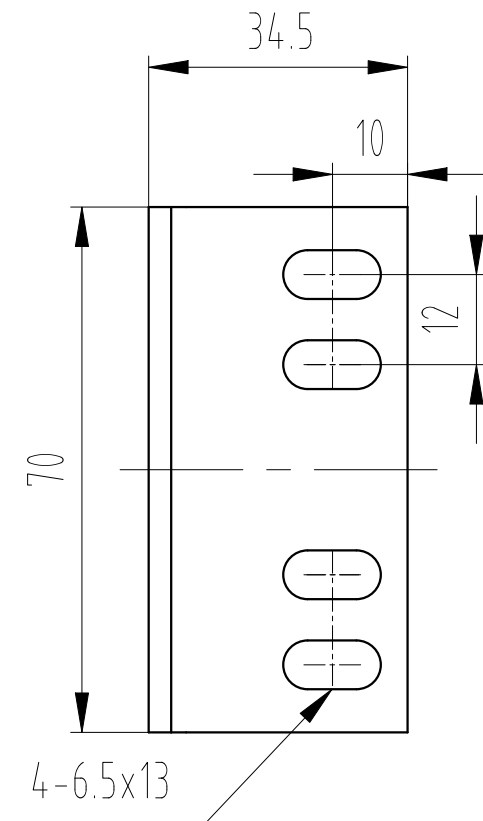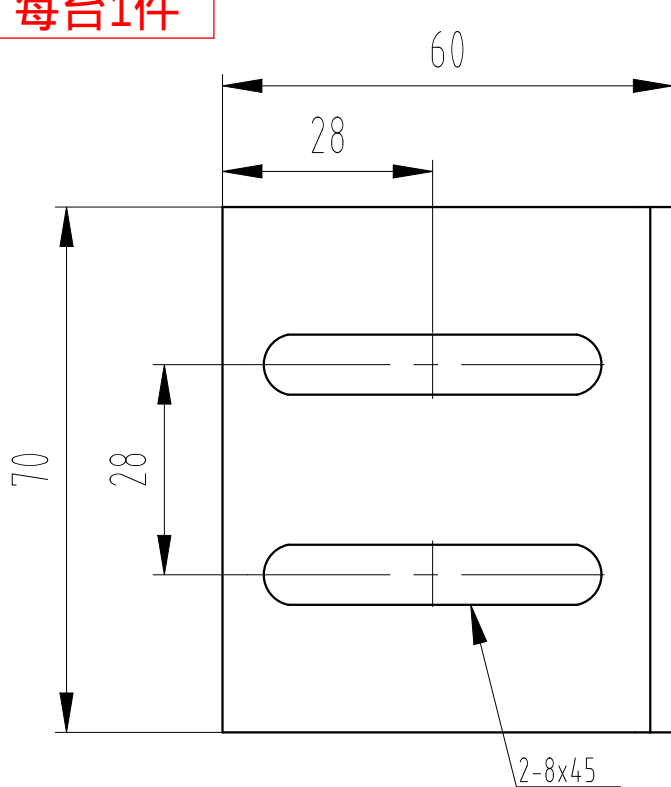

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面电镀白锌处理。

标记	处数	更改内容			签名 年月日

第一视角

实施日期

CC 关键特性

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板 3.0/Q235B

全防护罩固
定板

设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记 重量 比例




B 1:1

第 1 张 共 1 张

200绳轮大小

240绳轮用
每台1件


其余12.5

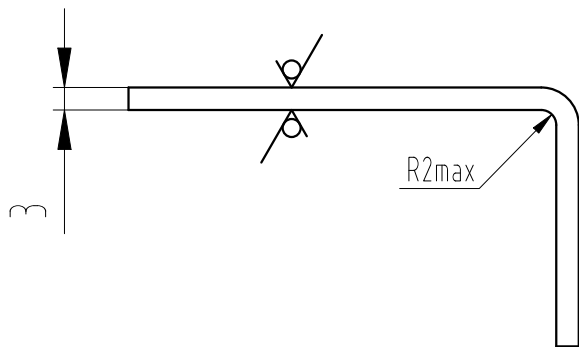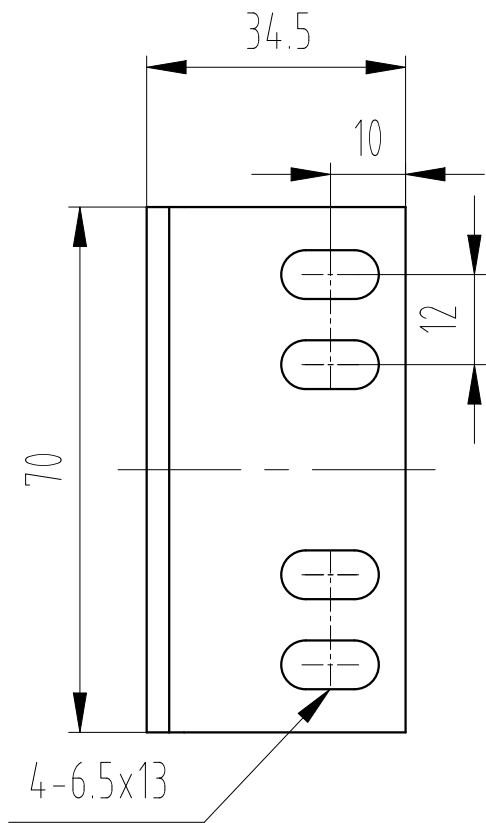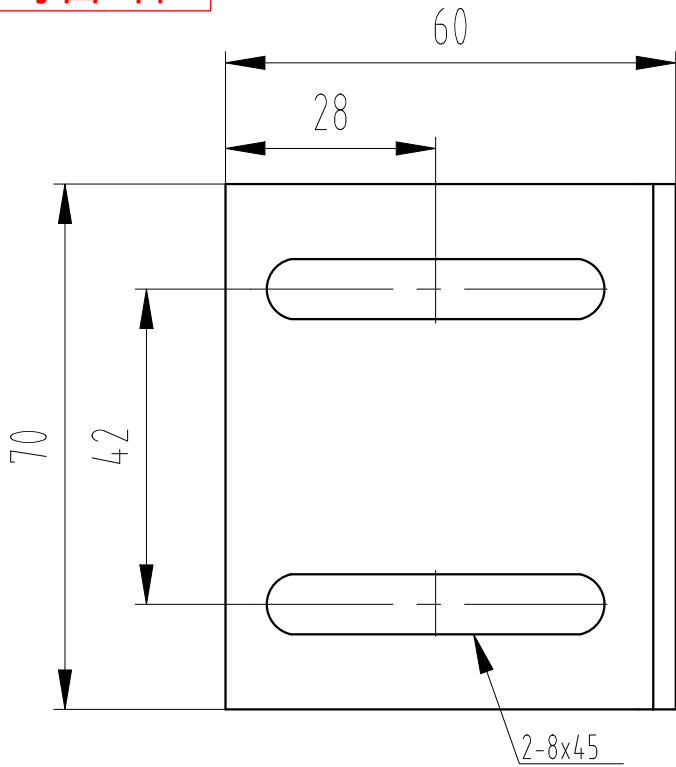

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面电镀白锌处理。

标记	处数	更改内容			签名 年月日



第一视角

实施日期

CC

关键特性



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板 3.0/Q235B

全防护罩固
定板

设计

标准化

阶段标记

重量

比例

审核

B

1:1

工艺

批准

第 1 张

共 1 张

240绳轮大小