



客户图供  
参考表格

技术要求：

- 该涨紧装置型号0X200, Ø200轮与0X208Q限速器配套A  
Ø240轮与0X240限速器配套；
- 提升高度适用范围：H≤120m；
- UKS开关防护等级为IP67。
- 配安装紧固件及通用压码4套。


作业	钢丝绳与导轨 顶面距离H	L	轮径D	绳径D1	L1	L2	L3	涨紧力 (N)	提升高 (m)	配重重块类型
28~60		400	Ø200	Ø6	285	90	90	≥300	<60	铸铁, 16KG
		420	Ø240	Ø8	285	90	90			
		400	Ø200	Ø6	265	130	140			
		420	Ø240	Ø8	265	130	140	≥550	≥60	复合, 16KG
		400	Ø200	Ø6	265	170	170			
		420	Ø240	Ø8	265	170	170			

标记处数	文件号	签字	日期	张紧装置				件号	数量	重量	比例
设计	王宇	标准化	苏泽钿								1:7
校对	李观亮	审核	许志强					参考图号	138A9152	版本	000
工艺	郑斌	日期	2023-07-14	材料				广州广日电梯工业有限公司			

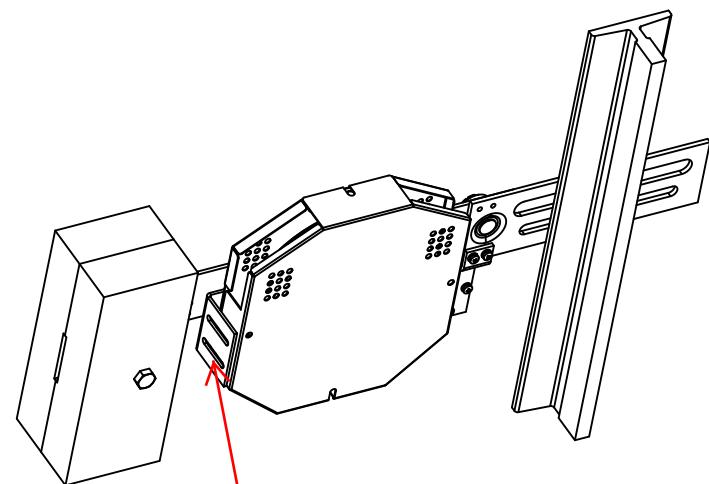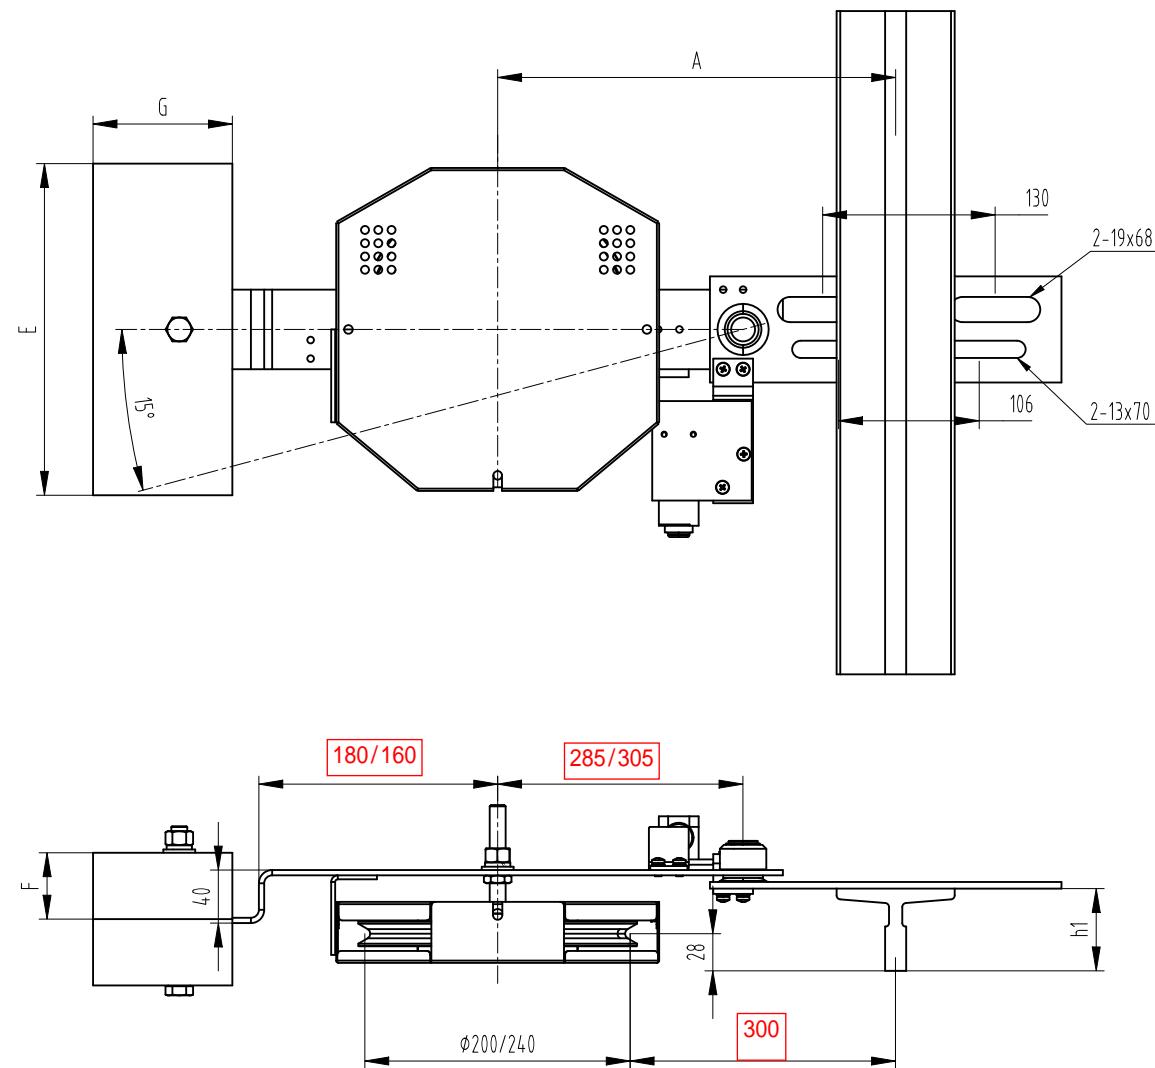

单侧增加护罩固定板, 原防护罩侧面固定螺丝可适当加长。  
每台1件, 240/200绳轮配件不同, 详见零件图

标记	处数	更改内容	签名	年月日	审核	工艺	批准	第一视角			实施日期			张紧装置	
								CC	关键特性	设计	标准化	阶段标记	重量	比例	
														1:4	OX-200B
												第 1 张	共 1 张		


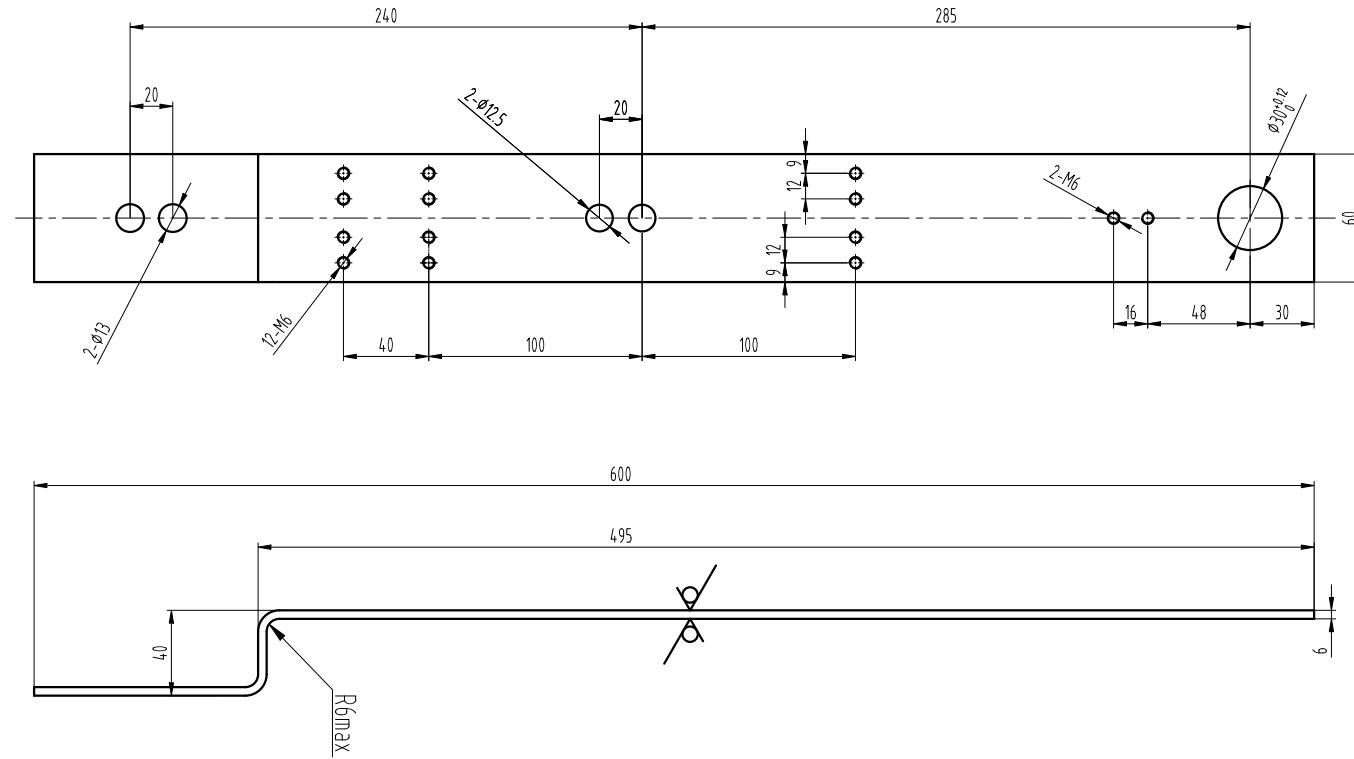


## 技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
  - 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定;
  - 3 螺纹孔喷塑后回丝处理。

200绳轮用  
每台1件

其余125/

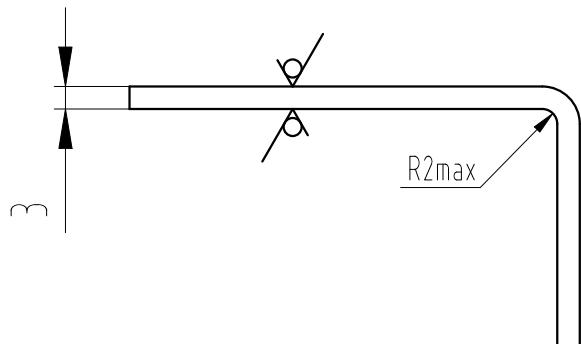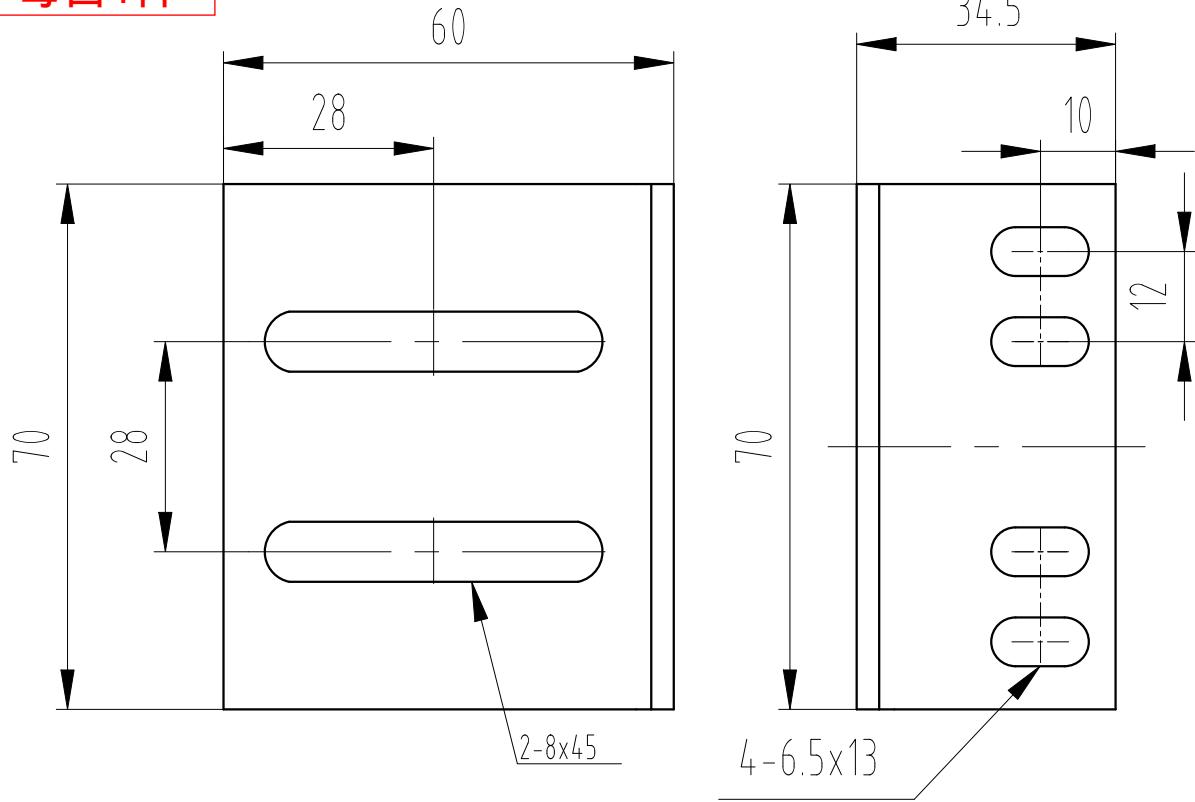

### 技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面电镀白锌处理。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角

实施日期

**A** ● **EPU**® 宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

(CC) 关键特性

钢板 3.0/Q235B

全防护罩固  
定板

设计

标准化

阶段标记 重量 比例

B 1:1

审核


批准

第 1 张 共 1 张

200绳轮大小

240绳轮用  
每台1件

其余125/

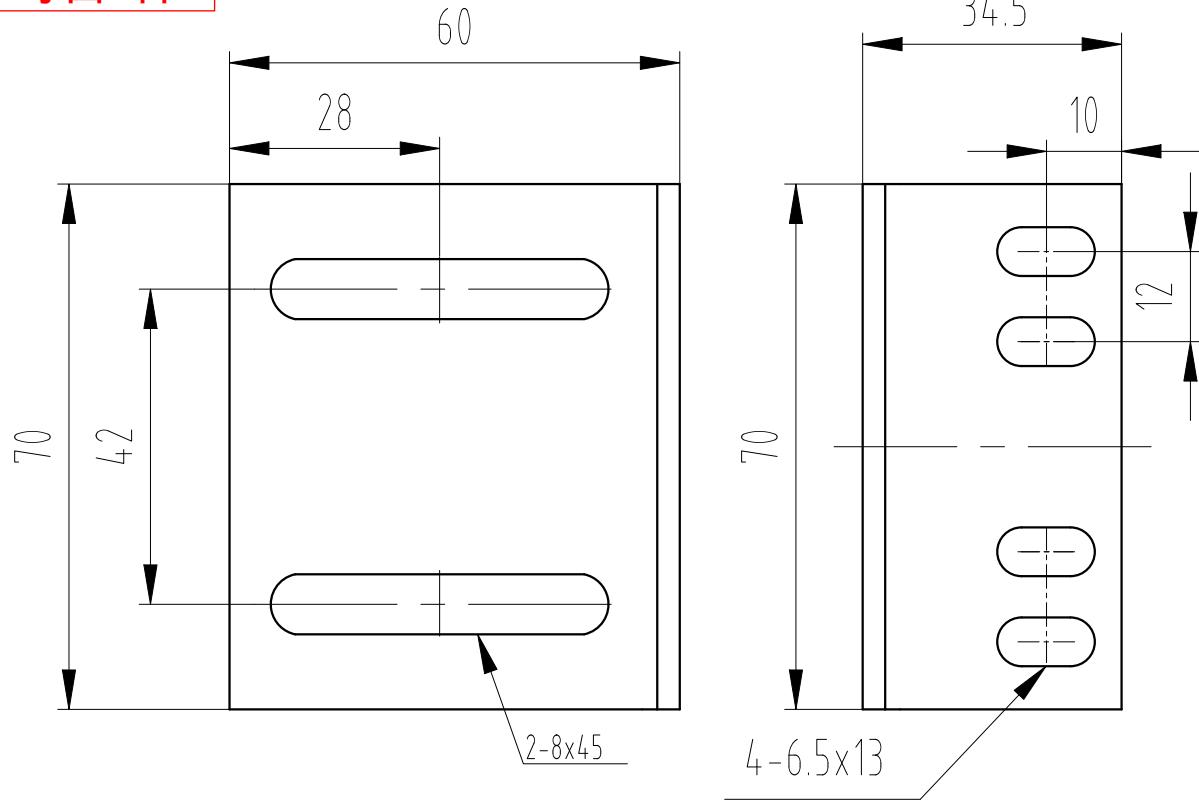

### 技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面电镀白锌处理。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角

实施日期

**AODEPU**® 宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

CC 关键特性

钢板 3.0/Q235B

全防护罩固  
定板

设计

标准化

阶段标记 重量 比例

审核

B 1:1

工艺

批准

第 1 张 共 1 张

240绳轮大小