

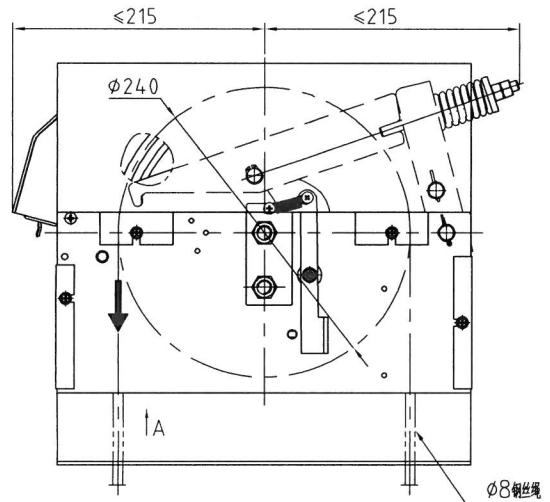


A3		基础尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	销轴孔距	>0.5~3	>3~6	>6	角度(偏差)	0~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
		公差	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	公差	± 0.2	± 0.5	± 1	公差	$\pm 1^\circ$	$\pm 0.5^\circ$	$\pm 0.3^\circ$	$\pm 0.15^\circ$	$\pm 0.1^\circ$




去除安装底板后视图 A

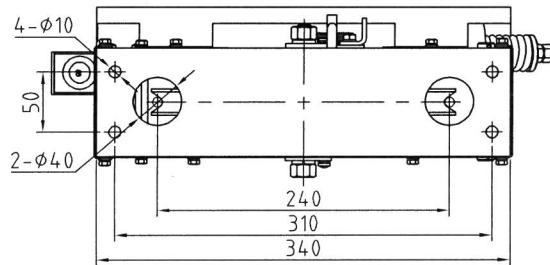


技术要求:


1. 用于有机房的限速器，限速器绳轮节径240mm，适用钢丝绳直径Φ8mm，额定速度范围≤2.5m/s；
2. 限速器拉拔力按800~1500N设定；
3. 限速器调试标准按本厂规定，调试后加铅封和红漆封记；
4. 限速器出厂时，铭牌上各参数必须用钢印打上去（已印刷参数除外）；
5. 电梯下行标识箭头贴在限速器机架上，如图示；
6. 4个安装固定膨胀螺栓M12×110由装拉索负责；
7. 本机装箱的包括：限速器、合格证、安装使用说明书、调试证书、复位步骤说明；

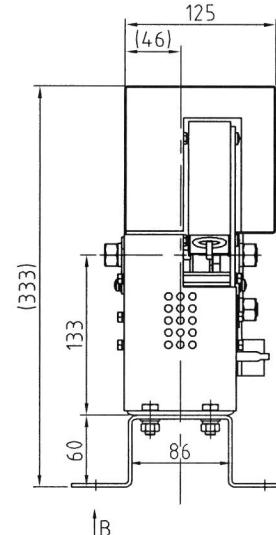

底座高度60
见图

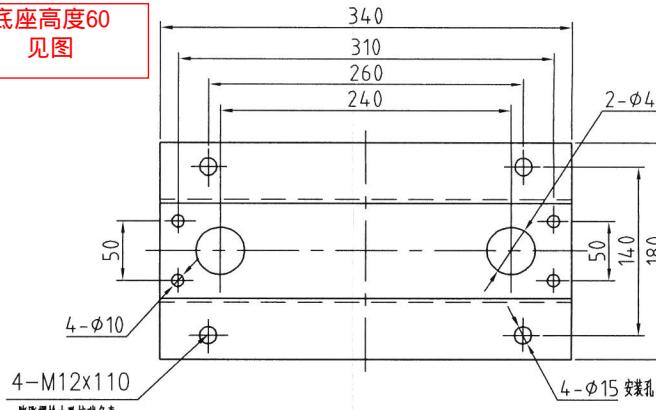

限速器英文铭牌放大图
172

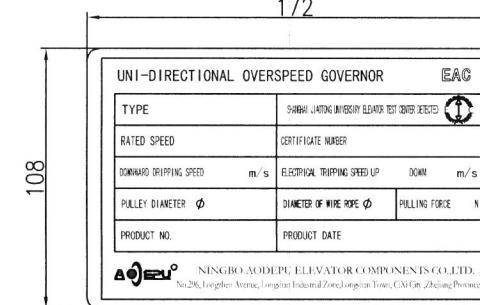

GLARIE NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.
No.296, Longhe Avenue, Longhai Industrial Zone, Longhai Town, Cixi City, Zhejiang Province

件号	速度 (m/s)	钢丝绳直径 (mm)	语言	品牌	型号	标准符合性	用途	备注
GEL6H033001	1	Φ8						轿厢侧
GEL6H033002	1.5							
GEL6H033003	1.6							
GEL6H033004	1.75							
GEL6H033005	2							
GEL6H033006	2.5							
GEL6H033007	1							
GEL6H033008	1.5							
GEL6H033009	1.6							
GEL6H033010	1.75							
GEL6H033011	2							
GEL6H033012	2.5							

电源电压AC220V;
含接插件
接线参照:
GEL8B064001

△							首次发布版本 231110	图号 GEL6H033
△							绘图 桥华 20231130	比例 1:4
△							校对 范孝峰 20231130	共 1 页
△							审核 刘斌 20231130	材料 组件

记号 处数 更改原因及说明

更改日期 更改者 审查者 变更版本 审核 对数 第 1 页

描图

旧底图总号

底图总号

签字 | 日期