

A3





基础尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2



倾斜切割	>0.5-3	>3-6	>6
公差	±0.2	±0.5	±1

角度(短边)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°


焊接

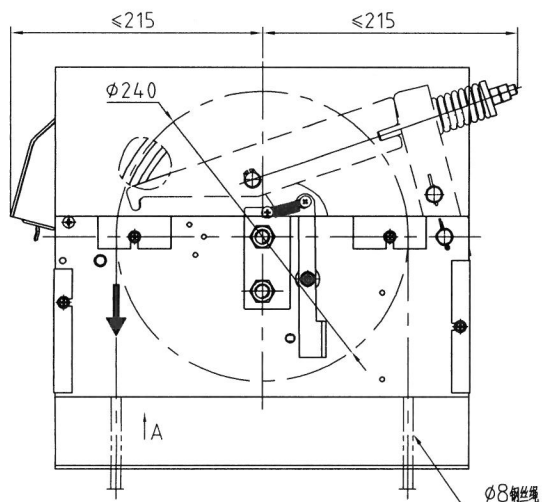


去除安装底板后视图 A

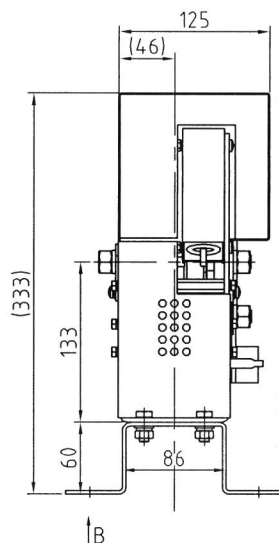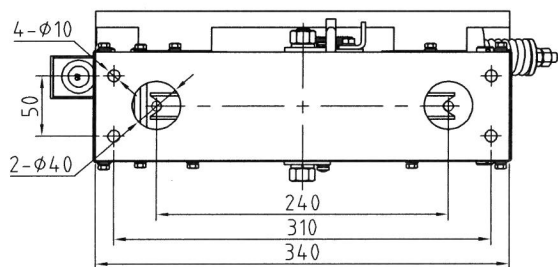底座高度60
见图

安装底板 视图 B

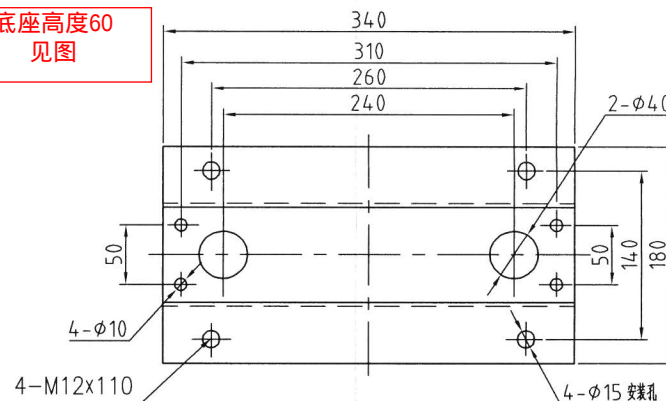

限速器英文铭牌放大图

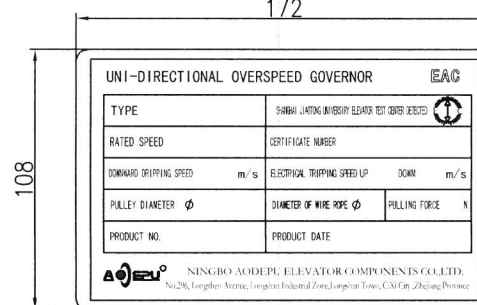

技术要求:

1. 用于有机房的限速器, 限速器绳轮直径240mm, 适用钢丝绳直径 ϕ 8mm, 额定速度范围 ≤ 2.5 m/s;
2. 限速器拉力按800~1500N设定;
3. 限速器调试标准按本厂规定, 调试后加铅封和红色标记;
4. 限速器出厂时, 铭牌上各参数必须用钢印打上去(已印刷参数除外);
5. 电梯下行标识箭头贴在限速器机架上, 如图示;
6. 4个安装固定膨胀螺栓M12X110由膨胀螺栓负责;
7. 随本机装箱的包括: 限速器、合格证、安装使用说明书、调试证书、复位步骤说明;

件号	速度 (m/s)	钢丝绳直径 (mm)	语言	品牌	型号	标准符合性	用途	备注
GEL6H033001	1	Φ8	英文	宁波奥德普	OX-240	符合EAC认证	轿厢侧	电源电压: 220V; 合格插件: 接线参照: GEL8B033001
GEL6H033002	1.5							
GEL6H033003	1.6							
GEL6H033004	1.75							
GEL6H033005	2							
GEL6H033006	2.5							
GEL6H033007	1						对重侧	
GEL6H033008	1.5							
GEL6H033009	1.6							
GEL6H033010	1.75							
GEL6H033011	2							
GEL6H033012	2.5							

描 图

旧底图总号

底图总号

签 字 日 期

记号	处数	更改原因及说明	更改日期	更改者	审查者	变更版本
△						
△						
△						
△						

GLARIE			首次发布版本
图 号	231110	比例	1:4
校 对	范孝峰	20231130	共 1 页
审 核	刘斌	20231130	第 1 页

图号	GEL6H033
名称	限速器
材料	组件