

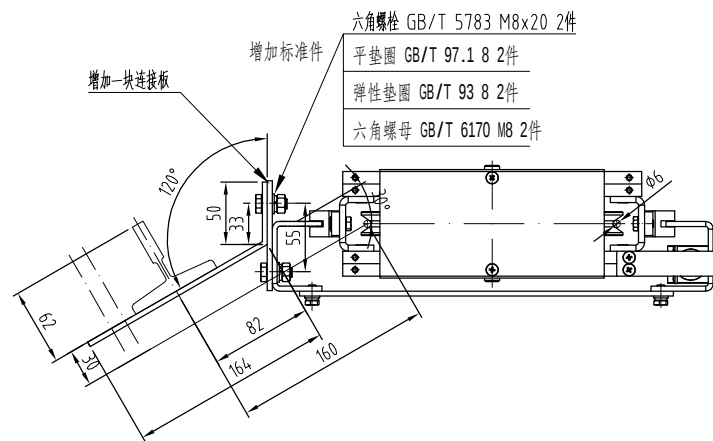
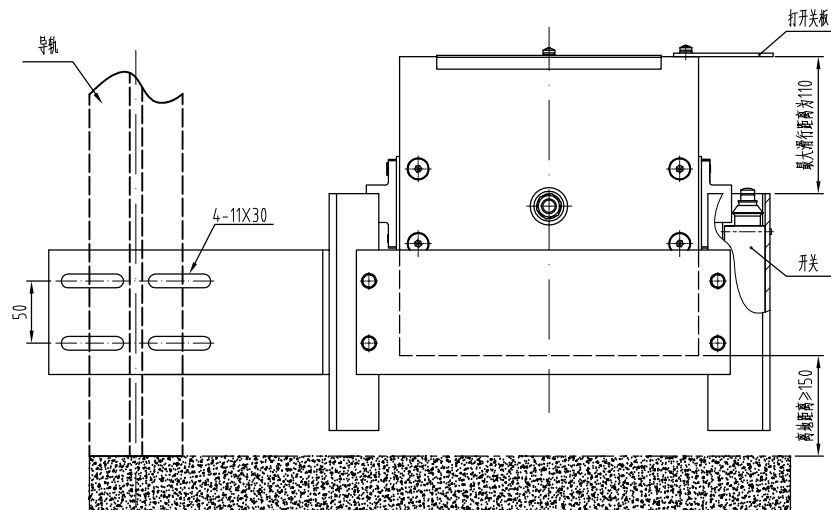


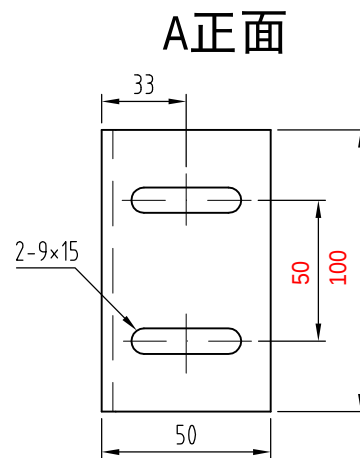


技术说明:

- 1、绳轮节径为 $\phi 200$ ，绳槽为 $\phi 6$ ；
- 2、涨紧最大滑移距离为110mm；
- 3、钢板总重为17.5KG；
- 4、参数B值（=-80~80mm）根据实际使用时需将开关连接框架和安装底板部分调整装配位置才可以实现，按图示状态可调整范围为-80~30mm；将开关连接框架安装在绳轮另外一侧时（框架可上下翻转安装）B值可调范围为-30~80mm，即保持绳轮不动，可在四个象限内固定安装底板；
- 5.开关和打开盖板根据开关连接框架的位置自行安装。

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						总装图		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段 标记 重量 比例		
设计	周正	2018.10.22	标准化					
审核	舒佳乐	2018.10.22				1:4		
工艺			批准			共 张 第 页		
						涨紧装置		
						OX-200C		

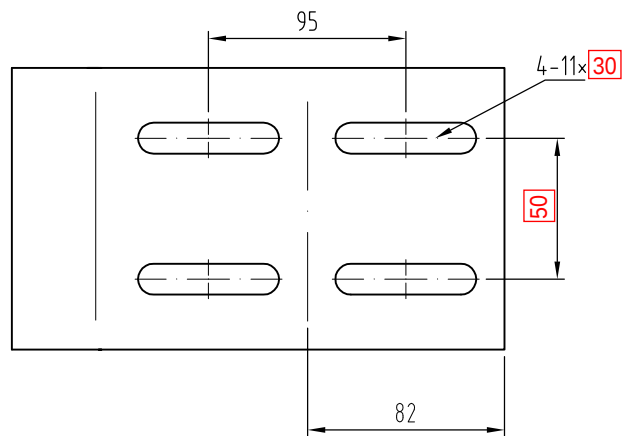



孔及周边 $\nabla_{12.5}$
其余 ∇

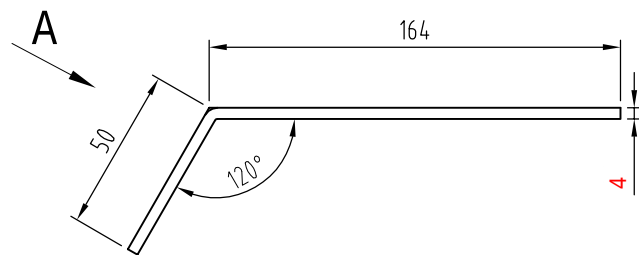

技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、未注折弯圆角等于板厚；
- 3、表面烤漆，颜色按客户指定颜色；

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						Q235A/4.0		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段 标记 重量 比例		
设计			标准化					
审核						2.5		
工艺			批准					
						共 张 第 页		
						安装底板		
						OX-200C.1-1		

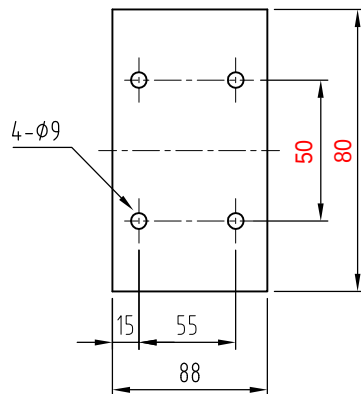

孔及周边 $\nabla_{12.5}$
其余 ∇

技术说明:

- 1、零件边角去毛刺, 锐角倒钝;
- 2、未注折弯圆角等于板厚;
- 3、表面烤漆, 颜色按客户指定颜色;

						AODEPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						Q235A/4.0		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段 标记 重量 比例		
设计			标准化					
审核						2.5		
工艺			批准			共 张 第 页		
						连接板		
						OX-200C-8		