
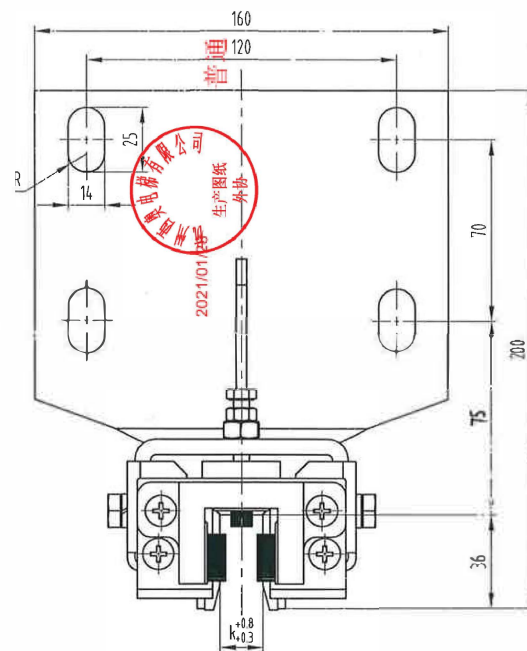
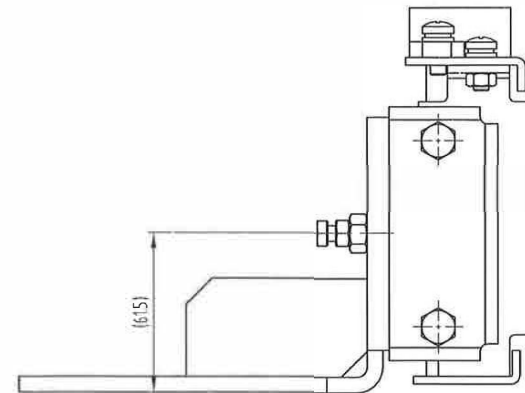


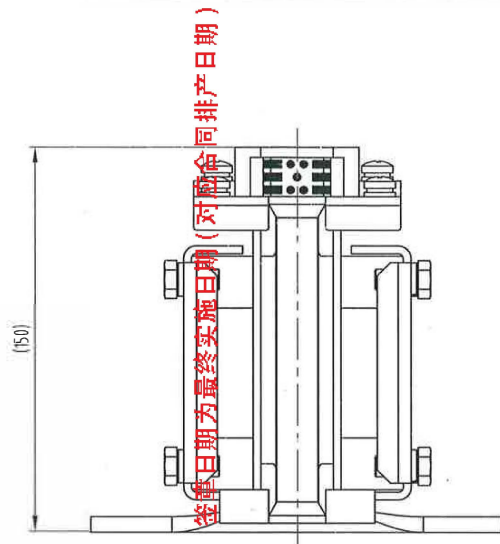

技术要求

- 1 本图为OX-029Y滑动导靴外形示意图；
- 2 本导靴为杭州西奥定制，相关参数更改需双方确认；
- 3 本导靴适用于额定速度 $\leq 1.75\text{m/s}$ ；

参数表

参数名	中文描述
k	导靴导向面宽度

杭州西奥件号对应说明

杭州西奥件号	对应奥蒂斯	型号	备注
XOA2685ACF004	AX029Y011G01	OX-029Y	$k=10$
XOA2685ACF005	AX029Y011G02		$k=16$

杭州西奥电梯有限公司会签章	确认
西奥对应件号	XOA2685ACF
会签确认日期	2020.08.05
件号备注	004, 005
共 4 页, 第 4 页 授权	CA-D2011048

16	G02	滑动导靴
10	G01	滑动导靴
k	G00	名称

OX029Y-011



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	更改内容	签名	日期	阶段	标记	重量	比例	滑动导靴 AX029Y011
设计	20.08.03	标准化						1:3	
审核	2020.08.03								
工艺		批准	2020.8.3						
					共 1 张 第 1 页				

GB/T 1804-m

Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support, showing dimensions and a hole. The drawing includes the following dimensions and features:

- Overall height: 106.5
- Overall width: 56
- Distance from the bottom edge to the center of the hole: 61.5
- Hole diameter: $\varnothing 12$
- The part has a base with a curved transition and two vertical sections on either side.

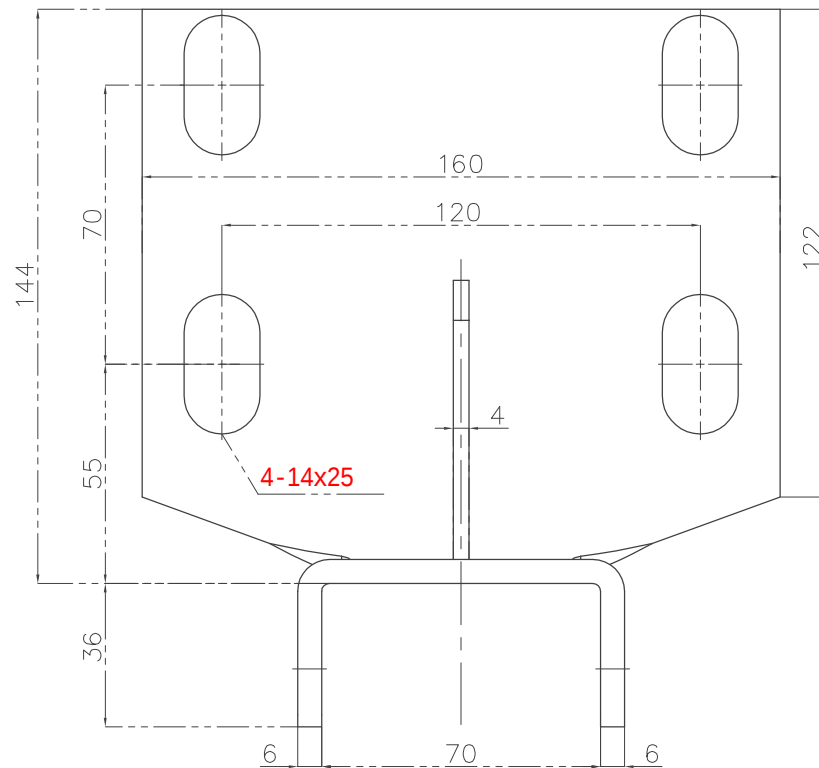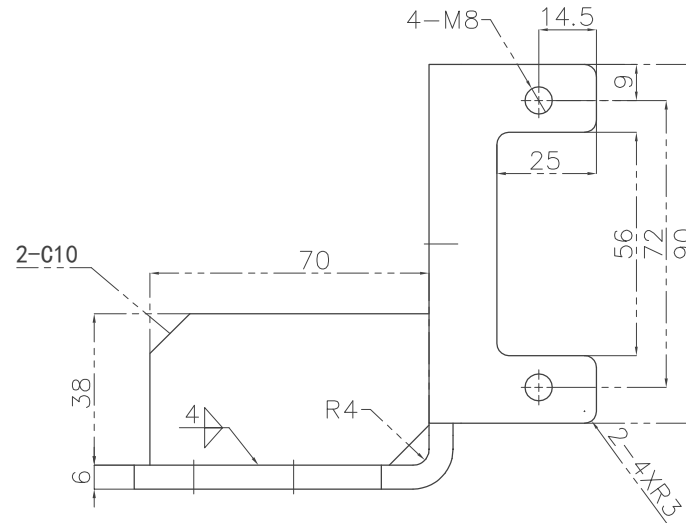

1. 本件采用电焊连接, 焊接高度为4mm, 要求焊接后安装底面平整无扭曲;

2. 焊接后无焊穿及虚焊现象;

3. 表面喷涂色漆, 颜色按公司标准色, 特殊按指令。

									宁波奥德普电梯部件	
标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年月日					导靴座 OX029.1
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例		
校 对										
审 核										
工 艺			批 准			物料编号:				