



A3		LENGTH/ DIAMETER	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	RADIUS/ CHAMFER	0.5-3	>3-6	>6	ANGLE (shorter side length)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
		TOLERANCE	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	TOLERANCE	± 0.2	± 0.5	± 1	TOLERANCE	± 3	± 0.5	± 0.3	± 0.15	± 0.1

Z = LEG LENGTH ANSI/ASME A9.4-98 WELDING SYMBOLS ARE USED IN THIS DRAWING REFER TO DRAWING MAGNITUDE FOR CONVERSION TO ISO SYMBOLS.	WELDS	OTHER SIDE/ARROW SIDE
---	-------	-----------------------

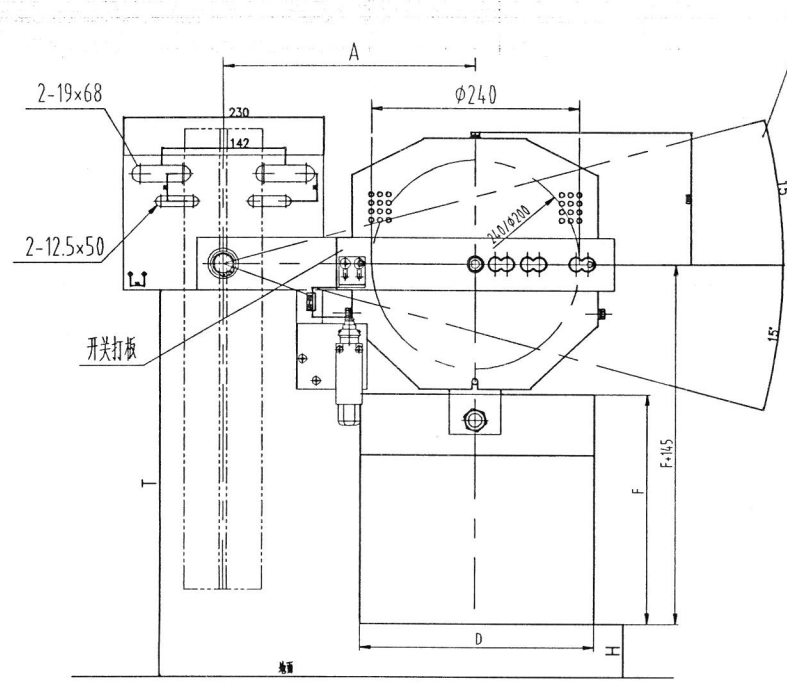

该摆角为极限参数，实际使用时可根据需求调整开关打板，
或调整开关安装位置，以此限定涨紧装置摆动角度；

注：此涨紧装置防护罩满足GB7588.1和新检规；

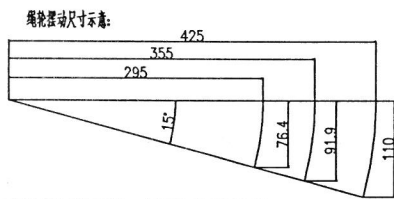


A	295	355	425
H	>180	>200	>200

在涨紧装置合适位置（如配重块上）贴安装指导标识，
黄底黑字，尺寸不要求，但需醒目，标识样式如下：

配重块下边距地面
≥200mm


件号	重块质量 Weight pieces weight	适用电梯提升高度 Lifting height	钢丝绳直径 Wire rope diameter	检测开关电压 Inspection switch voltage grade	型号	配重块材料
VKS6Z043001	18kg	H≤50m	Φ 8mm	DC110V或AC220V DC110V or AC220V	0X-300D	重晶石
VKS6Z043002	30kg	50m<H<100m			0X-300D	
VKS6Z043003	30kg	50m<H<100m			0X-300DU	
VKS6Z043004	18kg	H≤50m			0X-300D	
VKS6Z043005	30kg	50m<H<100m	Φ 8mm	DC110V或AC220V DC110V or AC220V	0X-300D	HT-150
VKS6Z043006	30kg	50m<H<100m			0X-300DU	
VKS6Z043007	18kg	H≤50m			0X-300D	
VKS6Z043008	30kg	50m<H<100m			0X-300D	
VKS6Z043009	30kg	50m<H<100m	Φ 6mm	DC110V或AC220V DC110V or AC220V	0X-300DU	重晶石
① VKS6Z043010	18kg	H≤50m			0X-300D	
① VKS6Z043011	30kg	50m<H<100m			0X-300D	
① VKS6Z043012	30kg	50m<H<100m			0X-300DU	

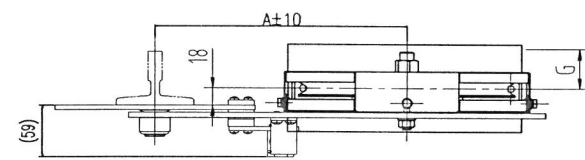


图示A尺寸可为290/320/350/365/405/425调节范围±10；

详见零件图

UKS开关参数



配重 质量	配重 材质	D	E	F	G
18KG	铸铁	270	55	260	25
30KG		250	70	275	35
18KG	重晶石	270	100	265	50
30KG		300	140	305	70

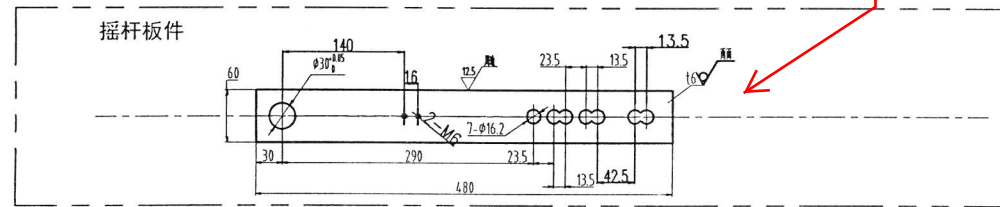


UKS			
Type	Limit Switch	Item No.	Limit
Type	Butter Switch etc.	Mounting Material	Plastic
PNDC	100 mm	Brand	WATD
Condition	100% New	Marking	Carton
Certificate	CE,CCC,ISO9001	Origin	Non-CE,CE,CCC
Package	FTB etc.	Delivery Time	Normal 7 days
Technical Specification			
UKS			
100%			
Rated Voltage AC220V/DC110V			
Rated Current 2A/2.5A			
Travel 6-10mm			
Operating Force 1-1.5N			
Reset Mode Manual Press			

技术要求

- 1 涨紧轮和摇杆组件应转动顺畅，灵活，无卡滞现象；
- 2 图中A尺寸可以适当调整，常规可配尺寸有：290,320,350,365,405,420；
- 3 图中绳轮根据缆绳匹配选用，可装在摇杆正反侧使用；
- 4 开关组件可按实际需要现场调整安装；
- 5 本图配重按18KG重晶石形式绘制，可根据实际使用状况按表单选用等。
- 6 根据实际绳轮大小选择防护罩型号。

						Volkslift Schindler		张紧装置 Tensioning Device		VKS6Z043		
①	增加件号-010、-011、-012;	2023.09.20	闫世英	闵传宏	23901	绘图 DRAWN	闵传宏	材料: 组件 Assembly	首次下发版本	重 量	比 例	
换页						校对 CHK	王勇新		FIRST VERSION	WEIGHT	PROPORTION	
						批准 APPD	陈国芳		23801		1:6	
标记 MARK	更 改 原 因 及 说 明	CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS	更改日期 CHANGE DATE	更改 CHANGE	审查 CHECK	版本 VERSION	日期 DATE	2023.08.22	MATERIAL:	SHEETS 1	1 SHEET	

其余 $\frac{6.3}{\nabla}$

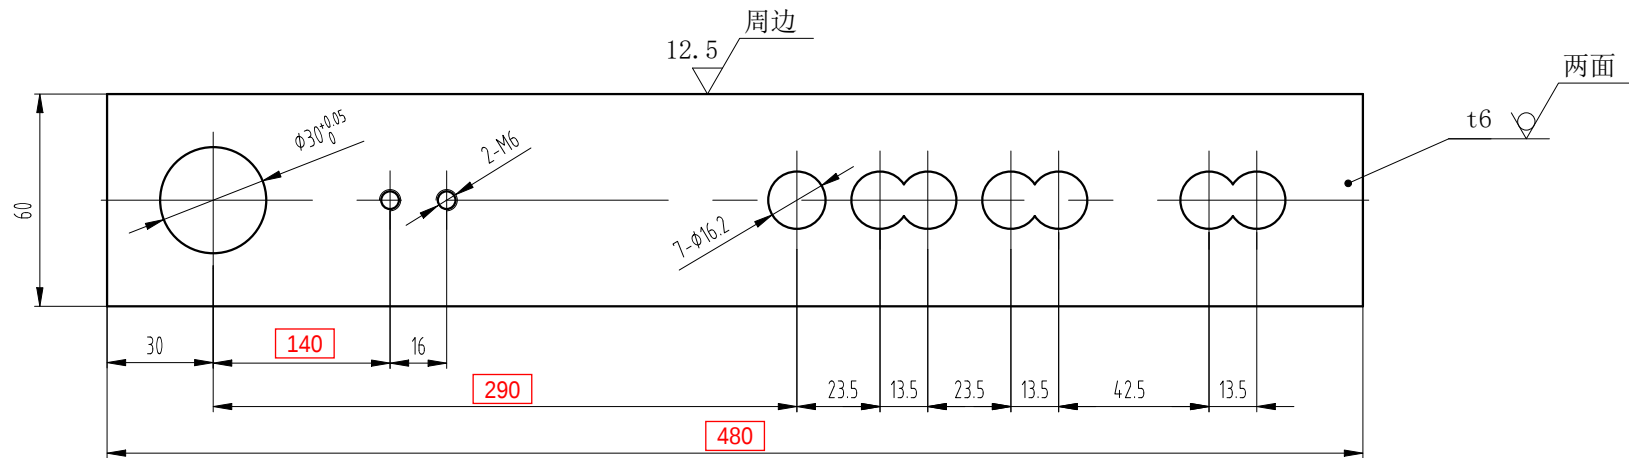

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

第一视角				实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC		关键特性						钢板6.0/Q235B			
设计	张宏华	2023/8/11	标准化					阶段标记	重量	比例	摇杆杆件
审核	刘晶	2023/8/11								1:1.5	
工艺	竺钊辉	2023/8/11	批准	俞礼园	2023/8/11			第 1 张	共 1 张		OX-300A. 3-1

①		整版替换	张宏华	2023/8/11	审核
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺