



建议用M8螺栓

技术说明

1. 本件为弹性滑动导靴，主要匹配于小载荷乘客电梯，适用速度≤1.75m/s；
 2. 本件适用于对重侧。

3	0X-847WY-1	减震橡胶垫	2	天然橡胶					
2	0X-847WY-2	含油轴承	1	高分子复合材料					
1	0X-847WY.1	导靴支架	1	焊接组件					
序号	图号	名称	数量	材料	单计	总计			
					重量		备注		
					 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	焊接组件	对重导靴		
设计	舒佳乐	2019.08.27	标准化			阶段标记		重量	比例
审核								1:1	OX-847WY (新) G02
工艺			批准			共	张	第	

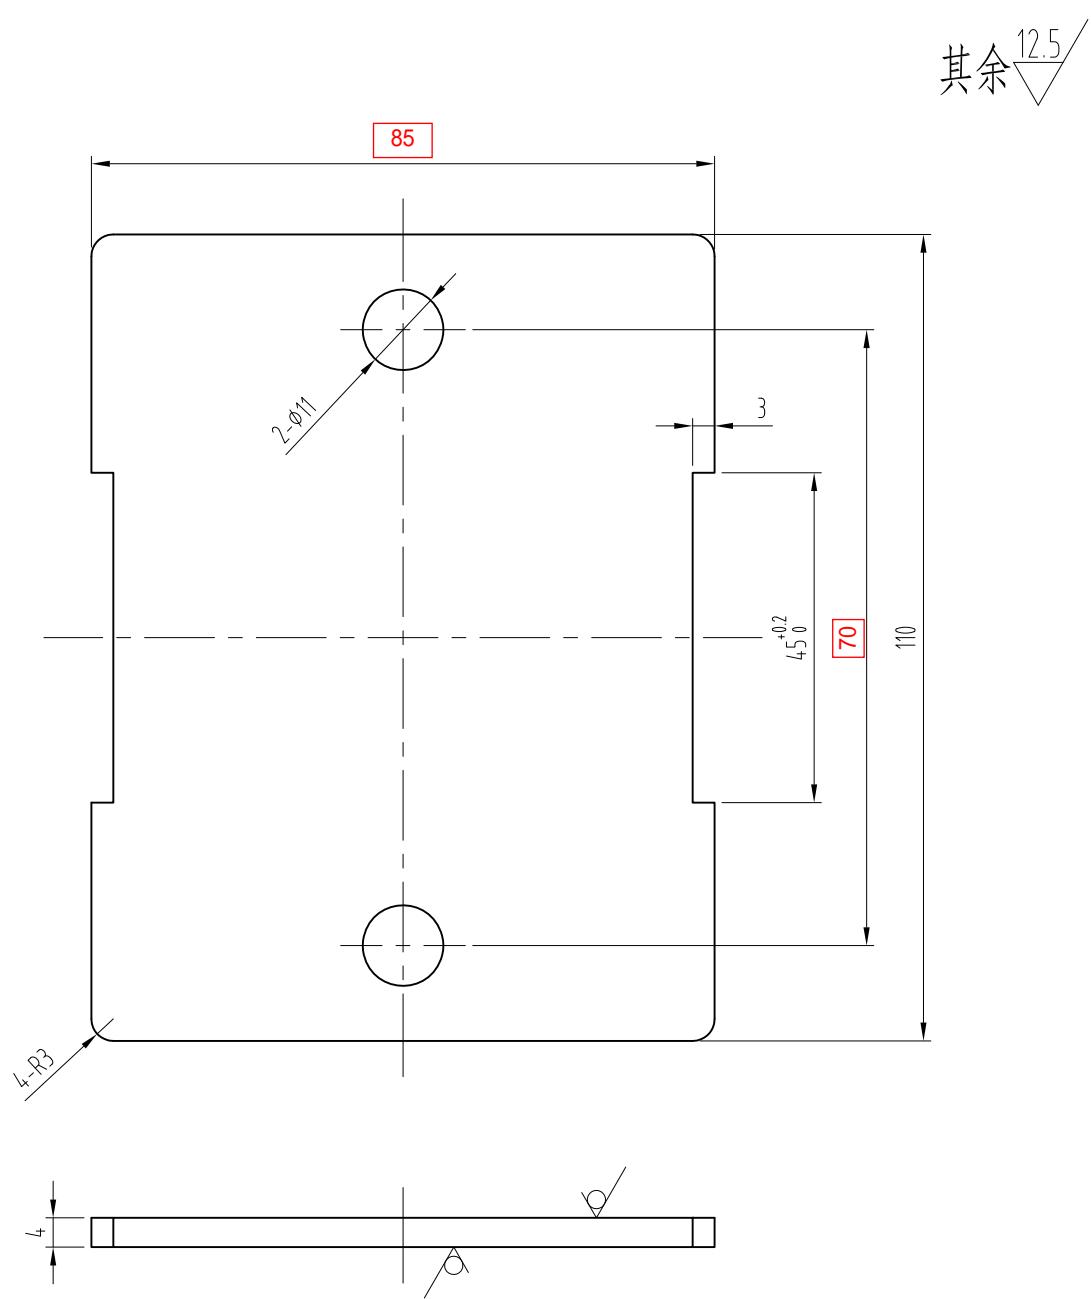

技术说明：

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
 - 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	Q235A/4.0		支架底板	
设计	舒佳乐	2019.08.27	标准化						
						阶段标记	重量	比例	0X-847Y(A02).1-1
审核								1:1	
工艺			批准			共	张	第	