


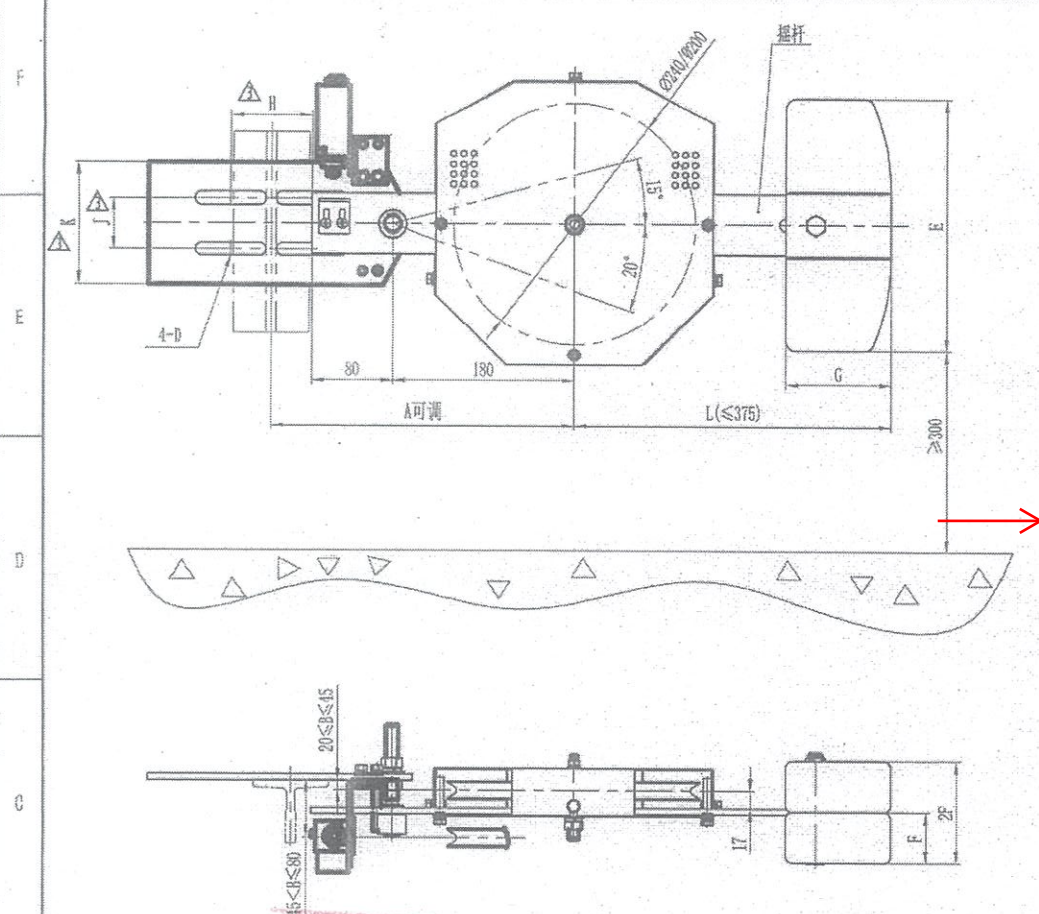

图号	件号	绳轮直径	A	B	配置材料	使用数量	E	F	G	D	H	J	K	配置重量	提升高度B	钢丝绳径	备注
AEA2619AAV	001	200			铸铁	2	250	50	105	13×80	106	50	120	16kg	<50	Φ8	175, 182, 189, 190
	002				铸铁	2	265	50	130					24kg	50<B<100		
	003				重晶石	2	265	70	130					16kg	<50		
	004				重晶石	2	265	85	165					24kg	50<B<100		
	005	240			铸铁	2	250	50	105					16kg	<50		
	006				铸铁	2	265	50	130					24kg	50<B<100		
	007				重晶石	2	265	70	130					16kg	<50		
	008				重晶石	2	265	85	165					24kg	50<B<100		
	009	315~325	20<B<80		铸铁	2	250	50	105					16kg	<50		
	010				铸铁	2	265	50	130					24kg	50<B<100		
	011				重晶石	2	265	70	130					16kg	<50		
	012				重晶石	2	265	85	165					24kg	50<B<100		
	013	200			铸铁	2	250	50	105	18×90	138	70	140	16kg	<50	Φ8	T114, T127
	014				铸铁	2	265	50	130					24kg	50<B<100		
	015				重晶石	2	265	70	130					16kg	<50		
	016				重晶石	2	265	85	165					24kg	50<B<100		
	017	240			铸铁	2	250	50	105					16kg	<50		
	018				铸铁	2	265	50	130					24kg	50<B<100		
	019				重晶石	2	265	70	130					16kg	<50		
	020				重晶石	2	265	85	165					24kg	50<B<100		
	021	300	345~365	20<B<80	铸铁	2	250	50	105	22×90	138	70	140	16kg	<50		T140
	022				铸铁	2	265	50	130					24kg	50<B<100		
	023				重晶石	2	265	70	130					16kg	<50		
	024				重晶石	2	265	85	165					24kg	50<B<100		
	025	240			铸铁	2	250	50	105	13×90	106	50	120	16kg	<50		
	026				铸铁	2	265	50	130					24kg	50<B<100		
	027				重晶石	2	265	70	130					16kg	<50		
	028				重晶石	2	265	85	165					24kg	50<B<100		
	029	315~325	20<B<80		铸铁	2	250	50	105					16kg	<50		
	030				铸铁	2	265	50	130					24kg	50<B<100		
	031				重晶石	2	265	70	130					16kg	<50		
	032				重晶石	2	265	85	165					24kg	50<B<100		
	033	240			铸铁	2	250	50	105	18×90	138	70	140	16kg	<50	Φ8	T114, T127
	034				铸铁	2	265	50	130					24kg	50<B<100		
	035				重晶石	2	266	70	130					16kg	<50		
	036				重晶石	2	265	85	165					24kg	50<B<100		

杭州奥立达电梯有限公司
2024-06-18 日期
技术受控章


技术要求


- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸≥300mm;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。



厂商 奥德普
满足新国标

日期	标记	更改描述	更改人	更改日期	日期	标记	更改描述	更改人	更改日期	备注	图号	名称	设计	审核	工艺	日期
2024.4.9	△	T127导轨D改为18mm	张孝东	PM240046						1. 本企业在执行标准中, 符合GB/T 1004-2005, 中, 中。	AEA2619AAV	OX-200张紧装置	设计	张孝东	工艺	王瑞
2024.5.27	△	新增钢丝绳规格, 增加025-036件号	张孝东	PM240059						2. 本企业在执行标准中, 符合GB/T 1004-2005, 中, 中。			校对	张孝东	审核	王瑞
2024.5.31	△	新增H, J, K值	张孝东	PM240068						3. 本企业在执行标准中, 符合GB/T 1004-2005, 中, 中。			审核	张孝东	审核	王瑞
													批准	张孝东	批准	王瑞
													校核	PM240010		第1页

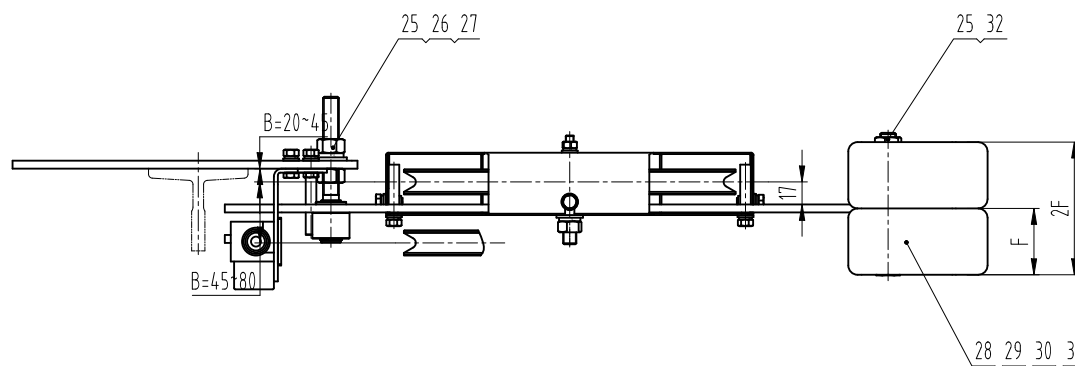

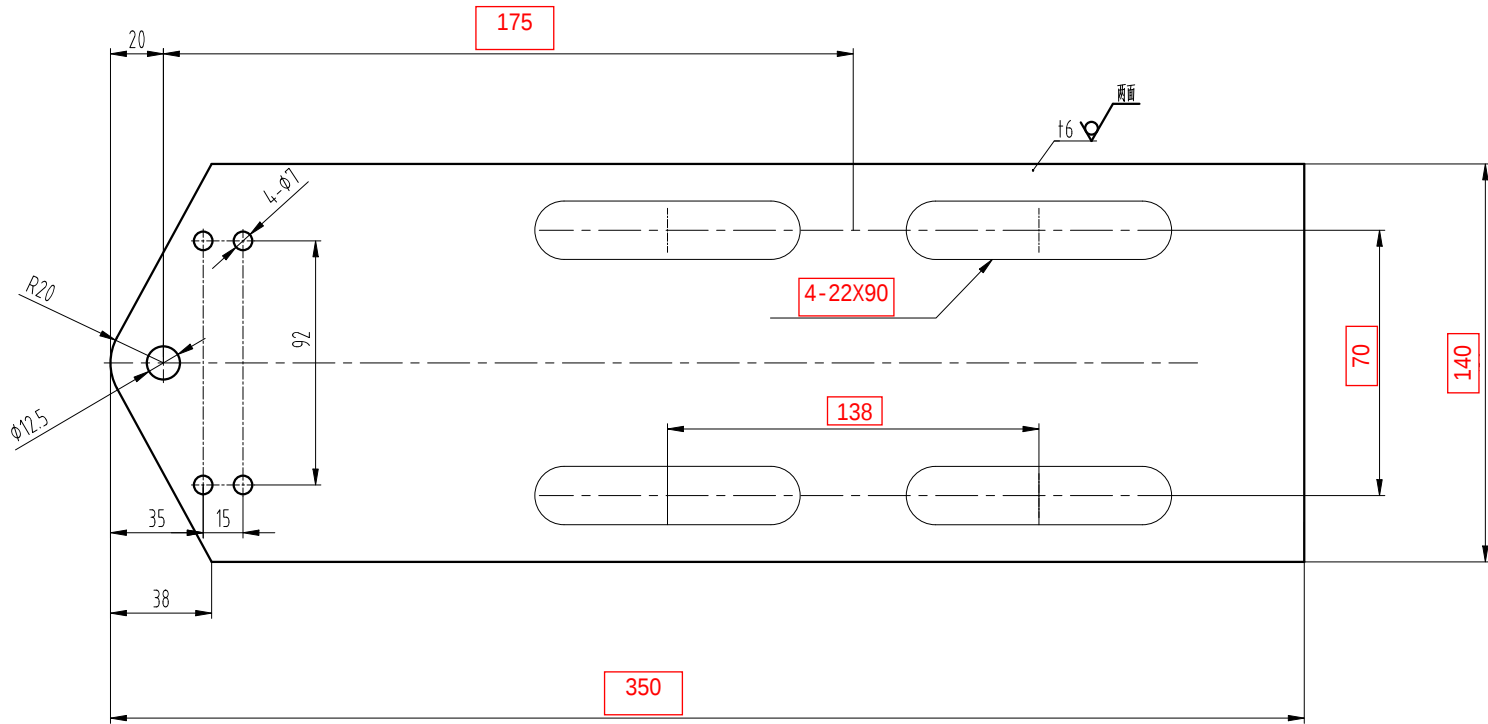

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
CC 关键特性		钢板 Q235B/6.0		安装底板			
设计	胡建升	2022.09.07	标准化	阶段标记		重量	比例
审核	刘晶	2023.04.04		A			1:2
工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06	第 1 张	共 1 张

③	1	图纸更新换代	胡建升	2023.04.04
标记	处数	更改内容	签名	年月日