



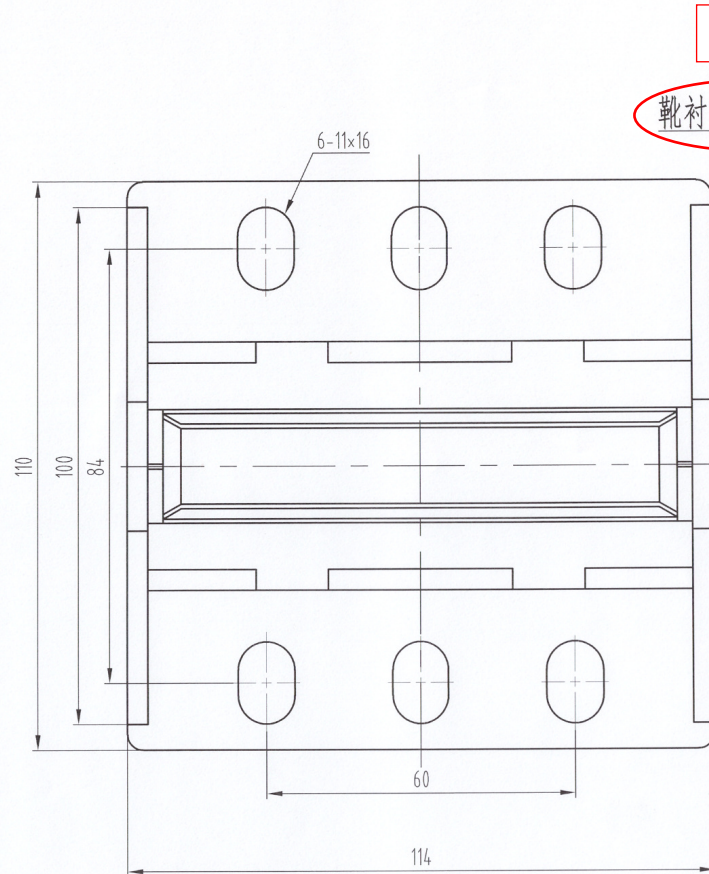

非标点
4改为3

靴衬架更改为3mm

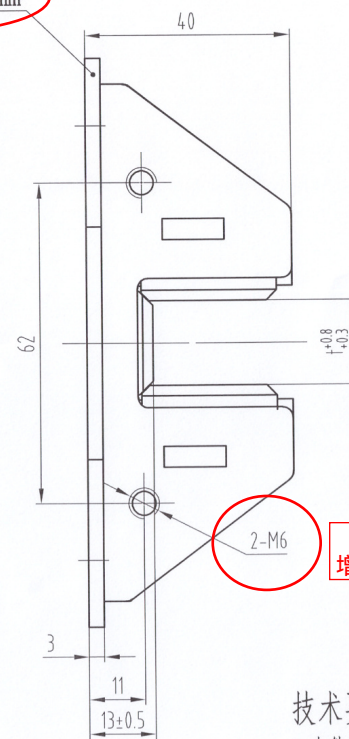

非标点
增加螺纹孔




技术要求

- 1 本件为免加油滑动导靴，主要匹配于小载荷乘客电梯，适用速度 $\leq 1.75\text{m/s}$ ；
- 2 本件适用于立面安装，可使用于轿厢或对重布置；
- 3 导轨宽 $t=10/16\text{mm}$ ；
- 4 本产品为OX-310T导靴，为西尼电梯定制，尺寸和结构更改，需双方确认。

图幅: A3 Ver 1.4

					第一视角				实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				导靴			
					CC		关键特性											
							设计	李民生	24.3.30	标准化					阶段标记	重量	比例	AX310T018
							审核	刘利	24.03.30								1:1	
标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺			批准	1/2 2024.3.30	第 1 张		共 1 张				

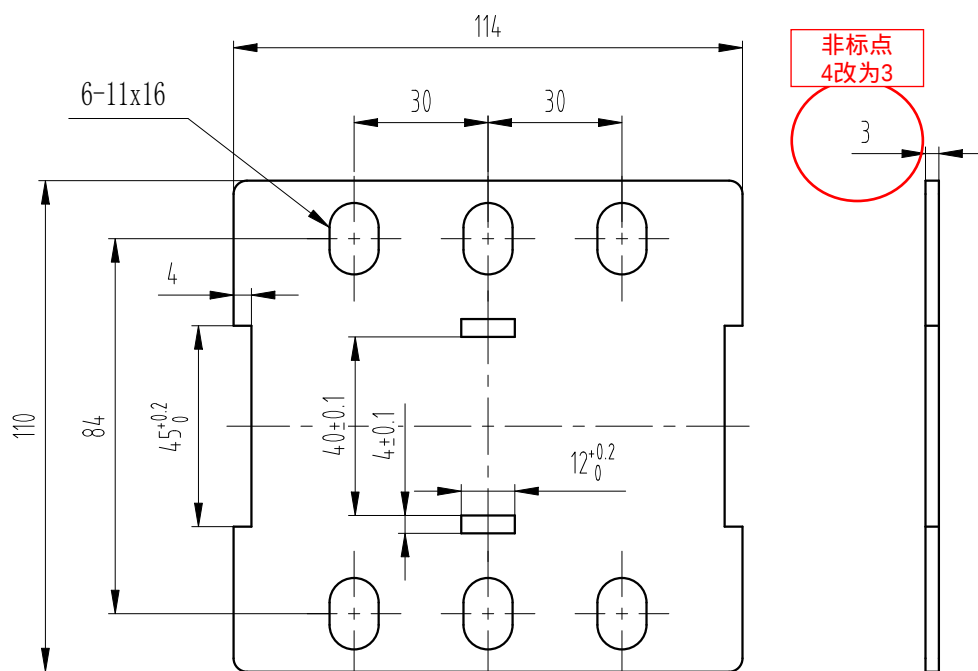

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角

实施日期

CC 关键特性


宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
第 张	共 张	1:1.5

底板


图幅: A4 Ver 1.4

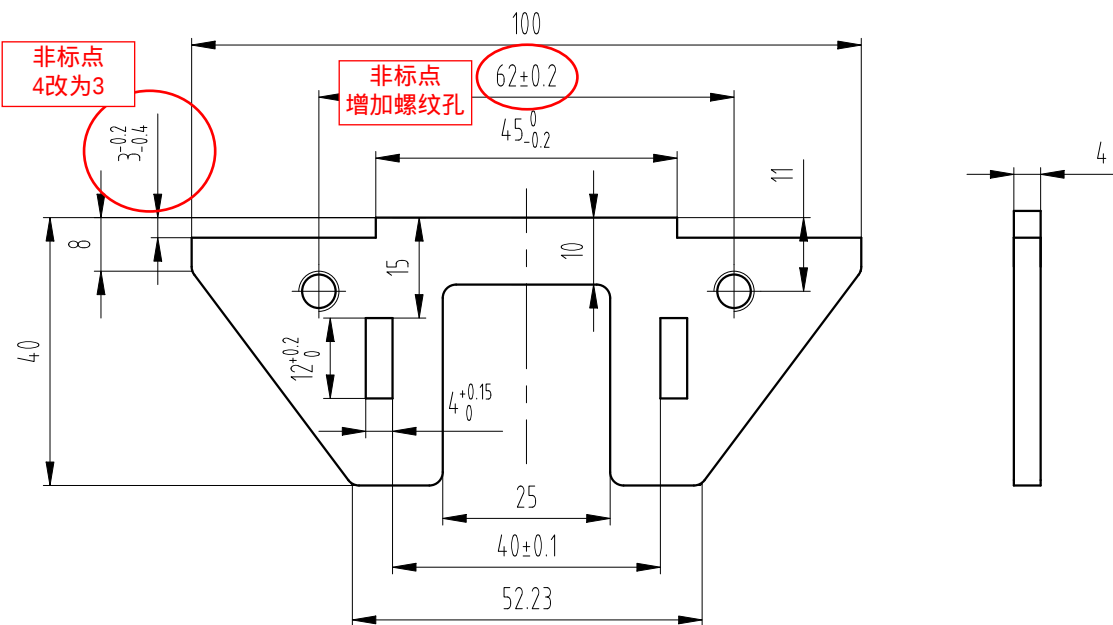

标记	处数	更改内容			签名 年月日

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性				端盖	
设计		标准化			
审核				阶段标记	重量 比例
工艺		批准		第 张	共 张

图幅: A4 Ver 1.4

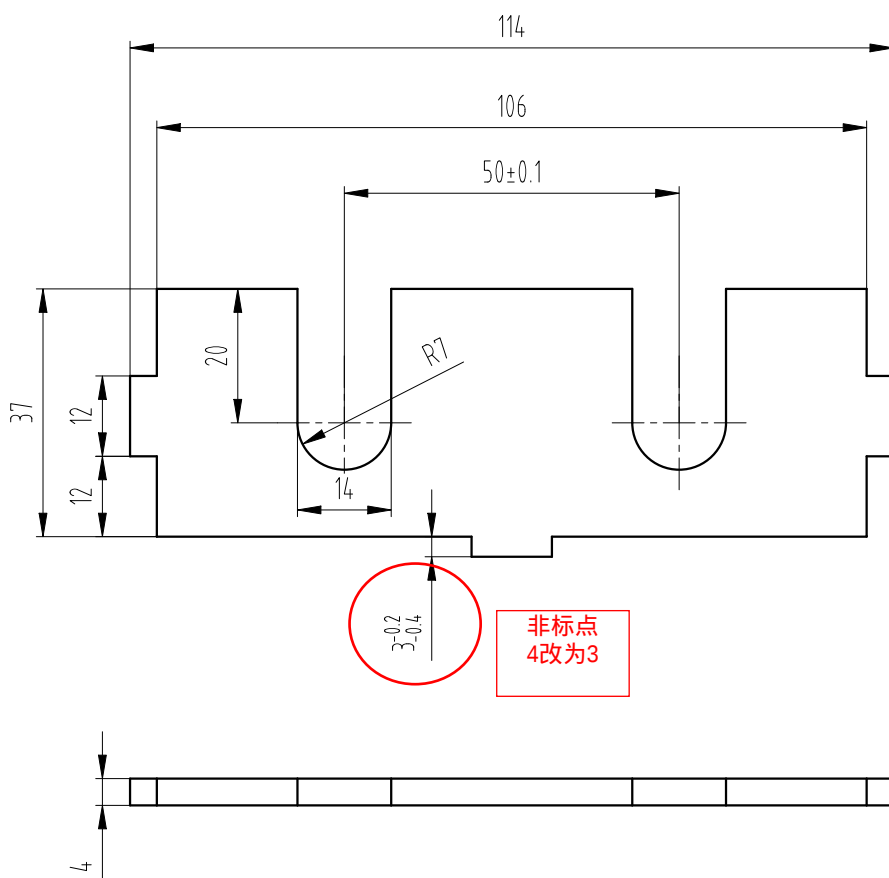

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
CC 关键特性						
设计		标准化		侧板		
审核						
工艺		批准				
				阶段标记	重量	比例
				第 张	共 张	1:1

图幅: A4 Ver 1.4