

一角 FIRST

未注公差遵照Q/OM110003执行

XTA2295ACV

148⁰₋₂

带毛刷

48

114

1

2

3

4

62

33

12

5

L1^{+0.8}_{-0.3}

41

41

XTA2295ACV		001	002	003	004	005	006
L		148	[ⓑ] 204 ₁₄₈	[Ⓐ] 148	[ⓑ] 204	216 [Ⓒ]	216 [Ⓒ]
L1		10	10	10	10	10 [Ⓒ]	10 [Ⓒ]
备 注		[Ⓐ] 不含毛刷组件 不含毛刷组件 不含毛刷组件 含毛刷组件 不含毛刷组件 含毛刷组件					
重 量							
		组成件		组成件		组成件	
序号	件 号	名 称	备 注	数量	数量	件号	数量
1	XTA4134JGE	成型槽钢		1		001	002
2	XTA4040QEF	板件		2			
3	XTA4244AJQ	减震垫		2			
4	XTA4035BML	靴衬		1			
5	XTA4040QEE	板件		2			

技术要求

1 本件为弹性滑动导轨，主要匹配于小载荷乘客电梯，使用速度V≤1.75m/s。
2.适用于轿厢布置。

件 号

OMAXXXXXX

更改记录

更改文件号	标记	处数	更改内容	更改人	日 期
PM221006	[Ⓐ]	3	尺寸备注更改	李蒙	2022.08.27
PM221662	[ⓑ]	2	尺寸备注更改	陈梁玮	2022.12.05
PM231513	[Ⓒ]	8	增加件号005,006	邵金鑫	2023.10.08

底图总号

PM221006

PM221662

PM231513

更改人

李蒙

陈梁玮

邵金鑫

日 期

2022.08.27

2022.12.05

2023.10.08

设计

李 蒙

施建峰

汪杰

王仲福

校核

李向翠

童海波

审核

童海波

批准

童海波

日期

2022-04-28

2022-04-28

2022-04-28

2022-04-28

图样标记

S

A

B

1

20.8

1:5

数量

重量

比例

共 1 页

第 1 页


杭州优迈科技有限公司

导轨


XTA2295ACV

Form: Q/OM 110009-R01(A3)

授权:PM220750

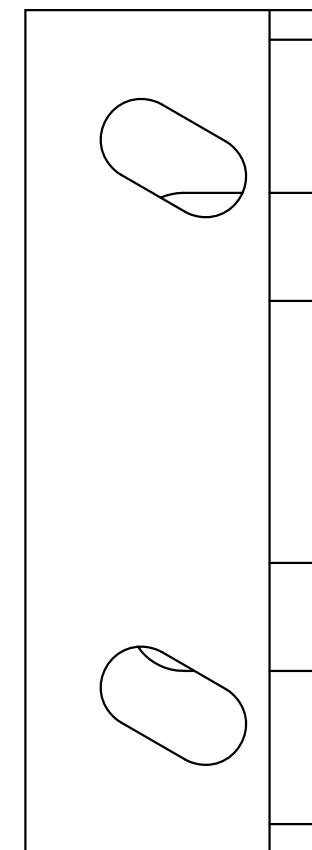

- 1、采用电焊连接，无虚焊、漏焊，焊后除渣；
- 2、表面电镀白锌，厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。

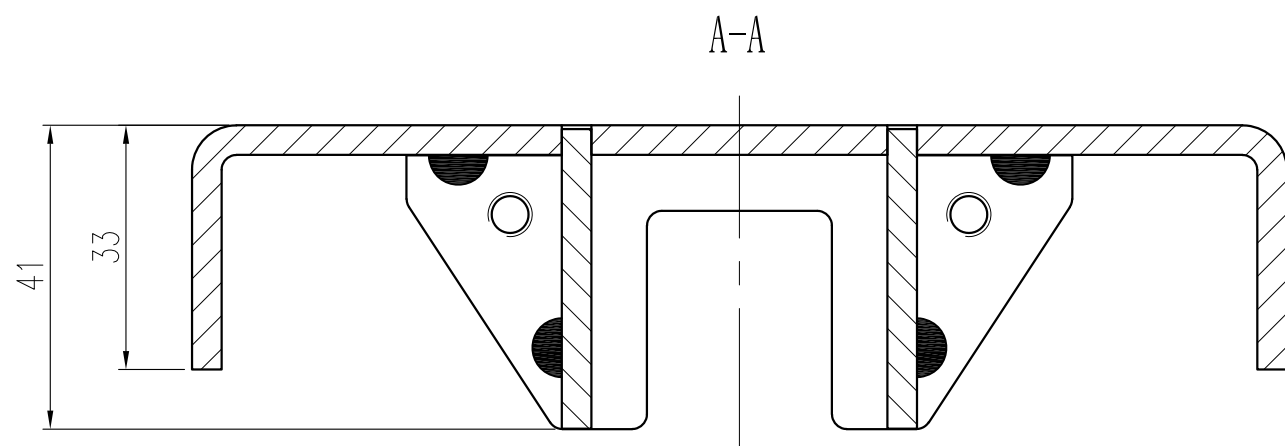

-03	支撑板	DWG	X310TAA03					-03	2	
-02	盖板	DWG	X310TAA02					-02	2	
-01	安装板	DWG	X310TAA01					-01	1	
-POS	名 称	DEF	图 号	品/群	材 料	涂 装	备 注	-POS	G01	G02

实施日期	
------	--

CC 关键特性

标准化	
-----	--

--	--

 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

焊接件

导靴架

阶段标记

重	量
---	---

比例

X310TAA00

第 1 张




共

1 张

图幅: A3 Ver 1.1

标记	处数	更 改 内 容	签 名	年月日

其余12.5 $\sqrt{}$

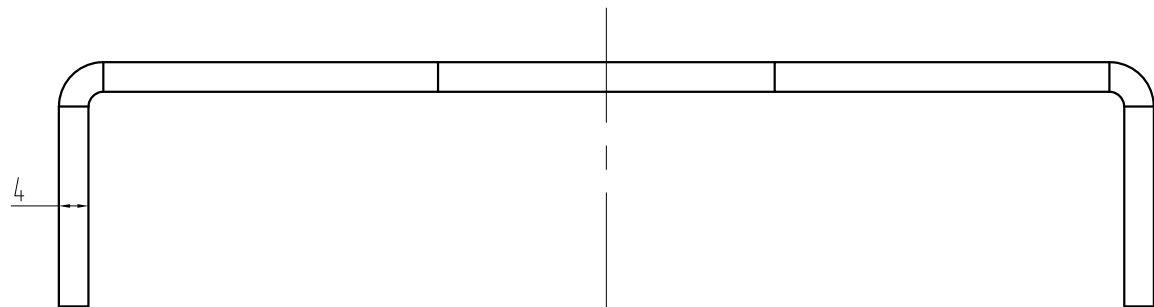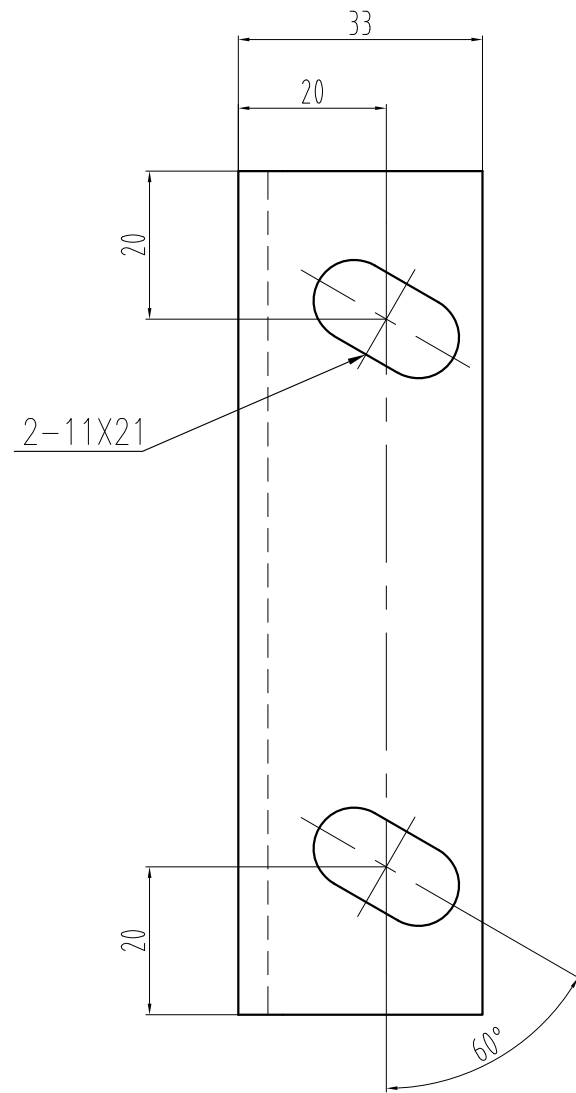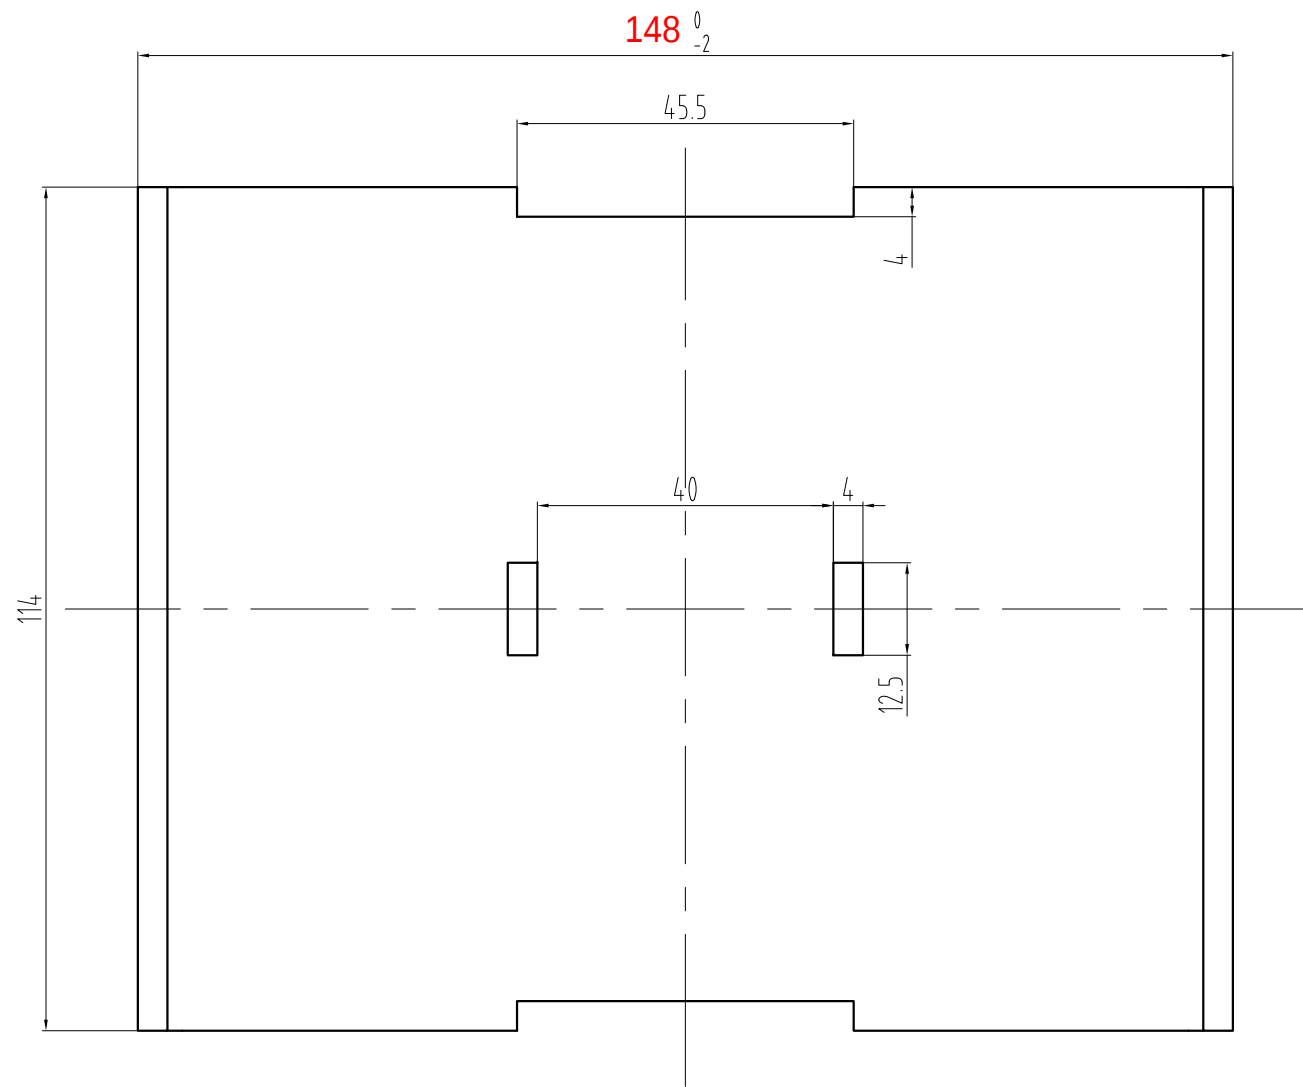

技术说明：
1、去除飞边毛刺；
2、防锈处理。

图幅: A3 Ver 1.1

					第一视角 			实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.						
					CC 关键特性								Q235/4			安装板	
								设计	<>	<>	标准化						
														阶段标记	重量	比例	X310TAA01
								审核								1:1	
标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺				批准			第 1 张	共 1 张		