
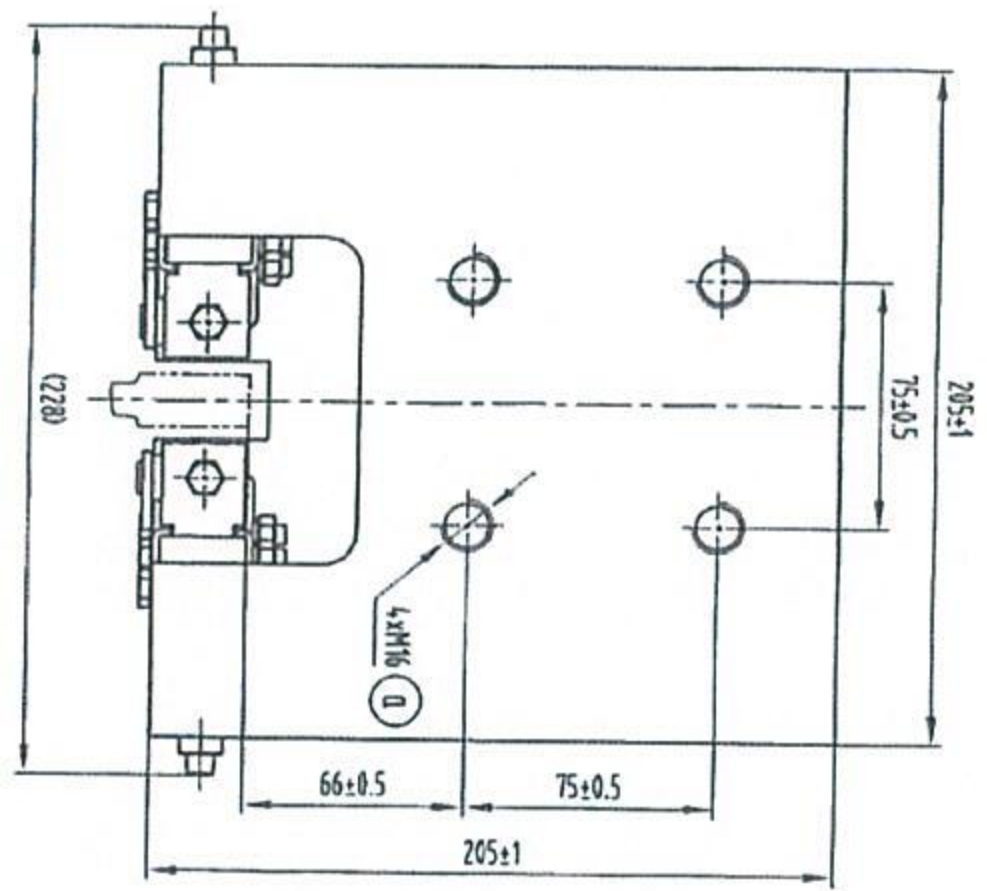


导轨安装面

A 180°

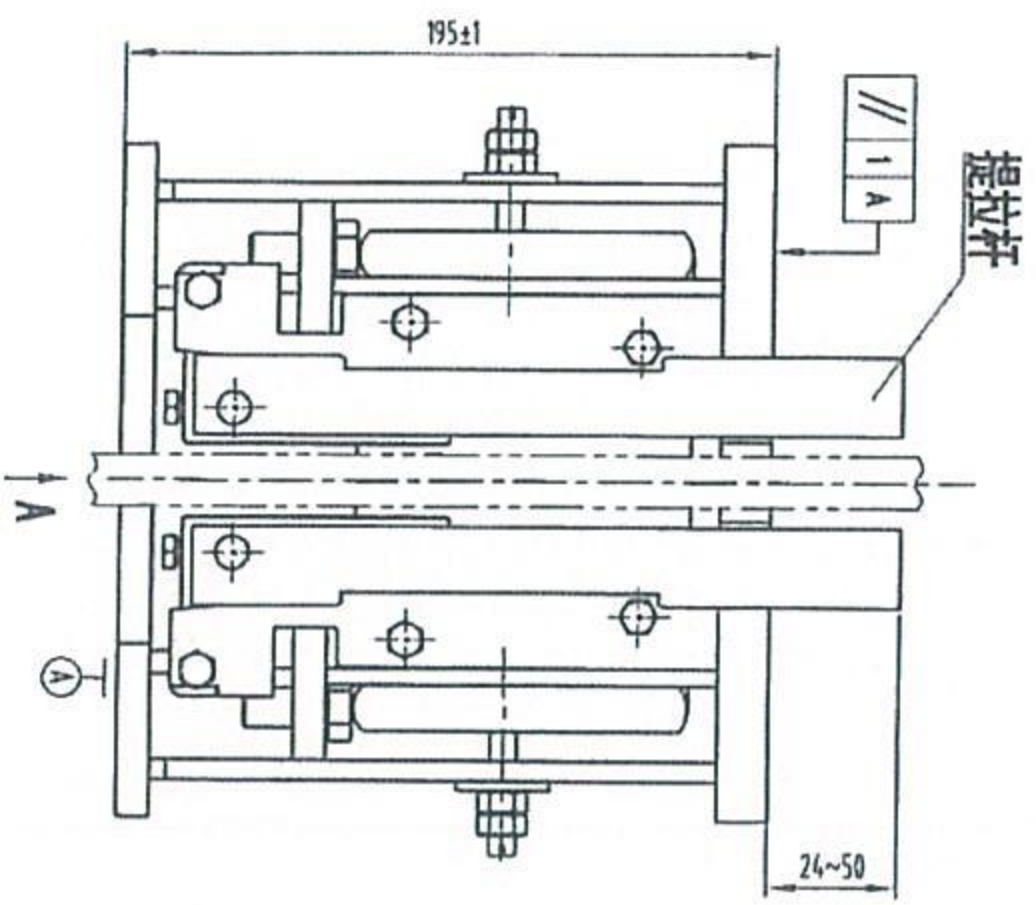


列表

零件序号	材料	系统额定P·Q(kg)	额定速度V	导轨所需长度
AX188V020G99	AX188V020G99	1000<P·Q≤1200	0.25≤V≤2.5	15.88
AX188V020G99	AX188V020G99	1200<P·Q≤1400	0.25≤V≤2.5	15.88
AX188V020G99	AX188V020G99	1400<P·Q≤1600	0.25≤V≤2.5	15.88
AX188V020G99	AX188V020G99	1600<P·Q≤1800	0.25≤V≤2.5	15.88
AX188V020G99	AX188V020G99	1800<P·Q≤2000	0.25≤V≤2.5	15.88
AX188V020G99	AX188V020G99	2000<P·Q≤2200	0.25≤V≤2.5	15.88
AX188V020G99	AX188V020G99	2200<P·Q≤2400	0.25≤V≤2.5	15.88
AX188V020G99	AX188V020G99	2400<P·Q≤2600	0.25≤V≤2.5	15.88
AX188V020G99	AX188V020G99	2600<P·Q≤2800	0.25≤V≤2.5	15.88
AX188V020G99	AX188V020G99	2800<P·Q≤3000	0.25≤V≤2.5	15.88
AX188V020G99	AX188V020G99	3000<P·Q≤3200	0.25≤V≤2.5	15.88
AX188V020G99	AX188V020G99	3200<P·Q≤3400	0.25≤V≤2.5	15.88
AX188V020G99	AX188V020G99	3400<P·Q≤3600	0.25≤V≤2.5	15.88
AX188V020G99	AX188V020G99	3600<P·Q≤3800	0.25≤V≤2.5	15.88
AX188V020G99	AX188V020G99	3800<P·Q≤4000	0.25≤V≤2.5	15.88

代号	AX188V020G99	确认	林圣新
会签日期	2021.12.5	批准	王磊
件号备注	AX188V020G99~015	授权	王磊
共	1	页	第 1 页

步数	步长	步速	步重
1	10mm	10mm/s	10kg
2	20mm	20mm/s	20kg
3	30mm	30mm/s	30kg
4	40mm	40mm/s	40kg
5	50mm	50mm/s	50kg
6	60mm	60mm/s	60kg
7	70mm	70mm/s	70kg

- 技术要求
1. 本导轨为X-188，适用于X-188，导轨为X-188，导轨为X-188，导轨为X-188。
 2. 本导轨为X-188，适用于X-188，导轨为X-188，导轨为X-188，导轨为X-188。
 3. 本导轨为X-188，适用于X-188，导轨为X-188，导轨为X-188，导轨为X-188。
 4. 本导轨为X-188，适用于X-188，导轨为X-188，导轨为X-188，导轨为X-188。
 5. 本导轨为X-188，适用于X-188，导轨为X-188，导轨为X-188，导轨为X-188。
 6. 本导轨为X-188，适用于X-188，导轨为X-188，导轨为X-188，导轨为X-188。
 7. 本导轨为X-188，适用于X-188，导轨为X-188，导轨为X-188，导轨为X-188。

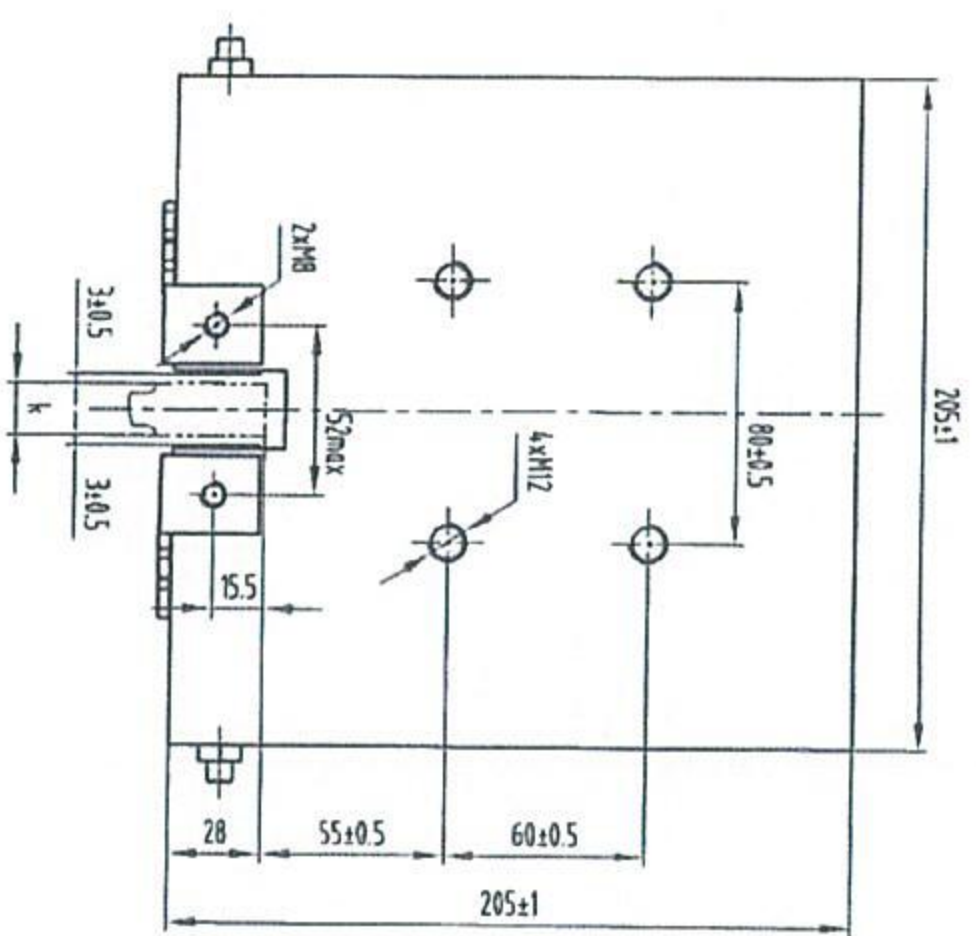

设计	处数	更改内容	签名	日期	阶段	标记	重量	比例
1	1	M12更改M16	王磊	21.11.30	设计	1	1	1:3
审核					审核			
工艺					工艺			

AX188V020