
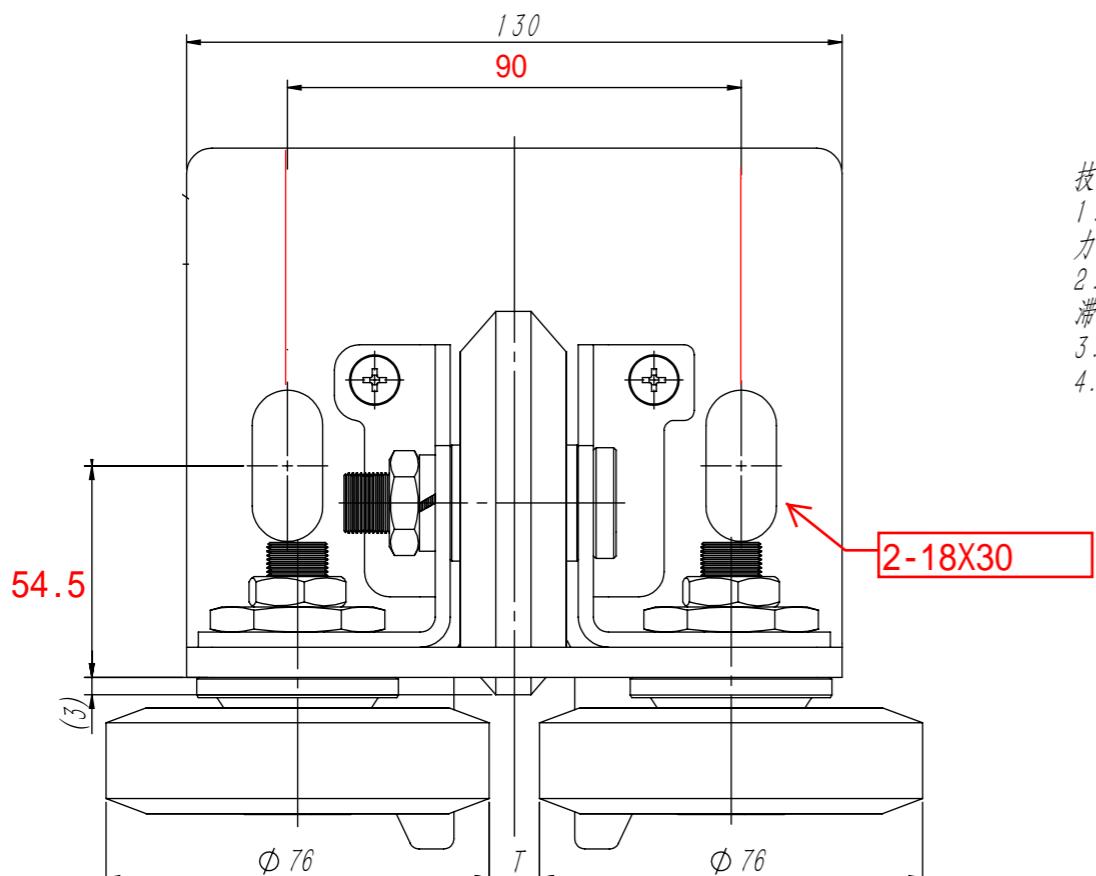
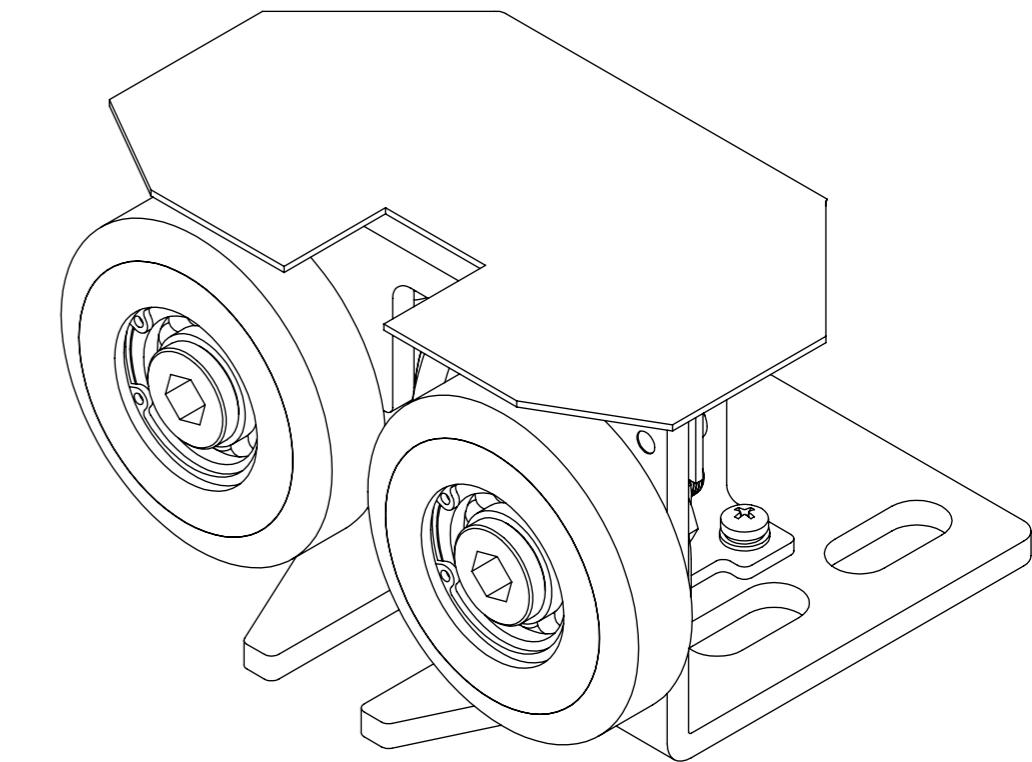
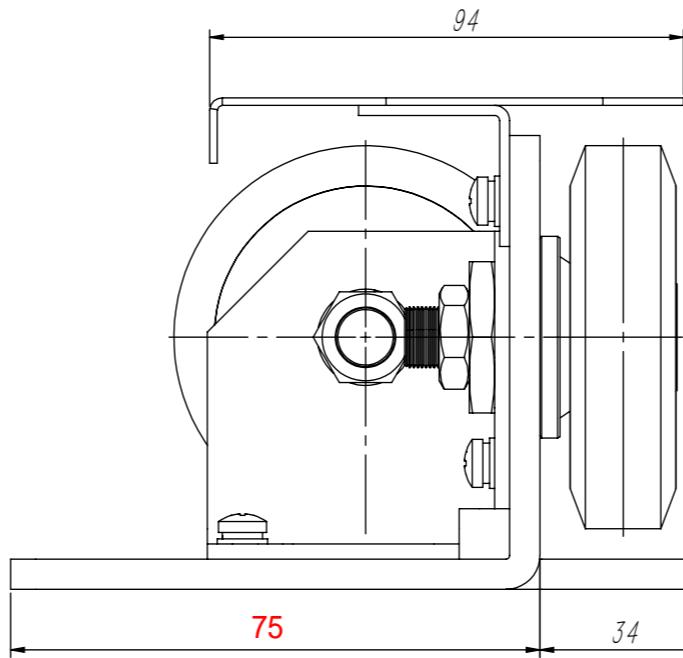


A9170X0	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

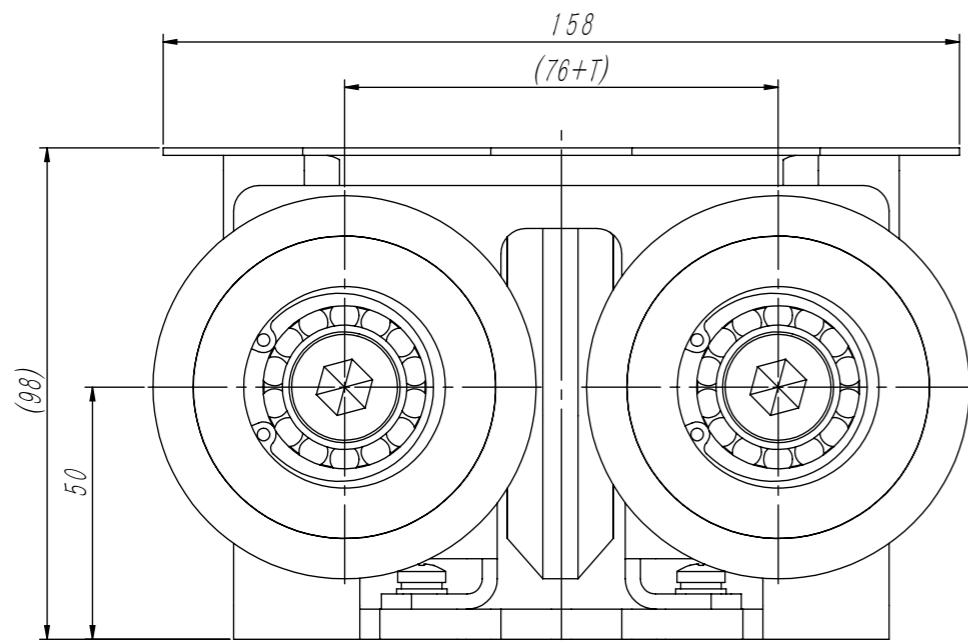





技术说明

1. 本件适用于电梯的额定速度 $\leq 2.0\text{m/s}$, 偏载力 $\leq 1250\text{kg}$ 的形式中;
 2. 本件装配好后要求各滚轮转动灵活可靠无阻滞现象;
 3. 本件前轮中心可通过调整偏心螺母予以实现;
 4. 装配固定可靠, 无松动摇晃现象。

G番	A	B	C	D	E	导轨顶面宽t
<i>OX-GL76AG01</i>	42	40	105	4	90	10
<i>OX-GL76AG02</i>	42	40	105	4		16
<i>OX-GL76AG03</i>	54	0	75	2		10
<i>OX-GL76AG04</i>	54	0	75	2		16
<i>OX-GL76AG05</i>	54	0	75	2		10
<i>OX-GL76AG06</i>	54	0	75	2		10

图号 DWGNO		0X-GL76A-1		变更 品号 ITEM										所要数 REQD PER SET				
变更 ITEM	序号 ITEM	品名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加工		热处理 HTTR	-00			
		涂装	涂装 以外															
-01	导靴底座			0X-GL76A-1L01				6-GB/T709-2006 0235A-GB/T700-2006							-01			
-02	导靴底座			0X-GL76A-1L02				6-GB/T709-2006 0235A-GB/T700-2006							-02			

其余

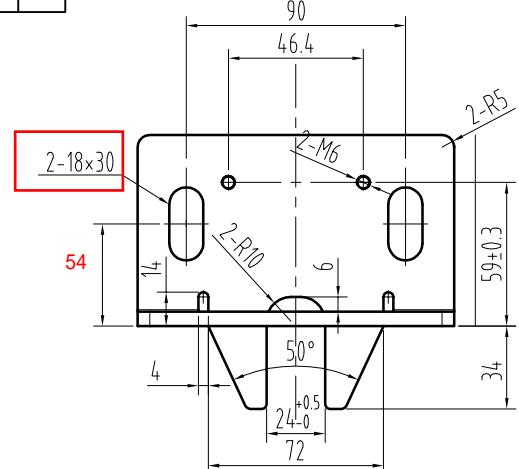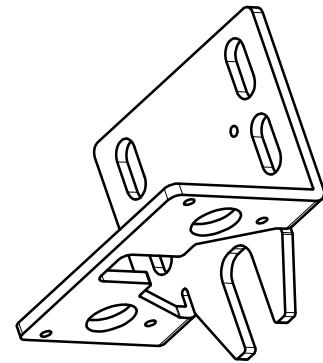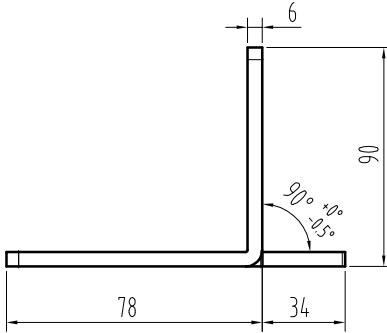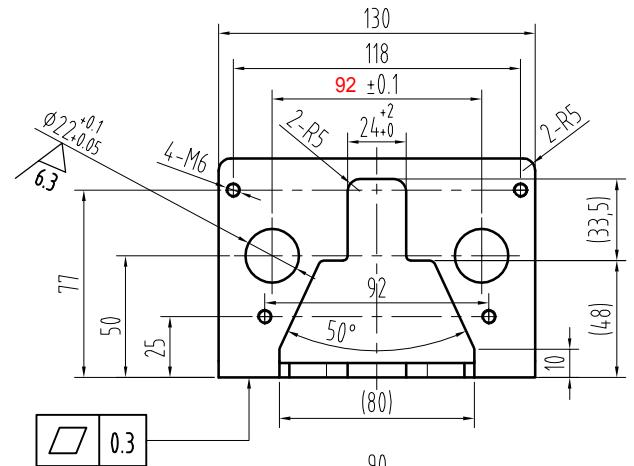

技术要求.

- 1、零件去毛刺；
 - 2、表面烤漆处理，颜色为RAL7031；
 - 3、底面与折弯面平整无扭曲；
 - 4、未注明公差按GB/T1184-K、
GB/T1804-m执行；

L番	L	导轨宽度K	备注
0X-GL76A-1101	86	10	
0X-GL76A-1102	92	16	

常用 常規	 				宁波奥德普电梯部件有限公司			
	核准 APPROVED	日期 DATE	2017.08.03	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	导靴底座	
保留 PRESERVE	制图 DRAWN	舒佳乐 08.03		1:3	图号 DWGNO	OX-GL76A-1		版本 VERSION
	设计 DESIGNED	舒佳乐 08.03						
一次 ONE TIME	审核 CHECKED			共 2 张 第 1 张				