

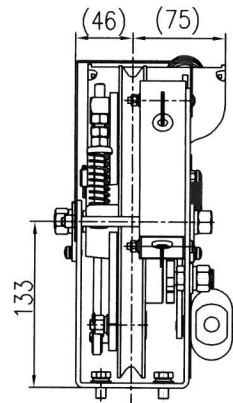


A3		基础尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	幅射切割	>0.5-3	>3-6	>6	角度(短边)						
		公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	公差	±0.2	±0.5	±1		0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400	

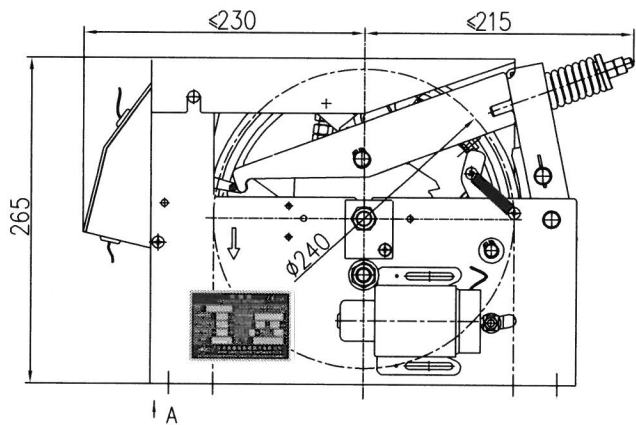

视图 A

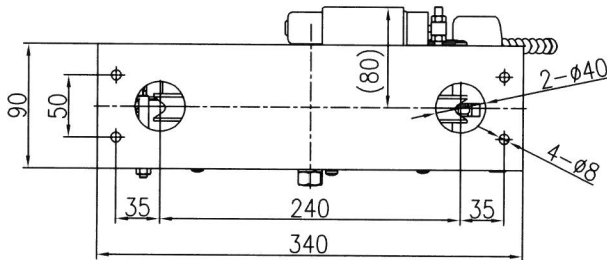

件号	GEL6H031400				
序号	件号	名称	单位	数量	备注
1	GB5783-M6×30-8, 8Z	螺栓	件	4	塑料袋单独包装; 放置于包装箱内
2	GB93-6-430HV-Z	弹垫	件	4	
3	GB97, 1-6-140HV-Z	平垫	件	4	
4	GB6170-M6-8Z	六角螺母	件	4	
5	GEL6H031101	调试证书	份	1	塑料袋包装后黏贴与包装箱外
6	GEL6H031102	合格证	份	1	
7	GEL6H031103	限速器安装使用说明书	份	1	包装箱内

技术要求:

1. 本限速器为电动控制, 用于无机房限速器;

限速器钢丝绳240mm, 钢丝绳绳径8mm, 额定速度≤1.75m/s,

2. 电源电压AC220V;

3. 限速器拉力800~1500N 设定;

4. 限速器装配调试完成后, 在相应的调整部位进行密封;

5. 限速器出厂时, 铭牌上各参数必须用钢印打上去 (已印刷参数除外);

6. 出厂时需要包含以上配件、资料, 对应件号GEL6H031400;

7. 出厂时需包含相应的安装说明书, 所需资料需要与语言要求一致。

件号	速度 (m/s)	钢丝绳直径 (mm)	语言	品牌	型号	标准符合性	用途	备注
GEL6H031121	0.5	Φ8	中文	宁波奥德普	OX-240A	符合GB认证	轿厢侧	电源电压AC220V; 合接插件 接线参照: GEL8B064001 GEL8B064002
GEL6H031122	1	Φ8						
GEL6H031123	1.5	Φ8						
GEL6H031124	1.75	Φ8						
GEL6H031129	0.5	Φ8	中文	宁波奥德普	OX-240A	符合GB认证	对重侧	
GEL6H031130	1	Φ8						
GEL6H031131	1.5	Φ8						
GEL6H031132	1.75	Φ8						

3

描 图

旧底图总号

底图总号

签 字 日 期

△								GLARIE	首次发布版本	图号	GEL6H031	
△	2	扩充一页, 增加AC220V限速器件号	230721	陆怡军	何正泉	230710	190607					
△	3	删除CE认证件号	200708	周静云	顾正龙	200616	绘 图	件超棒	20190701	名称	限速器	
△	1	新增件号	191114	周 雨	顾正龙	191101	校 对	周静云	20190701			比例
记号	处数	更 改 原 因 及 说 明	更改日期	更改者	审查者	变更版本	审 核	顾正龙	20190701	共 2 页	材料	组件
										第 2 页		