

A3



A

B

C

D

E

F

电磁铁

行程开关

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 $\phi 200$

(250)

11

16

12

下行方向

13

14

15

86

21

(320)

138

B↑

B (去限速器主体配件)

1:2

150

120

15

100

11

11

50

技术说明

- 1 本图为型号OX-186C限速器示意图, 为杭州西奥定制, 符合GB/T7588.1-2020的要求;
- 2 提拉力500~1000N; 钢丝绳直径 $\phi 6\text{mm}$; 绳轮节圆直径 $\phi 200\text{mm}$, 张紧装置张紧力250N~300N, 电磁铁电压AC220V; 电梯提升高度 $\leq 60\text{m}$;
- 3 限速器响应时间对应绳轮移动距离78.5mm;
- 4 限速器调速标准按GB/T7588.1-2020中5.6.2.2.1.1项要求执行;
- 5 对重侧用限速器须有“对重侧”字样标签标识, 张贴在铭牌旁;
- 6 铭牌样式见铭牌附图, 本件铭牌双面粘贴;

普通

签章日期为最终实施日期 (对应合同排产日期)

实施日期

2024-05-15

更改人

日期

设计

谈家琦

校对

姚华

标准化

薛艳妮

批准

王利

日期

2023-09-07

比例: 此图不按比例

共6页 第1页

杭州西奥电梯有限公司

X0A2531AEB

OX-186C限速器

CA号: CA-H2309008

更改内容



图样版本: V2.0-2017-07-01

普通

F

E

D

C

B

A

图样 SIZE 297X420

1

2

3

4

5

6

7

8

A3



序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
1	内六角沉头螺钉	GB/T70.3/M8X25	4				
2	六角螺母	GB/T6170/M8	6				
3	平垫圈	GB/T97.1/8	6				
4	弹垫	GB/T93/8	6				
5	螺钉组合件	GB/T9074.13/M5X10	20				
6	十字盘头螺钉	GB/T818/M5X8	2				
7	平垫圈	GB/T97.1/5	4				
8	弹垫	GB/T93/5	6				
9	左护罩	OX-186C-ZHZ	1				
10	护罩	OX-186C-HZ	1				
11	右护罩	OX-186C-YHZ	1				
12	弹性圆柱销	GB/T879.1/3X10	4				
13	六角螺母	GB/T6170/M10	2				
14	平垫圈	GB/T97.1/10	2				
15	弹垫	GB/T93/10	2				
16	限速器部件	OX-186C	1				装配示意图

普通




签章日期为最终实施日期（对应合同排产日期）

实施日期

CA号	标记	处数	更改内容	更改人	日期	设 计	谈家琦	杭州西奥电梯有限公司
					2024-05-15	校 对	姚华	
						标准化	薛艳妮	
						批 准	王利	
						日 期	2023-09-07	比例: 此图不按比例
							共 页 第 2 页	CA号: CA-H2309008

X0A2531AEB

OX-186C限速器

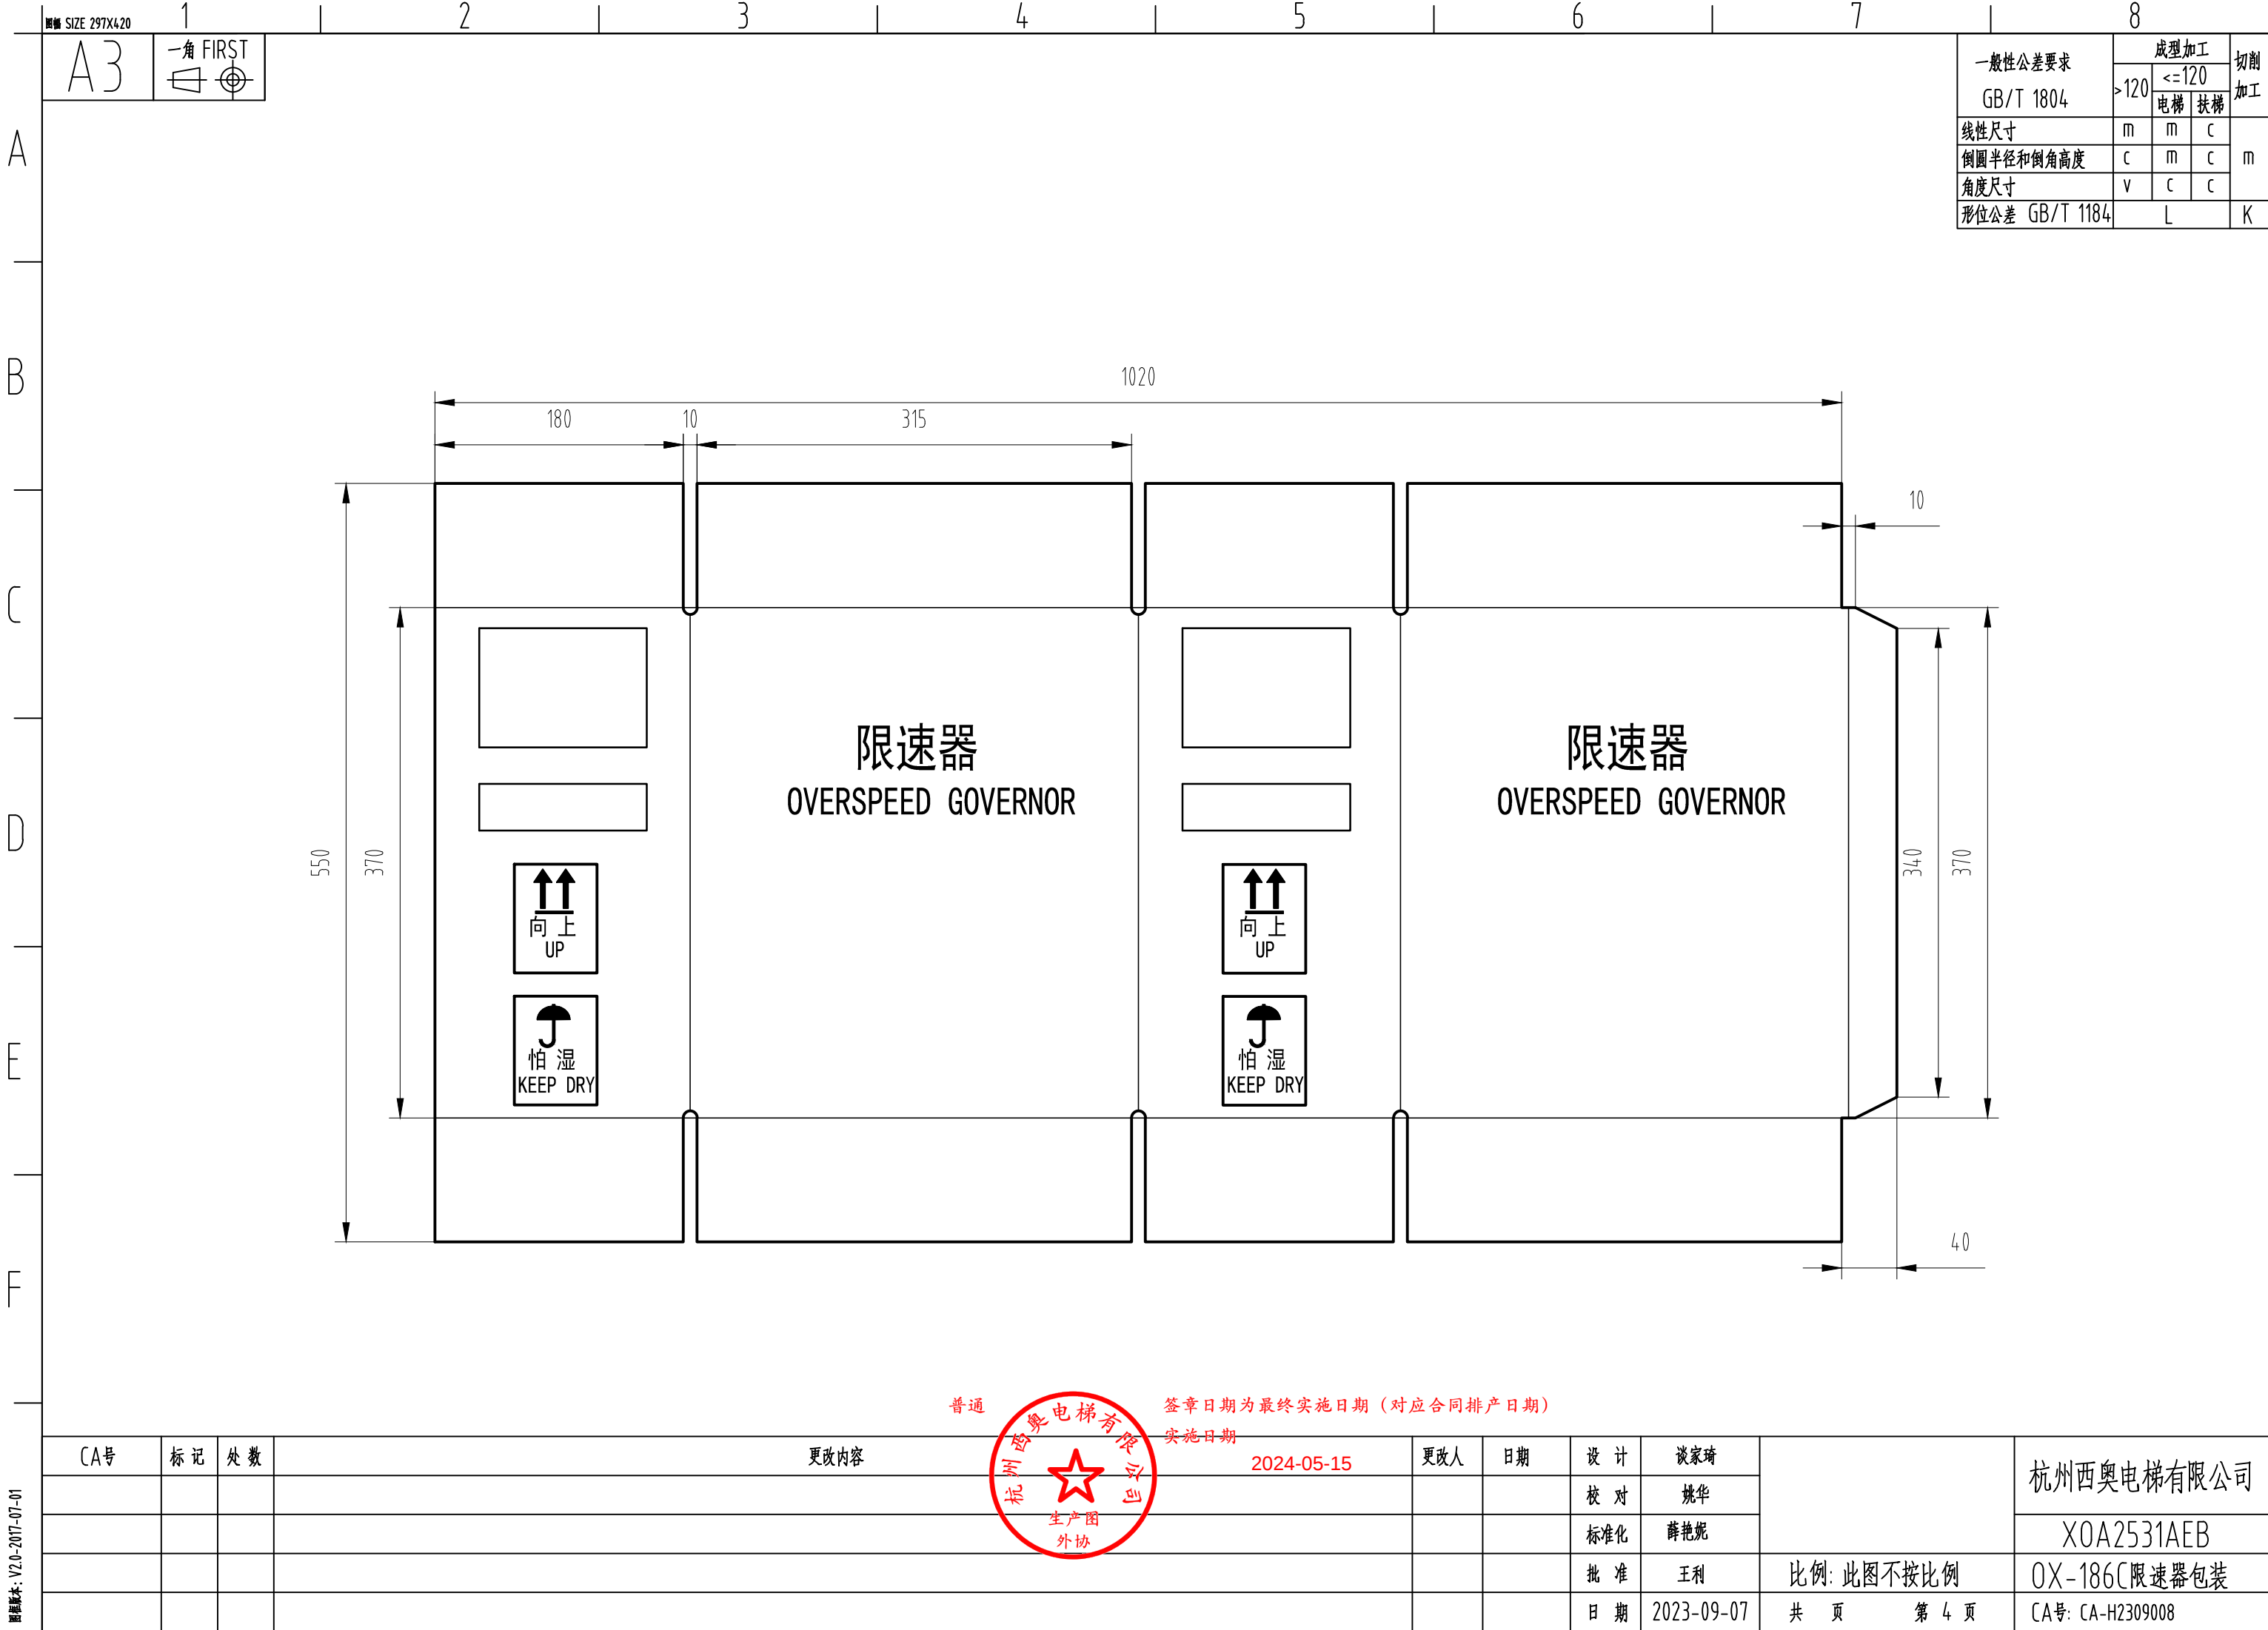

图例

SIZE 297X420

1

2

3

4

5

6

7

8

A3

一角 FIRST

一般性公差要求

GB/T 1804

成型加工

>120

<=120

电梯

扶梯

切削加工

线性尺寸

m

m

c

倒圆半径和倒角高度

c

m

c

角度尺寸

v

c

c

形位公差 GB/T 1184

L

K

A

B

C

D

E

F

50

25

合格证

QUALITY DECLARATION

产品型号: OX-186C

TYPE

产品名称: 限速器

PRODUCTS NAME

检 验: CHECKER

制造日期: PRODUCTS DATE

普通

签章日期为最终实施日期（对应合同排产日期）

实施日期

2024-05-15

更改人

日期

设 计

谈家琦

校 对

姚华

标准化

薛艳妮

批 准

王利

日 期

2023-09-07

比例: 此图不按比例

共 页 第 5 页

更改内容

CA号

标记

处数

CA号: CA-H2309008

OX-186C限速器合格证

XOA2531AEB

杭州西奥电梯有限公司

图例版本: V2.0-2017-07-01

生产图

外协

