



增加1个开关以及安装支架
开关打板选用双开关专用
见零件图

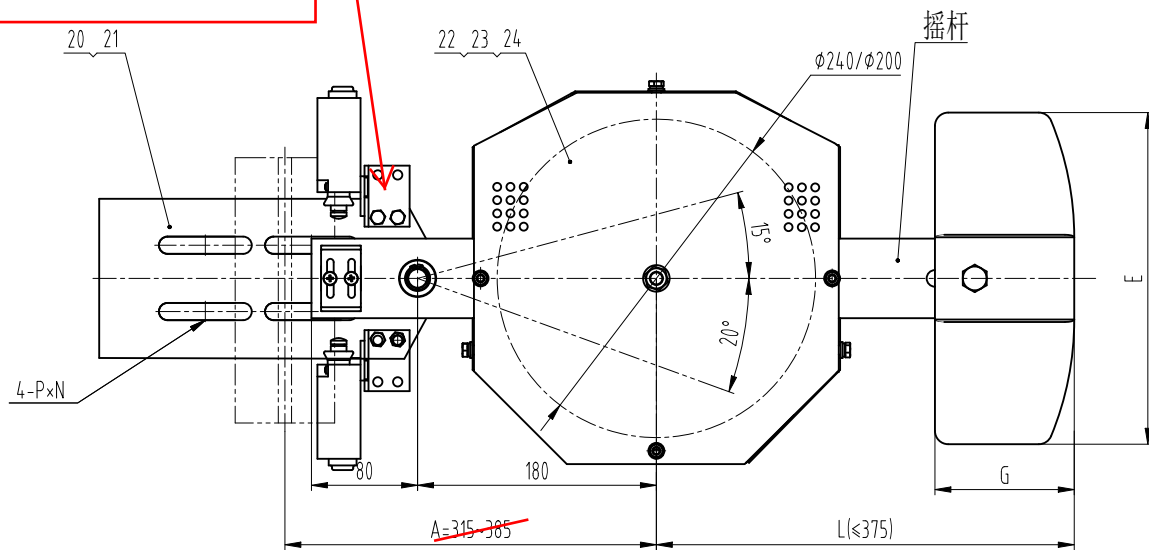

330~380 T114
335~375 T127

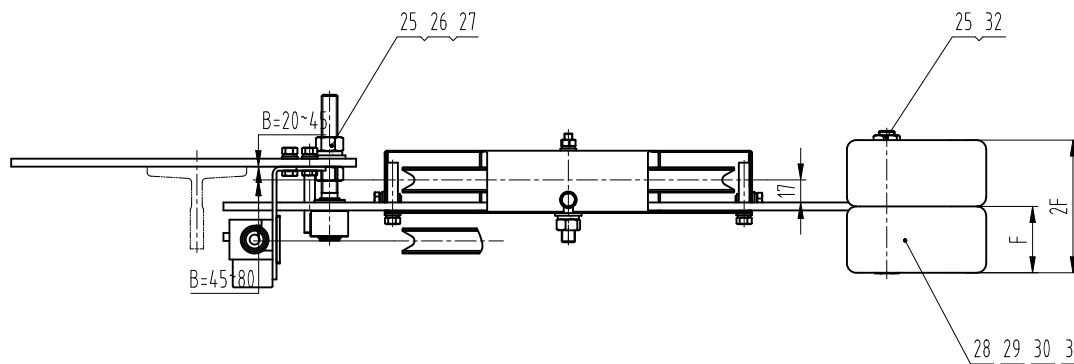

技术要求

- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸 $>200\text{mm}$;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

										第一视角				实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.									
									CC 关键特性				总装示意图					张紧装置							
									设计	胡建升	2022.09.13	标准化													
																	阶段标记	重量	比例	X200000000					
⑤	1	图纸更新换代					胡建升	2023.04.04	审核	刘晶	2023.04.04					B									1:4
标记	处数	更改内容					签名	年月日	工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06	第 3 张 共 4 张										





技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定;

					第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.								
						CC 关键特性				钢板 Q235B/6.0				安装底板			
						设计	胡建升	2022.09.07	标准化								
													阶段标记	重量	比例	X20000A01	
③	1	图纸更新换代			胡建升	2023.04.04	审核	刘晶	2023.04.04				A				1:2
标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06	第 1 张	共 1 张			


OX300A.3-2

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

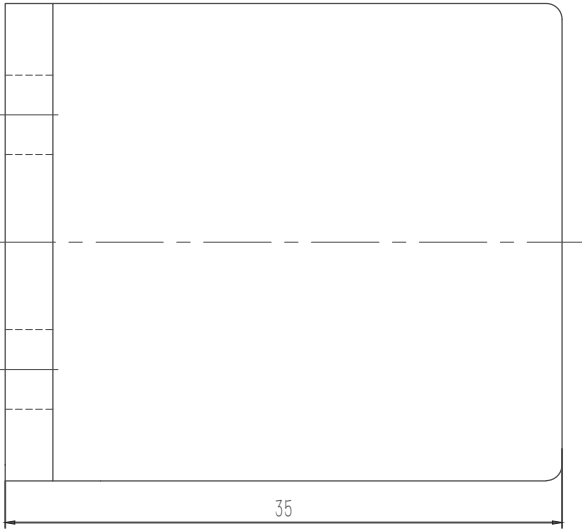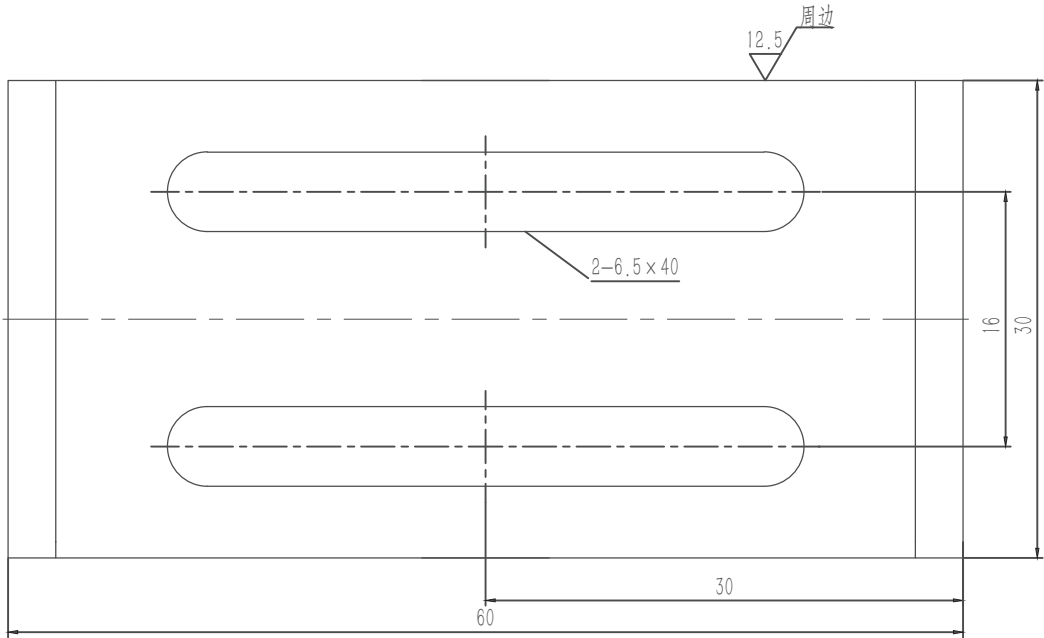

梅轮专用

技术说明
1.边角去毛刺，未注明圆角为R1；
2.表面镀锌或喷涂色漆处理，颜色按公司标准，特殊按指令。

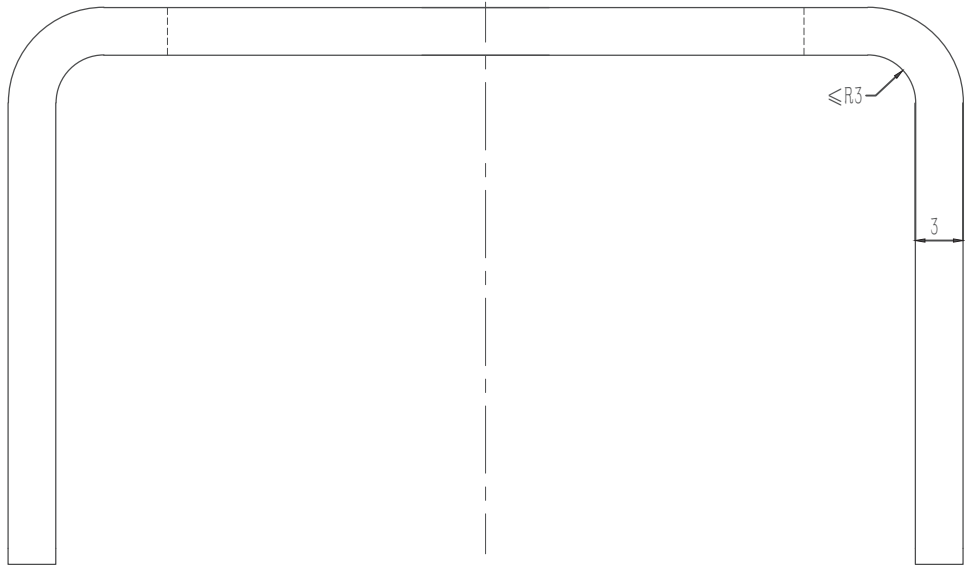

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日				开关打板	
设计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX300A.3-2
校对								0.04	3:1	
审核										
工艺			批准			共 张 第 张				