



A3	第一视图	基础尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	辐射切割	>0.5-3	>3-6	>6	角度(短边)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	公差	±0.2	±0.5	±1	公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°	

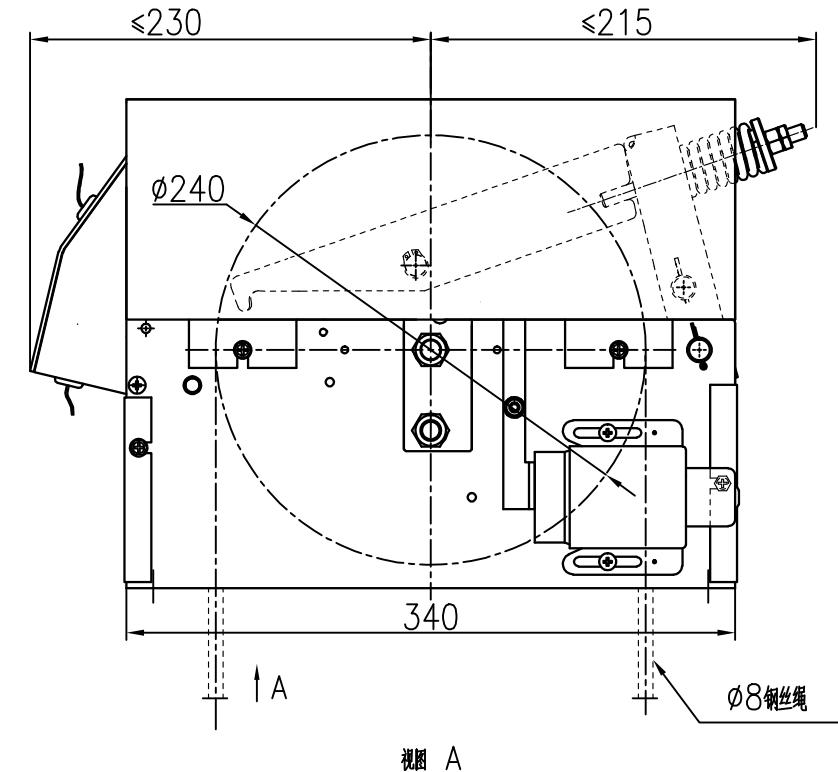

视图 A

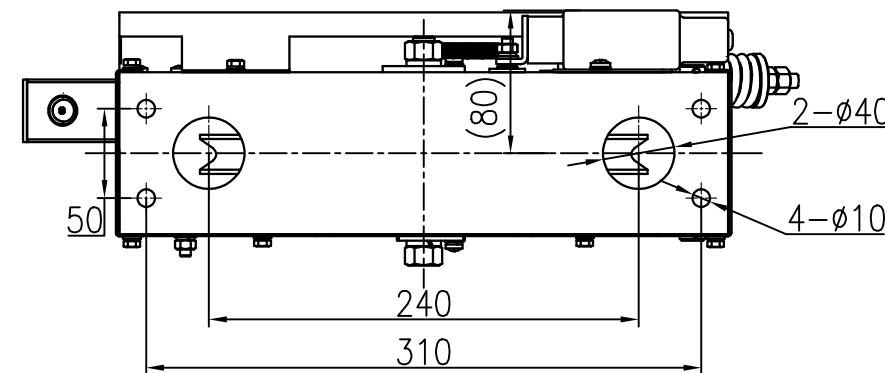

## 技术要求

1. 本限速器是电动控制，用于无机房的限速器。  
限速器绳轮节径240mm，适用钢丝绳直径Φ8mm，额定速度范围≤2.5m/s
  2. 电源电压AC220V；
  3. 限速器拉拔力按800~1500N设定；
  4. 限速器装配调试完成后，在相应的调整部位进行漆封；


6. 随本机装箱的包括：限速器（含4套M8×30螺栓组）、合格证、安装使用说明书、调试证书、复位步骤说明；

This technical drawing illustrates a rectangular component with several key dimensions:

- The overall width is labeled as 125.
- The height of the main body is labeled as 46.
- The total length of the component is labeled as 273.
- A vertical dimension of 133 is indicated on the left side.
- A central vertical slot or opening is marked with a circle containing a dot.
- Small circular features, possibly mounting holes or rivets, are arranged in a grid pattern near the bottom center.

GEL6H031400					
件号	件号	名称	单位	数量	备注
1	GB5783- M8 ×30-8. 8Z	螺栓	件	4	塑料袋单独包装; 放置于包装箱内
2	GB93-8-430HV-Z	弹垫	件	4	
3	GB97. 1-8-140HV-Z	平垫	件	4	
4	GB6170- M8 -8Z	六角螺母	件	4	
5	GEL6H031101	调试证书	份	1	塑料袋包装后黏贴与包装箱外
6	GEL6H031102	合格证	份	1	
7	GEL6H031103	限速器安装使用说明书	份	1	

限速器英文铭牌放大图

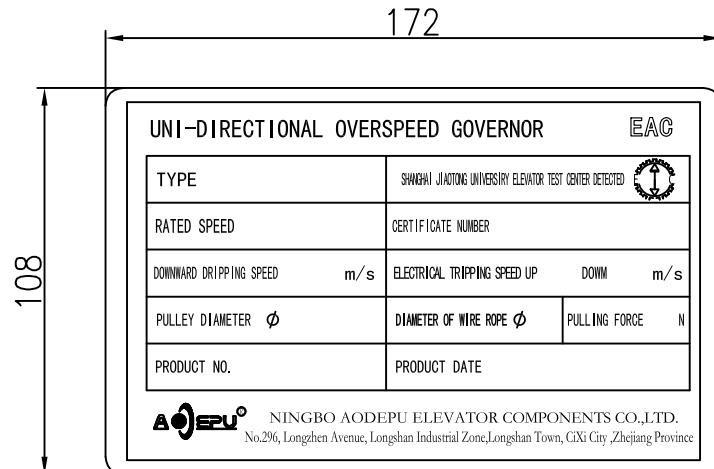

	GLARIE		首次发布版本 231110	图号 GEL6H031
绘 图	杨华	20231130	比例 1:4	名称 限速器
校 对	范孝烨	20231130	共 3 页	
工 审 核	刘斌	20231130	第 3 页	材料 组件