


视图 A

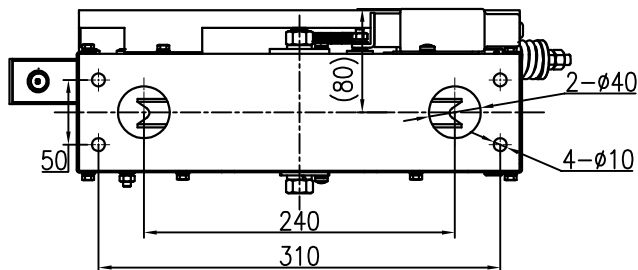

6. 随本机组装的包括: 限流器(含4套M8x30螺栓组)、合格证、安装使用说明书、调试证书、复位步骤说明;

△							GLARIE	首次发布版本	图号	GEL6H031
△								231110		
△								绘 图 备 华 20231130	比 例 1:4	名称
△	2	备注系列规格电源电压AC220V变为DC24V;技术要求第2条电源电压AC220V变为DC24V	240115	顾志强	刘斌	240105	校 对 范孝坤 20231130	共 3 页	材料	
记号	处数	更 改 原 因 及 说 明	更改日期	更改者	审查者	变更版本	审 核 刘斌 20231130	第 3 页		

限速器英文铭牌放大图

172

108

UNI-DIRECTIONAL OVERSPEED GOVERNOR **EAC**

TYPE	SHIMON JAWING UPWARDS ELEVATOR KEY GEAR REDUCER			
RATED SPEED	CERTIFICATE NUMBER			
DOWNING DRIPPING SPEED	m/s	ELECTRONIC TRIPPING SPEED UP	DOWN	m/s
PULLEY DIAMETER ϕ	DIAMETER OF WIRE ROPE ϕ	PULLING FORCE N		
PRODUCT NO.	PRODUCT DATE			

NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.
No.296, Longshan Avenue, Longshan Industrial Zone, Longshan Town, C363 City Zhejiang Province

件号	速度 (m/s)	钢丝绳直径 (mm)	语言	品牌	型号	标准符合性	用途	备注
GEL6H031141	1	Φ8	英文	宁波奥德普	OX-240A	符合EAC认证	轿厢侧	电源电压 AC220V/DC24V 含接插件 接线参照: GEL8B064001 GEL8B064002
GEL6H031142	1.5							
GEL6H031143	1.6							
GEL6H031144	1.75							
GEL6H031145	2							
GEL6H031146	2.5							
GEL6H031147	1						对重侧	
GEL6H031148	1.5							
GEL6H031149	1.6							
GEL6H031150	1.75							
GEL6H031151	2							
GEL6H031152	2.5							

