

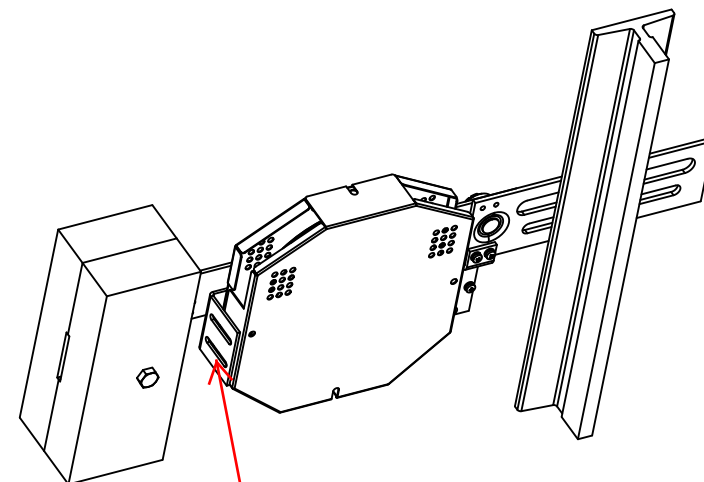


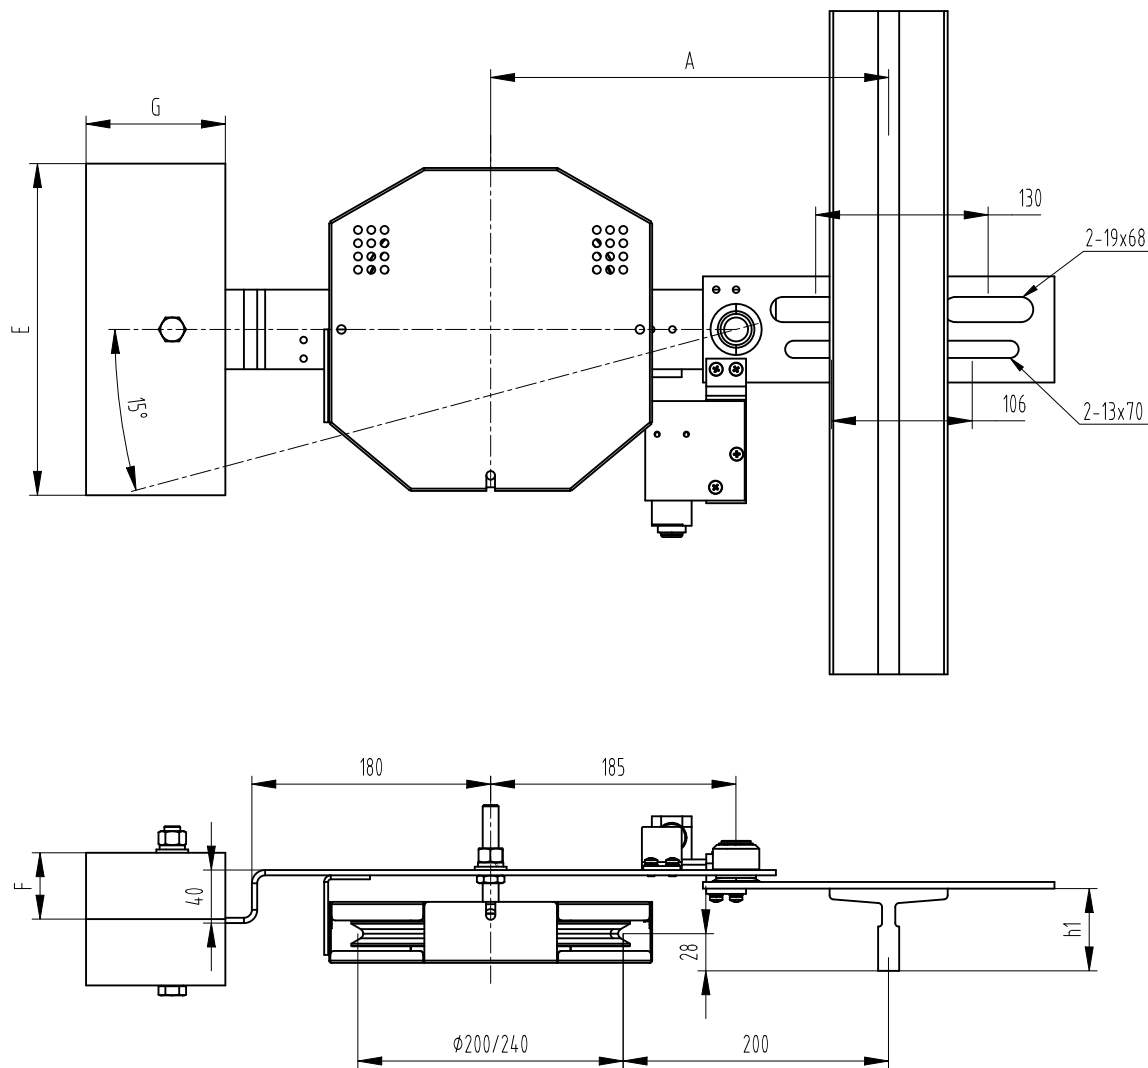

单侧增加护罩固定板，原防护罩侧面固定螺丝可适当加长。
每台1件，240/200绳轮配件不同，详见零件图

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性				张紧装置			
设计		标准化		阶段标记	重量	比例	OX-200B
审核						1:4	
工艺		批准		第 1 张	共 1 张		

标记	处数	更改内容	签名	年月日

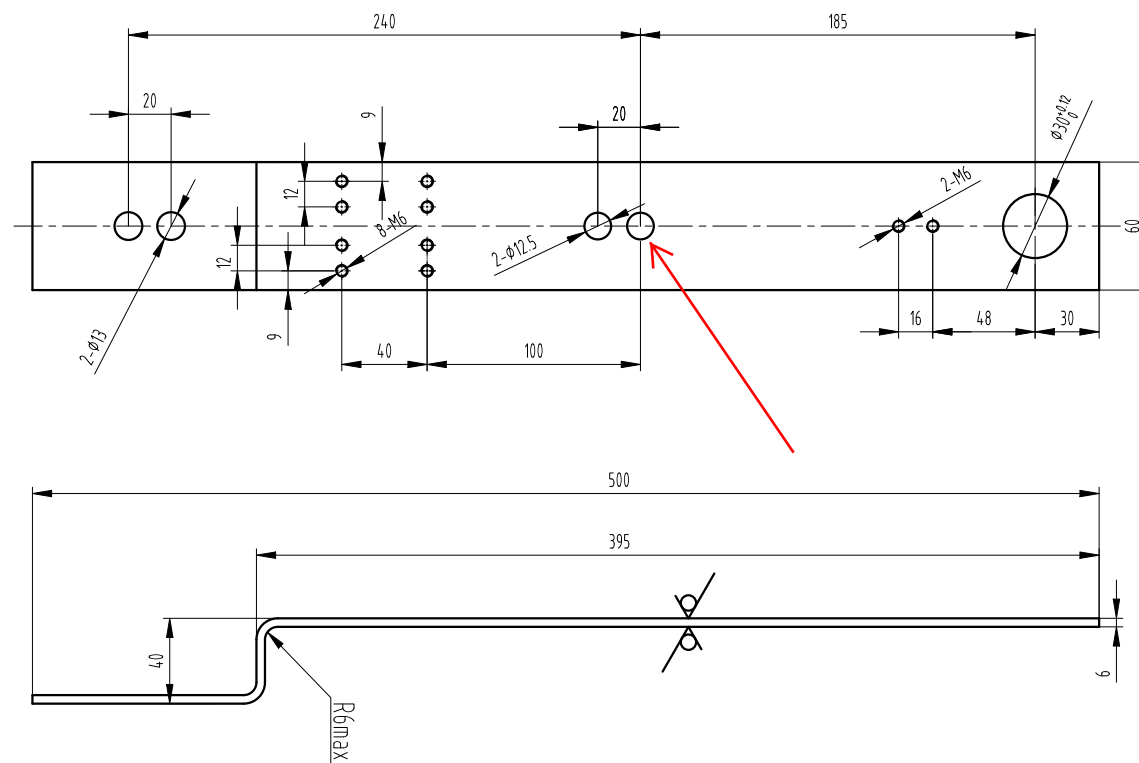




技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；
- 3 螺纹孔喷塑后回丝处理。

图框: A3 Ver 1.3

					第一视角 		实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD										
					CC 关键特性															
					设计				标准化											
													阶段标记		重 量		比 例		OX-200B摇杆	
					审核														OX-200B-1	
					工 艺				批 准				第 1 张		共 1 张					
标记		处数		更 改 内 容					签 名		年 月 日									

全部 6.3

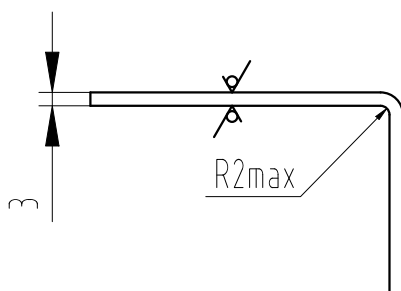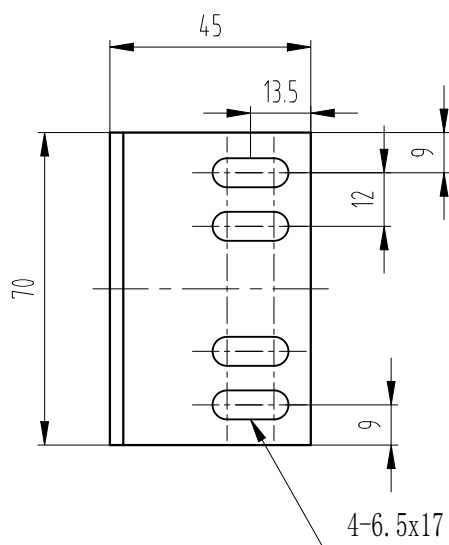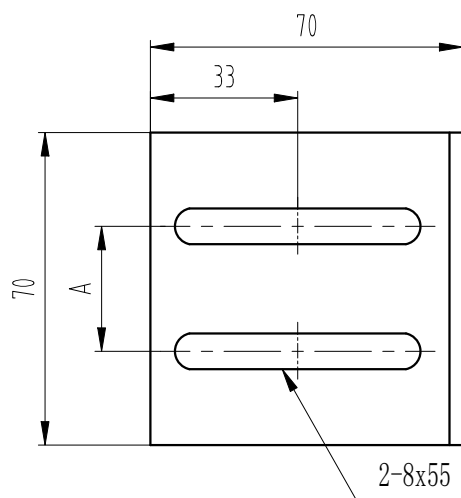

尺寸表


OX-200B-10	G01	G02
A	28	42
每套产品用量	1	1
张紧绳轮大小	φ200	φ240

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面电镀白锌处理。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角



实施日期

CC 关键特性



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板3.0 /Q235B

全防护罩固定板

设计

标准化

阶段标记

重量

比例

审核

1:1.5

工艺

批准

第 张

共 张

OX-200B-100