


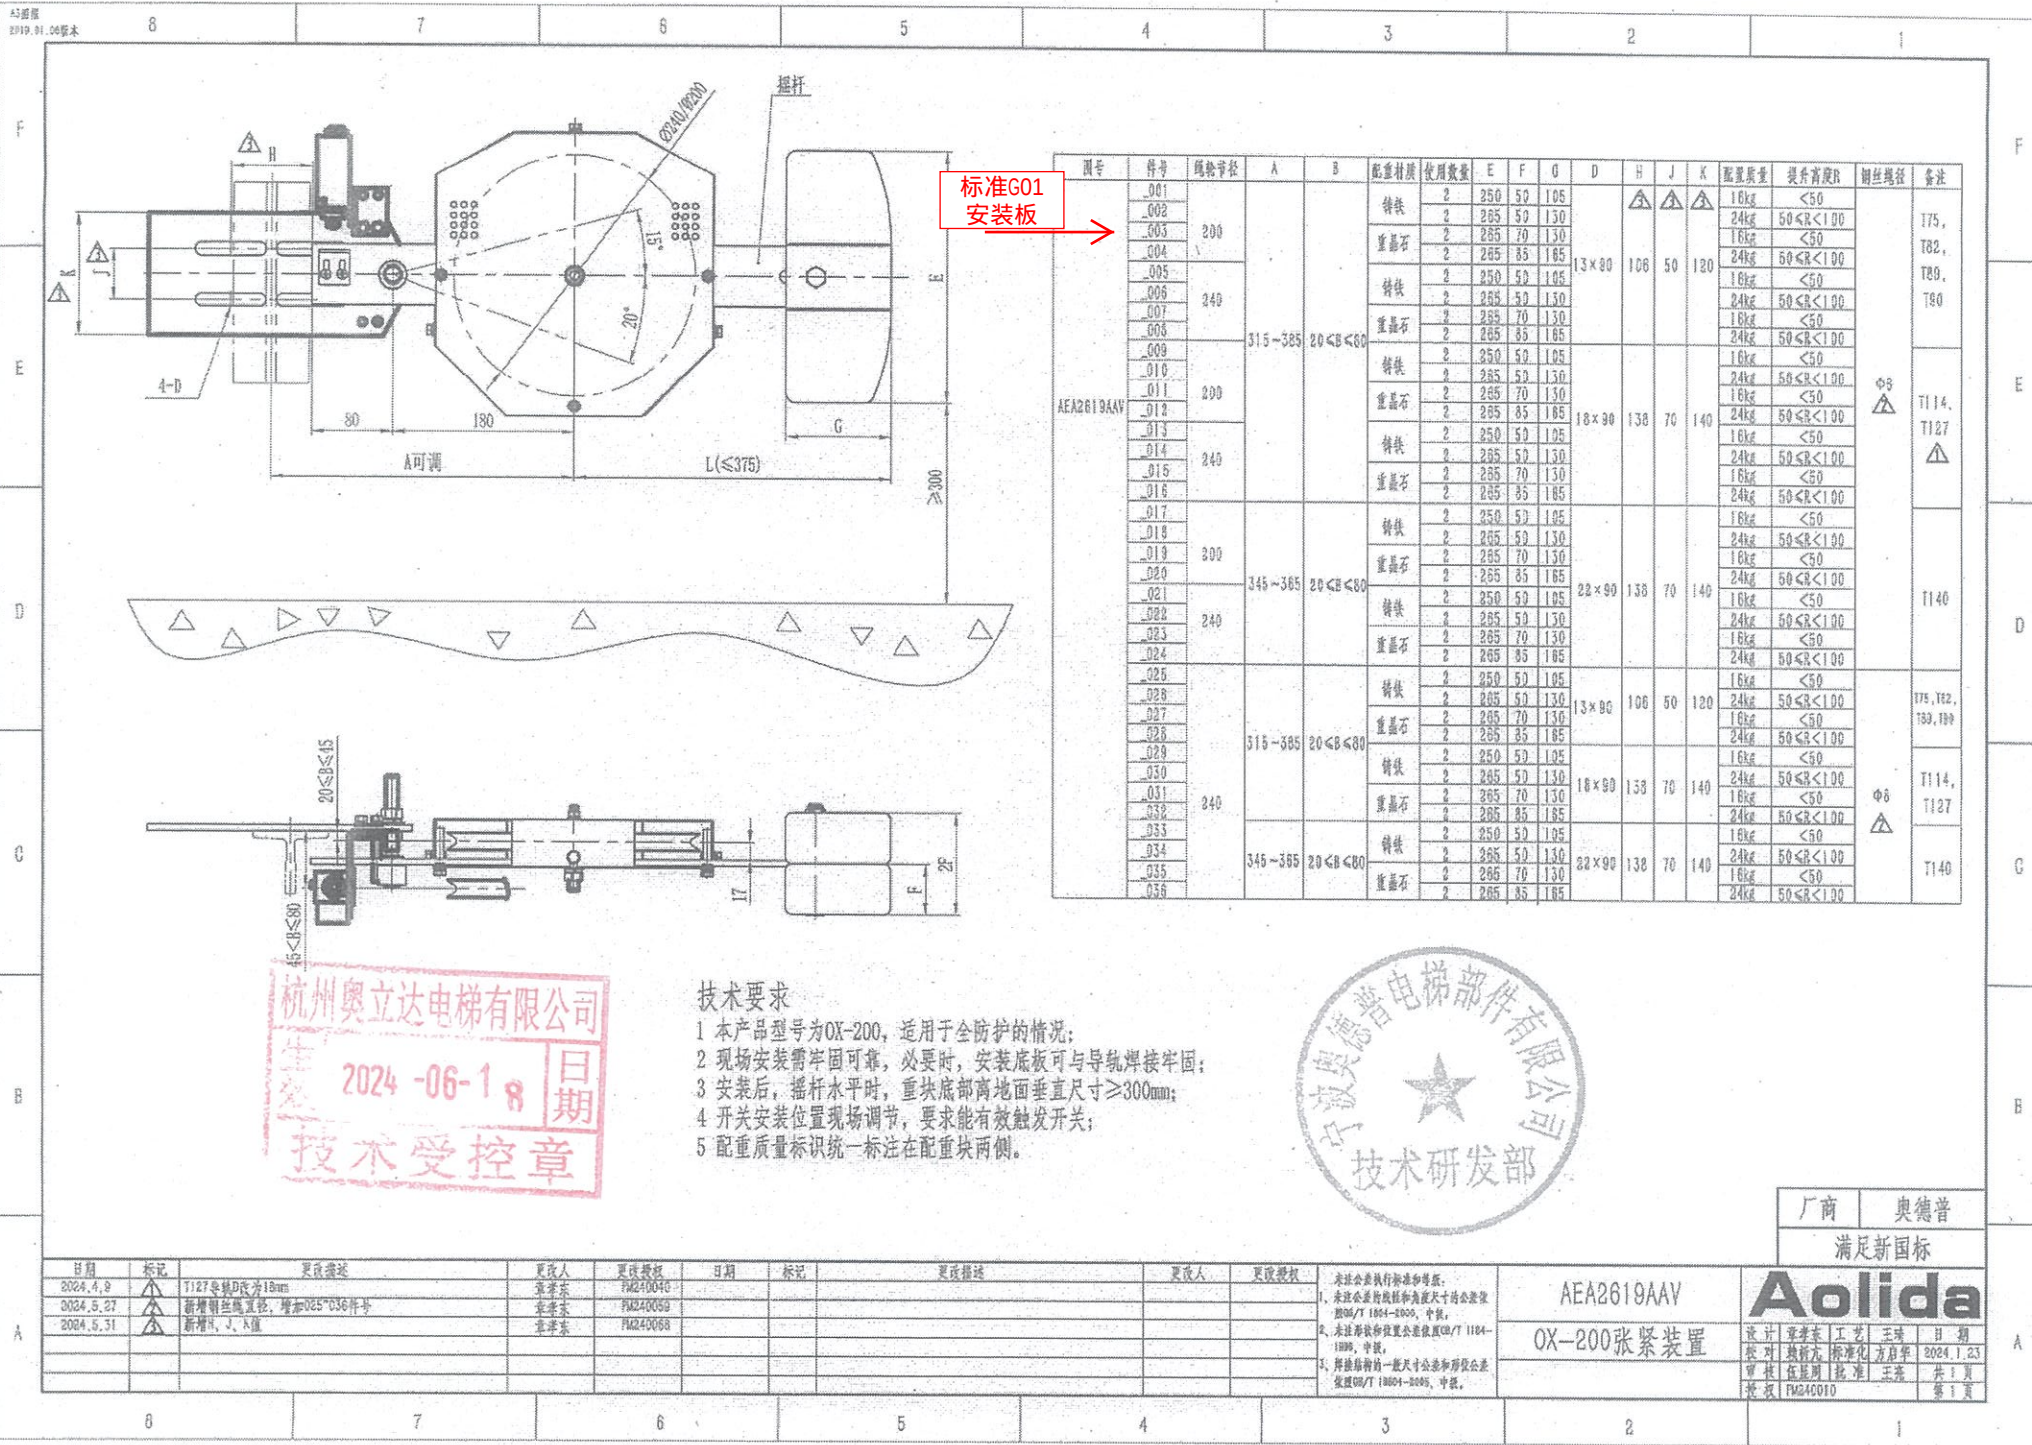

标准G01
安装板

图号	件号	规格	A	B	配置材料	使用数量	E	F	G	D	H	J	K	配置重量	提升高度B	钢丝绳径	备注
AEA2619AAV	001	200	315~325	20<B<30	铸铁	2	250	50	105	13x80	106	50	120	16kg	<50	Φ8	T114, T127
	002	200			铸铁	2	265	50	130					24kg	50<B<100		
	003	200			重晶石	2	265	70	130					16kg	<50		
	004	200			重晶石	2	265	85	165					24kg	50<B<100		
	005	200			铸铁	2	250	50	105					16kg	<50		
	006	240			铸铁	2	265	50	130					24kg	50<B<100		
	007	240			重晶石	2	265	70	130					16kg	<50		
	008	240			重晶石	2	265	85	165					24kg	50<B<100		
	009	240			铸铁	2	250	50	105					16kg	<50		
	010	200			重晶石	2	265	70	130					24kg	50<B<100		
	011	240	345~365	20<B<30	铸铁	2	250	50	105	18x90	138	70	140	16kg	<50	Φ8	T114, T127
	012	240			重晶石	2	265	70	130					24kg	50<B<100		
	013	240			铸铁	2	250	50	105					16kg	<50		
	014	240			重晶石	2	265	70	130					24kg	50<B<100		
	015	240			铸铁	2	265	50	130					16kg	<50		
	016	240			重晶石	2	265	85	165					24kg	50<B<100		
	017	240			铸铁	2	250	50	105					16kg	<50		
	018	240			重晶石	2	265	70	130					24kg	50<B<100		
	019	240			铸铁	2	265	50	130					16kg	<50		
	020	240			重晶石	2	265	85	165					24kg	50<B<100		
	021	240	345~365	20<B<30	铸铁	2	250	50	105	22x90	138	70	140	16kg	<50	Φ8	T114, T127
	022	240			重晶石	2	265	70	130					24kg	50<B<100		
	023	240			铸铁	2	265	50	130					16kg	<50		
	024	240			重晶石	2	265	85	165					24kg	50<B<100		
	025	240			铸铁	2	250	50	105					16kg	<50		
	026	240			重晶石	2	265	70	130					24kg	50<B<100		
	027	240			铸铁	2	265	50	130					16kg	<50		
	028	240			重晶石	2	265	85	165					24kg	50<B<100		
	029	240			铸铁	2	250	50	105					16kg	<50		
	030	240			重晶石	2	265	70	130					24kg	50<B<100		
	031	240	345~365	20<B<30	铸铁	2	265	50	130	13x90	106	50	120	16kg	<50	Φ8	T114, T127
	032	240			重晶石	2	265	70	130					24kg	50<B<100		
	033	240			铸铁	2	265	85	165					24kg	50<B<100		
	034	240			重晶石	2	265	50	130					16kg	<50		
	035	240			铸铁	2	265	70	130					24kg	50<B<100		
	036	240			重晶石	2	265	85	165					24kg	50<B<100		
	037	240			铸铁	2	250	50	105					16kg	<50		
	038	240			重晶石	2	265	70	130					24kg	50<B<100		
	039	240			铸铁	2	265	50	130					16kg	<50		
	040	240			重晶石	2	265	85	165					24kg	50<B<100		

杭州奥立达电梯有限公司
2024-06-18
技术受控章

- 技术要求
- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
 - 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
 - 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸≥300mm;
 - 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
 - 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。



厂商 奥德普
满足新国标

日期	标记	更改描述	更改人	更改日期	日期	标记	更改描述	更改人	更改日期
2024.4.9	△	T127导轨D改为18mm	张孝东	PM240046					
2024.5.27	△	新增钢丝绳规格, 增加025~036件号	张孝东	PM240059					
2024.5.31	△	新增H、J、K值	张孝东	PM240068					

AE2619AAV
OX-200张紧装置

Aolida

设计: 张孝东 工艺: 王瑞 日期: 2024.1.23
校对: 张孝东 审核: 王瑞
审核: 张孝东 批准: 王瑞
校核: PM240010 第1页