

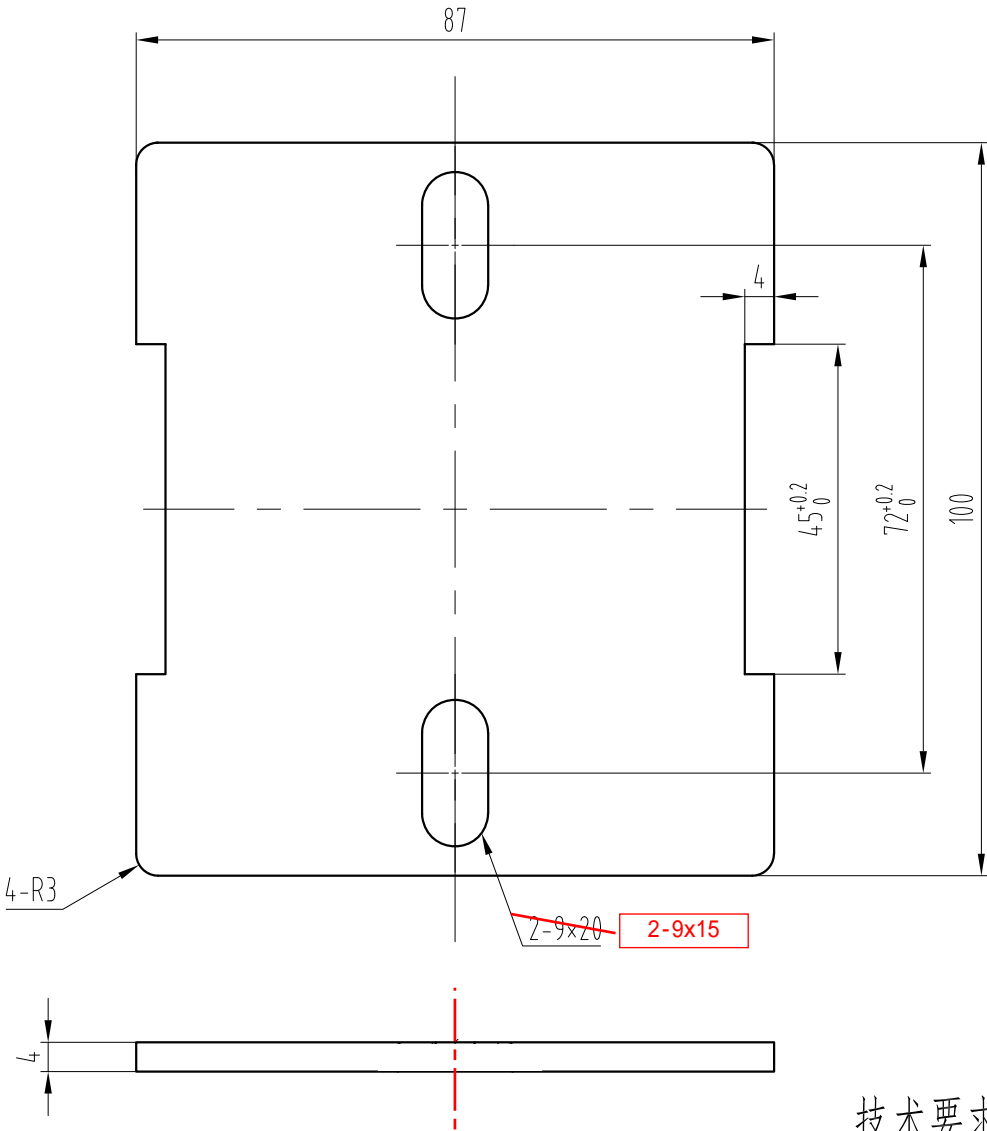


杭州西奥代号	奥德普代号	t (mm)	A (mm)
XOA2685ACK002	AX847WY013G02	$10^{+0.8}_{-0.3}$	14
XOA2685ACK003	AX847WY013G03	(b)	24
XOA2685ACK004	AX847WY013G04	16.4	14
XOA2685ACK005	AX847WY013G05	$17^{+0.5}_{-0.3}$ (b)	24

1 本产品为OX-847W弹性滑动导轨,为杭州西奥定制,尺寸和结构更改需双方确认;
2 本产品适用于对重侧,匹配小载荷乘客电梯,适用速度 $\leq 1.75\text{m/s}$;

第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD									
CC 关键特性		为最终实施日期（对应合同排产日期）											
设计 李民生 24.7.22 标准化													
2024-08-28		阶段标记 重量 比例											
审核 刘国 24.8.14		1:1											
工艺		批准 何江 24.8.14 第 3 张 共 2 张											

AX847WY0130AG01



技术要求
1 去锐角毛刺，表面平整。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角		实施日期		A●EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司	
				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
CC 关键特性				Q235B	
设计		标准化		底板	
审核				阶段标记	重量 比例
工艺		批准		第 张	共 张
					\$AX847WY0130A

图幅: A4 Ver 1.4