

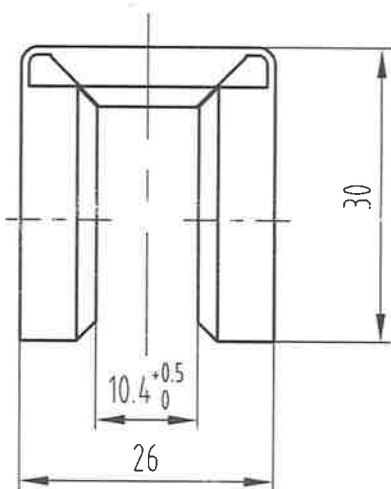
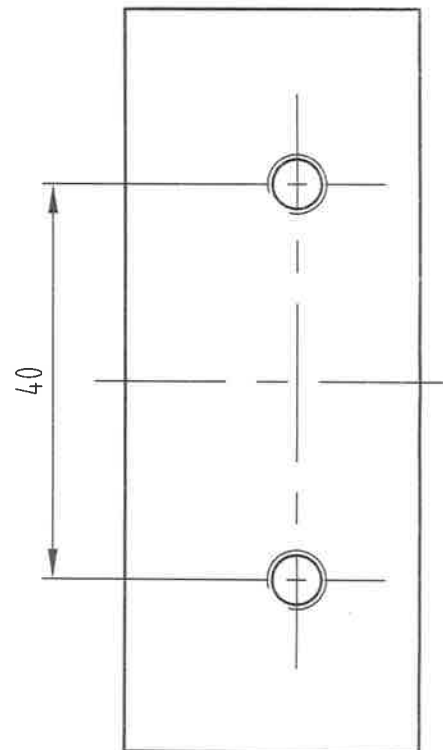


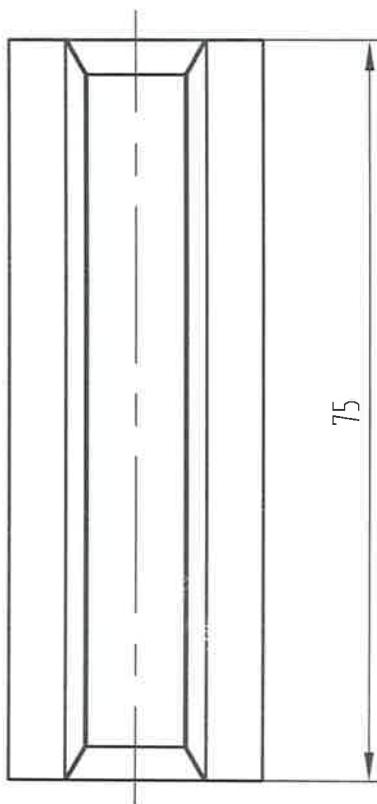

技术要求

- 1 本件由OX-310T导轨靴衬更改成型;
- 2 本件适用导轨导向面宽度 $k=10\text{mm}$ ;
- 3 本件靴衬材质为高分子复合材料(含油);
- 4 去锐角毛刺, 表面平整;
- 5 螺纹孔倒角至大径。

|    |    |          |       |     |            |             |    |     |
|----|----|----------|-------|-----|------------|-------------|----|-----|
|    |    |          |       |     |            | G01 靴衬改     |    |     |
|    |    |          |       |     |            | G00 名称      |    |     |
|    |    |          |       |     |            | 靴衬改         |    |     |
| 标记 | 处数 | 分区       | 更改文件号 | 签名  | 年、月、日      |             |    |     |
| 设计 | 刘明 | 20.11.21 | 标准化   |     |            | 阶段标记        | 重量 | 比例  |
|    |    |          |       |     |            |             |    | 1:1 |
| 审核 | 舒佳 | 20.11.21 |       |     |            | AX310T107   |    |     |
| 工艺 |    |          | 批准    | 何卫宏 | 2020.11.21 |             |    |     |
|    |    |          |       |     |            | 共 1 张 第 1 页 |    |     |

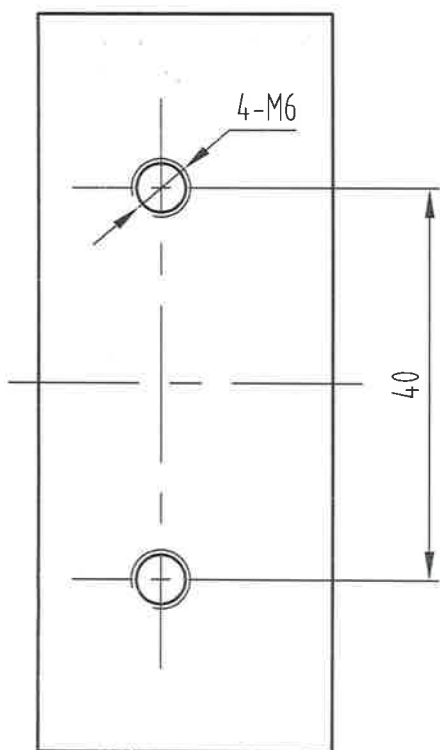

宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.