




8.24
1台

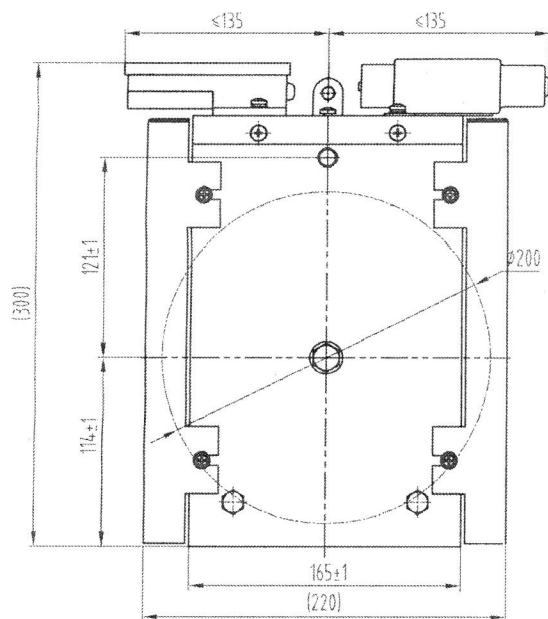

A

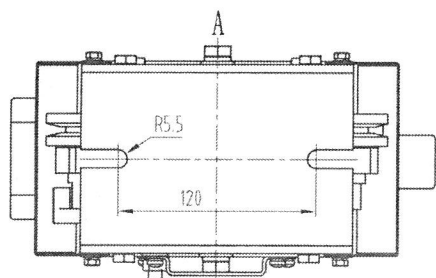


(去除防护罩和档绳板)

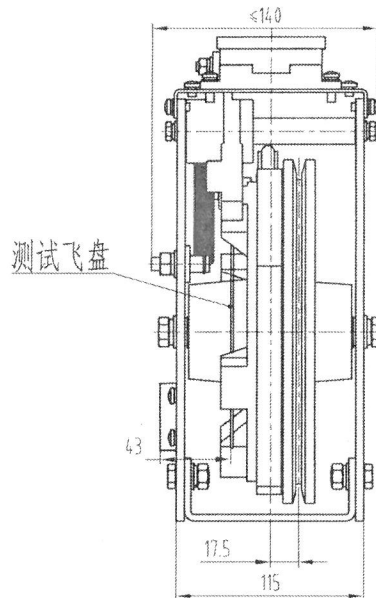

测试飞盘





左置式(常规)

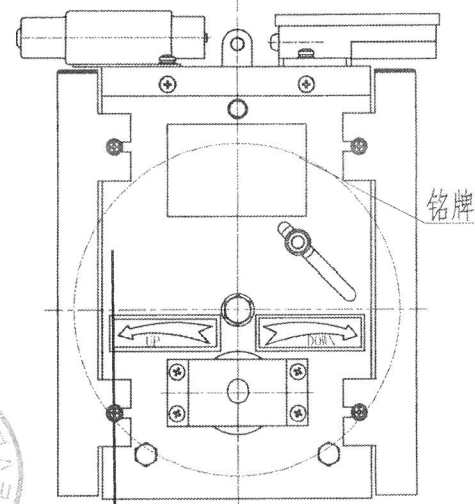

铭牌

右置式

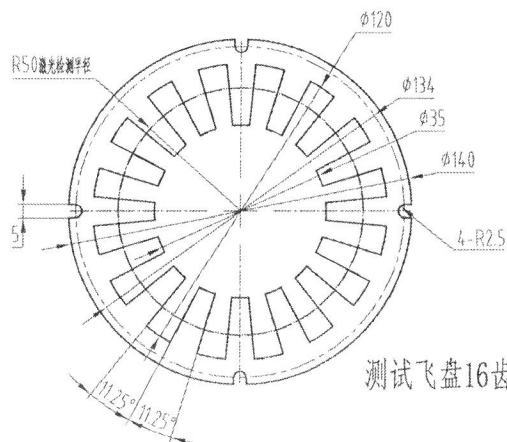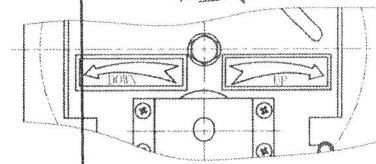

测试飞盘16齿

技术要求

- 1 本产品型号OX-186, 钢丝绳夹紧方式为非夹持式;
- 2 本图为杭州西奥定制, 尺寸和结构更改, 需双方确认;
- 3 限速器绳轮节圆直径为 $\phi 200$, 适用于 $\phi 6$ 钢丝绳;
- 4 开关IP50, 复位电磁铁为AC220V, 电流0.154A, 测试电磁铁AC220V, 电压0.7A;
- 5 开关和测试电磁铁有透明塑料防护罩, 防护罩螺钉安装;
- 6 本件符合GB/T 7588.1和.2-2020新国标要求。

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性		设计		总装图	
设计		李民生 24.5.31		阶段标记	
审核		20.05.31		重量	
工艺		批准		比例	
签名		年月日		1:3	
更改内容		批准		第 1 张 共 2 张	
标记		处数		AX186V014	

FB-OX-186-H74935

限速器对重用

对应表

奥德零件号	杭州西奥零件号	绳轮规格	额定速度(m/s)	钢丝绳直径(mm)	绳轮直径(mm)	备注
AX186V014G01	XOA2531AEC001	XOA4111ACH001	1.0	φ6	φ200	轿厢侧绳轮

奥德零件号	杭州西奥零件号	绳轮规格	额定速度(m/s)	钢丝绳直径(mm)	绳轮直径(mm)	备注
AX186V014G02	XOA2531AEC002	XOA4111ACH001	1.0	φ6	φ200	轿厢侧绳轮



图号: A3 Ver 1.4

					第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
					CC 关键特性					限速器		
					设计 李民生 24.5.31		标准化					
					审核 陈利 24.05.31					阶段标记 重量 比例		
					签名 年月日 工艺		批准 122 2024.5.31			第 2 张 共 2 张		
更改内容										AX186V014		
标记 处数												

