


技术参数	
型号	OX-206Y
图号	X206Y0000
额定速度	0.5~1.75m/s
提拉力	400~1000N
张紧力	150~250N(单根)
绳轮节圆直径	200mm
提升高度	≤50m
钢丝绳直径	6mm

技术要求

- 本限速器主要应用于有机房电梯，应用时需注意位置方向；
- 限速器调试标准按本厂规定，调试后加铅封和红漆封记；贴上方向标贴，装订铭牌合格证等标贴；
- 张紧装置可选OX-200(≤50m井道16kg配重)、OX-300A(≤50m井道30kg配重)。

第一视角	实施日期	关键特性	总装图			限速器
			设计	标准化	阶段标记	
		CC				
		审核				
		批准				
						1:3
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	第 1 张 共 1 张
Ver 1.4						OX-206Y

其余 12.5%

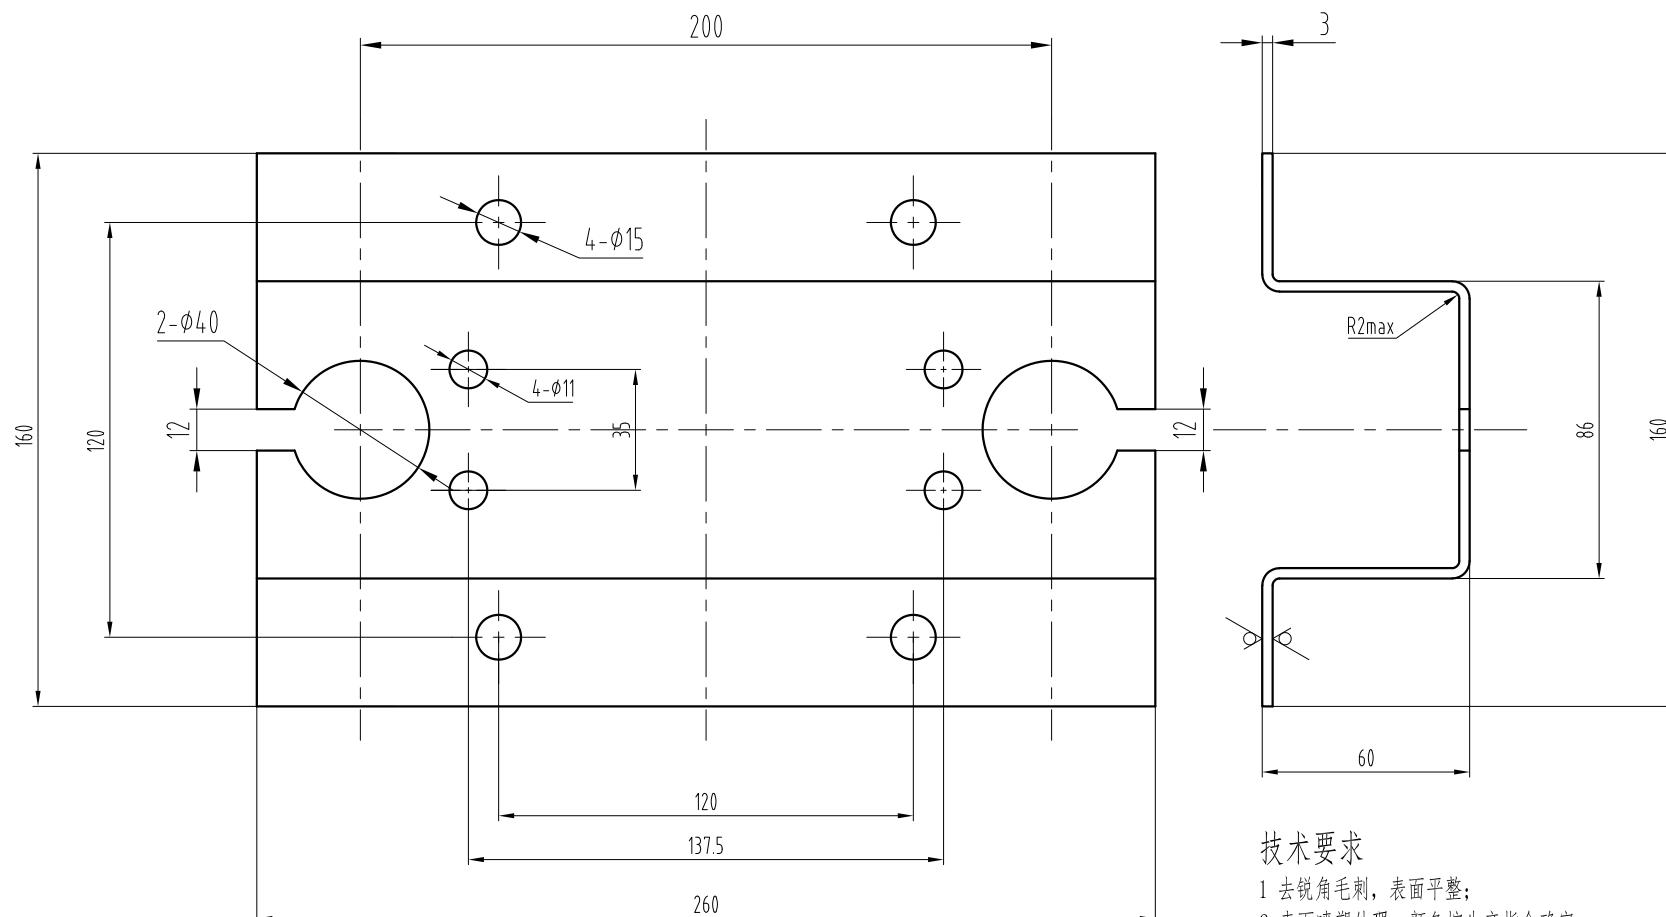

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
 - 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；
 - 3 未注公差按ADP-QC-JS01-2021未注公差标准执行。

					第一视角		实施日期			宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
			CC	关键特性				钢板 3.0/Q235B			高底座		
			设计	穆俊江	2024.09.4	标准化			阶段标记	重量		比例	
			审核	舒佳乐	2024.09.4							1:1.5	
标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺	李源	批准	白卫宏		2024.09.4	第 1 张 共 1 张