



A3	FIRST ANGLE	LENGTH/ DIAMETER	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	RADIUS/ CHAMFER	0.5-3	>3-6	>6	ANGLE (shorter side length)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400	WELDS	
		TOLERANCE	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	TOLERANCE	± 0.2	± 0.5	± 1	TOLERANCE	± 1°	± 0.5°	± 0.3°	± 0.15°	± 0.1°	Z = LEG LENGTH ANSI/AWS A2.4-98 WELDING SYMBOLS ARE USED ON THIS DRAWING. REFER TO DRAWING AAA26ADJ FOR CONVERSION TO ISO SYMBOLS.	OTHER SIDE ARROW SIDE

注：此张紧装置防护罩满足GB7588.1和新检规；

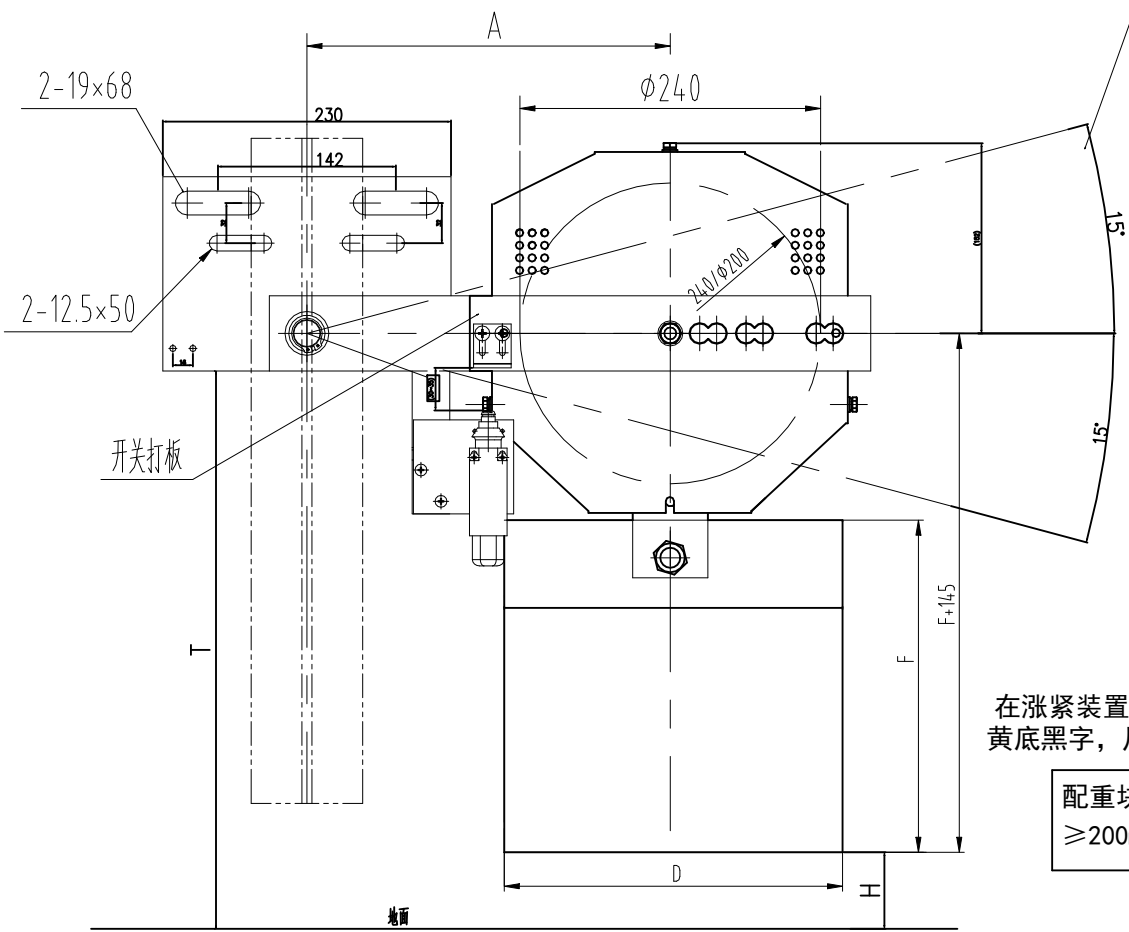

该摆角为极限参数，实际使用时可根据需求调整开关打板，
或调整开关安装位置，以此限定涨紧装置摆动角度；


绳轮摆动尺寸示意：

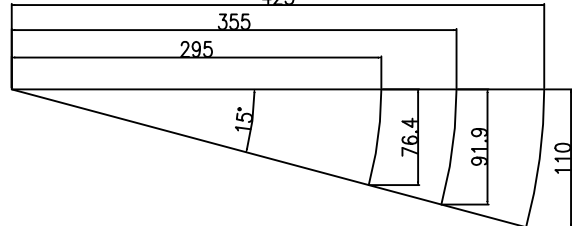

A	295	355	425
H	≥180	≥200	≥200


在涨紧装置合适位置（如配重块上）贴安装指导标识，
黄底黑字，尺寸不要求，但需醒目，标识样式如下：

配重块下边距地面
≥200mm

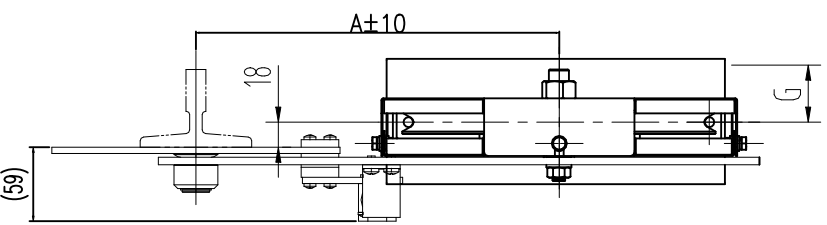

图示A尺寸可为290/320/350/365/405/425调节范围±10；

摇杆板件

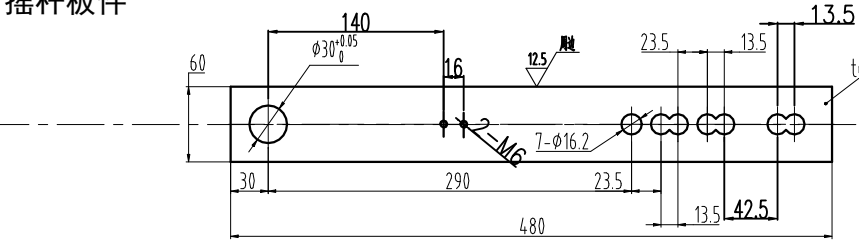



详见零件图

UKS开关参数



UKS			
Production Information			
Type	Limit Switch	Item No.	UKS
Use	Buffer Switch etc	Housing Material	Plastic
MOQ	100 Pcs	Brand	BETO
Condition	100% New	Packing	Carton
Certificate	CE,CCC,ISO9001	Origin	Ningbo,China
Payment	T/T etc	Delivery Time	Normally 7 days
Technical Specification			
UKS : Normal Close			
IP67			
Rated Voltage AC220V /DC110V			
Rated Current 2A /0.3A			
Travel 8±1mm			
Operating Force ≈11N			
Reset Mode Manual Reset			

②
限速器涨紧开关接线示意图

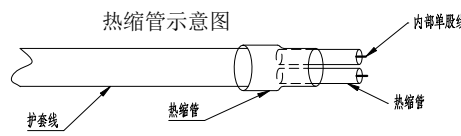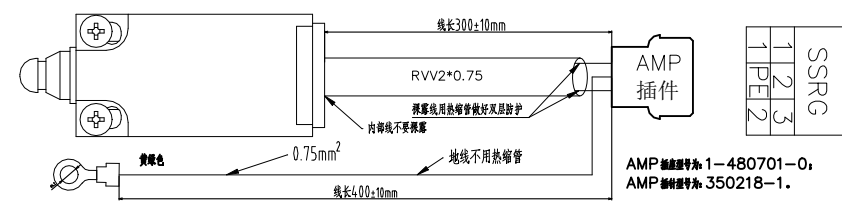

件号	重块质量 Weight pieces weigh	适用电梯提升高度 Lifting height	钢丝绳直径 Wire rope diameter	检测开关电压 Inspection switch voltage grade	型号	配重块材料
VKS6Z043001	18kg	H≤50m	φ 8mm	DC110V或AC220V DC110V or AC220V	OX-300D	重晶石
VKS6Z043002	30kg	50m<H<100m			OX-300D	
VKS6Z043003	30kg	50m<H<100m			OX-300DU	
VKS6Z043004	18kg	H≤50m	φ 8mm	DC110V或AC220V DC110V or AC220V	OX-300D	HT-150
VKS6Z043005	30kg	50m<H<100m			OX-300D	
VKS6Z043006	30kg	50m<H<100m			OX-300DU	
VKS6Z043007	18kg	H≤50m	φ 6mm	DC110V或AC220V DC110V or AC220V	OX-300D	重晶石
VKS6Z043008	30kg	50m<H<100m			OX-300D	
VKS6Z043009	30kg	50m<H<100m			OX-300DU	
VKS6Z043010	18kg	H≤50m	φ 6mm	DC110V或AC220V DC110V or AC220V	OX-300D	HT-150
VKS6Z043011	30kg	50m<H<100m			OX-300D	
VKS6Z043012	30kg	50m<H<100m			OX-300DU	


配重 质量	配重 材质	D	E	F	G
18KG	铸铁	270	55	260	25
30KG		250	70	275	35
18KG	重晶 石	270	100	265	50
30KG		300	140	305	70

技术要求

- 1 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅，灵活，无卡滞现象；
- 2 图中A尺寸可以适当调整，常规可配尺寸有：290, 320, 350, 365, 405, 420；
- 3 图中绳轮根据限速器匹配选用，可装在摇杆得正反面使用；
- 4 开关组件可按实际需要现场调整安装；
- 5 本图配重按18KG重晶石形式绘制，可根据实际使用状况按表单选用等。
- 6 根据实际绳轮大小选择护罩型号。

						Volkslift Schindler		张紧装置 Tensioning Divice		VKS6Z043		
②	增加接线图	20240918	闵传宏	孙云凯	24901	绘图 DRAWN	闵传宏	材料: 组件 Assembly	首次下发版本	重 量	比 例	
①	增加件号-010、-011、-012;	2023.09.20	闫世英	闵传宏	23901	校对 CHK	王勇新		FIRST VERSION	WEIGHT	PROPORTION	
换页						批准 APPD	陈国芳		23801		1:6	
标记 MARK	更改原因及说明	更改日期	更改	审查	版本	日期	2023.08.22		SHEETS 1	1	SHEET	
	CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS	CHANGE DATE	CHANGE	CHECK	VERSION	DATE						

其余 $\frac{6.3}{\nabla}$

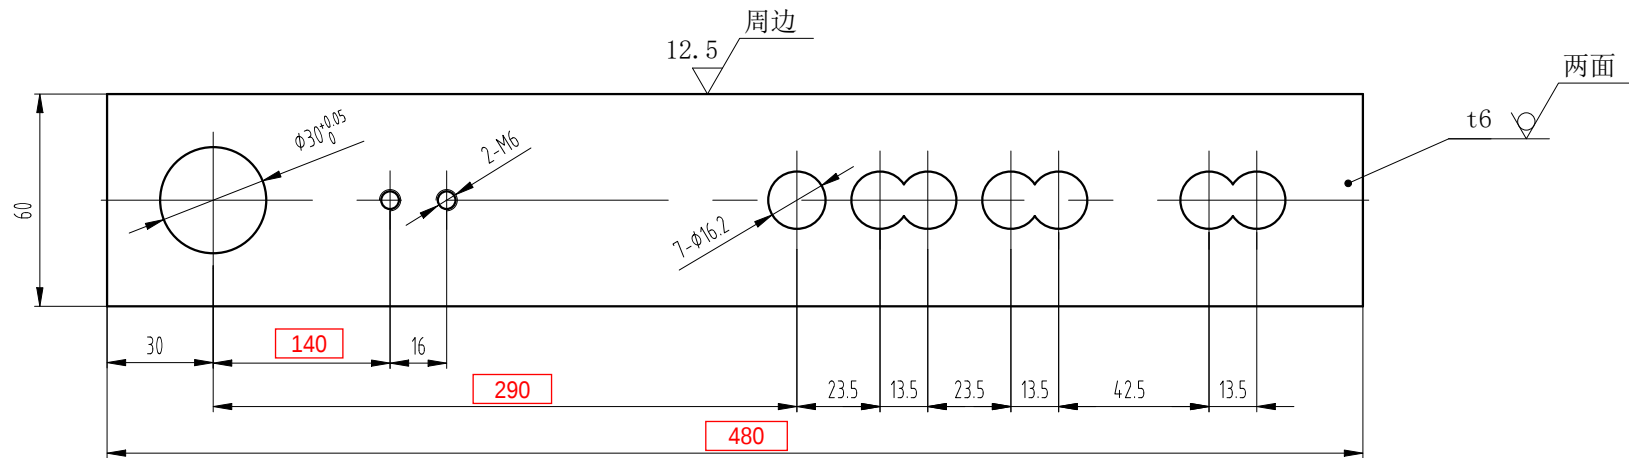

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

第一视角				实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC		关键特性						钢板6.0/Q235B			
设计	张宏华	2023/8/11	标准化					阶段标记	重量	比例	摇杆杆件
审核	刘晶	2023/8/11								1:1.5	
工艺	竺钊辉	2023/8/11	批准	俞礼园	2023/8/11			第 1 张	共 1 张		OX-300A. 3-1

①		整版替换	张宏华	2023/8/11	审核
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺