


ALL DIMENSIONS METRIC



A3



| LENGTH/<br>DIAMETER | 0.5-6 | >6-30 | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | >1000-2000 | >2000-4000 |
|---------------------|-------|-------|---------|----------|-----------|------------|------------|
| TOLERANCE           | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.3   | ± 0.5    | ± 0.8     | ± 1.2      | ± 2        |

| RADIUS/<br>CHAMFER | 0.5-3 | >3-6  | >6  |
|--------------------|-------|-------|-----|
| TOLERANCE          | ± 0.2 | ± 0.5 | ± 1 |

| ANGLE (shorter side length) | 0-10 | >10-50 | >50-120 | >120-400 | >400   |
|-----------------------------|------|--------|---------|----------|--------|
| TOLERANCE                   | ± 1° | ± 0.5° | ± 0.3°  | ± 0.15°  | ± 0.1° |

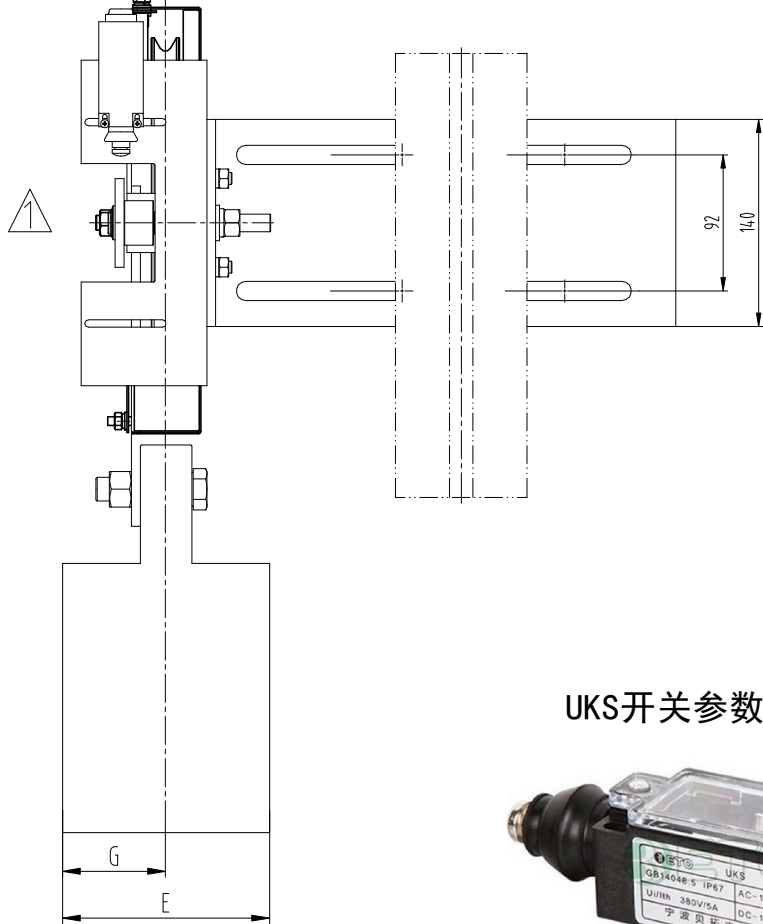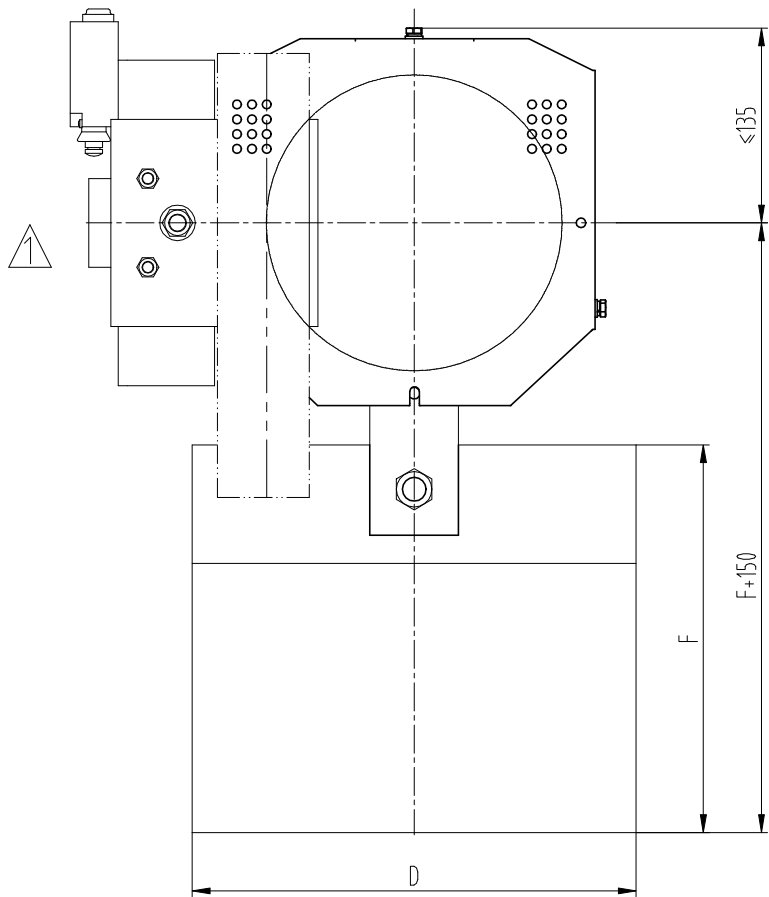


UKS开关参数




| UKS                    |                   |                  |                 |
|------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Production Information |                   |                  |                 |
| Type                   | Limit Switch      | Item No.         | UKS             |
| Use                    | Buffer Switch etc | Housing Material | Plastic         |
| MOQ                    | 100 Pcs           | Brand            | BETO            |
| Condition              | 100% New          | Packing          | Carton          |
| Certificate            | CE,CCC,ISO9001    | Origin           | Ningbo,China    |
| Payment                | T/T etc           | Delivery Time    | Normally 7 days |

Technical Specification  
UKS : Normal Close  
IP67  
Rated Voltage AC220V /DC110V  
Rated Current 2A /0.3A  
Travel 8±1mm  
Operating Force ≈11N  
Reset Mode Manual Reset

限速器涨紧开关接线示意图

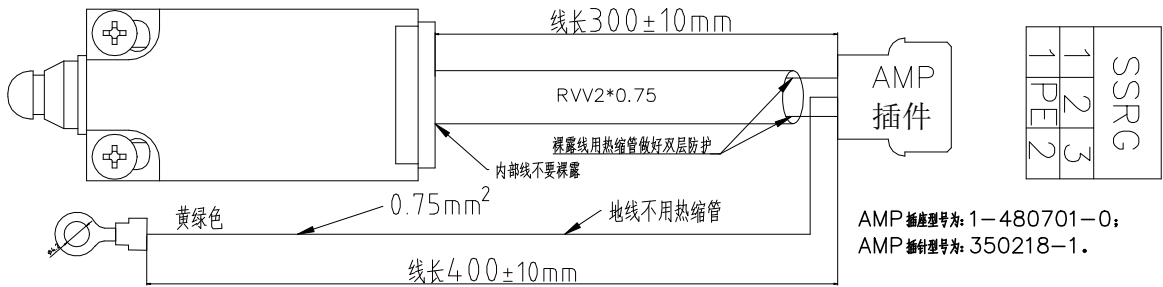

热缩管示意图

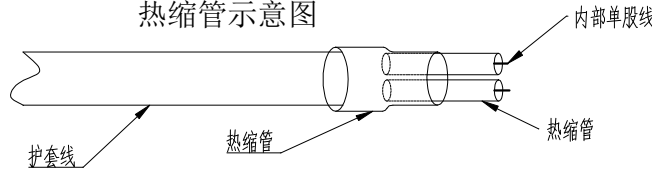

技术要求

- 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅，灵活，无卡滞现象；
- 图中绳轮根据限速器匹配选用，可装在摇杆的正反侧使用；
- 开关组件可按实际需要现场调整安装；
- 需采用全防护式防护，满足国标GB7588.1和检规TSG7001-2023。
- 在涨紧装置合适位置（如配重块上）贴安装指导标识，黄底黑字，尺寸不要求，但需醒目，标识样式如下：

配重块下边距地面  
150≥H≥100mm

| 件号          | 钢丝绳直径 | 配置材料及重量    | 适用提升高度  | 检测开关电源        | 型号              | D   | E   | F   | G  |
|-------------|-------|------------|---------|---------------|-----------------|-----|-----|-----|----|
| VKS6Z086001 | 6mm   | 重晶石 (18kg) | ≤50m    | DC110V或AC220V | OX-300D OX-200  | 270 | 100 | 265 | 50 |
| VKS6Z086002 | 6mm   | 重晶石 (30kg) | 50-100m | DC110V或AC220V | OX-300DU OX-200 | 300 | 140 | 305 | 70 |
| VKS6Z086003 | 6mm   | 铸铁 (18kg)  | ≤50m    | DC110V或AC220V | OX-300D OX-200  | 260 | 55  | 250 | 25 |
| VKS6Z086004 | 6mm   | 铸铁 (30kg)  | 50-100m | DC110V或AC220V | OX-300DU OX-200 | 250 | 70  | 275 | 35 |

Volkslift  
Schindler

限速器涨紧

VKS6Z086



增加接线图



型号改成OX-200,三视图结构全部更新

标记 MARK

更改日期 CHANGE DATE

更改 CHANGE

审查 CHECK

版本 VERSION

日期 DATE

2024.01.02

绘图 DRAWN

李洋

校对 CHK

闵传宏

批准 APPD

陈国芳

材料:

组件

MATERIAL:

首次下发版本

FIRST VERSION

重量

WEIGHT

比例



PROPORTION

24101

1:5

SHEETS 1

1 SHEET

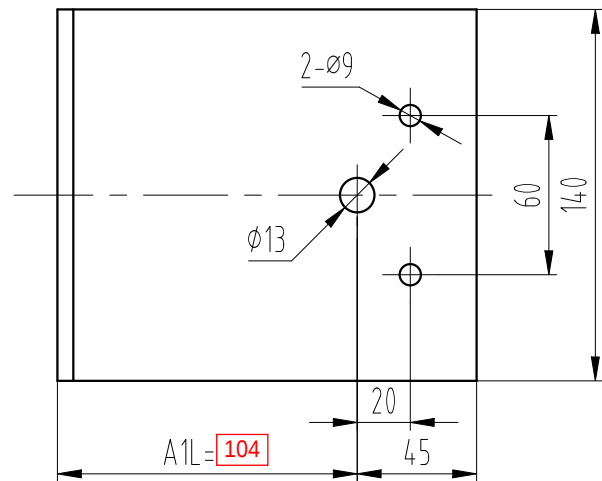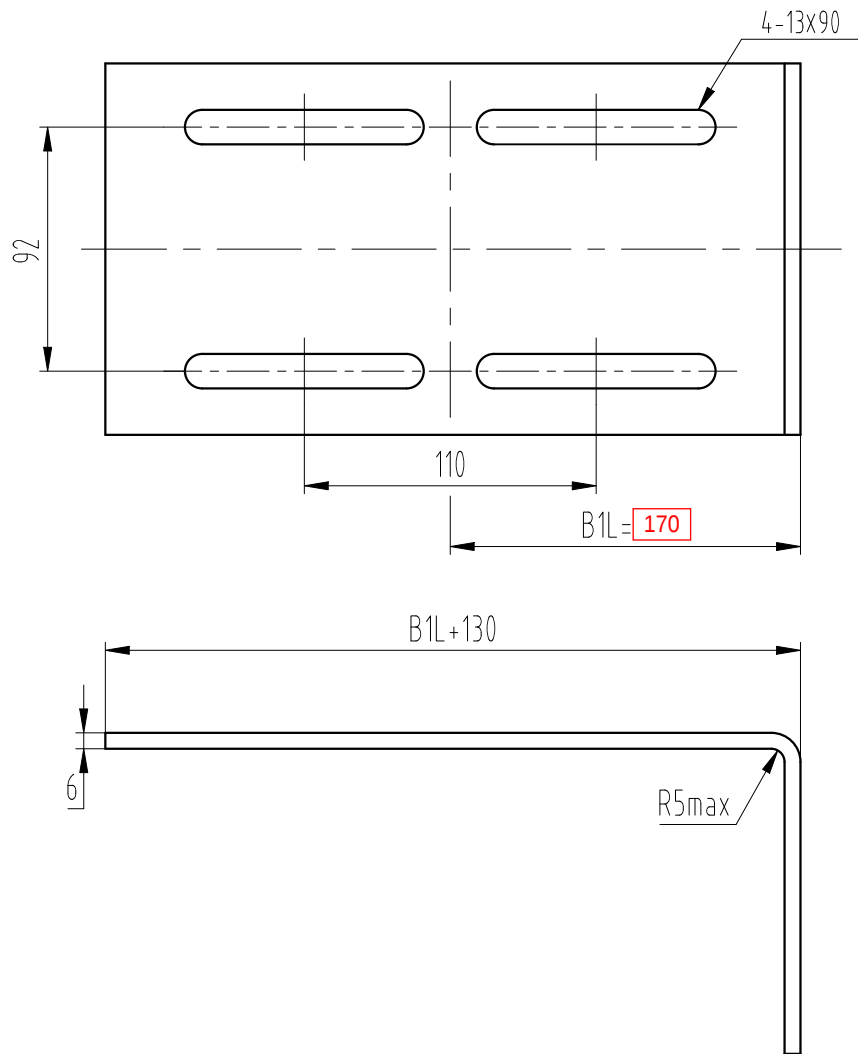


#### 技术要求

- 1 去锐边毛刺;
- 2 表面粉末喷涂, 颜色由生产指令确定。

|          |
|----------|
| 借(通)用件登记 |
| 旧底图总号    |
| 底图总号     |
| 签字       |
| 日期       |

|    |    |    |       |    |     |           |  |  |               |  |
|----|----|----|-------|----|-----|-----------|--|--|---------------|--|
|    |    |    |       |    |     | Q235A/6.0 |  |  | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |
|    |    |    |       |    |     |           |  |  | 安装底板          |  |
| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 年月日 | 阶段标记      |  |  | 重量            |  |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |     |           |  |  |               |  |
| 校对 |    |    |       |    |     | 1:2       |  |  | OX200.1-1     |  |
| 审核 |    |    |       |    |     |           |  |  |               |  |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |     | 共 2 页     |  |  | 第 1 页         |  |

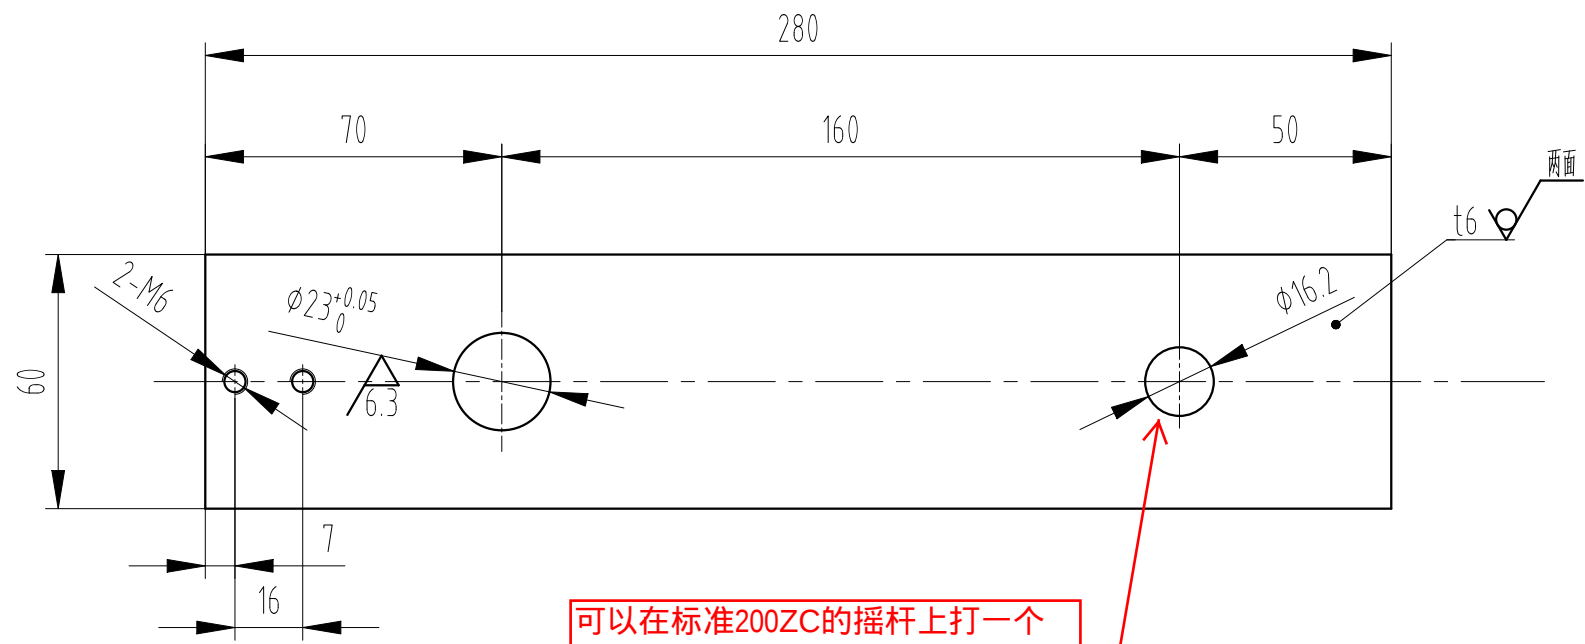

可以在标准200ZC的摇杆上打一个孔做到这个160尺寸  
(标准为180, 往里20MM打一个)  
如果可以, 就可以不用重新割

技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定;

图框: A3 Ver 1.3

|    |    |      |  |  |         |     |    |            |    |  |                                                                    |       |       |              |
|----|----|------|--|--|---------|-----|----|------------|----|--|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|
|    |    |      |  |  | 第一视角    |     |    | 实施日期       |    |  | A●EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD. |       |       |              |
|    |    |      |  |  | CC 关键特性 |     |    |            |    |  | 钢板 6/Q235B                                                         |       |       | 摇杆           |
|    |    |      |  |  | 设计      |     |    | 标准化        |    |  | 阶段标记                                                               | 重量    | 比例    |              |
|    |    |      |  |  | 审核      |     |    |            |    |  |                                                                    |       | 1:2   |              |
| 标记 | 处数 | 更改内容 |  |  | 签名      | 年月日 | 工艺 | 2023.05.08 | 批准 |  |                                                                    | 第 1 张 | 共 1 张 | OX-200.2.1-1 |