
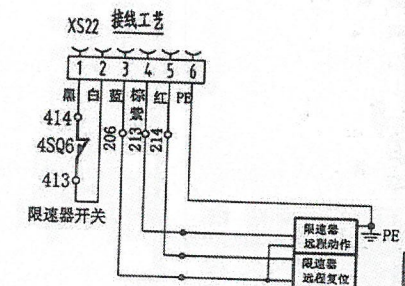


1	2	3	4	5	6	7	8
性能尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
性能公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
性能/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	<10	>10-50
侧偏/侧角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30'
						>50-120	>120-400
						±20'	±10'
							>400
							±5'

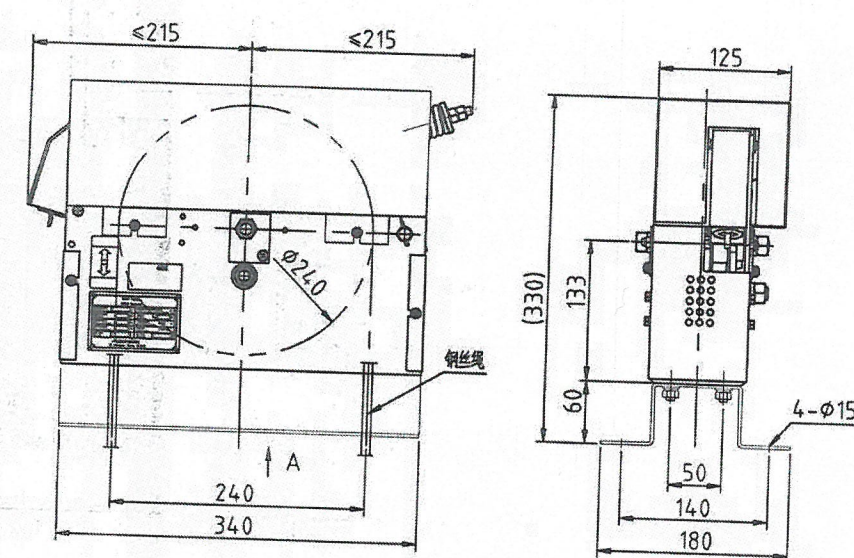

参数表	
额定速度	≤2.5m/s
钢丝绳直径	8mm
绳轮直径	≥240mm
张紧力	≥1000N
超速开关电压等级	AC220

- 技术要求:
1. 单侧间隙G大于1mm;
 2. 制动力两侧间隙G相差小于0.5mm;
 3. 限位器调试标准按本厂规定, 调试后加铅封和油漆封记;
 4. 标牌位置按图比例;
 5. 本图按奥维普 OX-240绘制 (配G01底座), 同样适用于其他厂家的同等限位器;
 6. 随本机装箱的包括: 限位器、合格证、安装使用说明书、复位步骤说明;
 7. 其他详见《电梯安装调试手册》与《限位器安装使用说明书》;
 8. 限位器轮要求全防护;
 9. 限位器配套接插件为6芯安普插座, 型号: 1-480705 (配套插针套: 350536-1); 线长预留200mm.
 10. 接插件标识采用喷漆 (或油漆、油性笔) 永久不掉落;
 11. 限位器提供EAC证书.

物料编码说明:
编码构成: 零件代码. 设备号
编码示例: Y1657107.24G03302-09

7	YPV16571A07	材料	重量	说明
序号	代号	材料	重量	说明
D				
C				
B				
A				
版本	标记	通知号	签名	日期
设计				
校对				
标准化				
审批				
更改内容及原因				
比例 1:5 图幅 A3				
共 1 页 第 1 页				
单侧限位器				
Y16571A				

