


ALL DIMENSIONS METRIC

A3	FIRST ANGLE	LENGTH/ DIAMETER TOLERANCE	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	RADIUS/ CHAMFER TOLERANCE	0.5-3	>3-6	>6	ANGLE (shorter side length)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400	WELDS	
			± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2		± 0.2	± 0.5	± 1		± 1°	± 0.5°	± 0.3°	± 0.15°	± 0.1°	OTHER SIDE	ARROW SIDE


Z = LEG LENGTH ANSI/AWS A2.4-98 WELDING SYMBOLS ARE USED ON THIS DRAWING. REFER TO DRAWING AAA26ADJ FOR CONVERSION TO ISO SYMBOLS.	OTHER SIDE	ARROW SIDE
--	------------	------------

注：此张紧装置防护罩满足GB7588. 1和新检规；

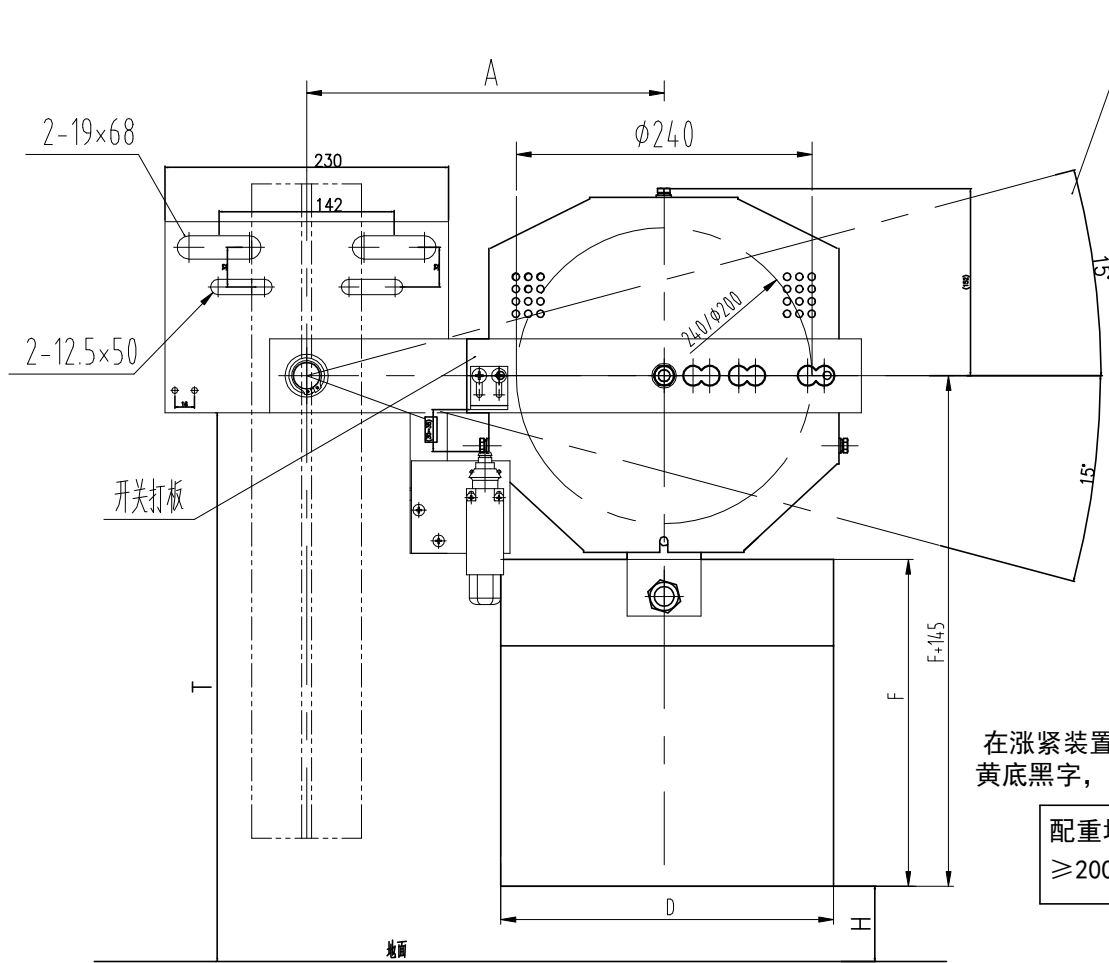

该摆角为极限参数，实际使用时可根据需求调整开关打板，
或调整开关安装位置，以此限定涨紧装置摆动角度；


绳轮摆动尺寸示意：

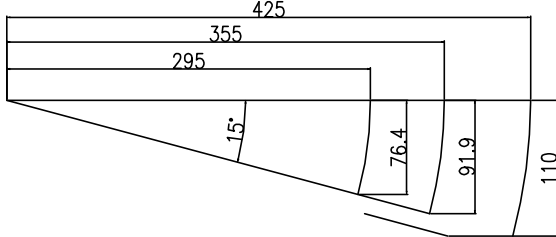


A	295	355	425
H	≥180	≥200	≥200

在涨紧装置合适位置（如配重块上）贴安装指导标识，
黄底黑字，尺寸不要求，但需醒目，标识样式如下：

配重块下边距地面
≥200mm

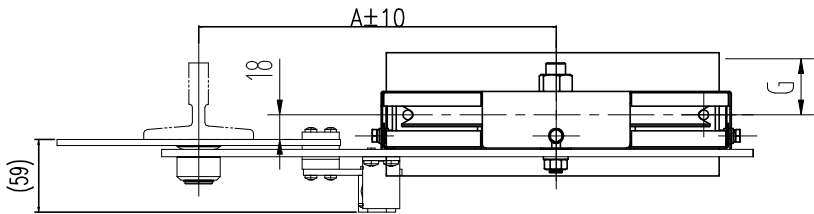

图示A尺寸可为290/320/350/365/405/425调节范围±10；


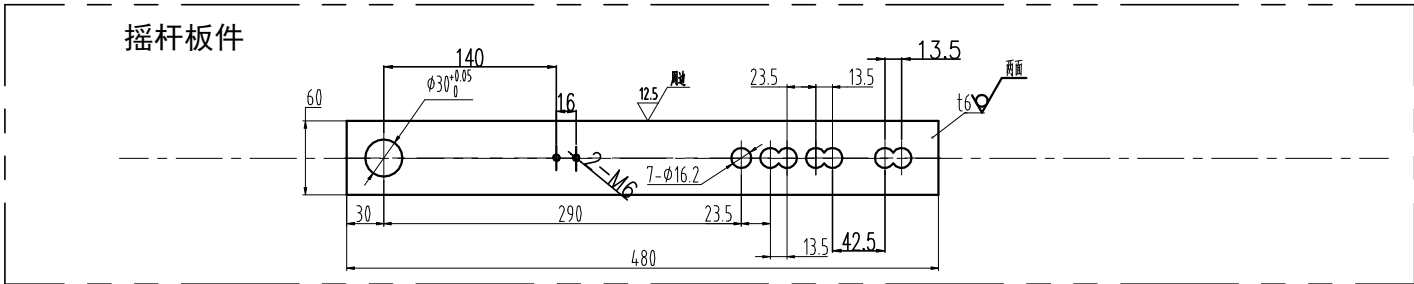


UKS开关参数



UKS			
Production Information			
Type	Limit Switch	Item No.	UKS
Use	Buffer Switch etc	Housing Material	Plastic
MOQ	100 Pcs	Brand	BETO
Condition	100% New	Packing	Carton
Certificate	CE,CCC,ISO9001	Origin	Ningbo,China
Payment	T/T etc	Delivery Time	Normally 7 days
Technical Specification			
UKS : Normal Close			
IP67			
Rated Voltage AC220V/DC110V			
Rated Current 2A /0.3A			
Travel 8±1mm			
Operating Force ≤13N			
Reset Mode Manual Reset			

②
限速器涨紧开关接线示意图

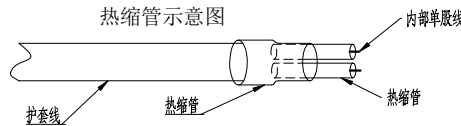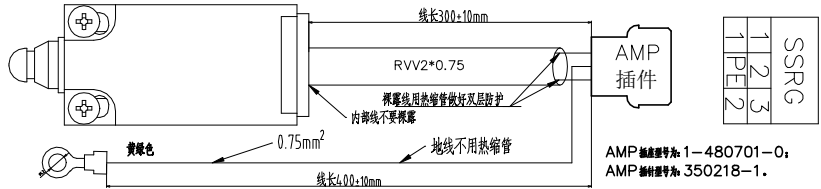

件号	重块质量 Weight pieces weighth	适用电梯提升高度 Lifting height	钢丝绳直径 Wire rope diameter	检测开关电压 Inspection switch voltage grade	型号	配重块材料
VKS6Z043001	18kg	H≤50m	φ 8mm	DC110V或AC220V DC110V or AC220V	OX-300D	重晶石
VKS6Z043002	30kg	50m<H<100m			OX-300D	
VKS6Z043003	30kg	50m<H<100m			OX-300DU	
VKS6Z043004	18kg	H≤50m	φ 8mm	DC110V或AC220V DC110V or AC220V	OX-300D	HT-150
VKS6Z043005	30kg	50m<H<100m			OX-300D	
VKS6Z043006	30kg	50m<H<100m			OX-300DU	
VKS6Z043007	18kg	H≤50m	φ 6mm	DC110V或AC220V DC110V or AC220V	OX-300D	重晶石
VKS6Z043008	30kg	50m<H<100m			OX-300D	
VKS6Z043009	30kg	50m<H<100m			OX-300DU	
VKS6Z043010	18kg	H≤50m	φ 6mm	DC110V或AC220V DC110V or AC220V	OX-300D	HT-150
VKS6Z043011	30kg	50m<H<100m			OX-300D	
VKS6Z043012	30kg	50m<H<100m			OX-300DU	
VKS6Z043013	18kg	H≤50m	φ 6mm	DC110V或AC220V DC110V or AC220V	OX-300D	重晶石
VKS6Z043014	30kg	50m<H<100m			OX-300D	
VKS6Z043015	30kg	50m<H<100m			OX-300DU	
VKS6Z043016	18kg	H≤50m	φ 6mm	DC110V或AC220V DC110V or AC220V	OX-300D	HT-150
VKS6Z043017	30kg	50m<H<100m			OX-300D	
VKS6Z043018	30kg	50m<H<100m			OX-300DU	

配重 质量	配重 材质	D	E	F	G
18KG	铸铁	270	55	260	25
30KG		250	70	275	35
18KG	重晶 石	270	100	265	50
30KG		300	140	305	70

技术要求

- 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅，灵活，无卡滞现象；
- 图中A尺寸可以适当调整，常规可配尺寸有：290,320,350,365,405,420；
- 图中绳轮根据限速器匹配选用，可装在摇杆得正反面使用；
- 开关组件可按实际需要现场调整安装；
- 本图配重按18KG重晶石形式绘制，可根据实际使用状况按表单选用等。
- 根据实际绳轮大小选择护罩型号。

③	增加Φ200轮径	20250307	王振	唐玉婷	25301	Volkslift Schindler		张紧装置 Tensioning Dvice		VKS6Z043		
②	增加接线图	20240918	闵传宏	孙云凯	24901							
①	增加件号-010、-011、-012；	2023.09.20	闫世英	闵传宏	23901	绘图 DRAWN	闵传宏	材料： 组件 Assembly	首次下发版本 FIRST VERSION	重 量 WEIGHT	比 例 PROPORTION	
换 页						校对 CHK	王勇新					
						批准 APPD	陈国芳					
标记 MARK	更 改 原 因 及 说 明 CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS	更改日期 CHANGE DATE	更改 CHANGE	审查 CHECK	版本 VERSION	日期 DATE	2023.08.22	MATERIAL:	SHEETS 1	1	SHEET	