




- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸 $\geq 300\text{mm}$;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

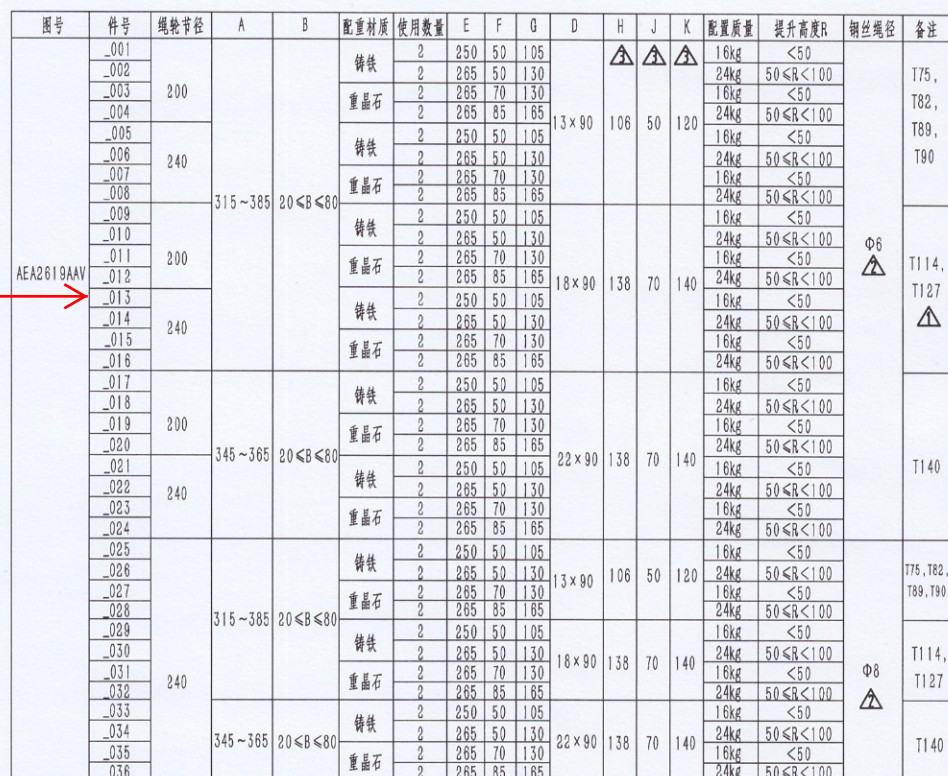

厂商	奥德普
满足新国标	

日期	标记	更改描述	更改人	更改授权	日期	标记	更改描述	更改人	更改授权	未注公差执行标准和等级： 1、未注公差的线性和角度尺寸的公差依照GB/T 1804—2000，中級。 2、未注形状和位置公差依照GB/T 1184—1996，中級。 3、焊接结构的一體尺寸公差和形位公差依照GB/T 19804—2005，中級。	AEA2619AAV	Aolida 设计 章孝东 工艺 王瑞 日期 2024.1.23 校对 魏折元 标准化 方启华 审核 伍显周 批准 王亮 抽检 PM240010 共 1 页 第 1 页
2024.4.9	△	T127导轨D改为18mm	章孝东	PM240040							OX-200张紧装置	
2024.5.27	△	新增钢丝绳直径，增加025*036件号	章孝东	PM240059								
2024.5.31	△	新增H、J、K值	章孝东	PM240068								

AEA2619AAV

OX-200张紧装置

Aolida

设计	章孝东	工艺	王琦	日期
校对	赖祈允	标准化	方启华	2024.1.23
审核	伍显周	批准	王亮	共 1 页
扫描	PM240010			第 1 页



X20000A01	P×N	J	K	H
G01	13×90	50	120	106
G02	18×90	70	140	138
G03	22×90	70	140	138

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定;

						第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD									
								CC 关键特性											
								设计	胡建升	2022.09.07	标准化				钢板 Q235B/6.0		安装底板		
															阶段标记	重 量		比 例	
③	1	图纸更新换版				胡建升	2023.04.04	审核	刘晶	2023.04.04					A			1:2	X20000A01
标记	处数	更改内容				签名	年月日	工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06		第 1 张		共 1 张		