
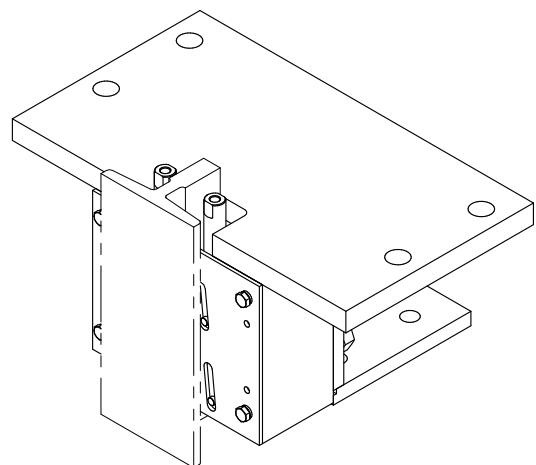
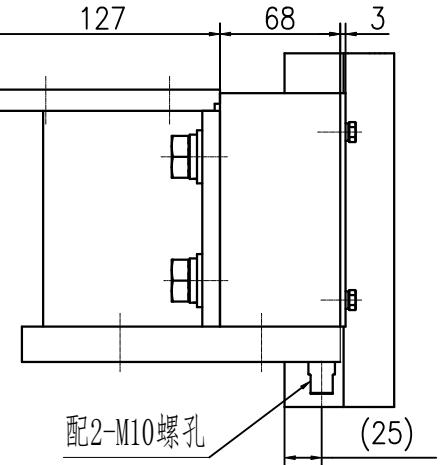


A3	FIRST ANGLE	LENGTH/DIAMETER	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	RADIUS/CHAMFER	0.5-3	>3-6	>6	ANGLE (shorter side length)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	TOLERANCE	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	TOLERANCE	± 0.2	± 0.5	± 1	TOLERANCE	± 1°	± 0.5°	± 0.3°	± 0.15°	± 0.1°	

Z = LEG LENGTH	WELDS
ANSI/AWS A2.4-98 WELDING SYMBOLS ARE USED ON THIS DRAWING. FOR CONVERSION TO ISO SYMBOLS, REFER TO AAA26ADJ.	OTHER SIDE ARROW SIDE

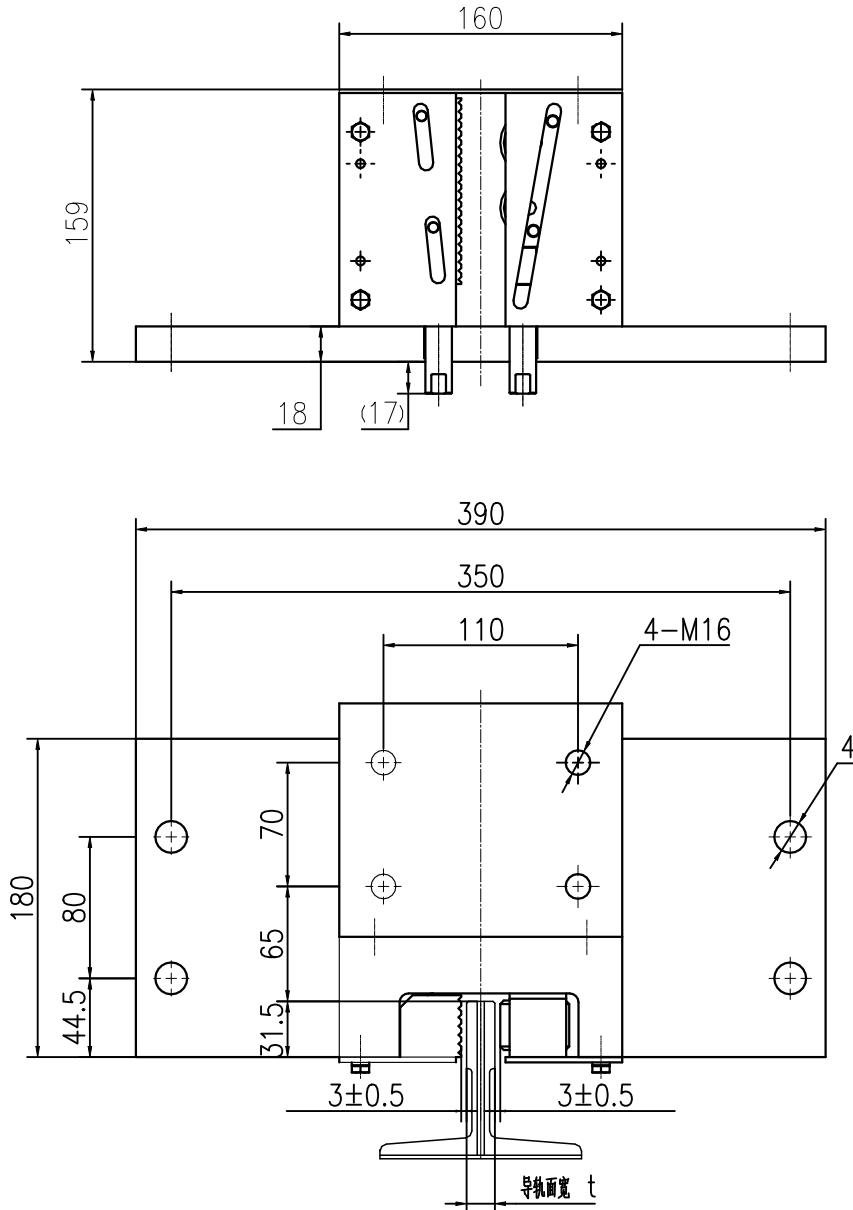

技术说明

- 1、本件适用于V≤0.63m/s电梯安全保护；
- 2、图纸各尺寸可根据实际使用状态进行适当调整，具体标注尺寸按表单参数；
- 3、具体系统质量参数，参照本件产品的型式试验报告；
- 4、图中导轨面宽t，参照本件产品的型式试验报告。
- 5、订单时需注明额定速度、额定载重和允许质量P+Q等基本信息外，其规格型号需注明OX-388，便于产品参数确定。

件号	品牌	t (mm)
VKS3H038001	奥德普	15.88
VKS3H038002	沃克斯迅达	15.88
VKS3H038101	奥德普	16
VKS3H038102	沃克斯迅达	16

Volkslift Schindler	带不可脱落滚柱的瞬时安全钳 Instantaneous safety gear with non-detachable rollers			VKS3H038		
	DRAWN	徐星涛	材料:	装配件	FIRST VERSION	重量
	CHK	闵传宏	装配件 MATERIAL: Assemblies		6301	比例 PROPORTION 1:3
	APPD	王勇新			SHEETS	2
	DATE	20160126			1	1 SHEET

整版换页，增加101.102件号，在件号中定义±值。

2024.9.19 徐星涛 王勇新 24901

标记 MARK 更改原因及说明 CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS

更改日期 CHANGE DATE 更改 CHANGE 审查 CHECK 版本 VERSION

日期 DATE 20160126