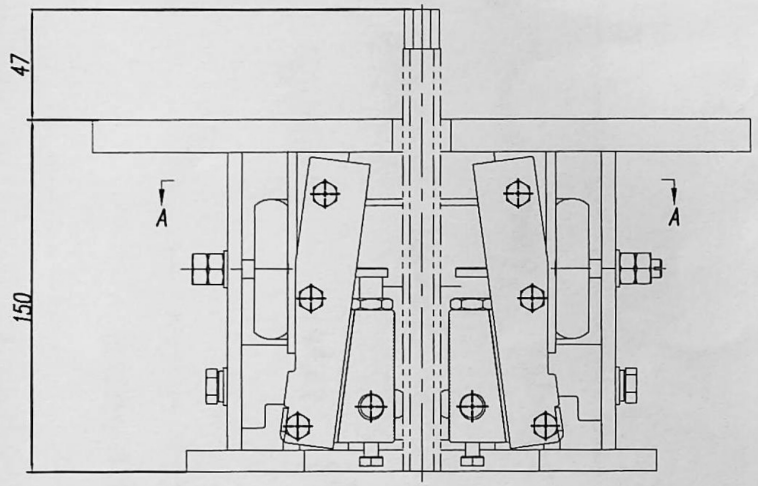

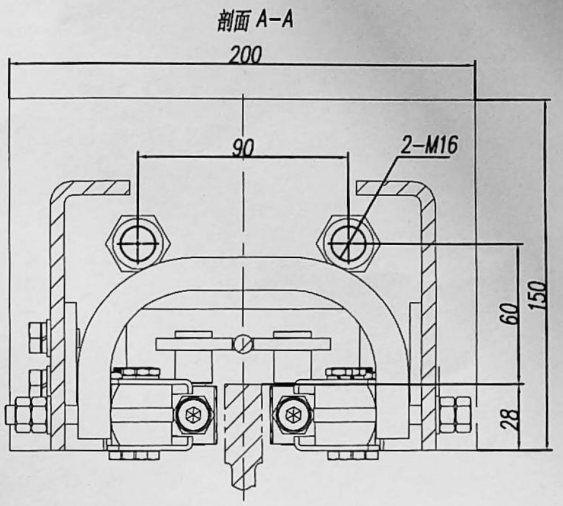

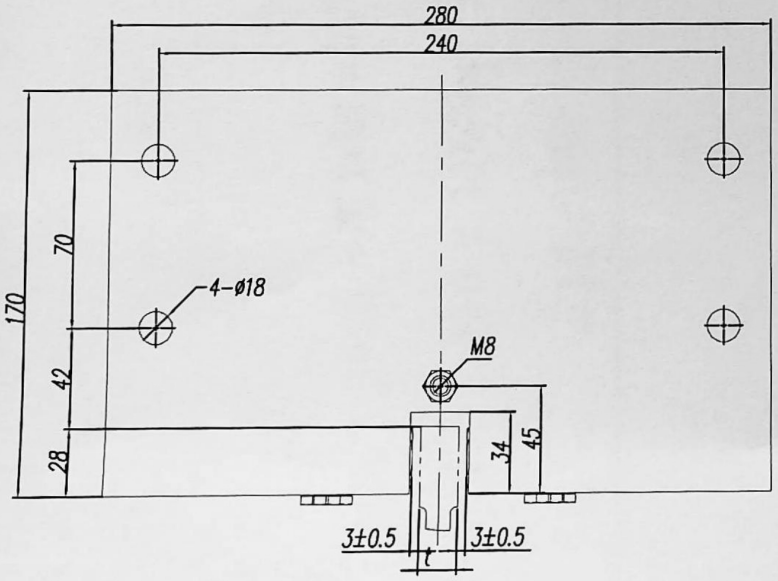

技术要求

1 本图为OX-188B安全钳，适用额定速度≤2.5m/s，适用导轨k值为10mm，16mm
允许系统质量900≤P+Q≤2800，具体以型式试验报告为准；
2 本安全钳为美迪斯电梯定制，相关更改需双方确认；
3 本安全钳为按单提拉形式绘制；
4 装配调整后在调整部位点上红漆，且按要求装钉铭牌及合格证。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日
设 计			标准化		
校 对					
审 核					
工 艺			批 准		

阶段标记	重量	比例
	10.66	1:2
共 张	第 张	

宁波奥德普电梯部件有限公司

渐进式安全钳

AX188B013