
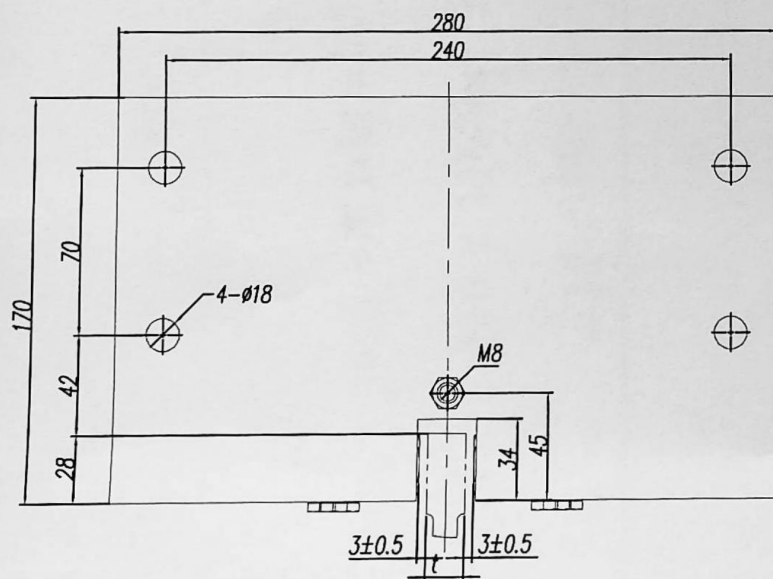
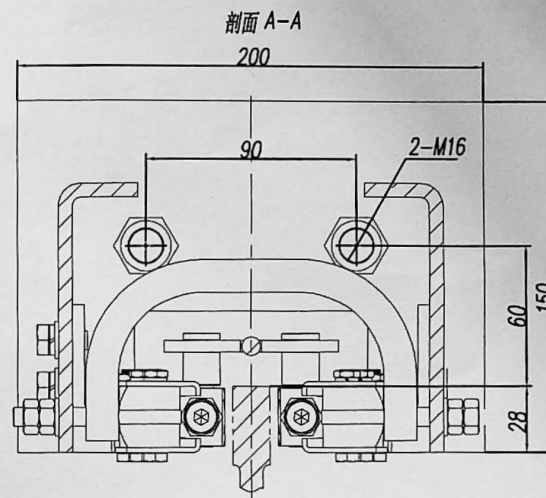


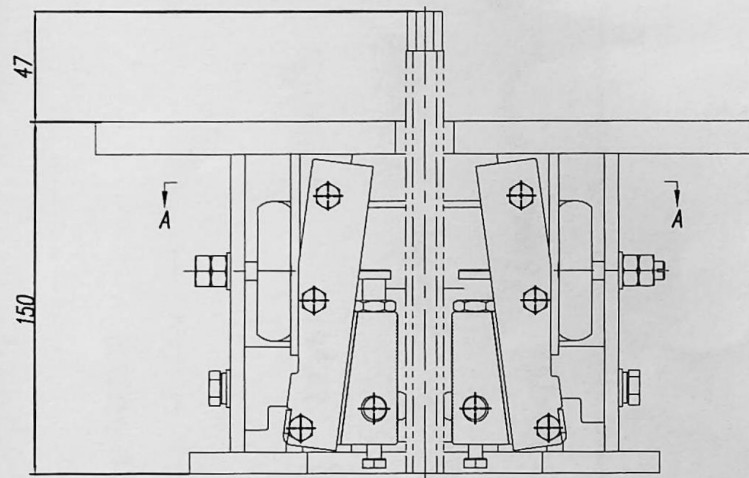

技术要求

- 1 本图为OX-188B安全钳, 适用额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$, 适用导轨 k 值为10mm, 16mm
允许系统质量 $900 \leq P+Q \leq 2800$, 具体以型式试验报告为准;
- 2 本安全钳为美迪斯电梯定制, 相关更改需双方确认;
- 3 本安全钳为按单提拉形式绘制;
- 4 装配调整后在调整部位点上红漆, 且按要求装钉铭牌及合格证。

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						渐进式安全钳		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化				10.66	1:2
校对								
审核								
工艺			批准			共 张	第 张	
						AX188B013		

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签字

日期