




1、本件适用于额定速度 $V \leq 0.63\text{m/s}$ ，总允许系统质量 $(P+Q) \leq 13000\text{kg}$ ，具体参数见型式试验证书；适用导轨导向面宽度 K 为15.88mm，16mm的导轨。

a 滚柱与销体接触面需涂润滑脂;
b 总装后滚柱上下活动自如, 不得有卡阻现象。

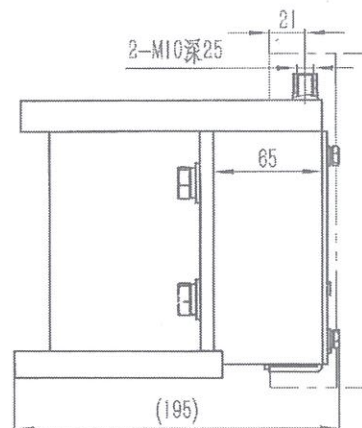

厂商	奥德普
AEA2684AAF	001

[illegible]

1. 未注公差执行标准和要求:
未注公差的线性角度尺寸按公差等级GB/T 1804-2000, 中组;
2. 未注形状和位置公差按GB/T 1804-1996, 中组;
3. 焊接结构的一般尺寸公差和形位公差按GB/T 1804-2000, 中组。

AEA2684AAF

OX-388安全钳

Aolida

设计	章孝东	工艺	王琦	日期
校对	魏新亮	标准化	方启华	2024.2.2
审核	伍显周	批准	王亮	共：套
转印	PM			第：套