
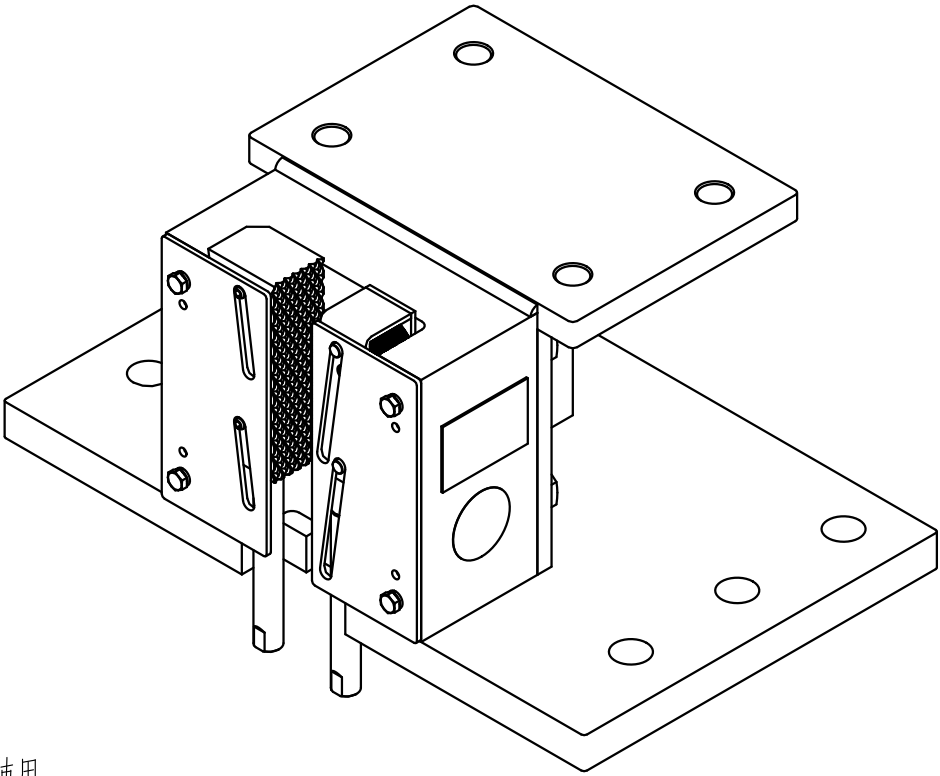
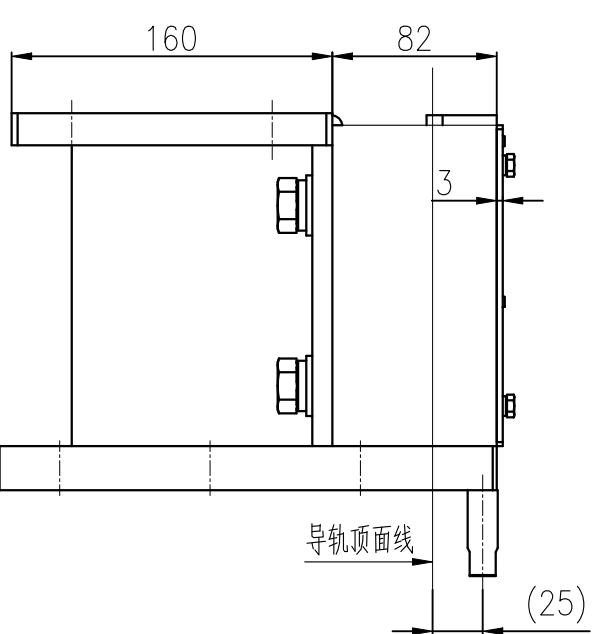


A3		LENGTH/ DIAMETER	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	RADIUS/ CHAMFER	0.5-3	>3-6	>6	ANGLE (shorter side length)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400	WELDS OTHER SIDEARROW SIDE 	
		TOLERANCE	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	TOLERANCE	± 0.2	± 0.5	± 1	TOLERANCE	± 1°	± 0.5°	± 0.3°	± 0.15°	± 0.1°		

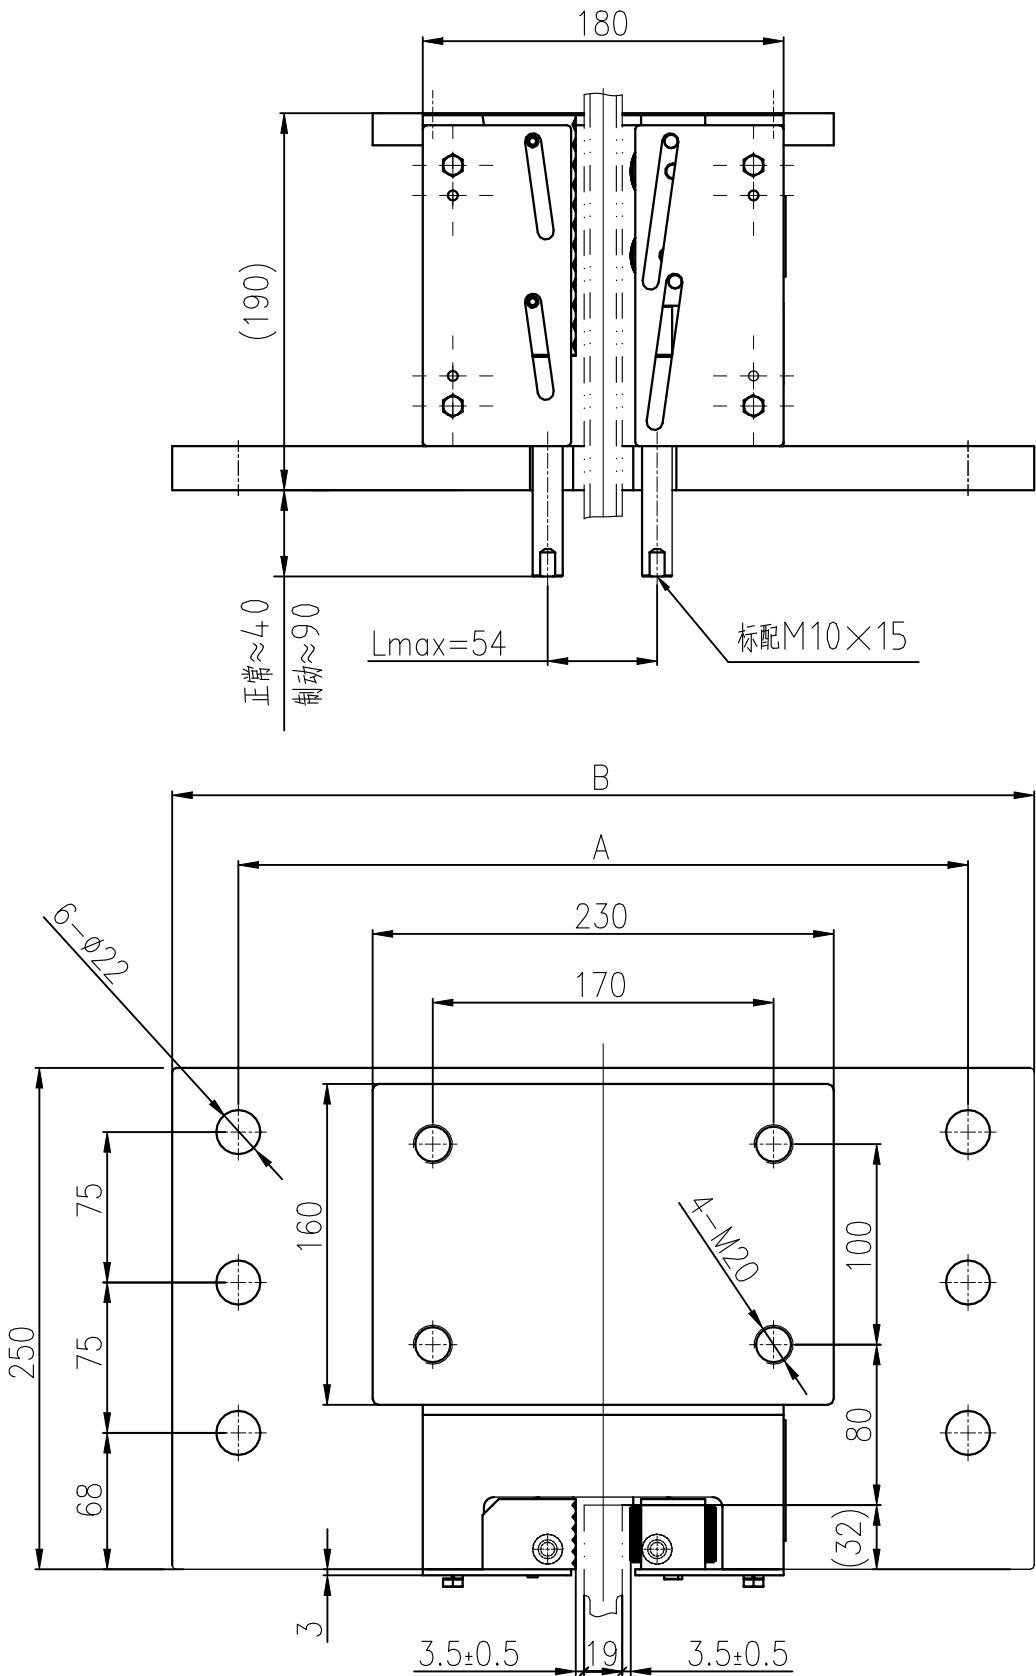

技术说明:

- 1、本件适用于额定速度 $\leq 0.63\text{m/s}$ 的电梯中使用;
- 2、本装置一套两件成组使用,其设计总允许质量为 $\leq 25000\text{kg}$,具体参数请按对应有效的型式试验报告及证书确定;
- 3、本件适用匹配导轨按工作面宽度为19mm。
- 4、本件加工面表面粗糙度为 $\nabla_{12.5}$ 。

件号	A	B	品牌
VKS3H046001	360	430	奥德普
VKS3H046002	380	430	

件号	A	B	品牌
VKS3H046003	360	430	沃克斯 迅达
VKS3H046004	380	430	
VKS3H046005	300	370	
VKS3H046006	330	400	
VKS3H046007	270	340	

						Volkslift Schindler		OX-588瞬时式安全钳 (双滚柱+单楔块)	VKS3H046		
						绘图 DRAWN	王勇新	材料: 装配件 MATERIAL:	首次下发版本	重量	比例
						校对 CHK	翁耀庭		FIRST VERSION	WEIGHT	PROPORTION
						批准 APPD	徐勇		9501		1:5
标记 MARK	更改原因及说明	CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS	更改日期 CHANGE DATE	更改 CHANGE	审查 CHECK	版本 VERSION	日期 DATE	2019.05.27	SHEETS 1	1	SHEET
①	整版换页,增加007件号。		2024.5.15	徐星涛	王勇新	24501					