
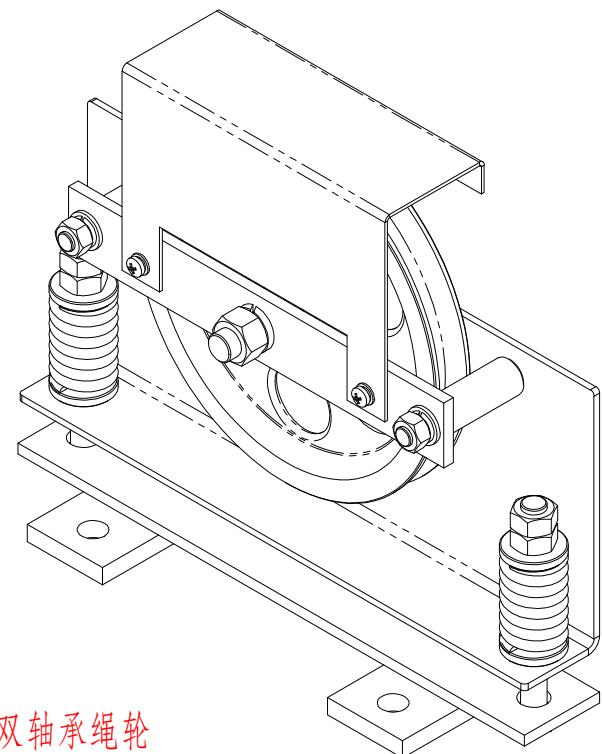
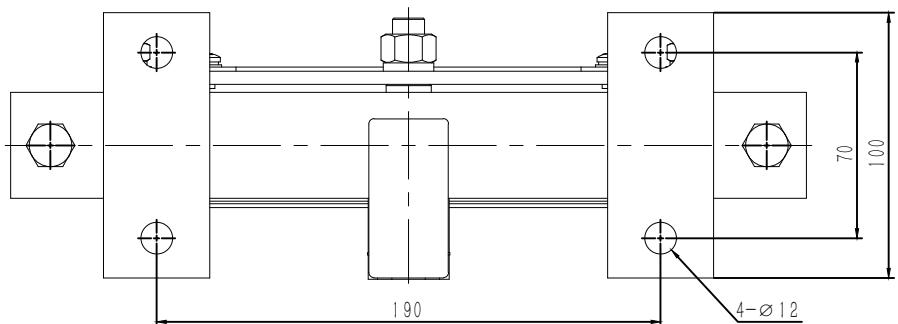


OX100B	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

OX-100B(240)张紧装置 240-6 本色RAL6005 全英文 傲途电梯 P1-5

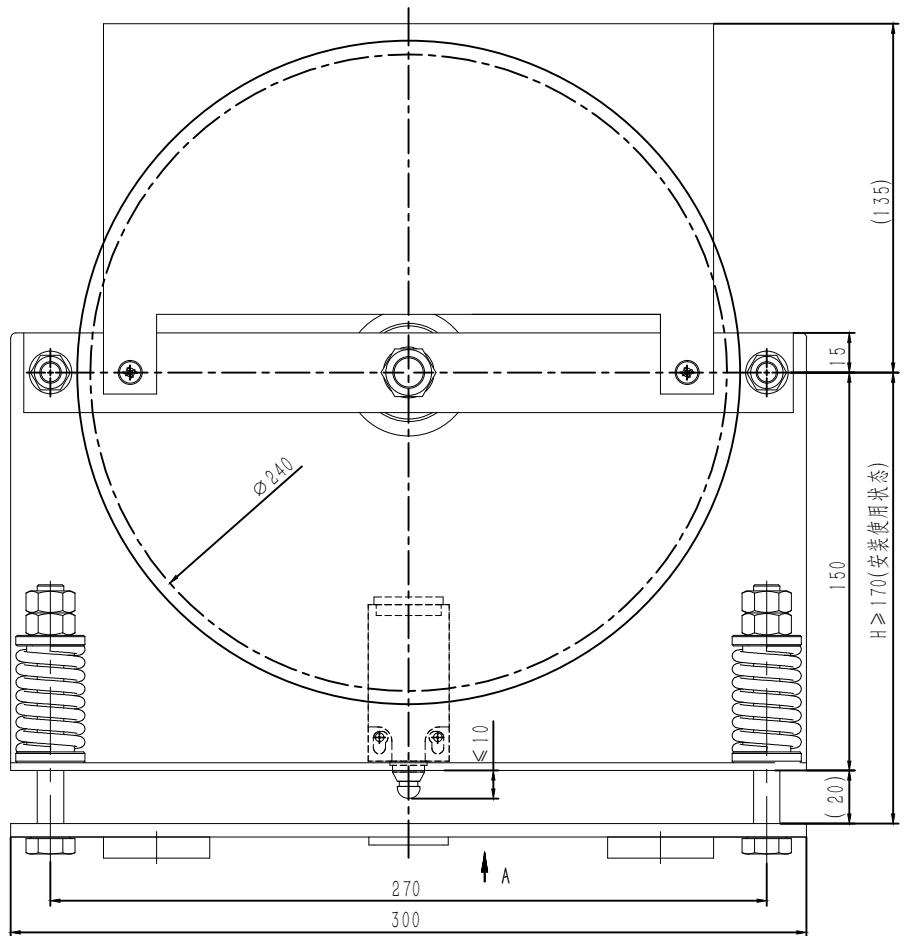

配240/8双轴承绳轮

除绳轮外未提供图纸的按OX-100B常规配件确定

#### 技术说明:

1. 本件适用于别墅梯等低速小提升高度的电梯。
2. 该装置安装于井道底坑，并用膨胀螺栓M10×80固定于底坑地面或安装架上。
3. 安装完成后要求开关的动作灵活可靠，且绳轮转动灵活无晃动及异响。

标记	处数	分区	文件更改号	签 名	年月日	宁波奥德普电梯部件有限公司		
设计			标准化					
校对						阶段标记 重量 比例		
审核								
工艺			批准			物料编号: 4.17 1:2		




张紧装置

OX100B

OX100B-1

OX-100B(240)张紧装置 240-6 本色RAL6005 全英文 傲途电梯 P2

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公 差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

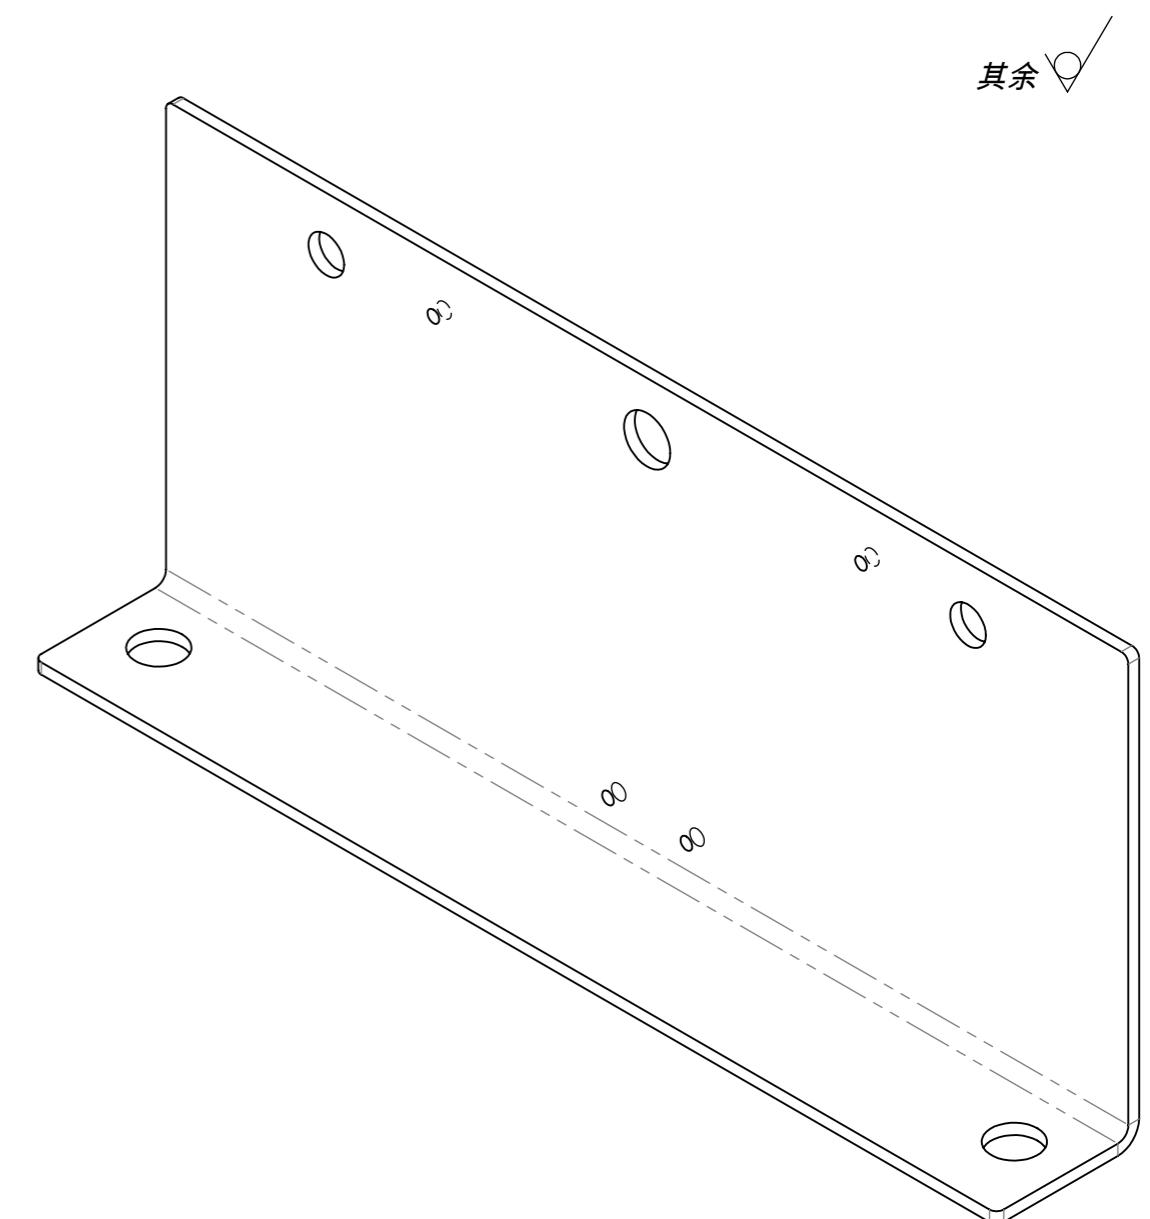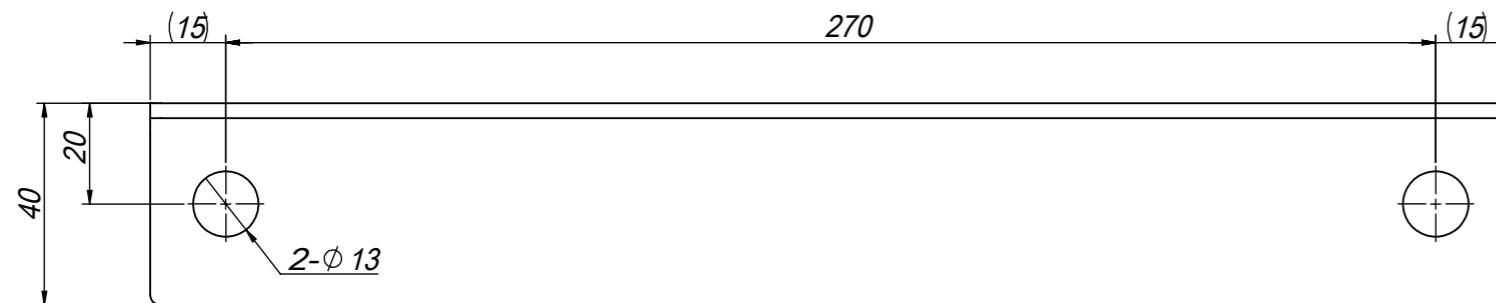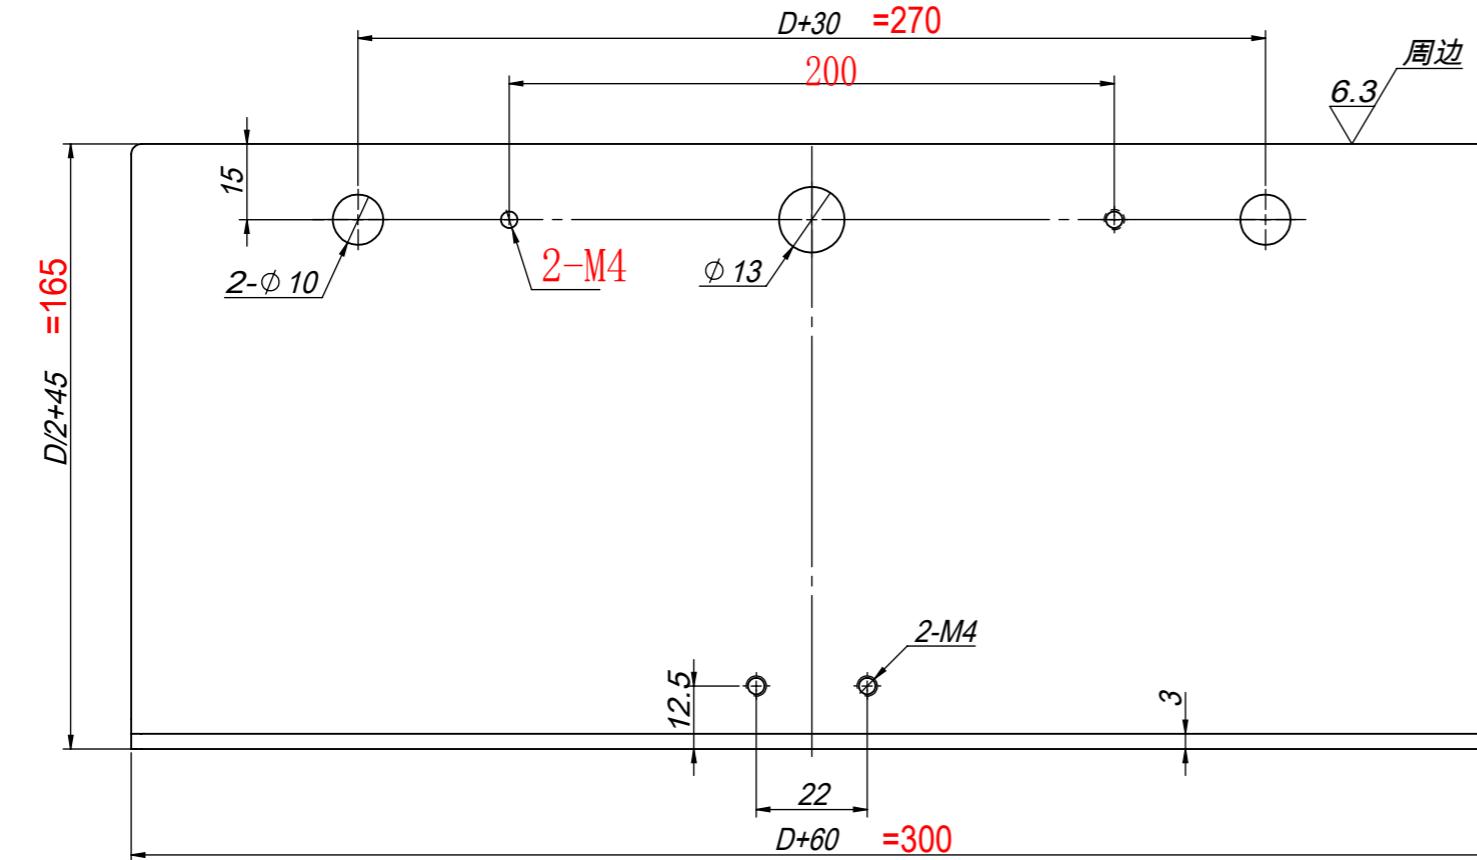

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

## 技术说明



- 1.边角去毛刺，锐角倒圆角处理；
- 2.表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；
- 3.图中D参数为张紧绳轮节圆直径。

							Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例				
设计												
校对												
审核												
工艺												
批准							共 1 张	第 1 张	OX100B-1			

OX100A-1

OX-100B(240)张紧装置 240-6 本色RAL6005 全英文 傲途电梯 P3

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公 差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

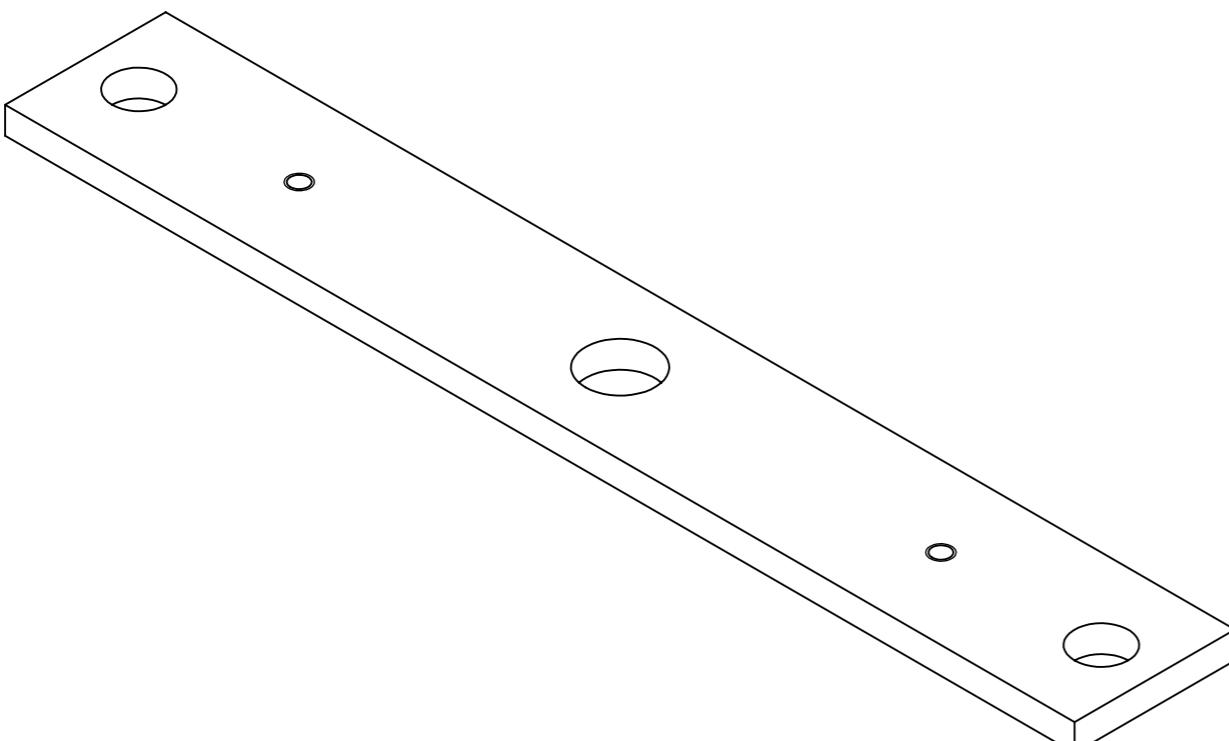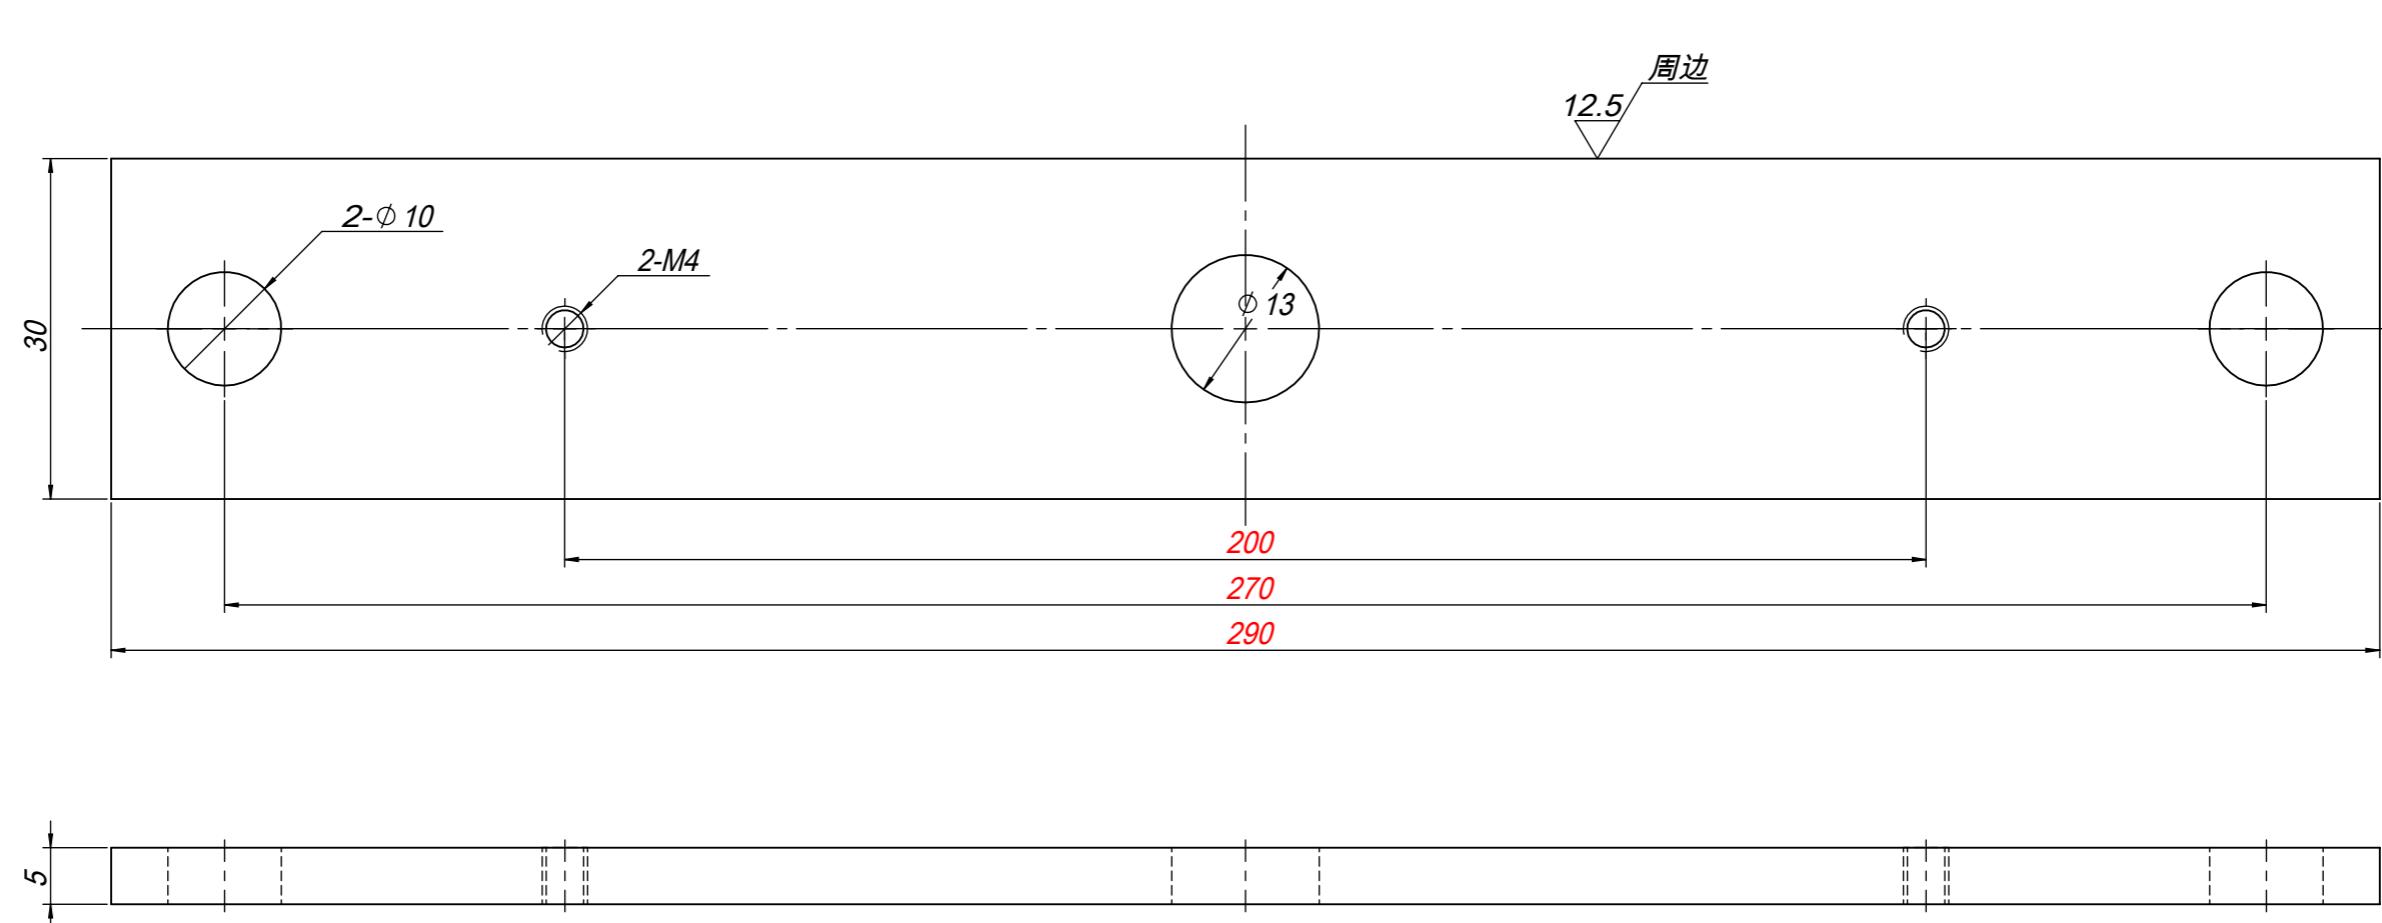

## 技术说明 :

- 1.边角去毛刺；  
2.完成后表面作喷涂色漆处理，颜色按公司标准，特殊要求按生产指令。

							Q235A/5.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签 名	年、月、日						
设计			标准化						阶段标记	重量	比例
校对											
审核									0.22	1.5:1	
工艺			批准						共	张	第
											张



安装卡板

OX100A-1

OX100B.2

OX-100B(240)张紧装置 240-6 本色RAL6005 全英文 傲途电梯 P4

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公 差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

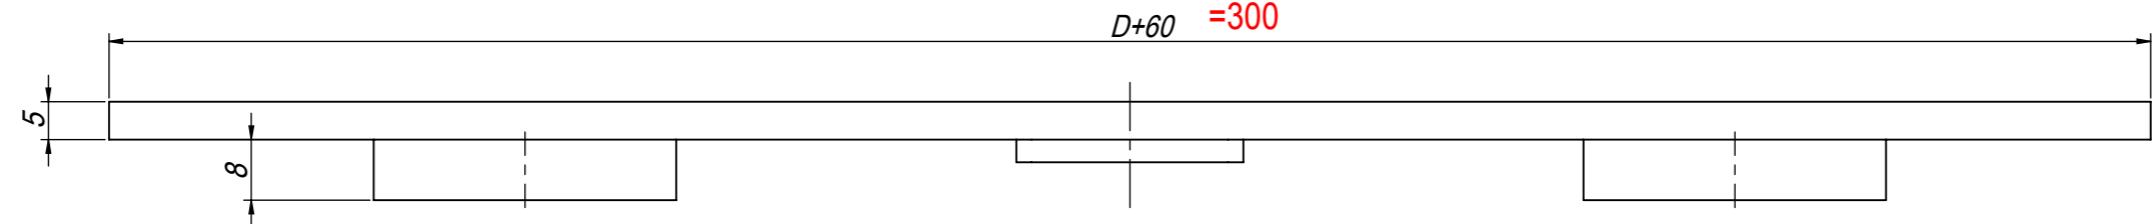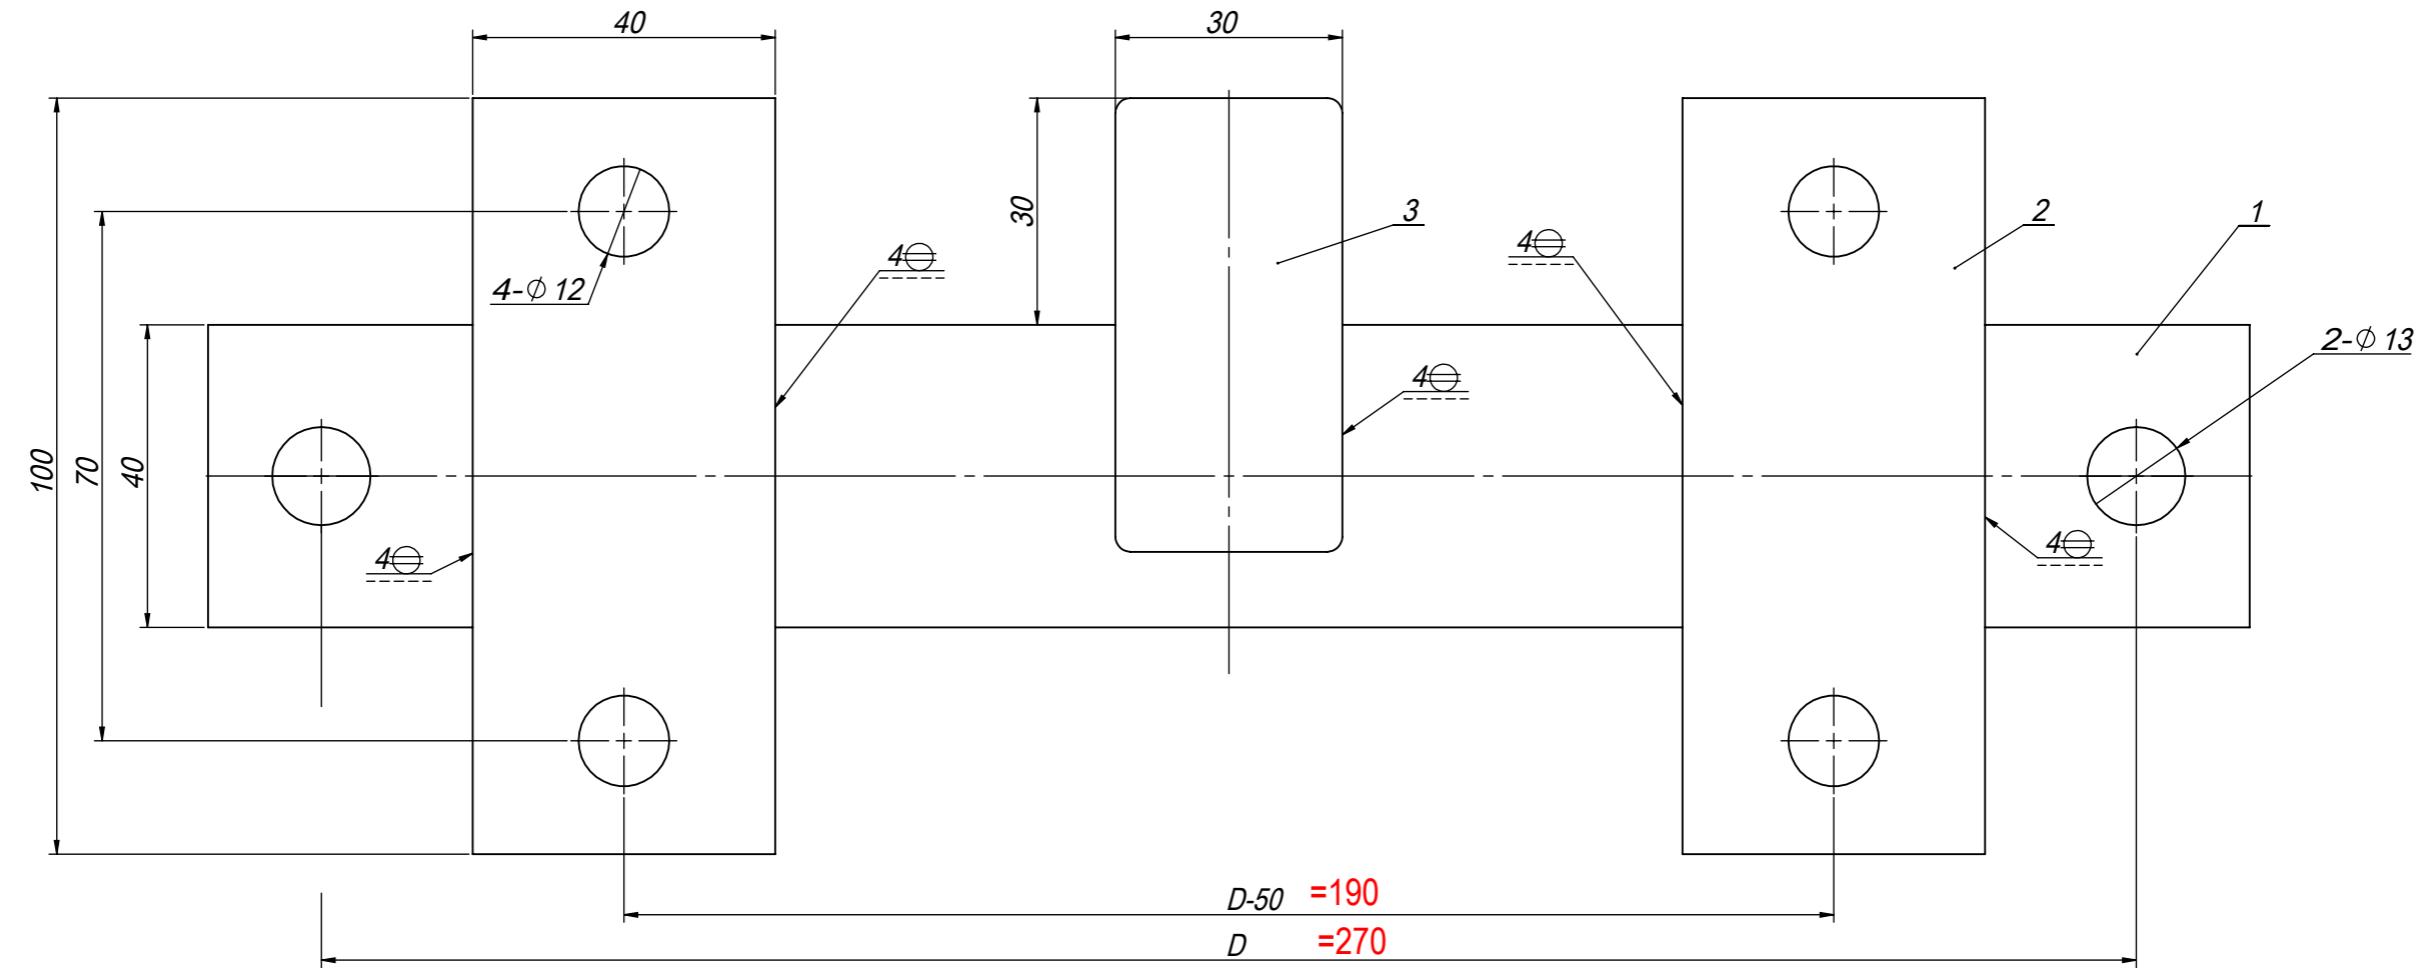

## 技术说明

1. 本件焊接连接，焊接牢固可靠且焊脚均匀；
2. 清理焊渣，表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；
3. 图中参数D为张紧绳轮节圆直径。

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日		宁波奥德普电梯部件有限公司
					设计	标准化	
校对							
审核							
工艺							
批准							
共 1 张							
第 1 张							

安装底座


OX100B.2

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期
序号

3	OX100B.2-3	开关打板	1	Q235A/3.0	0.04	0.04	
2	OX100B.2-2	地脚板	2	Q235A/8.0	0.24	0.48	
1	OX100B.2-1	长底板	1	Q235A/5.0	0.41	0.41	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

8-OX100A	0X100A	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

OX-100B(240)张紧装置 240-6 本色RAL6005 全英文 傲途电梯 P5

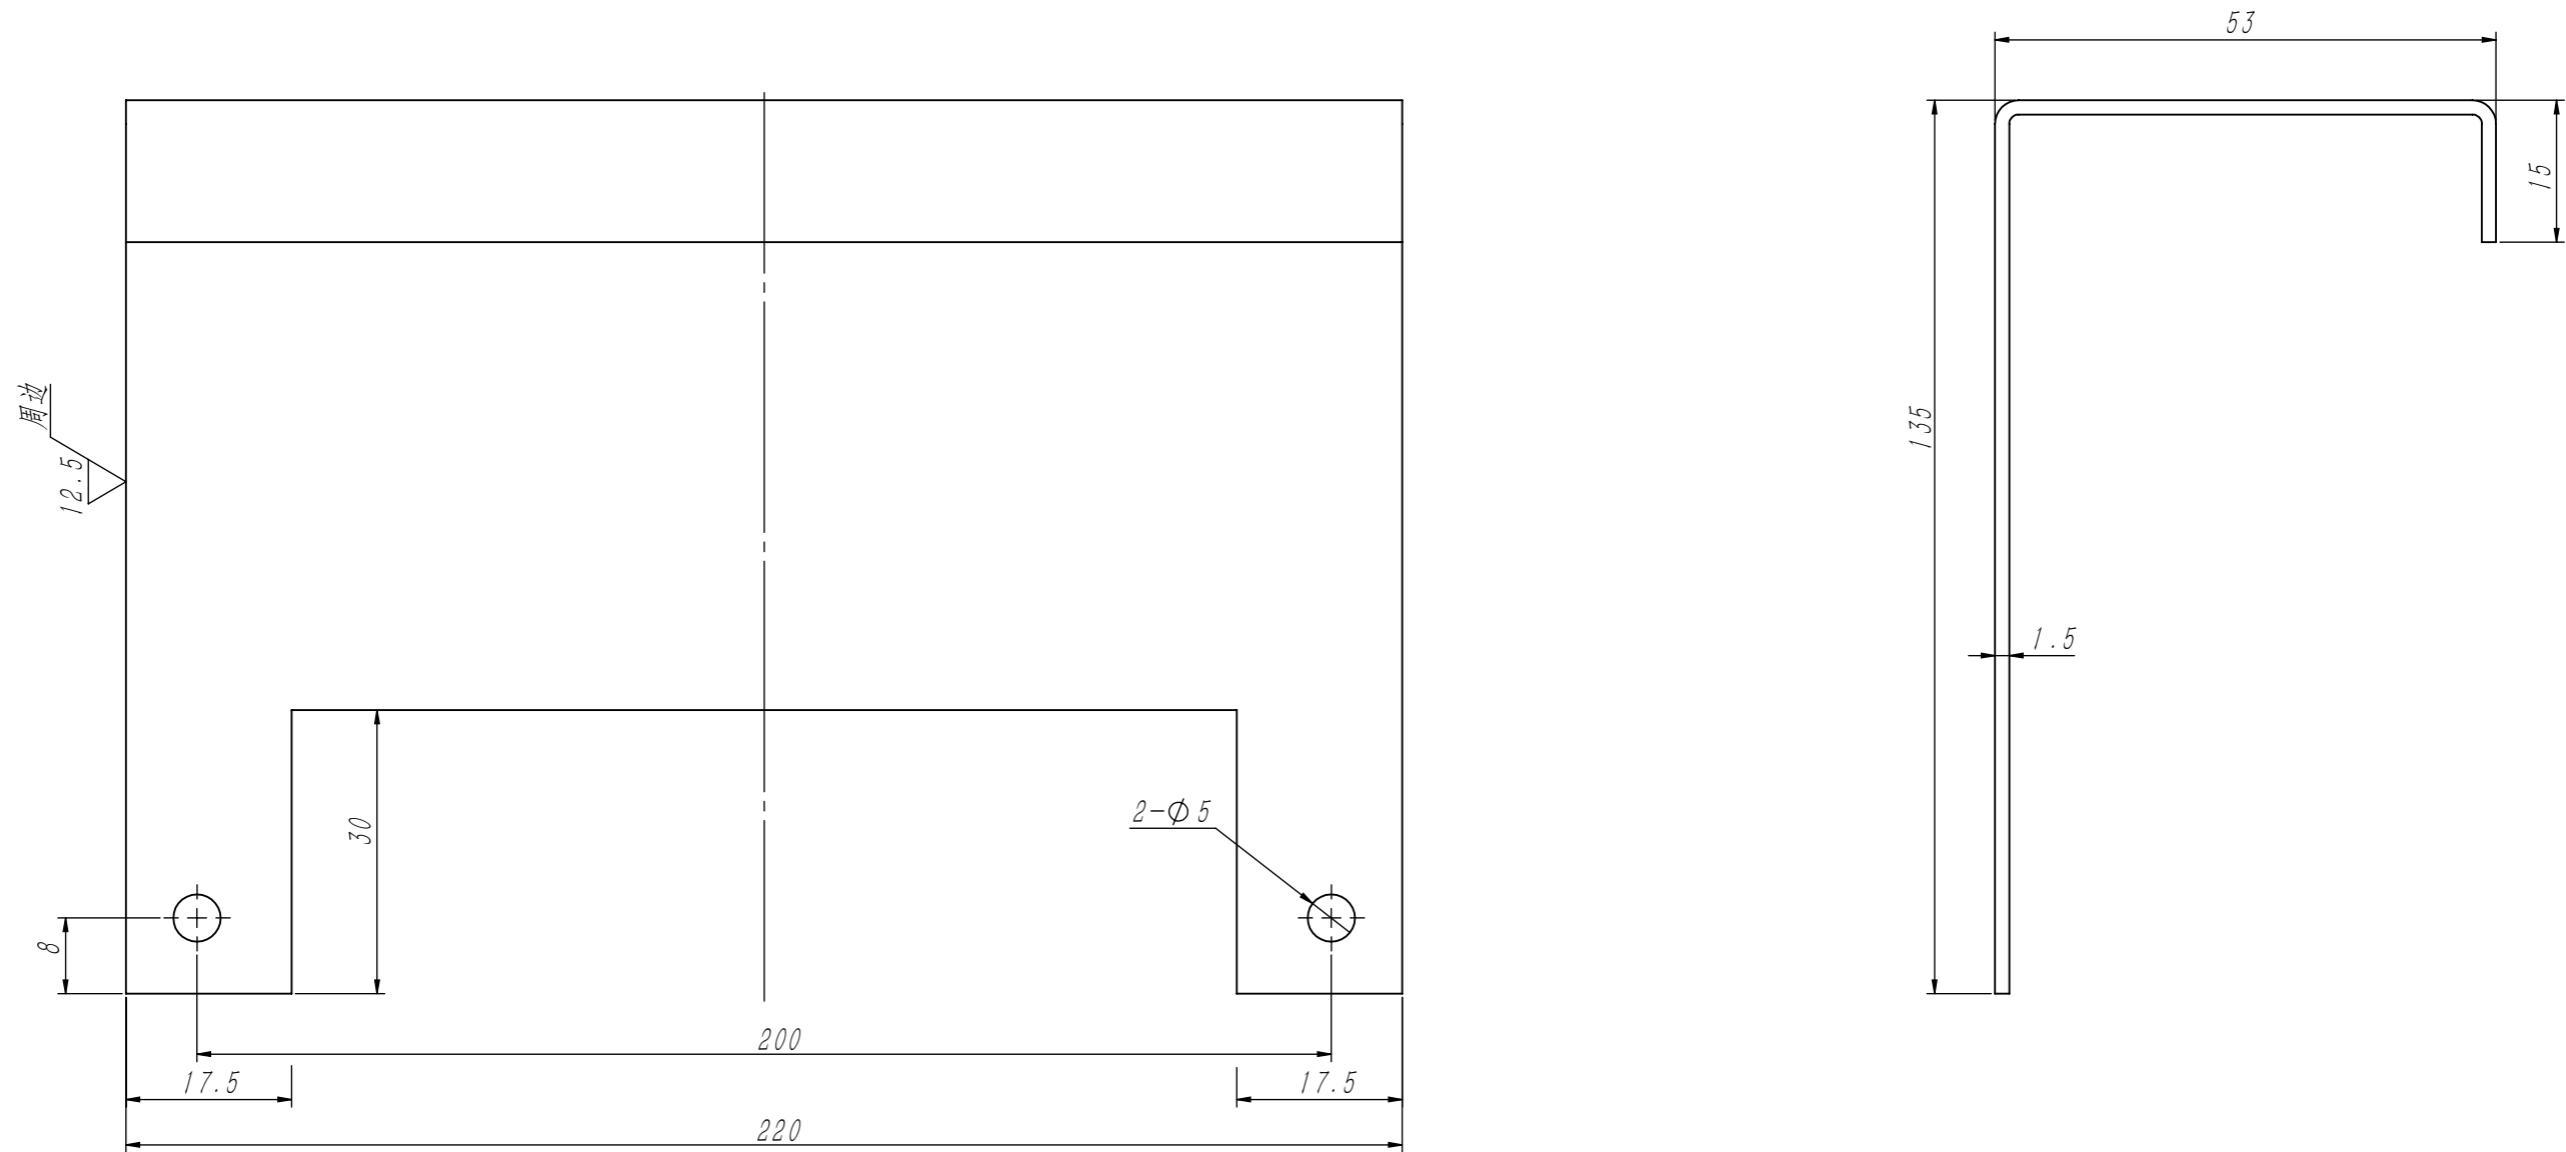

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

J技术说明

1. 边角去毛刺;
2. 表面喷涂油漆，颜色按公司标准，特殊按指令;
3. 要求完成后注意表面防护，确保配件平整无明显缺陷。

							Q235/1.5			宁波奥德普电梯部件有限公司
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日					
设计			标准化			阶段标记	重量	比例		防护罩
校对									0.21	5:4
审核										
工艺			批准			版本:				OX100A-8