

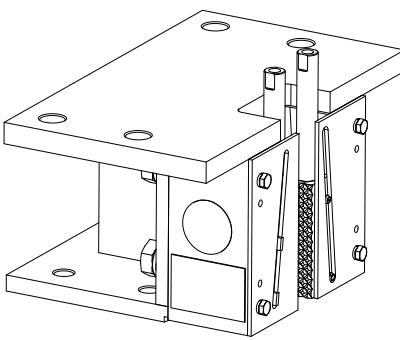
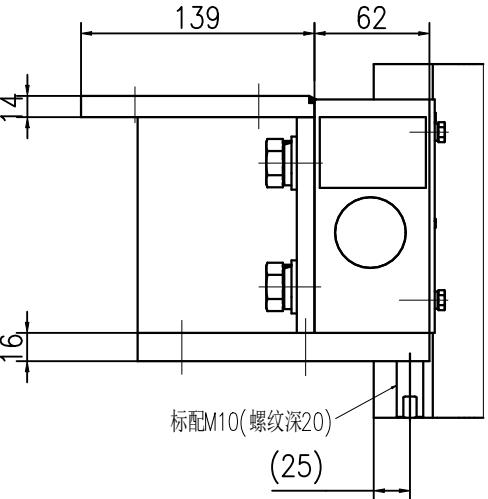


A3	FIRST ANGLE	LENGTH/DIAMETER	0.5~6 >6~30 >30~120 >120~400 >400~1000 >1000~2000 >2000~4000	RADIUS/CHAMFER	0.5~3 >3~6 >6	ANGLE (shorter side length)	0~10 >10~50 >50~120 >120~400 >400	Z = LEG LENGTH ANSI/AWS A2.4-98 WELDING SYMBOLS ARE USED ON THIS DRAWING. AA2640J FOR CONVERSION TO ISO SYMBOLS.	WELDS
		TOLERANCE	± 0.1 ± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 ± 0.8 ± 1.2 ± 2	TOLERANCE	± 0.2 ± 0.5 ± 1	TOLERANCE	± 1° ± 0.5° ± 0.3° ± 0.15° ± 0.1°	OTHER SIDE ARROW SIDE	

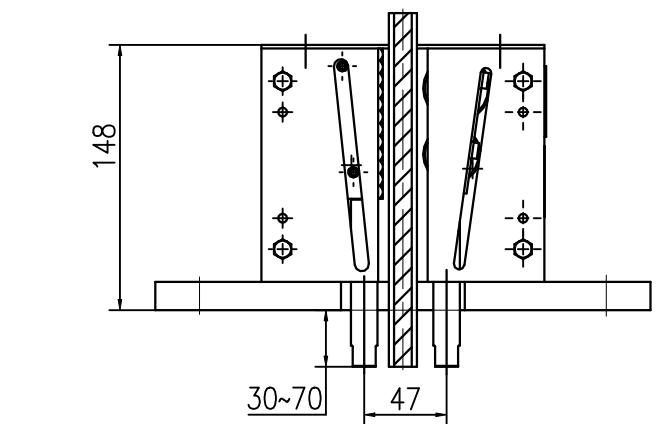

## 技术说明

1. 本件适用于V<0.63m/s电梯安全保护；
2. 图纸各尺寸可根据实际使用状态进行适当调整，具体标注尺寸按表单参数；
3. 具体系统质量参数，参照本件产品的型式试验报告；
4. 图中导轨面宽t，参照本件产品的型式试验报告。
5. 订单时需注明额定速度、额定载重和允许质量P+Q等基本信息外，其规格型号需注明OX-288，便于产品参数确定。

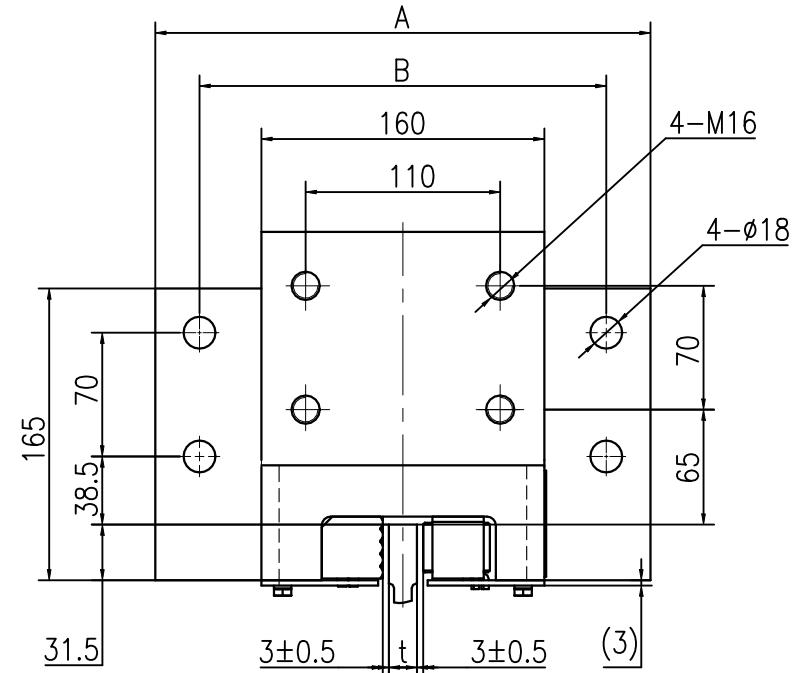

件号	A	B	t (mm)	品牌
VKS3H039001	270	225	16	奥德普
VKS3H039002	300	250		奥德普
VKS3H039003	270	225		沃克斯迅达
VKS3H039004	300	250		沃克斯迅达

件号	A	B	t (mm)	品牌
VKS3H039101	270	225	15.88	奥德普
VKS3H039102	300	250		奥德普
VKS3H039103	270	225		沃克斯迅达
VKS3H039104	300	250		沃克斯迅达

	整版换页，增加101~104件号，在件号中定义±值	2024.9.19	徐星涛	王勇新 24901
标记 MARK	更改原因及说明 CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS	更改日期 CHANGE DATE	更改 CHANGE	审查 CHECK 版本 VERSION

Volkslift Schindler	带不可脱落滚柱式瞬时安全钳 Instantaneous safety gear with non-detachable rollers		VKS3H039		
	DRAWN	徐星涛	材料： 装配件	首次下发版本	重量
	CHK	闵传宏		FIRST VERSION	PROPORTION
	APPD	王勇新		6101	1:3
DATE	2016.01.30	MATERIAL:	SHEETS	1	1 SHEET