

A




B

C

D

E

F

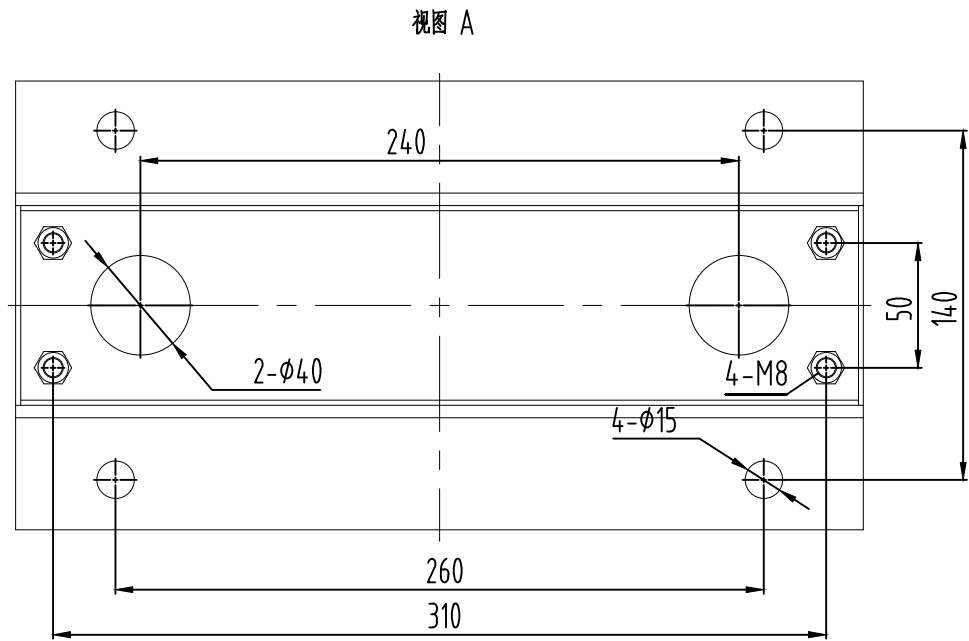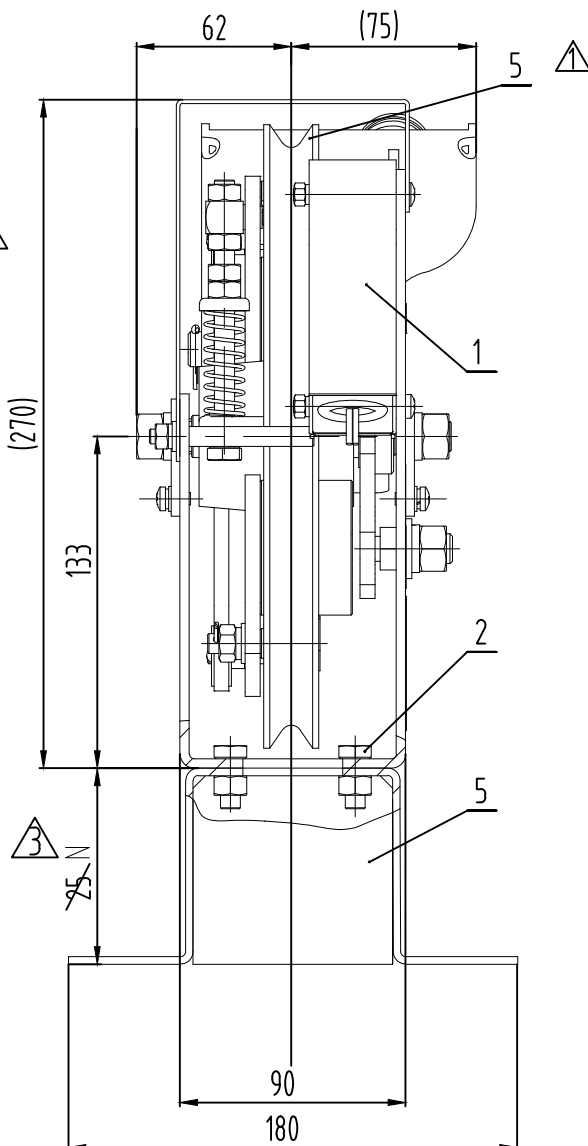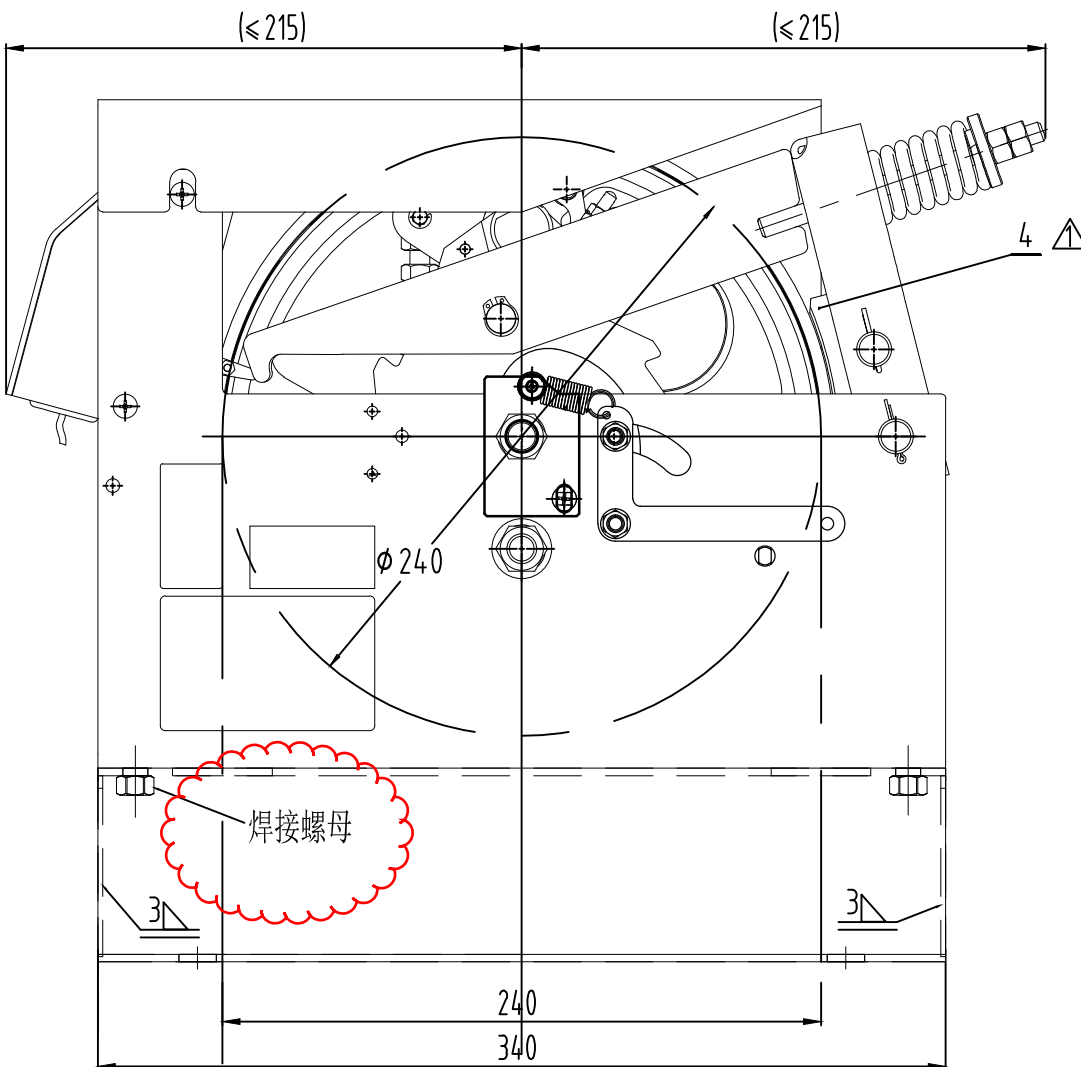


技术要求

- 制动瓦制动后，制动块距绳轮槽两侧间隙相差小于0.5mm，制动瓦中心采用垫片调整位置，确保与轮槽中心对齐；
- 绳轮组件中离心锤组件的方头螺钉距开关触头1.5mm以上；
- 可与涨紧轮OX-300及OX-200等配套使用；
- 限速器调试标准按本厂规定，调试后加铅封和红漆封记，贴上方向标贴，装订铭牌合格证等标贴；
- 本图按杭州西奥电梯有限公司要求提供，表单中限速调速按照GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》中9.9项要求（注：对重侧限速动作速度大于轿厢侧且不超过轿厢侧的10%）；
- 本限速器配套的涨紧装置为OX-300；
- 限速器铭牌、合格证等位置参照样品确定。
- 限速器铭牌改为双面黏贴
- 限速器可通过手动触发制动，其操作说明粘贴于黄色防护罩正上方
- 对重侧用限速器需有“对重侧用”字样标签标识，张贴在铭牌旁
- 4个膨胀螺栓（M12X110）随限速器一起放在包装箱内

图例版本: V2.0-2017-07-01

CA号	标记	处数	更改内容	紧急	签章日期为最终实施日期（对应合同排产日期）	实施日期	更改人	日期	设计	焦元	
CA-D1910018	△	3	1.增加下层闸瓦、绳轮槽图纸；2.技术要求增加对重限速器标签标识			2024-08-15	沈炳杰	2019-10-11	校对	周忠彭	
CA-D2005041	△	1	技术要求增加：4个膨胀螺栓（M12X110）随限速器一起放在包装箱内。				胡先高	2020-05-18	标准化	薛艳妮	
CA-D2109140	△	1	标记处尺寸标记参数化				黄贤鹏	2021-10-10	批准	宋亮	
									日期	2019-05-13	





杭州西奥电梯有限公司

X0A2531ABT

OX240限速器

CA号: CA-D190525

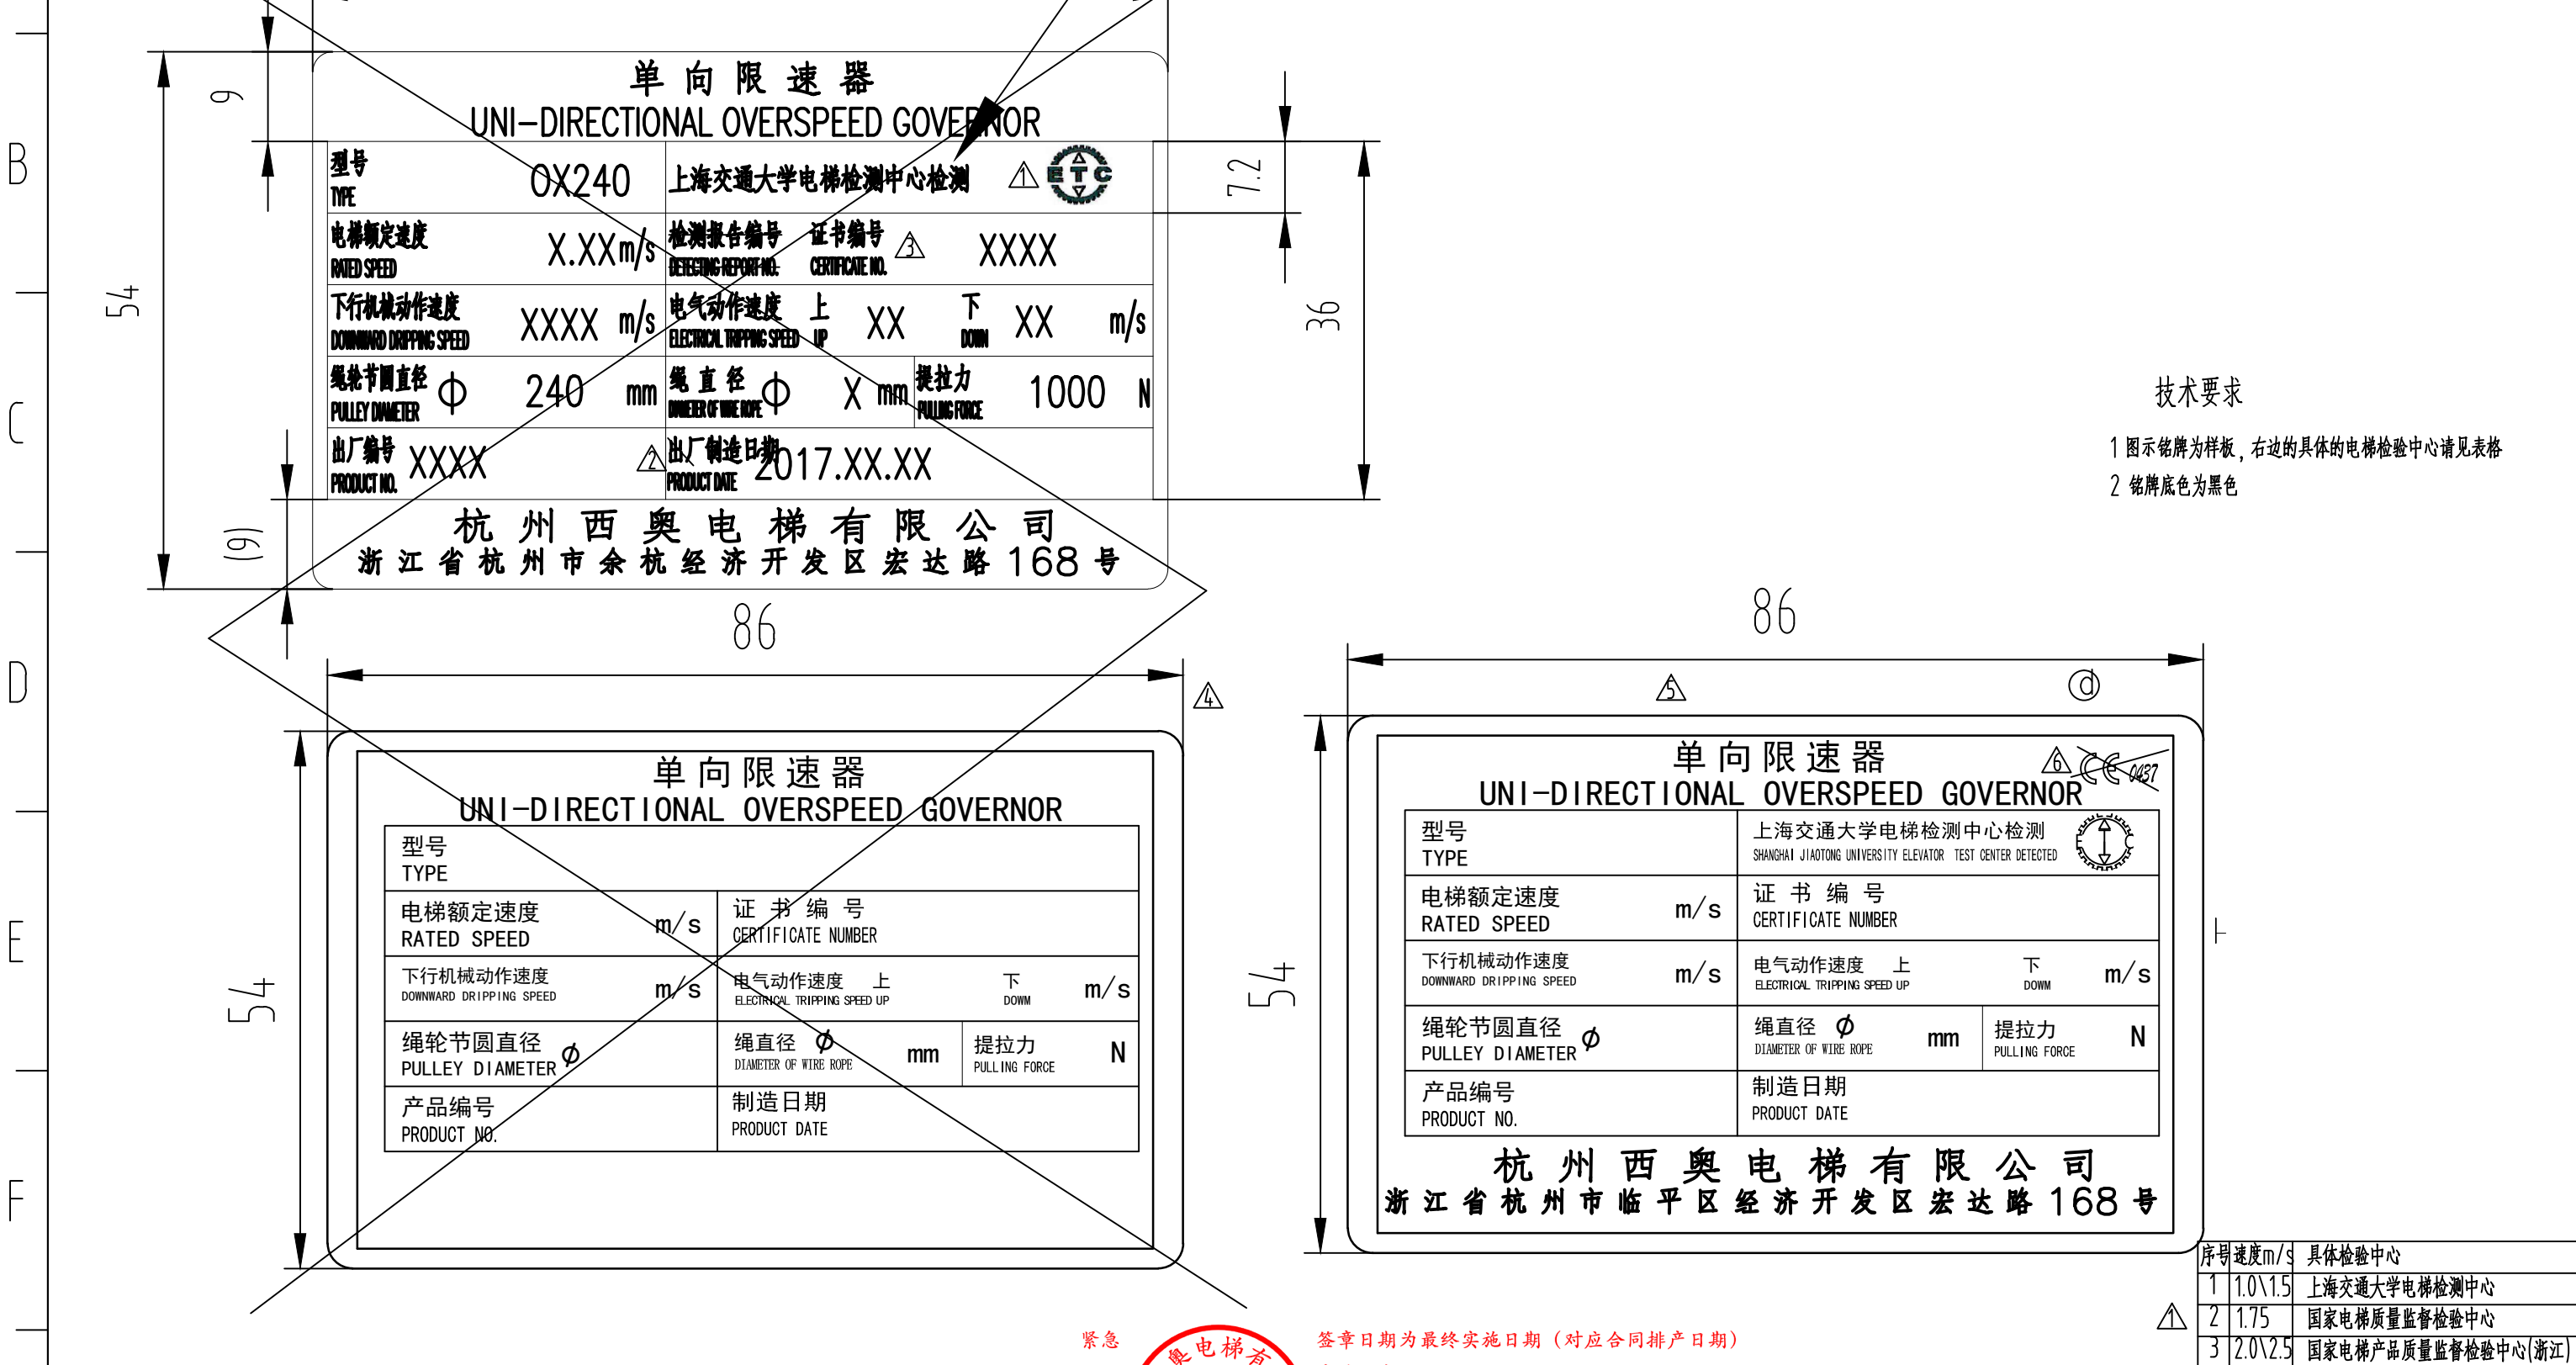

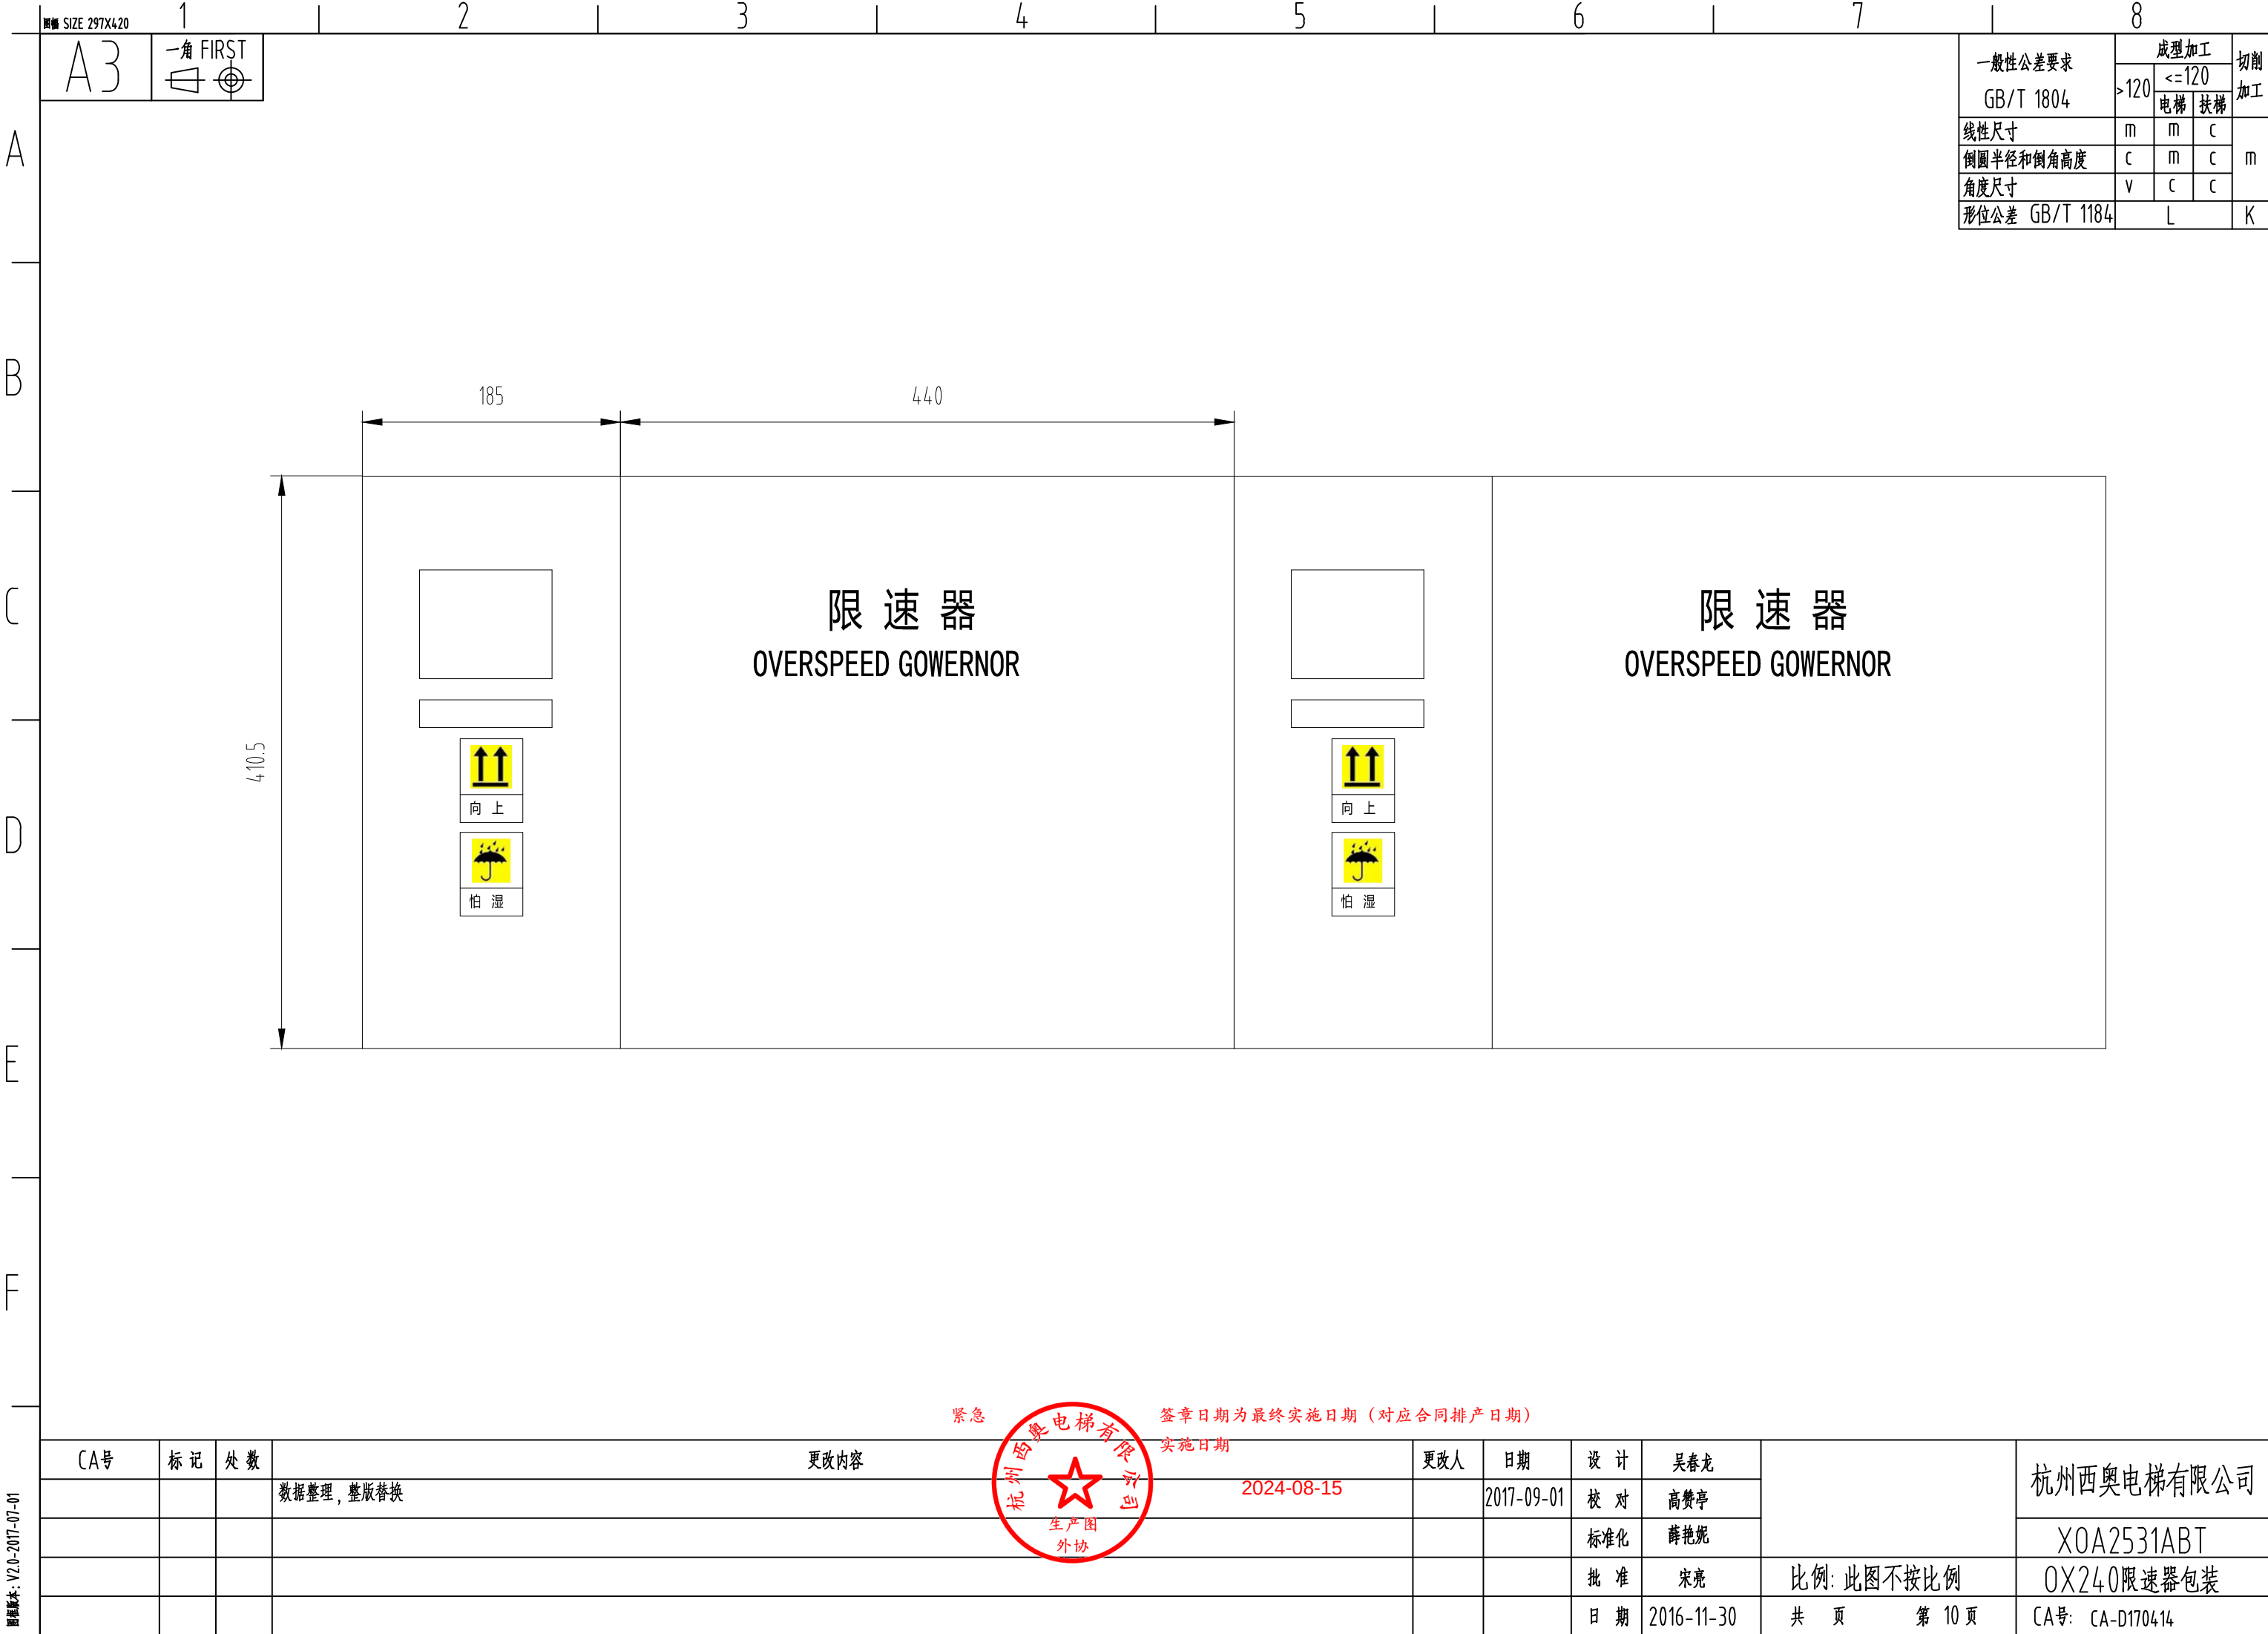

图例

SIZE 297X420

1

2

3

4

5

6

7

8

A3

一角 FIRST

一般性公差要求

GB/T 1804

成型加工

线性尺寸

倒圆半径和倒角高度

角度尺寸

形位公差 GB/T 1184

>120

<=120

电梯

扶梯

切割加工

m

m

c

c

m

c

c

L

K

A

B

C

D

E

F

50

25

合格证

QUALITY DECLARATION

产品型号: OX240

TYPE

产品名称: 有机房限速器 限速器

PRODUCTS NAME

检 验: CHECKER

出厂制造日期: PRODUCTS DATE

紧急

签章日期为最终实施日期（对应合同排产日期）

实施日期

更改人

日期

设 计

吴春龙

校 对

高赞亭

标准化

薛艳妮

批 准

宋亮

日 期

2016-11-30

共 页

第 11 页

CA号

标 记

处 数

更改内容

CA-D170610

△

1

删除有机房三个字

数据整理，整版替换

CA-D2103027

△

1

出厂日期改为制造日期；

杭州西奥电梯有限公司

X0A2531ABT

OX240限速器合格证

CA号: CA-D170414

图例版本: V2.0-2017-07-01

生产图

外协

